


Opis


Ultra wytrzymałe ochronne wykładziny podłogowe w rolkach.

Ekonomiczne rozwiązanie chroniące podłogę przed ruchem pieszym i niewielkim ciężarem.

1. Przejroczysta warstwa użytkowa.
2. Dekorowana kompaktowa nietkana impregnacja.
3. Kalandrowana arkusz + krycie nietkanym włóknem szklanym.

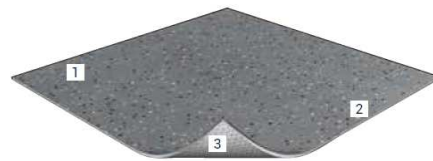

| WŁAŚCIWOŚCI | NORMA | TOUCHDOWN |
|--|------------------------------|--------------------------------|
| DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH | | |
| 0120-013-DoP-2021-022013-04 | | |
| KLASYFIKACJA | | |
| Typ pokrycia podłogowego | EN 14041 | Kompaktowe wykładziny winylowe |
| CHARAKTERYSTYKA | | |
| Grubość całkowita | ISO 24346 (EN 428) | 1,45 mm |
| Waga całkowita | ISO 23997 (EN 430) | 2,2 kg/m ² |
| Szerokość | ISO 24341 (EN 426) | 2 m |
| Długość | ISO 24341 (EN 426) | 27 mb |
| WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE | | |
| Wgniecenie resztkowe | EN ISO 10874 | 0,10mm |
| Stabilność wymiarowa | EN 434 | 0,1% |
| Reakcja na ogień | EN 13501-1 | C _{fl} -s1* |
| Antypoślizgowość | EN 13893 | ≥ 0,3 |
| Redukcja dźwięków uderzenia | ISO 140/8 NF EN ISO 717/2 | L _w = 2 dB |
| Właściwości elektryczne | EN 1081 | R1 > 10 ⁹ ohms |
| Właściwości antystatyczne | EN 1815 | < 2 kV |
| Formaldehyd | EN 717-1 | Nie zawiera |
| Pentachlorofenol | EN 12673 - | Nie zawiera |

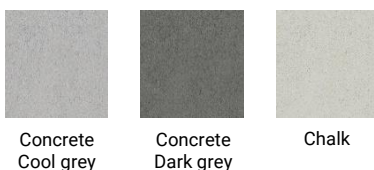AVAILABLE COLOURS

Concrete
Cool grey

Concrete
Dark grey

Chalk

** Na A1fl i/lub A2fl i podłożach drewnianych

Instalacja: Touchdown można instalować ciasno lub z nakładką o szerokości od 5 do 10 cm.

Rutynowe czyszczenie: usunąć kurz i żwir poprzez zamiatanie lub odkurzanie, umyć mechanicznie za pomocą automatycznej szorowarki wyposażonej w czerwone pady 3M i rozcieńczony neutralny detergent.

Czyszczenie okresowe: umyć mechanicznie za pomocą automatycznej szorowarki wyposażonej w czerwone pady 3M i rozcieńczony alkaliczny detergent, nałożyć mieszankę (woda/alkaliczny detergent) bez odkurzania, pozostawić produkt na podłodze na 5 minut, odkurzyć powierzchnię, a następnie ponownie wyczyścić podłogę tylko wodą.

Dane techniczne obowiązujące od daty publikacji (07/2024).

Powyższe wartości odpowiadają testom laboratoryjnym (brak testów in situ) i mogą podlegać modyfikacjom w celu dalszego doskonalenia. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji technicznych prosimy o kontakt z firmą Tarkett.

Kolory produktów przedstawionych na zdjęciach lub próbkach są jedynie orientacyjne. Mogą występować różnice w kolorze, połysku i strukturze wytłoczeń między sprzedawanymi produktami a zdjęciami lub próbkami.

<https://tarkett.pl>



TarkettSPORTS
INDOOR

TarkettSPORTS