


Jeans Stonewash


Descripción preliminar del producto EN 1307

Fabrication	ISO 2424	Tuftado 1/10 "						
Aspecto	ISO 2424	Bucle estructurado						
Método de tintada	Tintado en espacio + tintado en masa							
Tamaño de losetas	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 / 19,68" x 19,68"			(20 losetas par caja)		
Soporto primario	ISO 2424	Poliéster lámina						
Soporto secundario	ISO 2424	DESSO ProBase Polyver® - Polyscan®						
Tipo de fibra	ISO 2424	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® es una fibra hecha 100% de material regenerado) **						
Altura total	ISO 1765	mm	7.0	inch	0.3			
Altura de fibra	ISO 1766	mm	3.3	inch	0.13			
Peso total	ISO 8543	g/m ²	4300	oz/yd ²	126.9			
Peso de fibra total	ISO 2424	g/m ²	780	oz/yd ²	23.0			
Peso de fibra en superficie	ISO 8543	g/m ²	505	oz/yd ²	14.9			
Densidad de fibra	ISO 8543	g/cm ³	0.153	lb/in ³	0.0055			
Puntadas	ISO 1763	/dm ²	1580	/yd ²	132104			
Carga electrostática	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Resistencia vertical	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 ⁹					
Resistencia horizontal	ISO 10965	Ohm	-					
Clasificación para uso	EN 1307	33 Comercial - uso extenso						
Clase de lujo	EN 1307	LC 2						
Estabilidad dimensional	EN 986	%	≤ 0,2					
Aislamiento del sonido de impacto ΔL _w	ISO 10140	dB	24					
Absorción del sonido	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		α _s	0.02	0.02	0.09	0.17	0.32	0.38
Reducción del sonido	ISO 354	α _w	0.15					
Resistencia térmica	ISO 8302	m ² .K/W	0.069					
Inflamabilidad	EN 13501-1	Bfl - s1 (suelta a prueba)						
Prodis - GUT	www.pro-dis.info							

CE Producido por:

EN 14041 Tarkett BV
 0493-CPR-0002 Taxandriaweg 15
 NL - 5142 PA Waalwijk



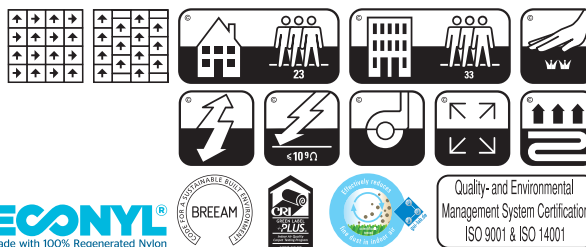

ECONYL®
 Made with 100% Regenerated Nylon

BREEAM
 Environmental Sustainability

LEED PLUS
 Green Building Certification

cradle to cradle
 Quality and Environmental Management System Certification
 ISO 9001 & ISO 14001

cradle to cradle
 BRONZE

** ECONYL® es una fibra hecha 100% de material regenerado. El porcentaje total de material regenerado varía según el producto y el color. Para determinar si un color contiene ECONYL® y en qué porcentaje puede consultar nuestra página web: professionals.tarkett.com

Los Productos de Suelos Tarkett deben ser instalados en total acuerdo con las Instrucciones de Instalacion de DESSO y cumpliendo las normas comerciales establecidas. Una limpieza regular y un programa de mantenimiento es eficaz y fundamental para mantener un alto nivel de apariencia. Los Productos de Suelo Tarkett solo deben ser usados como cubresuelos. Nota: Los Productos de Suelo Tarkett se reservan el derecho de enmendar esta especificacion sin previo aviso. Para conseguir las versiones mas actuales de las Especificaciones Tecnicas, visiten la pagina de internet: professionals.tarkett.com