
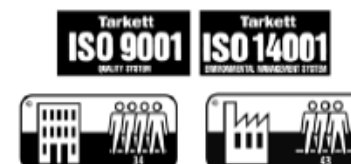


PAVIMENTO
VINILICO
HETEROGENEO
ANTIDESLIZANTE

SAFETRED

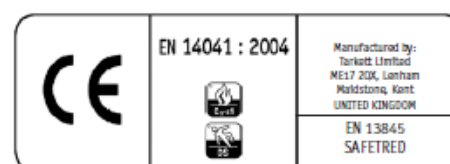

ESPECIFICACIONES		Safetred Spectrum	Safetred Universal	Safetred Universal Plus
Definición	EN 13845	Pavimento Vinílico Heterogéneo Antideslizante		
Certificación CE		SI	SI	SI
Clasificación al uso	EN 685/EN ISO 10874	Comercial : 34 Industrial : 43	Comercial : 34 Industrial : 43	Comercial : 34 Industrial : 43

CARACTERISTICAS GENERALES				
Tratamiento de protección		Safety Clean XP	Safety Clean XP	Safety Clean XP
Espesor total	EN 428	2,0 mm.	2,0 mm.	2,5 mm.
Peso total	EN 430	3.230 Kg/m ²	3.230 Kg/m ²	3.850 Kg/m ²
Presentación	EN 426	Aprox. 20 x 2 m.	Aprox. 20 x 2 m.	Aprox. 15 x 2 m.
	Rollos	Art N°: 3819 ___ 3 Dígitos núm. por color	Art N°: 3820 ___ 3 Dígitos núm. por color	Art N°: 3822 ___ 3 Dígitos núm. por color
	EN 427	50 x 50 cms.	50 x 50 cms.	
	Losetas	16 losetas/caja = 4 m ² Art n° 3792 ___ 3 Dígitos núm. por color	16 losetas/caja = 4 m ² Art n° 3879 ___ 3 Dígitos núm. por color	

CARACTERISTICAS TECNICAS				
Resistencia a la abrasión	EN 13845 Annex D	< 10%	< 10%	< 10%
Resistencia al punzonamiento estático Deformación residual	ISO 24343-1(EN 433)	< 0,10 mm.	< 0,10 mm.	< 0,10 mm.
Resistencia a sillas de ruedas	EN 425	IDONEO	IDONEO	IDONEO
Estabilidad dimensional	EN 434	≤ 0,40%	≤ 0,40%	≤ 0,40%
Absorción a ruidos de impacto	EN 717/2	Δ Lw = 6 dB	Δ Lw = 4 dB	7 Lw = 6 dB
Absorción acústica	NF S 31-074 Ln,e,w	74 dB	75 dB	74 dB
Comportamiento al fuego	EN 13501-1	Bfl s1	Bfl s1	Bfl s1
Comportamiento electrostático	EN 1815 EN 1081	< 2 kV aprox. + 10 ¹⁰ Ω	< 2 kV aprox. + 10 ¹⁰ Ω	< 2 kV aprox. + 10 ¹⁰ Ω
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 EN 13845 UNE ENV 12633 BS 7976-2 TRRL Pendulum 4S (Mojado) BS 7976-2 Dureza Superficie (R7)	R10 Esf Clase 2 > 36 > 20 μm	R10 Esf Clase 2 > 36 > 20 μm	R11 Esf Clase 3 > 45 > 20 μm
Calefacción radiante	EN 12524	aprox. 0,01 m ² K/W	aprox. 0,01 m ² K/W	aprox. 0,01 m ² K/W
Resistencia térmica	BS 8203	IDONEO	IDONEO	IDONEO
Resistencia a hongos y bacterias	EN ISO 846	No favorece el crecimiento de bacterias, esporas y hongos		
Emisiones de COV (a 28 días)	EN 15052	100 μg/m ³	100 μg/m ³	100 μg/m ³
Comportamiento productos químicos		Excelente comportamiento a la acción temporal de productos químicos, sales, ácidos no orgánicos, aceites, grasas y desinfectantes (en aceites y grasas, resistentes lim. tiempo)		

Las muestras expuestas pueden presentar pequeñas variaciones de color en función de la tintada. estas informaciones dadas a título informativo, son susceptibles de ser modificadas.

Sede Central: Avda. Llano Castellano, 13 - 4ª Plta. - 28034 Madrid. Tel: (34) 91 358 00 35 - Fax: (34) 91 358 06 19

Dirección Regional Norte/Noroeste/Centro/Sur: Avda. Llano Castellano, 13 - 4ª Plta. - 28034 Madrid. Tel: (34) 91 358 00 35 - Fax: (34) 91 358 06 19

Dirección Regional Levante, Baleares y Canarias: Moratín, 14 - 8ª B - 46002 Valencia Tel: (34) 96 351 82 36 - 352 22 28 - Fax: (34) 96 352 37 90

Dirección Regional Noreste: Pau Vila 22 (Edificio Helion), Plta 3a, Puerta 12 - 08174 Sant Cugat del Valles (Barcelona) Tel: (34) 93 265 59 41 - Fax: (34) 93 265 12 03

3819021715



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE