



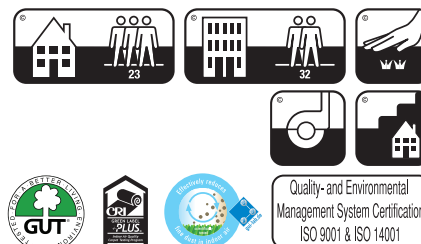

Lush

Voorlopige specificatie volgens EN 1307

Fabricagemethode	ISO 2424	Getuft 5/32 "						
Aspect	ISO 2424	Lussenpool, gestructureerd						
Verfmethode		stukverf + solution dyed						
Breedte		cm	400					
Drager	ISO 2424	Polypropyleen weefsel + vlies						
Rug	ISO 2424	Polypropyleen weefsel						
Poolmateriaal	ISO 2424	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® is een garen gemaakt uit 100% geregenereerd materiaal) **						
Totale dikte	ISO 1765	mm	6.9					
Effectieve pooldikte	ISO 1766	mm	3.6					
Totale massa	ISO 8543	g/m²	2150					
Poolinzetmassa	ISO 2424	g/m²	790					
Effectieve poolmassa	ISO 8543	g/m²	450					
Pooldichtheid	ISO 8543	g/cm³	0.125					
Noppental	ISO 1763	/dm²	825					
Elektrostatische oplading	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Verticale weerstand	ISO 10965	Ohm	-					
Horizontale weerstand	ISO 10965	Ohm	-					
Gebruiksclassificatie	EN 1307	23 Woonomgeving - zwaar gebruik						
Luxe klassering	EN 1307	LC 2						
Contactgeluidsisolatie ΔL_w	ISO 10140	dB						
Geluidsabsorptie	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		α_s						
Geluidsreductie	ISO 354	α_w						
Warmtedoorlaatweerstand	ISO 8302	m².K/W						
Brandgedrag	EN 13501-1	Cfl - s1 (verlijmd getest)						
Prodis - GUT	www.pro-dis.info							

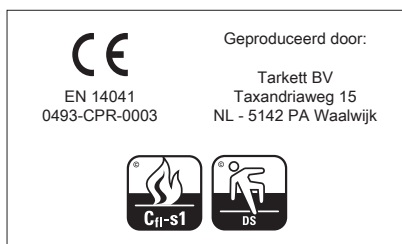

** ECONYL® is een garen gemaakt uit 100% geregenereerd materiaal. Het totale % geregenereerd materiaal varieert per product en per kleur. Of een kleur ECONYL® bevat en het exacte % daarvan is te vinden op onze website: www.tarkett.com

DESSO tapijtproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Tarkett's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. DESSO tapijtproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Opmerking: Tarkett behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving en zijn onderhevig aan normale productietoleranties. De laatste versies van de technische specificaties kunt u vinden op de website: www.tarkett.com

NI -20231110