

## Opis

Niejednorodna wykładzina wewnętrzna o grubości 3,45 mm.

### 1: TARCIE POWIERZCHNI ZATWIERDZONE PRZEZ TANCERZY

Wykładzina Dancefloor jest pokryta teksturą zapewniającą optymalne tarcie i odbicie światła.

### 2: DYNAMICZNE KOLORY I REALISTYCZNE DEKORY

Druk w wysokiej rozdzielczości dla większej intensywności kolorów

### 3: WYJĄTKOWA STABILNOŚĆ WYMIAROWA < 0,10%:


Niezwykle wytrzymałe wzmocnienie z pojedynczego welonu szklanego

### 4: WYSOKA WYDAJNOŚĆ I TRWAŁOŚĆ:

Jednorodny arkusz kalandrowany wykonany w 60% z winylu pochodzącego z recyklingu.

### 5: KOMFORT, BEZPIECZEŃSTWO I LEPSZE WRAŻENIA SPORTOWE:

Pianka o zamkniętych komórkach o wysokiej gęstości z podkładem o strukturze plastra miodu.

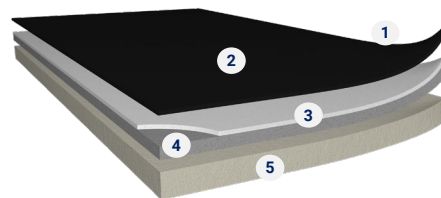

WŁAŚCIWOŚCI	NORMA	DANCEFLOOR
-------------	-------	------------

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

0120-081-DoP-2019-02

## KLASYFIKACJA

Rodzaj pokrycia podłogowego	EN 14041	Heterogeniczne wewnętrzne pokrycie podłogowe
-----------------------------	----------	--

## CHARAKTERYSTYKA

Grubość całkowita	ISO 24346 (EN 428)	3.45mm
Waga całkowita	ISO 23997 (EN 430)	3040g/m <sup>2</sup>
Szerokość	ISO 24341 (EN 426)	2m
Długość	ISO 24341 (EN 426)	15mb

## WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS UŻYTKOWANIA

Tarcie	EN 13036-4	≥90
Amortyzacja uderzeń	EN 14808	≥4%
Odkształcenie pionowe	EN 14809	≤0.8mm
Połysk zwierciadlany	EN ISO 2813	≤30

## WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Odbicie pionowe piłki	EN 12235	-
Reakcja na ogień	EN 13501-1	Cfl-s1*
Odporność na ścieranie	EN ISO 5470-1	≤250mg
Odporność na wgniecenia	Średnia wartość zmierzona	≤0.18mm
	EN 1516	≤0.50mm
Odporność na obciążenia toczne	EN 1569	-
Poprawa akustyki	NF S31-074	Klasa A <65dB ok. 0.05 m <sup>2</sup> K/W
Opór cieplny	EN ISO 14456	- zgodne z ogrzewaniem podłogowym



\* instalacja klejona na betonie

\*\* dla instalacji nietrwałych 5 lat gwarancji

Instrukcje montażu i konserwacji dostępne na życzenie

Dane techniczne obowiązujące od daty publikacji (01/2025).

Powyższe wartości odpowiadają testom laboratoryjnym (brak testów in situ) i mogą podlegać modyfikacjom w celu dalszego doskonalenia. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji technicznych prosimy o kontakt z Tarkett Sports.

Kolory produktów przedstawionych na zdjęciach lub próbkach są jedynie orientacyjne. Mogą występować różnice w kolorze, połysku i strukturze wytłoczeń między sprzedawanymi produktami a zdjęciami lub próbkami.