




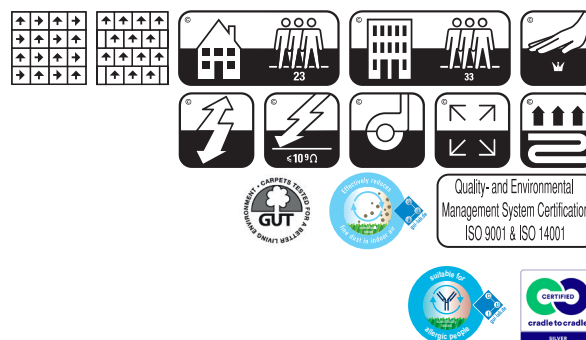
Linon EcoBase



Wstępna specyfikacja zgodnie z normą EN 1307



Metoda produkcji	ISO 2424			Tuftowana 1/10"				
Postać	ISO 2424			Pętelkowa strukturowana				
Metoda barwienia				Barwiona w masie				
Wymiary	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 (20 płytek w opakowaniu)					
Górna warstwa podłoża	ISO 2424			Poliester				
Dolna warstwa podłoża	ISO 2424			EcoBase*				
Skład runa	ISO 2424			BCF Polyamide 6**				
Wysokość całkowita	ISO 1765	mm	6.0					
Wysokość warstwy użytkowej	ISO 1766	mm	2.8					
Ciężar całkowity	ISO 8543	g/m ²	3850					
Ciężar runa	ISO 2424	g/m ²	610					
Ciężar powierzchniowy runa	ISO 8543	g/m ²	355					
Gęstość runa	ISO 8543	g/cm ³	0.127					
Liczba pęczków	ISO 1763	/dm ²	1580					
Antyelektrostatyczność	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Oporność elektrostatyczna pionowa	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 ⁹					
Oporność elektrostatyczna pozioma	ISO 10965	Ohm	-					
Klasyfikacja użytkowa	EN 1307			33 Użytkowanie komercyjne - intensywne użytkowanie				
Klasa komfortu	EN 1307			LC 1				
Stabilność wymiarowa	EN 986	%	≤ 0,2					
Tłumienie dźwięków uderzeniowych ΔL _w	ISO 10140	dB	25					
Pochłanianie dźwięków	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		α _s	0.00	0.00	0.05	0.15	0.30	0.35
Redukcja hałasu	ISO 354	α _w	0.15					
Odporność termiczna	ISO 8302	m ² .K/W	0.066					
Palność	EN 13501-1			Bfl - s1 (testowany materiał nie związany z podłożem)				
Prodis - GUT	www.pro-dis.info			F7BFDF28				

 Wyprodukowany przez:
 Tarkett BV
 Taxandriaweg 15
 NL - 5142 PA Waalwijk
 EN 14041
 0493-CPR-0002





 Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

*EcoBase – w 100% nadający się do recyklingu, zawiera do 91% materiałów pochodzących z recyklingu i pochodzenia biologicznego. Treści pochodzące z recyklingu są weryfikowane zewnętrznie przez Lloyds Register.

** BCF Polyamide 6, zawiera średnio 75% materiałów pochodzących z recyklingu.

Wykładziny dywanowe DESSO muszą być układane zgodnie z instrukcją montażu opracowaną przez firmę Tarkett oraz przepisami i regulacjami lokalnymi. Regularne odkurzanie i usuwanie plam wraz z kompleksowym planem konserwacji pozwalają na zachowanie dobrego wyglądu wykładziny w całym okresie eksploatacji. Produkty DESSO mogą być stosowane wyłącznie jako okładziny podłogowe. Uwaga: DESSO zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia; zmiany podlegają normalnym tolerancjom produkcyjnym. Tarkett zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych i użytkowych produktów. Więcej informacji na: www.tarkett.com

PL-20251016