

Arkusze danych technicznych

Aluminiowy profil ograniczający

iD TILT HIT

PROFIL PRZEJŚCIOWY

OPIS

Regulowany profil ograniczający o grubości do 11,5 mm, przeznaczony do obszarów o dużym natężeniu ruchu.



Można go również wykorzystać do ustawienia obszaru wycieraczki wejściowej w podłodze LVT. Może być stosowany z produktami podłogowymi o grubości od 5 do 11,5 mm.

Produkt należy przykleić

Kompatybilne wykładziny:

- iD TILT
HIT

Główne obszary zastosowania:

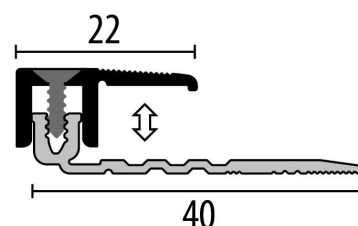

INFORMACJE TECHNICZNE

Produkt

Długość (cm)	270
Szerokość (cm)	2,2
Wysokość (cm)	0,5 -1,15
Masa netto(kg)	0,370

Pakowanie

Liczba sztuk w opakowaniu	10 (27mb)
Rozmiar opakowania (cm)	280 x 13 x 9
Waga opakowania (kg)	10
Minimalne zamówienie	1 opakowanie

KOD PRODUKTU

	Kod SAP	Kod EAN
■ Grey	263997 002	3423128721218

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Do codziennego czyszczenia używaj standardowych, neutralnych detergentów (pH 7)/ mocz na mokro.
- Nie stosować rozpuszczalników.

MONTAŻ

- **Profil podstawowy:** Skręcanie śrubami torx i/lub uszczelnianie odpowiednim klejem napowierzchni płaskiej, twardej, wolnej od brudu, tłuszczu, kurzu. Weź pod uwagę szczelinę dylatacyjną, aby podłoga mogła rozszerzać i kurczyć się.
- **Profil górny:** Ustaw i wyrównaj podstawę, a następnie przykręć podstawę do pionowej części za pomocą dołączonych śrub. Różnice wysokości można regulować poprzez uderzenie młotkiem w pośredni kawałek drewna. Nigdy nie uderzaj w śruby, ale w przestrzeń między nimi. Następnie ręcznie wkręć śruby z powrotem. Zapewni to najbardziej optymalne napięcie bez poluzowywania się śrub lub wystawiania poza misę.

Powyższe informacje mogą podlegać modyfikacjom w celu dalszego doskonalenia. (24.04).

