



iD TILT

Solution de dalles emboîtables adaptée aux environnements à fort trafic

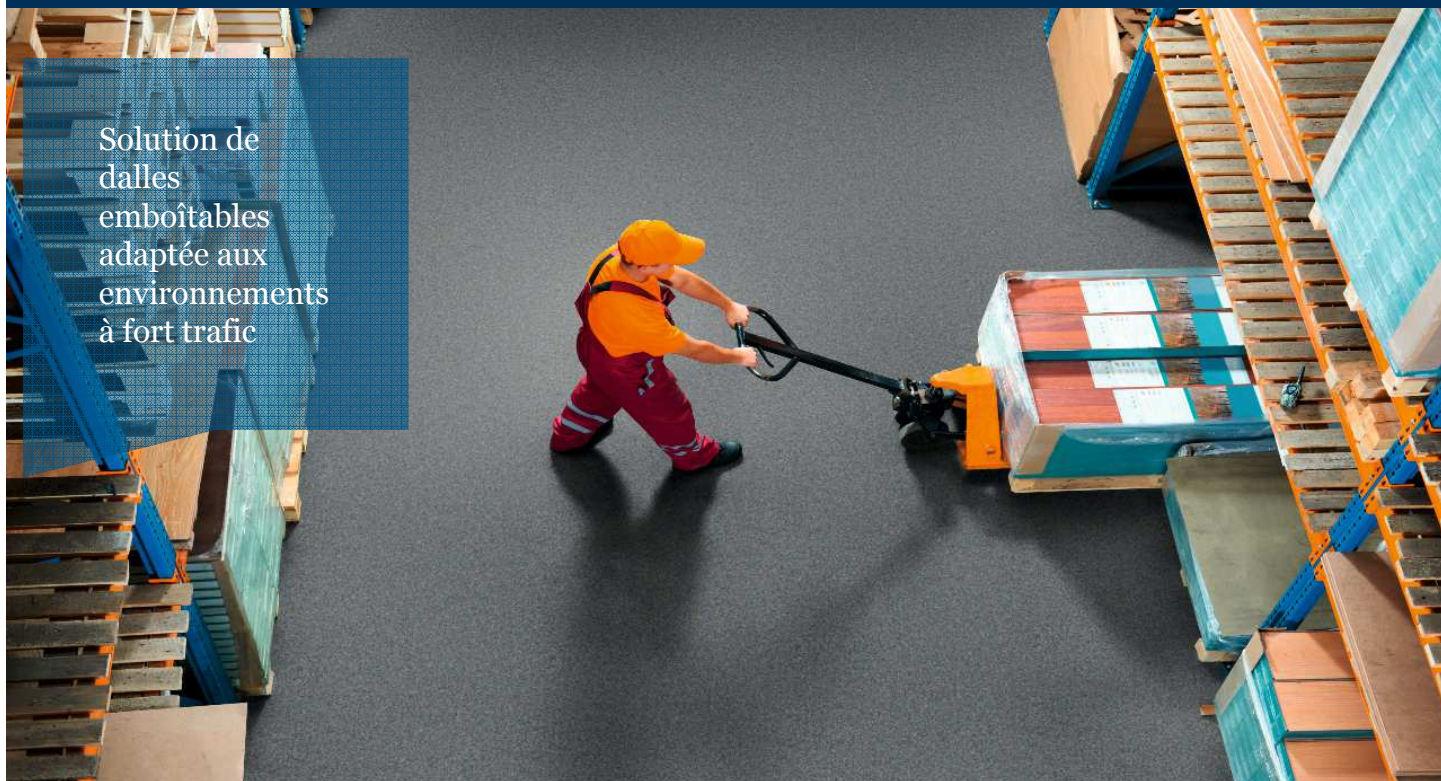

AVANTAGES

Résistance aux fortes tractions . Classes 34.



FACILE & RAPIDE À POSER

Pose flottante sans colle
Assemblage à queues d'aronde



IDEAL RENOVATION

sols amiantés



TRAFFIC INTENSE

Couche d'usure
0,70 mm
Classe 34



MODULARITÉ & PERSONNALISATION

Délimitation des espaces
Création de zones spécifiques



ENTRETIEN FACILE


Encrassement limité
Pas de joint de soudure
Traitement de surface spécifique



Pose par assemblage à queues d'aronde

- Système permettant de résister à une forte traction
- Adapté aux passages de chariots déplacés à la main
- Garantie 10 ans

CONSTRUCTION PRODUIT

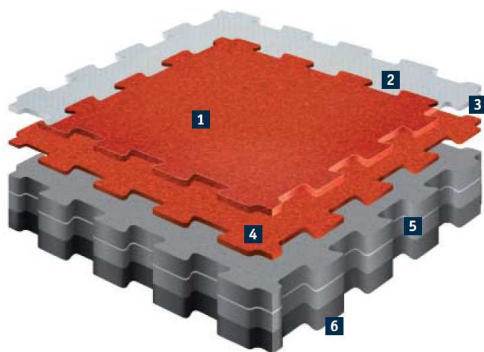


- 1 **Traitement de surface polyuréthane Top Clean XP™ PUR** renforcé extrêmement résistant
- 2 **Grainage de surface**
Pour éviter la glissance – produit classe R9
- 3 **Couche d'usure PUR transparente**
Haute résistance à l'usure et aux rayures
- 4 **Papier décor**
- 5 **Sous couche PVC renforcée d'un voile de fibre de verre**
Excellente stabilité dimensionnelle
- 6 **Couche d'équilibrage**
Pas de déformation produit dans le temps

DECORS

2 formats dalles (45,71x45,71 cm – 91,44x91,44 cm)

▪ **BÉTON (45,72 x 45,72)**

GRIS FONCÉ
24750002



GRIS
24750001



BEIGE
24750000




BLACK
24750004




LINEN
24750005



CANVAS
24750006

▪ **GRANIT (91,44 x 91,44)**

NOIR
4697004



GRIS
4697005



ROUGE
4697006



BLEU
4697007



BASALT
4697015