

Shade

DATASHEET



INSTALLASJON

- Monteringsmetode: 2-lock for flytende legging eller nedliming til underlag
- Monteringsanvisning: Last ned fra www.tarkett.no Kontakt din forhandler for mer informasjon
- Gulvvarme: Maks +27 C med selvregulerende gulvvarmesystem
- Start & Stop: 2 stk halve bord kan inngå i ca 1 pakke pr 20 m2

VEDLIKEHOLD

Tarkett tregulv har Proteco overflatebehandling og med det en sterk beskyttelse mot normal slitasje, riper og flekker. Visse gulv krever mer frekvent vedlikehold for økt livslengde. Generelt gjelder dette gulv med lys pigmentering og gulv med børstet overflate og/eller detaljer. Se alltid sist oppdatert vedlikeholdsanvisning på www.tarkett.no

ANBEFALT TILBEHØR

- Montering: Tarkofoam II / Tarkoflex II
- Tilbehør: Fotlister, overgangslister, rørmansjetter
- Renhold og vedlikehold: Tarkoclean for lakkerte gulv

Se flere alternativer, og en komplett oversikt over vårt tilbehør, på www.tarkett.no

Product name	Product Code	Page
Shade - ASK IVORY PLANK (1-stav)	41006008	3
Shade - EIK CREAM WHITE MIDIPLANK (1-stav)	41016001	4
Shade - EIK EVENING GREY MIDIPLANK (1-stav)	41016002	5
Shade - EIK CUMIN MIDIPLANK (1-stav)	41016003	6
Shade - EIK SNOW FLAKE MIDIPLANK (1-stav)	41016008	7
Shade - EIK AUTHENTIC MIDIPLANK (1-stav)	41016009	8
Shade - EIK NORTHERN WHITE TRES (3-stav)	41025001	9
Shade - EIK PRALINE (3-stav)	7870037	10
Shade - EIK MISTY GREY (3-stav)	7870052	11
Shade - EIK STONE GREY (3-stav)	7870053	12
Shade - EIK EVENING GREY (3-stav)	7870065	13
Shade - EIK SATIN SOFT WHITE (3-stav)	7870068	14
Shade - EIK ALMOND TRES (3-stav)	7870070	15
Shade - EIK SATIN WHITE (1-stav)	7876031	16
Shade - EIK MISTY GREY PLANK (1-stav)	7876085	17
Shade - EIK STONE GREY PLANK (1-stav)	7876088	18
Shade - EIK SATIN WHITE (1-stav)	7876094	19
Shade - EIK CHARCOAL PLANK (1-stav)	7876106	20
Shade - EIK ITALIAN BROWN PLANK (1-stav)	7876112	21
Shade - EIK SNOW FLAKE PLANK (1-stav)	7876113	22
Shade - EIK SNOW FLAKE PLANK (1-stav)	7876114	23
Shade - EIK ALMOND PLANK (1-stav)	7876122	24
Shade - EIK ANTIQUE WHITE PLANK (1-stav)	7876949	25
Shade - EIK ANTIQUE WHITE PLANK (1-stav)	7876950	26
Shade - EIK ANTIQUE WHITE PLANK (1-stav)	7876962	27
Shade - EIK ANTIQUE WHITE (1-stav)	7877002	28
Shade - EIK COTTON WHITE PLANK XT (1-stav)	7877033	29
Shade - EIK COTTON WHITE PLANK XT (1-stav)	7877034	30
Shade - EIK CREAM WHITE PLANK XT (1-stav)	7877049	31
Shade - EIK ESSENCE PLANK XT (1-stav)	7877050	32
Shade - EIK SOFT GREY PLANK (1-stav)	7878010	33
Shade - EIK SOFT BEIGE PLANK (1-stav)	7878023	34
Shade - EIK NUTMEG PLANK XT (1-stav)	7879032	35
Shade - ASK LINEN WHITE TRES (3-stav)	7965014	36
Shade - ASK LINEN WHITE PLANK (1-stav)	7967908	37
Shade - ASK LINEN WHITE PLANK (1-stav)	7967909	38
Shade - ASK MELANGE TRES (3-stav)	7969003	39
Shade - ASK LINEN WHITE TRES (3-stav)	7969009	40
Shade - Eik CREAM WHITE MiniPlank	8720009	41
Shade - EIK MISTY GREY TRES (3-stav)	8723040	42
Shade - EIK STONE GREY TRES (3-stav)	8723041	43
Shade - EIK ALMOND TRES (3-stav)	8723042	44
Shade - EIK CREAM WHITE TRES (3-stav)	8723925	45
Shade - EIK COTTON WHITE TRES (3-stav)	8723926	46
Shade - EIK SOFT BEIGE TRES (3-stav)	8723927	47
Shade - EIK COTTON WHITE DUOPLANK (2-stav)	8727004	48
Shade - EIK ESSENCE DUOPLANK (2-stav)	8727009	49
Shade - EIK ITALIAN BROWN DUOPLANK (2-stav)	8727013	50
Shade - EIK CREAM WHITE DUOPLANK (2-stav)	8727901	51

Shade - EIK CHARCOAL PLANK (1-stav)

DATASHEET

PRODUKTINFORMASJON		Value	
Artikkelnummer		7876106	
Dimensjoner		Plank 162 x 2000 mm	
Mønster		(1-stav)	
Overflatebehandling		Proteco Natura	
Struktur/overflateeffekt		Børstet	
Fasede kanter		Mini-Faset 2 kanter	
Tykkelse slitesjikt		3,5 mm	
Total tykkelse		14 mm	
Artikler per eske		6	
Overflate per eske		1,94 m²	
Overflate per pall		69,84 m²	
Nettovekt		7,9 kg	
Sortering		Rolig	
Latinsk navn		Quercus Robur & Quercus Petraea	
CE-merking / DoP		0190-0105	
EPD-nummer		S-P-06627	
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)		-4,35 kg CO ₂ e /m²	
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik		7 / 1	
På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.			
Produktegenskaper & Tekniske egenskaper		Value	Norm
Brannklassifisering		Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp		E1	EN 14342
Brinellhardhet		3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II		≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varmeisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)		0.101	EN ISO 10456:2007
Varmeisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)		0.121	EN ISO 10456:2007
Varmeisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)		0.141	EN ISO 10456:2007
Varmedledningsevne (W/m K)		0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper		Liten risiko	BS 7976-2
Konstruksjon		Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt	



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.



Shade - EIK ITALIAN BROWN PLANK (1-stav)

DATASHEET

PRODUKTFINFORMASJON	Value
Artikkelnummer	7876112
Dimensjoner	Plank 162 x 2000 mm
Mønster	(1-stav)
Overflatebehandling	Proteco Natura
Struktur/overflateeffekt	Børstet
Fasede kanter	Mini-Faset 2 kanter
Tykkelse slitesjikt	3,5 mm
Total tykkelse	14 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	1,94 m ²
Overflate per pall	69,84 m ²
Nettovekt	7,9 kg
Sortering	Livlig
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
CE-merking / DoP	0190-0105
EPD-nummer	S-P-06627
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m ²
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	15 / 2


På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.

Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Value	Norm
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varmeisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varmeisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varmeisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmedningsevne (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2

Konstruksjon Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

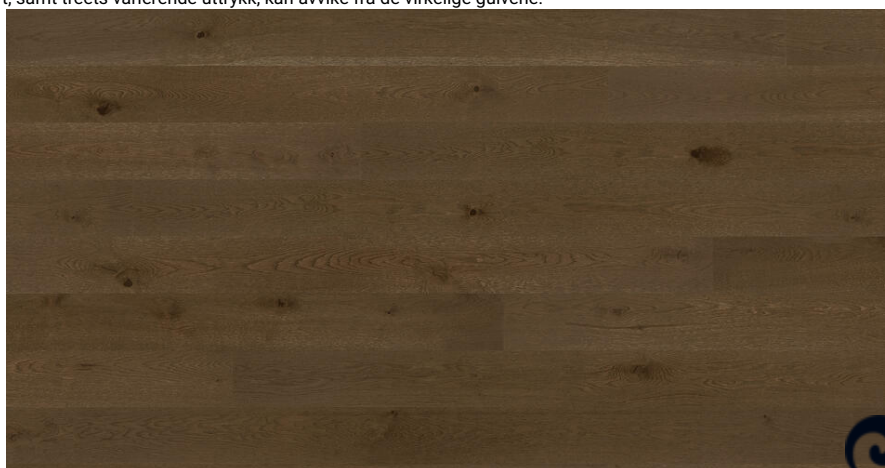


Shade - EIK SNOW FLAKE PLANK (1-stav)

DATASHEET

PRODUKTINFORMASJON		Value	
Artikkelnummer		7876113	
Dimensjoner		Plank 162 x 2200 mm	
Mønster		(1-stav)	
Overflatebehandling		Proteco Natura	
Struktur/overflateeffekt		Børstet	
Fasede kanter		Mini-Faset 2 kanter	
Tykkelse slitesjikt		3,5 mm	
Total tykkelse		14 mm	
Artikler per eske		6	
Overflate per eske		2,14 m²	
Overflate per pall		77,04 m²	
Nettovekt		7,9 kg	
Sortering		Uttrykksfull	
Latinsk navn		Quercus Robur & Quercus Petraea	
CE-merking / DoP		0190-0105	
EPD-nummer		S-P-06627	
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)		-4,35 kg CO ₂ e /m²	
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik		49 / 3	
På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.			
Produktegenskaper & Tekniske egenskaper		Value	Norm
Brannklassifisering		Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp		E1	EN 14342
Brinellhardhet		3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II		≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varmeisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)		0.101	EN ISO 10456:2007
Varmeisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)		0.121	EN ISO 10456:2007
Varmeisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)		0.141	EN ISO 10456:2007
Varmeledningsevne (W/m K)		0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper		Liten risiko	BS 7976-2
Konstruksjon		Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt	



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

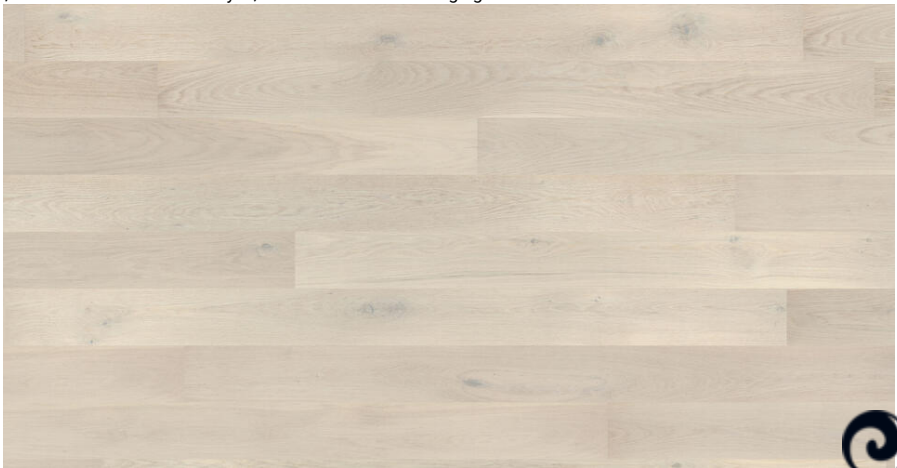

Shade - EIK SNOW FLAKE PLANK (1-stav)

DATASHEET

PRODUKTINFORMASJON	Value
Artikkelnummer	7876114
Dimensjoner	Plank 162 x 2000 mm
Mønster	(1-stav)
Overflatebehandling	Proteco Natura
Struktur/overflateeffekt	Børstet
Fasede kanter	Mini-Faset 2 kanter
Tykkelse slitesjikt	3,5 mm
Total tykkelse	14 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	1,94 m ²
Overflate per pall	69,84 m ²
Nettovekt	7,9 kg
Sortering	Uttrykksfull
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
CE-merking / DoP	0190-0105
EPD-nummer	S-P-06627
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m ²
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	49 / 3


På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.

Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Value	Norm
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔL_w i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varveisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmedningsevne (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2

Konstruksjon Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

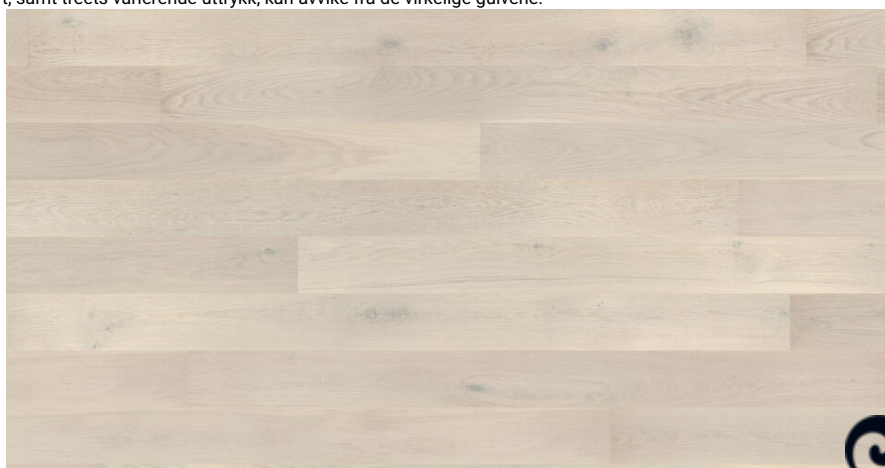

Shade - EIK ALMOND PLANK (1-stav)

DATASHEET

PRODUKTINFORMASJON		Value	
Artikkelnummer		7876122	
Dimensjoner		Plank 162 x 2200 mm	
Mønster		(1-stav)	
Overflatebehandling		Proteco Natura	
Struktur/overflateeffekt		Børstet	
Fasede kanter		Mini-Faset 2 kanter	
Tykkelse slitesjikt		3,5 mm	
Total tykkelse		14 mm	
Artikler per eske		6	
Overflate per eske		2,14 m²	
Overflate per pall		77,04 m²	
Nettovekt		7,9 kg	
Sortering		Livlig	
Latinsk navn		Quercus Robur & Quercus Petraea	
CE-merking / DoP		0190-0105	
EPD-nummer		S-P-06627	
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)		-4,35 kg CO ₂ e /m²	
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik		23 / 2	
På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.			
Produktegenskaper & Tekniske egenskaper		Value	Norm
Brannklassifisering		Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp		E1	EN 14342
Brinellhardhet		3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II		≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varveisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)		0.101	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)		0.121	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)		0.141	EN ISO 10456:2007
Varmeledningsevne (W/m K)		0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper		Liten risiko	BS 7976-2
Konstruksjon		Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt	



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.



Shade - EIK ANTIQUE WHITE PLANK (1-stav)

DATASHEET

PRODUKTFINFORMASJON	Value
Artikkelnummer	7876949
Dimensjoner	Plank 162 x 2200 mm
Mønster	(1-stav)
Overflatebehandling	Proteco Natura
Struktur/overflateeffekt	Børstet
Fasede kanter	maxi-Faset 2 kanter
Tykkelse slitesjikt	3,5 mm
Total tykkelse	14 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	2,14 m ²
Overflate per pall	77,04 m ²
Nettovekt	7,9 kg
Sortering	Uttrykksfull
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
CE-merking / DoP	0190-0105
EPD-nummer	S-P-06627
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m ²
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	39 / 4


På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.

Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Value	Norm
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varmeisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varmeisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varmeisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmedningsevne (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2

Konstruksjon Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

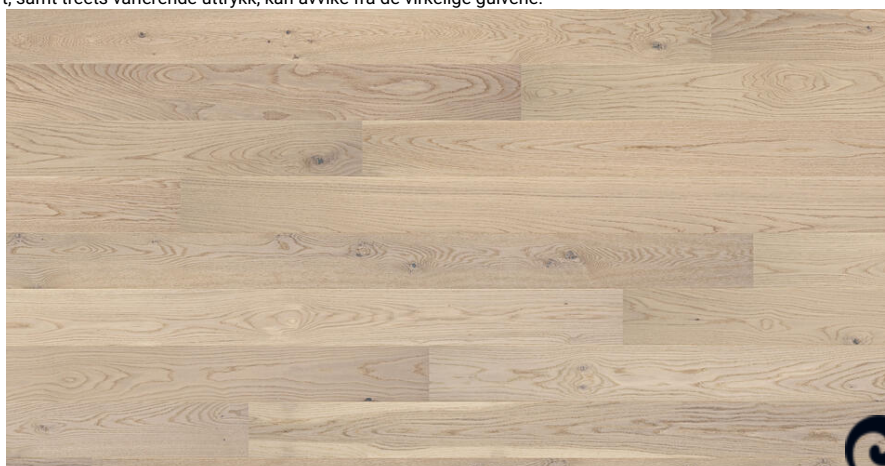

Shade - EIK ANTIQUE WHITE PLANK (1-stav)

DATASHEET

PRODUKTFINFORMASJON	Value
Artikkelnummer	7876950
Dimensjoner	Plank 162 x 2520 mm
Mønster	(1-stav)
Overflatebehandling	Proteco Natura
Struktur/overflateeffekt	Børstet
Fasede kanter	maxi-Faset 2 kanter
Tykkelse slitesjikt	3,5 mm
Total tykkelse	14 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	2,45 m ²
Overflate per pall	88,2 m ²
Nettovekt	7,9 kg
Sortering	Uttrykksfull
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
CE-merking / DoP	0190-0105
EPD-nummer	S-P-06627
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m ²
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	39 / 4


På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.

Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Value	Norm
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varveisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmedningsevne (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2

Konstruksjon Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

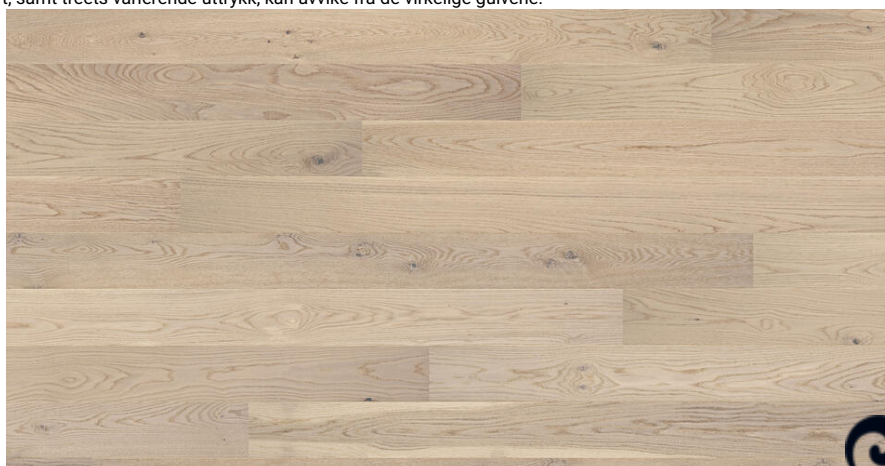

Shade - EIK ANTIQUE WHITE PLANK (1-stav)

DATASHEET

PRODUKTFINFORMASJON	Value
Artikkelnummer	7876962
Dimensjoner	Plank 162 x 2000 mm
Mønster	(1-stav)
Overflatebehandling	Proteco Natura
Struktur/overflateeffekt	Børstet
Fasede kanter	maxi-Faset 2 kanter
Tykkelse slitesjikt	3,5 mm
Total tykkelse	14 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	1,94 m ²
Overflate per pall	69,84 m ²
Nettovekt	7,9 kg
Sortering	Uttrykksfull
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
CE-merking / DoP	0190-0105
EPD-nummer	S-P-06627
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m ²
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	39 / 4


På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.

Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Value	Norm
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varveisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmedningsevne (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2

Konstruksjon Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

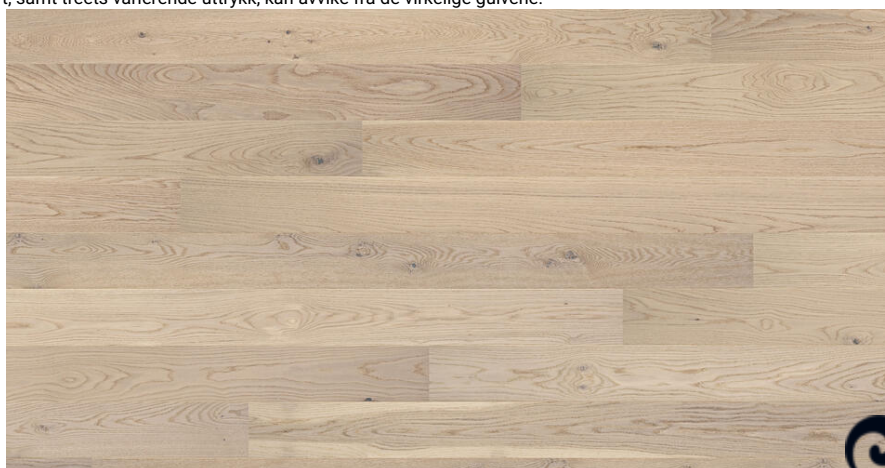

Shade - EIK ANTIQUE WHITE (1-stav)

DATASHEET

PRODUKTFORMASJON	Value
Artikkelnummer	7877002
Dimensjoner	Plank 190 x 2200 mm
Mønster	(1-stav)
Overflatebehandling	Proteco Natura
Struktur/overflateeffekt	Børstet
Fasede kanter	maxi-Faset 2 kanter
Tykkelse slitesjikt	3,5 mm
Total tykkelse	14 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	2,51 m ²
Overflate per pall	87,85 m ²
CE-merking / DoP	0190-0105
EPD-nummer	S-P-06627
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m ²

På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.

Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Value	Norm
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.



Shade - EIK COTTON WHITE PLANK XT (1-stav)

DATASHEET

PRODUKTFORMASJON	Value
Artikkelnummer	7877033
Dimensjoner	Plank 190 x 2200 mm
Mønster	(1-stav)
Overflatebehandling	Proteco Natura
Struktur/overflateeffekt	None
Fasede kanter	Mini-Faset 2 kanter
Tykkelse slitesjikt	3,5 mm
Total tykkelse	14 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	2,51 m ²
Overflate per pall	87,85 m ²
Nettovekt	7,9 kg
Sortering	Rolig
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
CE-merking / DoP	0190-0105
EPD-nummer	S-P-06627
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m ²
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	50 / 4


På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.

Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Value	Norm
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varmeisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varmeisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varmeisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmedningsevne (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2

Konstruksjon Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

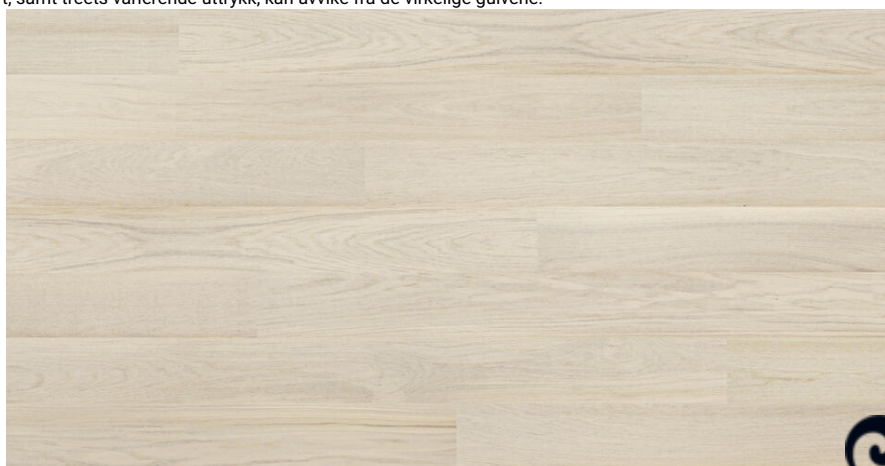

Shade - EIK COTTON WHITE PLANK XT (1-stav)

DATASHEET

PRODUKTFINFORMASJON	Value
Artikkelnummer	7877034
Dimensjoner	Plank 190 x 2000 mm
Mønster	(1-stav)
Overflatebehandling	Proteco Natura
Struktur/overflateeffekt	None
Fasede kanter	Mini-Faset 2 kanter
Tykkelse slitesjikt	3,5 mm
Total tykkelse	14 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	2,28 m ²
Overflate per pall	79,8 m ²
Nettovekt	7,9 kg
Sortering	Rolig
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
CE-merking / DoP	0190-0105
EPD-nummer	S-P-06627
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m ²
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	50 / 4


På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.

Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Value	Norm
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔL_w i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varveisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmedningsevne (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2

Konstruksjon Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

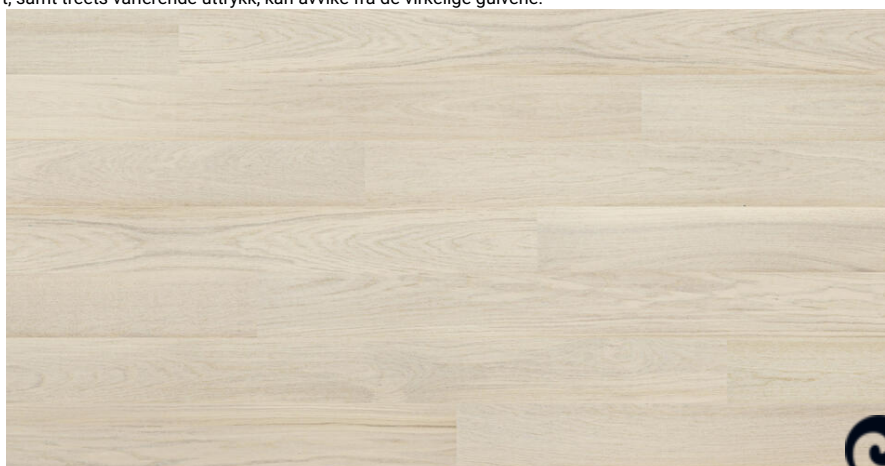

Shade - EIK CREAM WHITE PLANK XT (1-stav)

DATASHEET

PRODUKTINFORMASJON		Value	
Artikkelnummer		7877049	
Dimensjoner		Plank 190 x 2000 mm	
Mønster		(1-stav)	
Overflatebehandling		Proteco Natura	
Struktur/overflateeffekt		Børstet	
Fasede kanter		Mini-Faset 2 kanter	
Tykkelse slitesjikt		3,5 mm	
Total tykkelse		14 mm	
Artikler per eske		6	
Overflate per eske		2,28 m²	
Overflate per pall		79,8 m²	
Nettovekt		7,9 kg	
Sortering		Rolig	
Latinsk navn		Quercus Robur & Quercus Petraea	
CE-merking / DoP		0190-0105	
EPD-nummer		S-P-06627	
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)		-4,35 kg CO ₂ e /m²	
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik		42 / 2	
På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.			
Produktegenskaper & Tekniske egenskaper		Value	Norm
Brannklassifisering		Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp		E1	EN 14342
Brinellhardhet		3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II		≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varmeisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)		0.101	EN ISO 10456:2007
Varmeisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)		0.121	EN ISO 10456:2007
Varmeisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)		0.141	EN ISO 10456:2007
Varmedledningsevne (W/m K)		0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper		Liten risiko	BS 7976-2
Konstruksjon		Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt	



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.



Shade - EIK ESSENCE PLANK XT (1-stav)

DATASHEET

PRODUKTINFORMASJON		Value	
Artikkelnummer		7877050	
Dimensjoner		Plank 190 x 2200 mm	
Mønster		(1-stav)	
Overflatebehandling		Proteco Natura	
Struktur/overflateeffekt		Børstet	
Fasede kanter		Mini-Faset 2 kanter	
Tykkelse slitesjikt		3,5 mm	
Total tykkelse		14 mm	
Artikler per eske		6	
Overflate per eske		2,51 m²	
Overflate per pall		87,85 m²	
Nettovekt		7,9 kg	
Sortering		Rolig	
Latinsk navn		Quercus Robur & Quercus Petraea	
CE-merking / DoP		0190-0105	
EPD-nummer		S-P-06627	
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)		-4,35 kg CO ₂ e /m²	
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik		39 / 4	
På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.			
Produktegenskaper & Tekniske egenskaper		Value	Norm
Brannklassifisering		Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp		E1	EN 14342
Brinellhardhet		3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II		≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varmeisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)		0.101	EN ISO 10456:2007
Varmeisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)		0.121	EN ISO 10456:2007
Varmeisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)		0.141	EN ISO 10456:2007
Varmedledningsevne (W/m K)		0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper		Liten risiko	BS 7976-2
Konstruksjon		Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt	



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.



Shade - EIK SOFT GREY PLANK (1-stav)

DATASHEET

PRODUKTFINFORMASJON	Value
Artikkelnummer	7878010
Dimensjoner	Plank 162 x 2000 mm
Mønster	(1-stav)
Overflatebehandling	Proteco Natura
Struktur/overflateeffekt	Børstet
Fasede kanter	Mini-Faset 2 kanter
Tykkelse slitesjikt	2,5 mm
Total tykkelse	13 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	1,94 m ²
Overflate per pall	69,84 m ²
Nettovekt	7,3 kg
Sortering	Livlig
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
CE-merking / DoP	0190-0103
EPD-nummer	S-P-06627
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m ²
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	22 / 2


På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.

Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Value	Norm
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔL_w i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varmeisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varmeisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varmeisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmedningsevne (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2

Konstruksjon Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

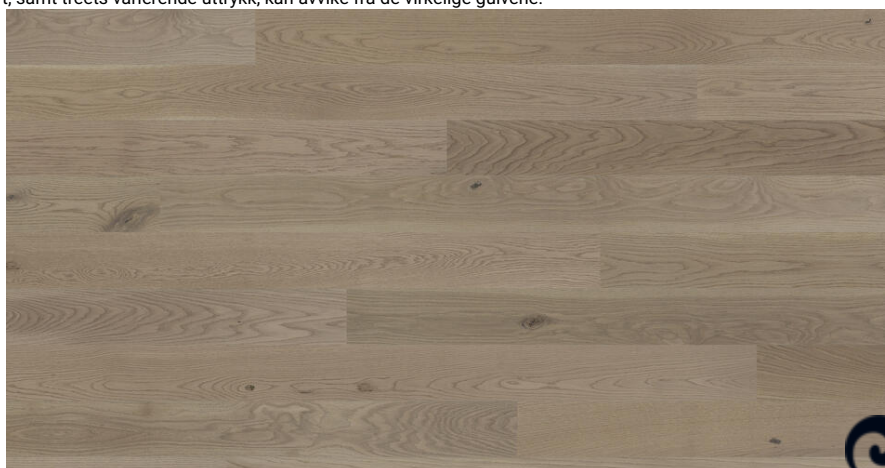


Shade - EIK SOFT BEIGE PLANK (1-stav)

DATASHEET

PRODUKTINFORMASJON	Value	
Artikkelnummer	7878023	
Dimensjoner	Plank 162 x 2200 mm	
Mønster	(1-stav)	
Overflatebehandling	Proteco Natura	
Struktur/overflateeffekt	Børstet	
Fasede kanter	Mini-Faset 2 kanter	
Tykkelse slitesjikt	2,5 mm	
Total tykkelse	13 mm	
Artikler per eske	6	
Overflate per eske	2,14 m²	
Overflate per pall	77,04 m²	
Nettovekt	7,3 kg	
Sortering	Livlig	
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea	
CE-merking / DoP	0190-0103	
EPD-nummer	S-P-06627	
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m²	
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	32 / 3	
På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.		
Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Value	Norm
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varmeisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varmeisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varmeisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmedledningsevne (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2
Konstruksjon	Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt	



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

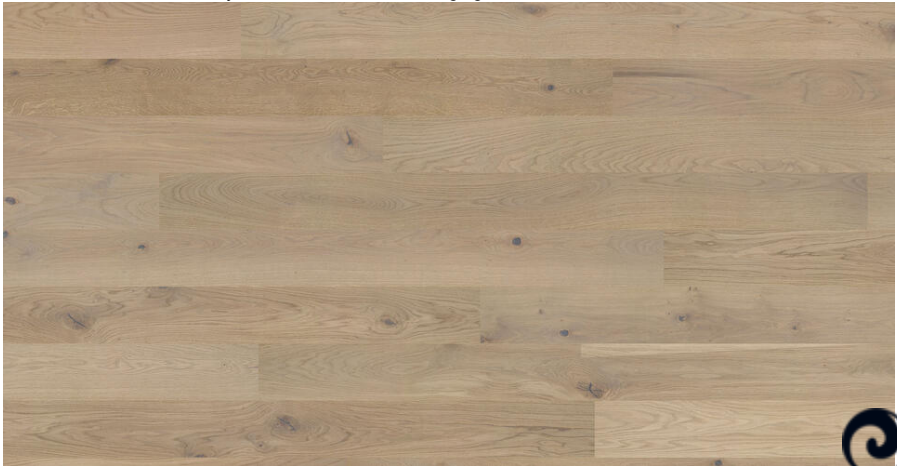

Shade - EIK NUTMEG PLANK XT (1-stav)

DATASHEET

PRODUKTINFORMASJON		Value	
Artikkelnummer		7879032	
Dimensjoner		Plank 190 x 2000 mm	
Mønster		(1-stav)	
Overflatebehandling		Proteco Natura	
Struktur/overflateeffekt		Børstet	
Fasede kanter		Mini-Faset 2 kanter	
Tykkelse slitesjikt		2,5 mm	
Total tykkelse		13 mm	
Artikler per eske		6	
Overflate per eske		2,28 m²	
Overflate per pall		79,8 m²	
Nettovekt		7,3 kg	
Sortering		Livlig	
Latinsk navn		Quercus Robur & Quercus Petraea	
CE-merking / DoP		0190-0103	
EPD-nummer		S-P-06627	
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)		-4,35 kg CO ₂ e /m²	
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik		29 / 2	
På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.			
Produktegenskaper & Tekniske egenskaper		Value	Norm
Brannklassifisering		Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp		E1	EN 14342
Brinellhardhet		3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II		≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varmeisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)		0.101	EN ISO 10456:2007
Varmeisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)		0.121	EN ISO 10456:2007
Varmeisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)		0.141	EN ISO 10456:2007
Varmeledningsevne (W/m K)		0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper		Liten risiko	BS 7976-2
Konstruksjon		Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt	



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.



Shade - ASK LINEN WHITE TRES (3-stav)

DATASHEET

PRODUKTFINFORMASJON		Value	
Artikkelnummer		7965014	
Dimensjoner		Plank 194 x 2281 mm	
Mønster		(3-stav)	
Overflatebehandling		Proteco Natura	
Struktur/overflateeffekt		None	
Fasede kanter		Uten fasing	
Tykkelse slitesjikt		3,5 mm	
Total tykkelse		14 mm	
Artikler per eske		6	
Overflate per eske		2,66 m²	
Overflate per pall		93,1 m²	
CE-merking / DoP		0020-0106-DoP-2019-04	
EPD-nummer		S-P-01509	
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)		-7,49 kg CO ₂ e /m²	
På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.			
Produktegenskaper & Tekniske egenskaper		Value	Norm
Brannklassifisering		Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp		E1	EN 14342
Sklihemmende egenskaper		Liten risiko	BS 7976-2



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.



Shade - ASK LINEN WHITE PLANK (1-stav)

DATASHEET

PRODUKTFINFORMASJON	Value
Artikkelnummer	7967908
Dimensjoner	Plank 162 x 2200 mm
Mønster	(1-stav)
Overflatebehandling	Proteco Natura
Struktur/overflateeffekt	None
Fasede kanter	Mini-Faset 2 kanter
Tykkelse slitesjikt	3,5 mm
Total tykkelse	14 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	2,14 m ²
Overflate per pall	77,04 m ²
Nettovekt	7,9 kg
Sortering	Rolig
Latinsk navn	Fraxinus Angustifolia
CE-merking / DoP	0190-0105
EPD-nummer	S-P-06627
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m ²
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	64 / 4


På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.

Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Value	Norm
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	4	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔL_w i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varveisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmedningsevne (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2

Konstruksjon Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

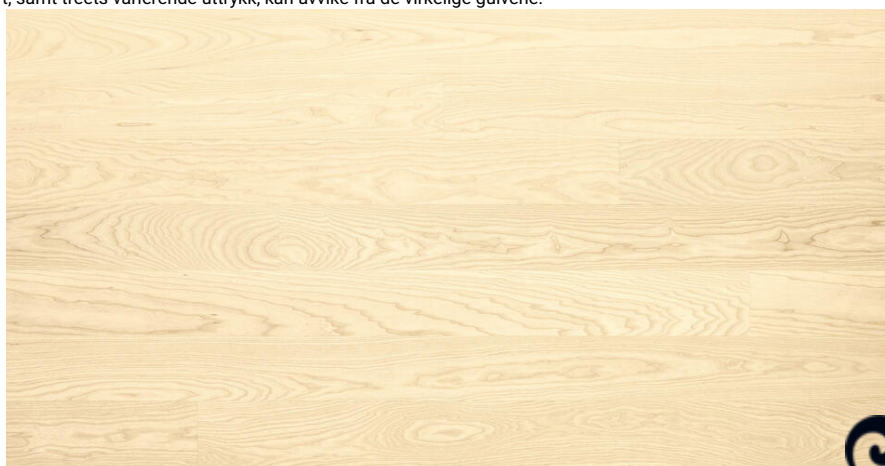

Shade - ASK LINEN WHITE PLANK (1-stav)

DATASHEET

PRODUKTFINFORMASJON	Value
Artikkelnummer	7967909
Dimensjoner	Plank 162 x 2000 mm
Mønster	(1-stav)
Overflatebehandling	Proteco Natura
Struktur/overflateeffekt	None
Fasede kanter	Mini-Faset 2 kanter
Tykkelse slitesjikt	3,5 mm
Total tykkelse	14 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	1,94 m ²
Overflate per pall	69,84 m ²
Nettovekt	7,9 kg
Sortering	Rolig
Latinsk navn	Fraxinus Angustifolia
CE-merking / DoP	0190-0105
EPD-nummer	S-P-06627
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m ²
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	64 / 4


På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.

Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Value	Norm
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	4	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔL_w i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varveisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmedningsevne (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2

Konstruksjon Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

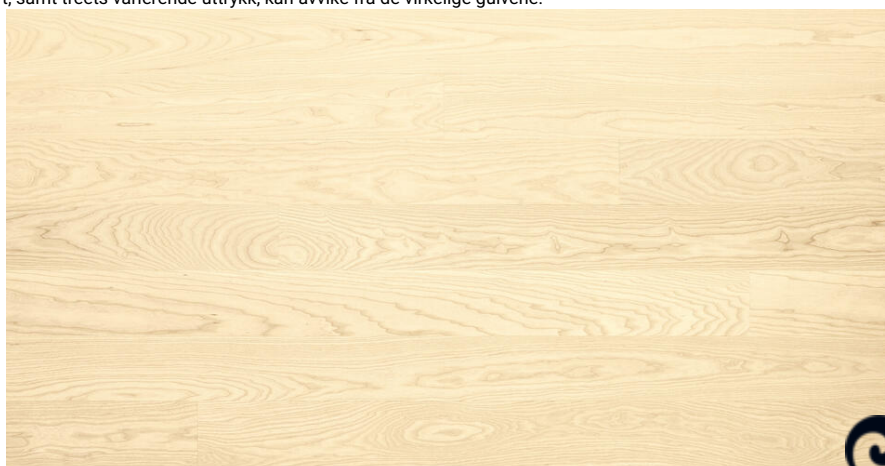

Shade - ASK MELANGE TRES (3-stav)

DATASHEET

PRODUKTFINFORMASJON	Value
Artikkelnummer	7969003
Dimensjoner	Plank 194 x 2281 mm
Mønster	(3-stav)
Overflatebehandling	Proteco Natura
Struktur/overflateeffekt	None
Tykkelse slitesjikt	2,5 mm
Total tykkelse	13 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	2,66 m ²
Overflate per pall	106,4 m ²
Nettovekt	7,3 kg
Sortering	Uttrykksfull
Latinsk navn	Fraxinus Angustifolia
CE-merking / DoP	0020-0104
EPD-nummer	S-P-01509
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-7,49 kg CO ₂ e /m ²
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	48 / 6

På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.


Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Value	Norm
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	4	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varveisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmedningsevne (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2

Konstruksjon

Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

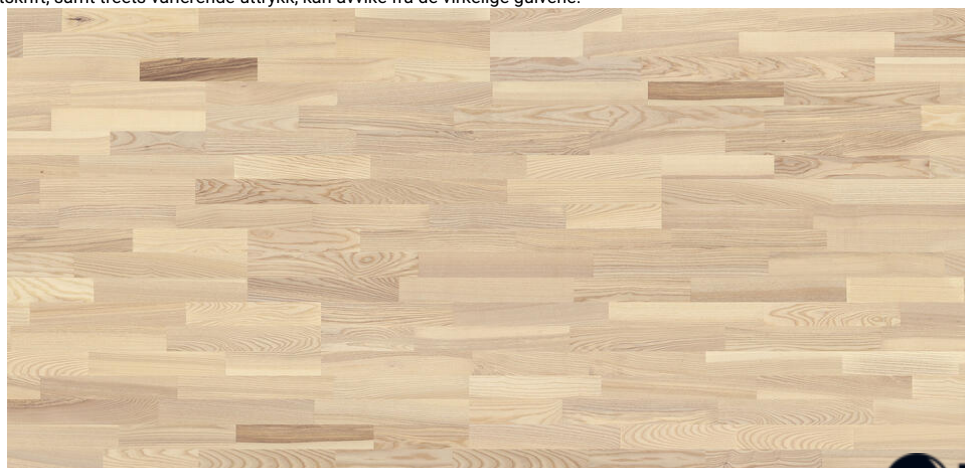

Shade - ASK LINEN WHITE TRES (3-stav)

DATASHEET

PRODUKTFINFORMASJON	Value
Artikkelnummer	7969009
Dimensjoner	Plank 194 x 2281 mm
Mønster	(3-stav)
Overflatebehandling	Proteco Natura
Struktur/overflateeffekt	None
Tykkelse slitesjikt	2,5 mm
Total tykkelse	13 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	2,66 m²
Overflate per pall	106,4 m²
Nettvekt	7,3 kg
Sortering	Livlig
Latinsk navn	Fraxinus Angustifolia
CE-merking / DoP	0020-0104
EPD-nummer	S-P-01509
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-7,49 kg CO ₂ e /m²
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	61 / 5

På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.

Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Value	Norm
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	4	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varveisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varveledningsevne (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2

Konstruksjon

Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.



Shade - Eik CREAM WHITE MiniPlank

DATASHEET

PRODUKTFINFORMASJON	Value
Artikkelnummer	8720009
Dimensjoner	Plank 117 x 1245 mm
Mønster	(1-stav)
Overflatebehandling	Proteco Natura
Struktur/overflateeffekt	None
Fasede kanter	Mini-Faset 2 kanter
Tykkelse slitesjikt	3,5 mm
Total tykkelse	14 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	0,87 m ²
Overflate per pall	62,64 m ²
CE-merking / DoP	0190-0105-DoP-2019-04
EPD-nummer	S-P-06627
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m ²

På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.

Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Value	Norm
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.



Shade - EIK MISTY GREY TRES (3-stav)

DATASHEET

PRODUKTFINFORMASJON	Value
Artikkelnummer	8723040
Dimensjoner	Plank 194 x 2281 mm
Mønster	(3-stav)
Overflatebehandling	Proteco Natura
Struktur/overflateeffekt	None
Tykkelse slitesjikt	2,5 mm
Total tykkelse	13 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	2,66 m²
Overflate per pall	106,4 m²
Nettovekt	7,3 kg
Sortering	Rolig
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
CE-merking / DoP	0020-0104
EPD-nummer	S-P-01509
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-7,49 kg CO ₂ e /m²
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	32 / 3

På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.

Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Value	Norm
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varveisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmedningsevne (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2

Konstruksjon
Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.



Shade - EIK STONE GREY TRES (3-stav)

DATASHEET

PRODUKTFINFORMASJON	Value
Artikkelnummer	8723041
Dimensjoner	Plank 194 x 2281 mm
Mønster	(3-stav)
Overflatebehandling	Proteco Natura
Struktur/overflateeffekt	Børstet
Tykkelse slitesjikt	2,5 mm
Total tykkelse	13 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	2,66 m ²
Overflate per pall	106,4 m ²
Nettvekt	7,3 kg
Sortering	Rolig
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
CE-merking / DoP	0020-0104
EPD-nummer	S-P-01509
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-7,49 kg CO ₂ e /m ²
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	12 / 1

På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.


Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Value	Norm
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varveisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varveledningsevne (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2

Konstruksjon

Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

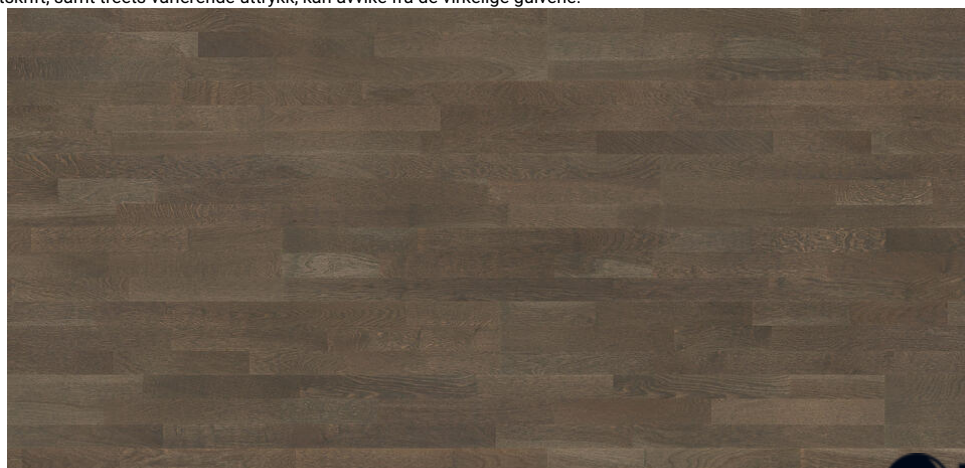

Shade - EIK ALMOND TRES (3-stav)

DATASHEET

PRODUKTFINFORMASJON	Value
Artikkelnummer	8723042
Dimensjoner	Plank 194 x 2281 mm
Mønster	(3-stav)
Overflatebehandling	Proteco Natura
Struktur/overflateeffekt	Børstet
Tykkelse slitesjikt	2,5 mm
Total tykkelse	13 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	2,66 m²
Overflate per pall	106,4 m²
Nettovekt	7,3 kg
Sortering	Rolig
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
CE-merking / DoP	0020-0104
EPD-nummer	S-P-01509
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-7,49 kg CO ₂ e /m²
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	21 / 2

På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.

Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Value	Norm
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varmeisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varmeisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varmeisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmedningsevne (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2

Konstruksjon

Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.



Shade - EIK CREAM WHITE TRES (3-stav)

DATASHEET

PRODUKTFINFORMASJON	Value
Artikkelnummer	8723925
Dimensjoner	Plank 194 x 2281 mm
Mønster	(3-stav)
Overflatebehandling	Protecto Natura
Struktur/overflateeffekt	None
Tykkelse slitesjikt	2,5 mm
Total tykkelse	13 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	2,66 m ²
Overflate per pall	106,4 m ²
Nettovekt	7,3 kg
Sortering	Livlig
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
CE-merking / DoP	0020-0104
EPD-nummer	S-P-01509
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-7,49 kg CO ₂ e /m ²
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	42 / 10

På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.


Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Value	Norm
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varveisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varveledningsevne (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2

Konstruksjon

Trefiner og lamellkerne 3-sjikt



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

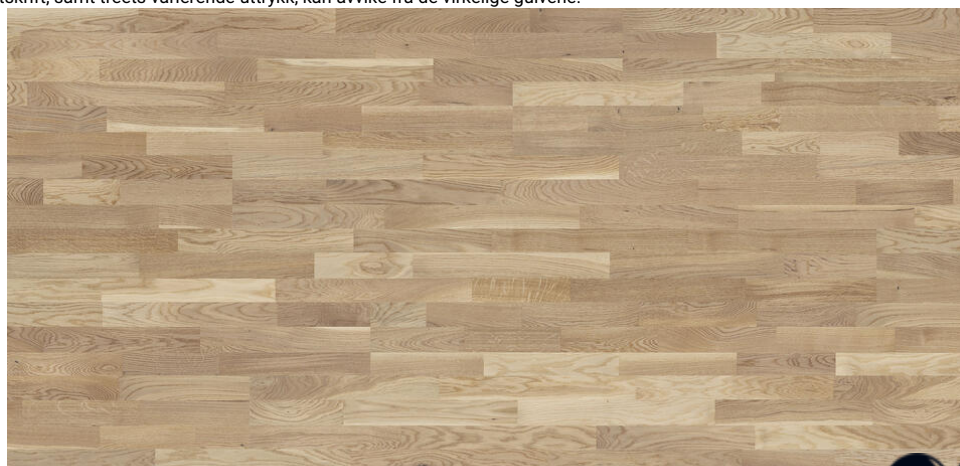

Shade - EIK COTTON WHITE TRES (3-stav)

DATASHEET

PRODUKTINFORMASJON	Value
Artikkelnummer	8723926
Dimensjoner	Plank 194 x 2281 mm
Mønster	(3-stav)
Overflatebehandling	Proteco Natura
Struktur/overflateeffekt	None
Tykkelse slitesjikt	2,5 mm
Total tykkelse	13 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	2,66 m²
Overflate per pall	106,4 m²
Nettvekt	7,3 kg
Sortering	Rolig
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
CE-merking / DoP	0020-0104
EPD-nummer	S-P-01509
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-7,49 kg CO ₂ e /m²
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	46 / 3

På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.

Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Value	Norm
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varmeisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varmeisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varmeisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmedningsevne (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2

Konstruksjon
Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.



Shade - EIK SOFT BEIGE TRES (3-stav)

DATASHEET

PRODUKTFINFORMASJON	Value
Artikkelnummer	8723927
Dimensjoner	Plank 194 x 2281 mm
Mønster	(3-stav)
Overflatebehandling	Proteco Natura
Struktur/overflateeffekt	Børstet
Tykkelse slitesjikt	2,5 mm
Total tykkelse	13 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	2,66 m ²
Overflate per pall	106,4 m ²
Nettovekt	7,3 kg
Sortering	Livlig
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
CE-merking / DoP	0190-0103
EPD-nummer	S-P-01509
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-7,49 kg CO ₂ e /m ²
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	31 / 3

På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.


Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Value	Norm
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varveisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmedningsevne (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2

Konstruksjon

Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

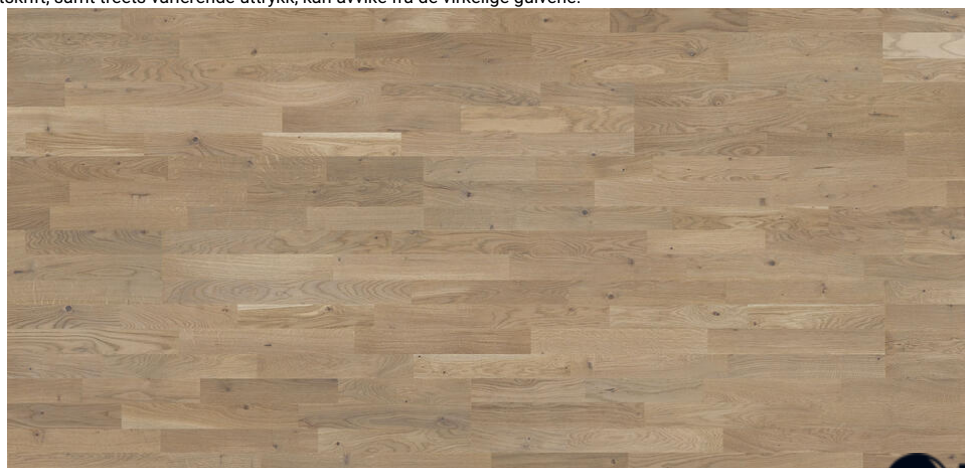

Shade - EIK COTTON WHITE DUOPLANK (2-stav)


DATASHEET

Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Value	Norm
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varmeisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varmeisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varmeisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmedningsevne (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2
Konstruksjon	Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt	
PRODUKTINFORMASJON		Value
Artikkelnummer	8727004	
Dimensjoner	Plank 194 x 2281 mm	
Mønster	(2-stav)	
Overflatebehandling	Proteco Natura	
Struktur/overflateeffekt	None	
Tykkelse slitesjikt	2,5 mm	
Total tykkelse	13 mm	
Artikler per eske	6	
Overflate per eske	2,66 m ²	
Overflate per pall	106,4 m ²	
Nettovekt	7,3 kg	
Sortering	Rolig	
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea	
CE-merking / DoP	0020-0104	
EPD-nummer	S-P-01509	
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-7,49 kg CO ₂ e /m ²	
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	48 / 2	

På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

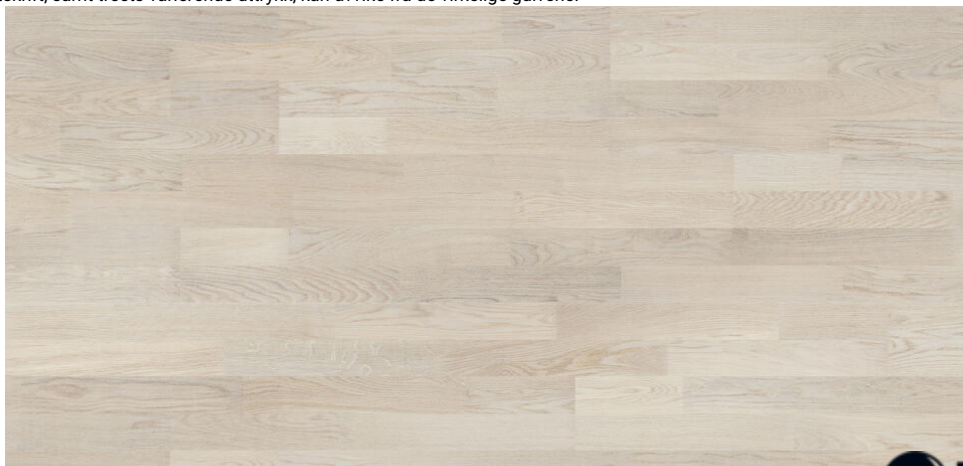

Shade - EIK ESSENCE DUOPLANK (2-stav)

DATASHEET

PRODUKTINFORMASJON	Value
Artikkelnummer	8727009
Dimensjoner	Plank 194 x 2281 mm
Mønster	(2-stav)
Overflatebehandling	Proteco Natura
Struktur/overflateeffekt	Børstet
Tykkelse slitesjikt	2,5 mm
Total tykkelse	13 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	2,66 m²
Overflate per pall	106,4 m²
Nettovekt	7,3 kg
Sortering	Rolig
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
CE-merking / DoP	0020-0104
EPD-nummer	S-P-01509
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-7,49 kg CO ₂ e /m²
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	31 / 4

På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.

Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Value	Norm
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varmeisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varmeisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varmeisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmedningsevne (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2

Konstruksjon

Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.



Shade - EIK ITALIAN BROWN DUOPLANK (2-stav)

DATASHEET

PRODUKTFINFORMASJON	Value
Artikkelnummer	8727013
Dimensjoner	Plank 194 x 2281 mm
Mønster	(2-stav)
Overflatebehandling	Proteco Natura
Struktur/overflateeffekt	Børstet
Tykkelse slitesjikt	2,5 mm
Total tykkelse	13 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	2,66 m ²
Overflate per pall	106,4 m ²
Nettovekt	7,3 kg
Sortering	Livlig
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
CE-merking / DoP	0020-0104
EPD-nummer	S-P-01509
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-7,49 kg CO ₂ e /m ²
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	13 / 3


På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.

Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Value	Norm
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varmeisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varmeisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varmeisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmedningsevne (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2

Konstruksjon Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

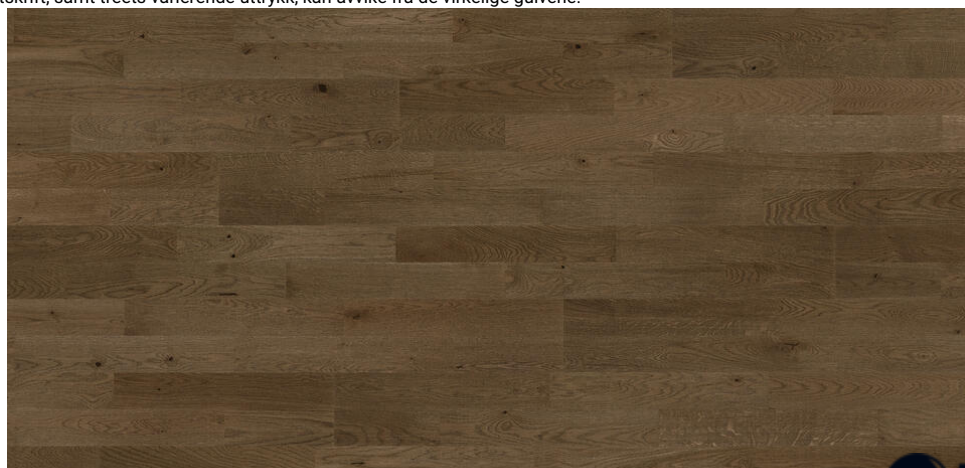

Shade - EIK CREAM WHITE DUOPLANK (2-stav)

DATASHEET

PRODUKTINFORMASJON	Value
Artikkelnummer	8727901
Dimensjoner	Plank 194 x 2281 mm
Mønster	(2-stav)
Overflatebehandling	Proteco Natura
Struktur/overflateeffekt	None
Tykkelse slitesjikt	2,5 mm
Total tykkelse	13 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	2,66 m²
Overflate per pall	106,4 m²
Nettovekt	7,3 kg
Sortering	Livlig
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
CE-merking / DoP	0020-0104
EPD-nummer	S-P-01509
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-7,49 kg CO ₂ e /m²
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	38 / 4

På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.

Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Value	Norm
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varveisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmedningsevne (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2

Konstruksjon

Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.




Shade - ASK IVORY PLANK (1-stav)

DATASHEET

PRODUKTFINFORMASJON	Value	
Artikkelnummer	41006008	
Dimensjoner	Plank 162 x 2000 mm	
Mønster	(1-stav)	
Overflatebehandling	Proteco Natura	
Struktur/overflateeffekt	None	
Fasede kanter	Mini-Faset 2 kanter	
Tykkelse slitesjikt	2,5 mm	
Total tykkelse	13 mm	
Artikler per eske	6	
Overflate per eske	1,94 m²	
Overflate per pall	69,84 m²	
Nettovekt	7,3 kg	
Sortering	Rolig	
Latinsk navn	Fraxinus Angustifolia	
CE-merking / DoP	0190-0103	
EPD-nummer	S-P-06627	
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m²	
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	82 / 1	
På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.		
Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Value	Norm
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	4	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varveisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmeledningsevne (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2
Konstruksjon	Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt	



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

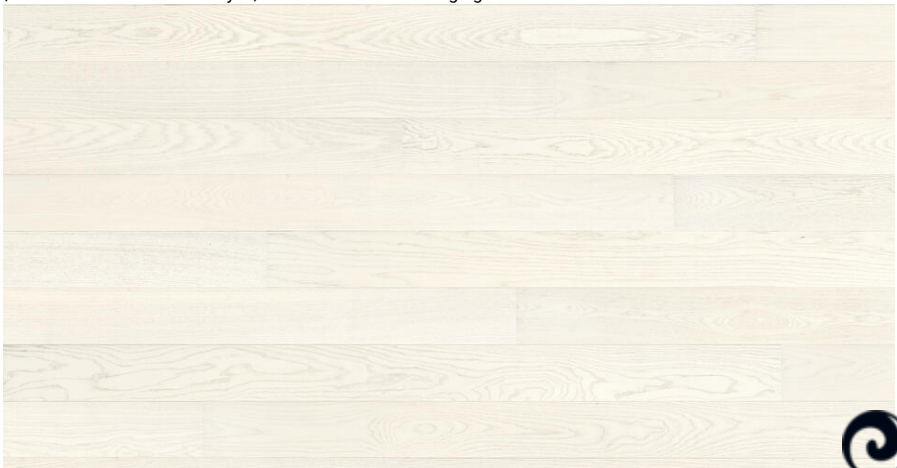

Shade - EIK CREAM WHITE MIDIPLANK (1-stav)

DATASHEET

PRODUKTFINFORMASJON	Value	
Artikkelnummer	41016001	
Dimensjoner	Plank 134 x 1850 mm	
Mønster	(1-stav)	
Overflatebehandling	Proteco Natura	
Struktur/overflateeffekt	Børstet	
Fasede kanter	Mini-Faset 2 kanter	
Tykkelse slitesjikt	2,5 mm	
Total tykkelse	13 mm	
Artikler per eske	8	
Overflate per eske	1,98 m²	
Overflate per pall	55,44 m²	
Nettovekt	7,3 kg	
Sortering	Livlig	
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea	
CE-merking / DoP	0190-0103	
EPD-nummer	S-P-06627	
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m²	
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	40 / 4	
På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.		
Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Value	Norm
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varmeisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varmeisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varmeisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmedledningsevne (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2
Konstruksjon	Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt	



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.



Shade - EIK EVENING GREY MIDIPLANK (1-stav)

DATASHEET

PRODUKTINFORMASJON	Value	
Artikkelnummer	41016002	
Dimensjoner	Plank 134 x 1850 mm	
Mønster	(1-stav)	
Overflatebehandling	Proteco Natura	
Struktur/overflateeffekt	Børstet	
Fasede kanter	Mini-Faset 2 kanter	
Tykkelse slitesjikt	2,5 mm	
Total tykkelse	13 mm	
Artikler per eske	8	
Overflate per eske	1,98 m²	
Overflate per pall	55,44 m²	
Nettovekt	7,3 kg	
Sortering	Livlig	
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea	
CE-merking / DoP	0190-0103	
EPD-nummer	S-P-06627	
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m²	
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	32 / 2	
På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.		
Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Value	Norm
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varmeisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varmeisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varmeisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmedledningsevne (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2
Konstruksjon	Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt	



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.



Shade - EIK CUMIN MIDIPLANK (1-stav)

DATASHEET

PRODUKTFINFORMASJON	Value	
Artikkelnummer	41016003	
Dimensjoner	Plank 134 x 1850 mm	
Mønster	(1-stav)	
Overflatebehandling	Proteco Natura	
Struktur/overflateeffekt	None	
Fasede kanter	Mini-Faset 2 kanter	
Tykkelse slitesjikt	2,5 mm	
Total tykkelse	13 mm	
Artikler per eske	8	
Overflate per eske	1,98 m²	
Overflate per pall	55,44 m²	
Nettovekt	7,3 kg	
Sortering	Rolig	
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea	
CE-merking / DoP	0190-0103	
EPD-nummer	S-P-06627	
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m²	
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	10 / 1	
På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.		
Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Value	Norm
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varveisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmedledningsevne (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2
Konstruksjon	Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt	



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.



Shade - EIK SNOW FLAKE MIDIPLANK (1-stav)

DATASHEET

PRODUKTINFORMASJON		Value	
Artikkelnummer		41016008	
Dimensjoner		Plank 134 x 1850 mm	
Mønster		(1-stav)	
Overflatebehandling		Proteco Natura	
Struktur/overflateeffekt		Børstet	
Fasede kanter		Mini-Faset 2 kanter	
Tykkelse slitesjikt		2,5 mm	
Total tykkelse		13 mm	
Artikler per eske		8	
Overflate per eske		1,98 m²	
Overflate per pall		55,44 m²	
Nettovekt		7,3 kg	
Sortering		Livlig	
Latinsk navn		Quercus Robur & Quercus Petraea	
CE-merking / DoP		0190-0103	
EPD-nummer		S-P-06627	
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)		-4,35 kg CO ₂ e /m²	
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik		53 / 2	
På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.			
Produktegenskaper & Tekniske egenskaper		Value	Norm
Brannklassifisering		Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp		E1	EN 14342
Brinellhardhet		3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II		≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varmeisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)		0.101	EN ISO 10456:2007
Varmeisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)		0.121	EN ISO 10456:2007
Varmeisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)		0.141	EN ISO 10456:2007
Varmedledningsevne (W/m K)		0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper		Liten risiko	BS 7976-2
Konstruksjon		Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt	



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.



Shade - EIK AUTHENTIC MIDIPLANK (1-stav)

DATASHEET

PRODUKTINFORMASJON	Value	
Artikkelnummer	41016009	
Dimensjoner	Plank 134 x 1850 mm	
Mønster	(1-stav)	
Overflatebehandling	Proteco Natura	
Struktur/overflateeffekt	Børstet	
Fasede kanter	Mini-Faset 2 kanter	
Tykkelse slitesjikt	2,5 mm	
Total tykkelse	13 mm	
Artikler per eske	8	
Overflate per eske	1,98 m²	
Overflate per pall	55,44 m²	
Nettovekt	7,3 kg	
Sortering	Livlig	
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea	
CE-merking / DoP	0190-0103	
EPD-nummer	S-P-06627	
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m²	
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	38 / 5	
På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.		
Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Value	Norm
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varmeisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varmeisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varmeisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmedledningsevne (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2
Konstruksjon	Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt	



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.



Shade - EIK NORTHERN WHITE TRES (3-stav)

DATASHEET

PRODUKTFINFORMASJON	Value
Artikkelnummer	41025001
Dimensjoner	Plank 194 x 2281 mm
Mønster	(3-stav)
Overflatebehandling	Proteco Natura
Struktur/overflateeffekt	None
Tykkelse slitesjikt	2,5 mm
Total tykkelse	13 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	2,66 m²
Overflate per pall	106,4 m²
Nettovekt	7,3 kg
Sortering	Rolig
Latinsk navn	Quercus Rubra
CE-merking / DoP	0020-0104
EPD-nummer	S-P-01509
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-7,49 kg CO ₂ e /m²
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	59 / 4

På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.

Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Value	Norm
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varveisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varveledningsevne (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2

Konstruksjon

Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.



Shade - EIK PRALINE (3-stav)

DATASHEET

PRODUKTFINFORMASJON	Value
Artikkelnummer	7870037
Dimensjoner	Plank 194 x 2281 mm
Mønster	(3-stav)
Overflatebehandling	Proteco Natura
Struktur/overflateeffekt	Børstet
Fasede kanter	Uten fasing
Tykkelse slitesjikt	3,5 mm
Total tykkelse	14 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	2,66 m ²
Overflate per pall	93,1 m ²
CE-merking / DoP	0020-0106
EPD-nummer	S-P-01509
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-7,49 kg CO ₂ e /m ²

På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.

Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Value	Norm
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.



Shade - EIK MISTY GREY (3-stav)

DATASHEET

PRODUKTFINFORMASJON	Value
Artikkelnummer	7870052
Dimensjoner	Plank 194 x 2281 mm
Mønster	(3-stav)
Overflatebehandling	Proteco Natura
Struktur/overflateeffekt	None
Fasede kanter	Uten fasing
Tykkelse slitesjikt	3,5 mm
Total tykkelse	14 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	2,66 m ²
Overflate per pall	93,1 m ²
CE-merking / DoP	0020-0106
EPD-nummer	S-P-01509
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-7,49 kg CO ₂ e /m ²

På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.

Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Value	Norm
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.



Shade - EIK STONE GREY (3-stav)

DATASHEET

PRODUKTFINFORMASJON	Value
Artikkelnummer	7870053
Dimensjoner	Plank 194 x 2281 mm
Mønster	(3-stav)
Overflatebehandling	Proteco Natura
Struktur/overflateeffekt	Børstet
Fasede kanter	Uten fasing
Tykkelse slitesjikt	3,5 mm
Total tykkelse	14 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	2,66 m ²
Overflate per pall	93,1 m ²
CE-merking / DoP	0020-0106
EPD-nummer	S-P-01509
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-7,49 kg CO ₂ e /m ²

På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.

Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Value	Norm
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.



Shade - EIK EVENING GREY (3-stav)

DATASHEET

PRODUKTFINFORMASJON	Value
Artikkelnummer	7870065
Dimensjoner	Plank 194 x 2281 mm
Mønster	(3-stav)
Overflatebehandling	Proteco Natura
Struktur/overflateeffekt	Børstet
Fasede kanter	Uten fasing
Tykkelse slitesjikt	3,5 mm
Total tykkelse	14 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	2,66 m ²
Overflate per pall	93,1 m ²
CE-merking / DoP	0020-0106
EPD-nummer	S-P-01509
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-7,49 kg CO ₂ e /m ²

På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.

Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Value	Norm
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.



Shade - EIK SATIN SOFT WHITE (3-stav)

DATASHEET

PRODUKTINFORMASJON	Value
Artikkelnummer	7870068
Dimensjoner	Plank 194 x 2281 mm
Mønster	(3-stav)
Overflatebehandling	Proteco Hardwax Oil
Struktur/overflateeffekt	None
Tykkelse slitesjikt	3,5 mm
Total tykkelse	14 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	2,66 m²
Overflate per pall	93,1 m²
Nettovekt	7,9 kg
Sortering	Rolig
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
CE-merking / DoP	0020-0106
EPD-nummer	S-P-01509
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-7,49 kg CO ₂ e /m²
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	40 / 4

På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.

Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Value	Norm
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varveisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmedningsevne (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2

Konstruksjon
Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.



Shade - EIK ALMOND TRES (3-stav)

DATASHEET

PRODUKTFINFORMASJON	Value	
Artikkelnummer	7870070	
Dimensjoner	Plank 194 x 2281 mm	
Mønster	(3-stav)	
Overflatebehandling	Proteco Natura	
Struktur/overflateeffekt	Børstet	
Fasede kanter	Uten fasing	
Tykkelse slitesjikt	3,5 mm	
Total tykkelse	14 mm	
Artikler per eske	6	
Overflate per eske	2,66 m ²	
Overflate per pall	93,1 m ²	
CE-merking / DoP	0020-0106	
EPD-nummer	S-P-01509	
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-7,49 kg CO ₂ e /m ²	
På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.		
Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Value	Norm
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.



Shade - EIK SATIN WHITE (1-stav)

DATASHEET

PRODUKTINFORMASJON	Value
Artikkelnummer	7876031
Dimensjoner	Plank 162 x 2000 mm
Mønster	(1-stav)
Overflatebehandling	Proteco Hardwax Oil
Struktur/overflateeffekt	None
Fasede kanter	Mini-Faset 2 kanter
Tykkelse slitesjikt	3,5 mm
Total tykkelse	14 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	1,94 m ²
Overflate per pall	69,84 m ²
Nettovekt	7,9 kg
Sortering	Livlig
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
CE-merking / DoP	0190-0105
EPD-nummer	S-P-06627
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m ²
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	43 / 3


På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.

Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Value	Norm
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔL_w i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varveisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmedningsevne (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2

Konstruksjon Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

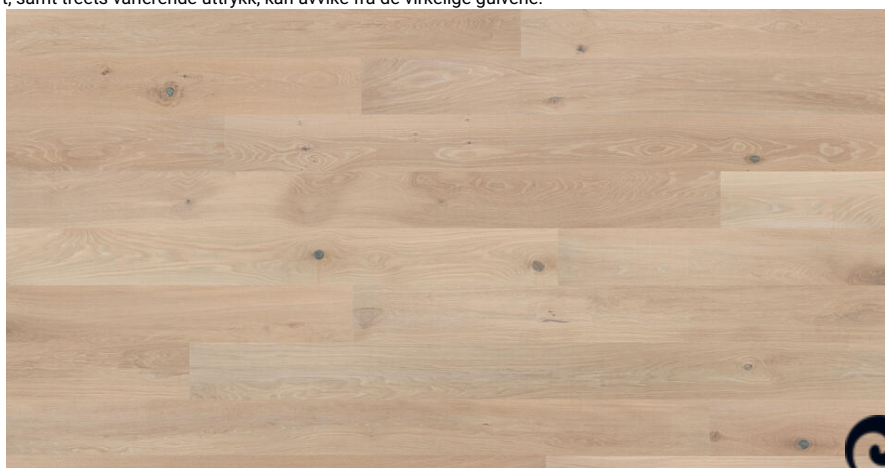

Shade - EIK MISTY GREY PLANK (1-stav)

DATASHEET

PRODUKTFINFORMASJON	Value	
Artikkelnummer	7876085	
Dimensjoner	Plank 162 x 2520 mm	
Mønster	(1-stav)	
Overflatebehandling	Proteco Natura	
Struktur/overflateeffekt	Børstet	
Fasede kanter	Mini-Faset 2 kanter	
Tykkelse slitesjikt	3,5 mm	
Total tykkelse	14 mm	
Artikler per eske	6	
Overflate per eske	2,45 m²	
Overflate per pall	88,2 m²	
Nettovekt	7,9 kg	
Sortering	Uttrykksfull	
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea	
CE-merking / DoP	0190-0105	
EPD-nummer	S-P-06627	
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m²	
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	32 / 3	
På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.		
Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Value	Norm
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varveisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmedledningsevne (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2
Konstruksjon	Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt	



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.



Shade - EIK STONE GREY PLANK (1-stav)

DATASHEET

PRODUKTINFORMASJON	Value	
Artikkelnummer	7876088	
Dimensjoner	Plank 162 x 2000 mm	
Mønster	(1-stav)	
Overflatebehandling	Proteco Natura	
Struktur/overflateeffekt	Børstet	
Fasede kanter	Mini-Faset 2 kanter	
Tykkelse slitesjikt	3,5 mm	
Total tykkelse	14 mm	
Artikler per eske	6	
Overflate per eske	1,94 m²	
Overflate per pall	69,84 m²	
Nettovekt	7,9 kg	
Sortering	Uttrykksfull	
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea	
CE-merking / DoP	0190-0105	
EPD-nummer	S-P-06627	
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m²	
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	15 / 2	
På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.		
Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Value	Norm
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varmeisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varmeisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varmeisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmedledningsevne (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2
Konstruksjon	Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt	



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.



Shade - EIK SATIN WHITE (1-stav)

DATASHEET

PRODUKTINFORMASJON		Value	
Artikkelnummer		7876094	
Dimensjoner		Plank 162 x 2200 mm	
Mønster		(1-stav)	
Overflatebehandling		Proteco Hardwax Oil	
Struktur/overflateeffekt		None	
Fasede kanter		Mini-Faset 2 kanter	
Tykkelse slitesjikt		3,5 mm	
Total tykkelse		14 mm	
Artikler per eske		6	
Overflate per eske		2,14 m²	
Overflate per pall		77,04 m²	
Nettovekt		7,9 kg	
Sortering		Livlig	
Latinsk navn		Quercus Robur & Quercus Petraea	
CE-merking / DoP		0190-0105	
EPD-nummer		S-P-06627	
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)		-4,35 kg CO ₂ e /m²	
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik		43 / 3	
På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.			
Produktegenskaper & Tekniske egenskaper		Value	Norm
Brannklassifisering		Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp		E1	EN 14342
Brinellhardhet		3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II		≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varmeisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)		0.101	EN ISO 10456:2007
Varmeisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)		0.121	EN ISO 10456:2007
Varmeisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)		0.141	EN ISO 10456:2007
Varmeledningsevne (W/m K)		0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper		Liten risiko	BS 7976-2
Konstruksjon		Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt	



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.



VEDLIKEHOLDSANVISNING

FOR TREGULV MED LAKKERT OVERFLATE – PROFESJONELL BRUK

Renholds- og vedlikeholds- anvisning for lakkerte tregulv

Generelle råd

Tarketts sortiment av renholds- og vedlikeholdsprodukter gjør rengjøring enklere og bevarer gulvet. Ved å følge råd i denne anvisningen bidrar det til å bevare gulvet og forlenge levetiden.

Beskytt gulvet


Stopp smusset ved ytterdøren med passende avtørkningsmatter. Jo mer smuss du stopper ved døren, desto mindre renhold er det behov for. Husk at sand og grus sliter på gulvet og lager riper.

Benytt et 3-sone system

Sone 1:
Avskrapningsrister
- Utenfor bygningen

Sone 2:
Avskrapningsmatte/
Kombinasjonsmatte
- Inngangsparti

Sone 3:
Avskrapningsmatte/
Kombinasjonsmatte
- Innen i bygget

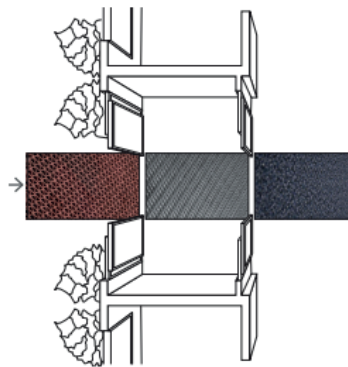

Møbelknotter under møblene og beskyttelsesplate under rullende stolhjul reduserer risiko for delaminering, merker og riper på gulvet. Møbler skal løftes – ikke dras – over gulvet. Kontroller og rengjør møbelknotter jevnlig og skift ut ved behov.

Ulike treslag har ulike unike egenskaper som hardhet, trykk- og rypefølsomhet, farge mm. Alle tregulv endrer farge med tiden, helt fra parketten pakkes ut av esken, til den utsettes for UV-lys. Dette er en naturlig prosess som ikke kan unngås.

Gulv som for eksempel dekkes med avpassede tepper vil ha mindre fargeendring enn gulv som ikke tildekkes. Vær oppmerksom på at produkter som inneholder lateks eller gummi kan misfarge gulvet, som f.eks baksiden av gulvmatter, sorte gummihjul osv.

Obs! Teip skal aldri festes direkte på gulvet, det kan skade den lakkerte overflate.

Gulvet skal ikke behandles med polish eller voks.

Inneklima

Riktig klima og luftfuktighet i rommet er viktig for at parketten ikke skal forandre form mer enn normalt. I nye hus bør man være spesielt oppmerksomme på dette. Byggfukt og høy sommerfuktighet krever god ventilasjon og eventuell oppvarming. Relativ luftfuktighet (RF) innendørs skal ligge mellom 30% og 60%. I fyringssesongen kan det iblant bli for tørt, og ved RF under 30% kreves det at luftfuktigheten økes ved hjelp av luftfukter eller lignende. Husk at ved gulvvarme skal ikke overflatetemperaturen overstige 27°C, dette gjelder også under avpassede tepper osv.

Byggrengjøring

Byggrengjøring skal alltid utføres før et nytt gulv tas i bruk. Under byggetiden skal alltid gulvet beskyttes med hard papp eller liknende. Beskyttelsesmateriellet skal kunne slippe gjennom fukt, og må ikke misfarge gulvet.

Støvsug gulvet, og forsikre deg om at det ikke ligger grus eller skitt på overflaten som kan skade den ved rengjøring.

Hvis nødvendig, fuktmopp gulvet med en mikrofibermopp. Bytt, eller rengjør, moppen ofte når den blir skitten. Gjenta ved behov. Våtmopp anbefales ikke ettersom den etterlater seg for mye vann på parkettgulvet.

En kombimaskin kan benyttes for større arealer, sørg for at vannmengde er skrudd ned til det absolutte minimum. Kontroller at vann ikke blir liggende på gulvet. Gulvet skal være tørt etter 1-2 minutter

For normal rengjøring tilsett 20 ml Tarkoclean for lakkerte gulv (pH 7-9) til 10 liter vann. En kork på flasken tilsvarer ca 10 ml. For kraftig tilsnuddede flater tilsett 50 ml til 10 liter rent vann.

Dersom det er betong- eller gipsstøv som skal fjernes, benytt en fuktig mopp med vann tilsatt egnet rengjøringsmiddel (pH 3-5). Følg anvisning fra leverandør nøye men tilsatt rengjøringsmiddel skal ikke overstige 10 ml pr liter vann. Skift mopp ofte og gjenta ved behov. Avslutt rengjøringen ved å fjerne alle rester med en fuktig mopp med rent vann, evt tilsatt litt nøytralt rengjøringsmiddel. OBS! Det skal aldri bli liggende vann på gulvet, det skader tregulvet. Gulvet skal være tørt etter 1-2 minutter

Daglig rengjøring

Ved daglig rengjøring behøves normalt kun tørre rengjøringsmetoder, tørrmopping eller støvsuging. Ved daglig rengjøring behøves normalt kun tørre rengjøringsmetoder, tørrmopping eller støvsuging og en fuktig klut til å tørke opp flekker osv. Gulvet skal være tørt etter ca 10 sekunder.

Benytt Tarkoclean for lakkerte gulv, les på flasken for mer informasjon og riktig dosering. Våtmopp anbefales ikke ettersom den etterlater seg for mye vann på parkettgulvet. Gulvet skal være tørt etter 1-2 minutter.

Vær oppmerksom på at gulv med en matt overflate krever mer frekvent renhold enn blankere gulv.

Bruk ikke såpe (som for eksempel Grønnsåpe) på lakkerte overflater da det kan danne seg en hinne på overflaten. Sitrusbaserte eller ripende rengjøringsmidler skal heller ikke benyttes.

Gulv med fasede kanter eller børstet overflate krever hyppigere renhold / vedlikehold da smuss m.m samler seg lettere på denne type gulv, spesielt i trafikerte områder.



Flekkfjerning

Tarketts lakkerte parkettgulv har en høy flekkbestandighet. For best resultat bør flekker fjernes når de er ferske. Når flekken er borte skal gulvet fukttørkes med rent vann. Bruk en ren, godt oppvridd, fuktig klut. Se anvisning under for spesifikk informasjon. Aceton skal aldri benyttes da det skader lakk.

Svarte skomerker fjernes med viskelær.

Type flekk	Fjernes med
Frukt, bær, saft, øl, vin, melk, fløte, kaffe, te, sjokolade m.m	Syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniakk, f.eks. Tarkoclean* i lunkent vann
Fett, skokrem, olje, asfalt m.m	Mildt alkalisk rengjøringsmiddel (pH maks. 8.5)**
Fargeblyant, blekk, kulepenn, leppestift m.m	White spirit**
Urin, oppkast	Syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniakk, f.eks. Tarkoclean* i lunkent vann
Blod	Kaldt vann

*Tarkoclean for lakkerte gulv

**Rengjør alltid med rent vann etter bruk av denne type produkt.

Proteco

Tarketts overflatebehandling Proteco har tilhørende renhold- og vedlikeholdsprodukter som er spesielt utviklet for daglig renhold og periodisk vedlikehold; Tarkoclean eller Bioclean, avhengig av overflatebehandling. For beste resultat på Tarketts tregulv anbefales det at disse produktene benyttes.

Følg alltid informasjon i vedlikeholdsanvisning og anbefalt dosering angitt på emballasjen

VEDLIKEHOLDSANVISNING

FOR TREGULV MED LAKKERT OVERFLATE – PRIVAT BRUK

Renholds- og vedlikeholds-anvisning for lakkerte gulv

Generelle råd

Tarketts sortiment av renholds- og vedlikeholdsprodukter gjør rengjøring enklere og bevarer gulvet. Ved å følge råd i denne anvisningen bidrar det til å bevare gulvet og forlenge levetiden.

Beskytt gulvet

Stopp smusset ved ytterdøren med passende avtørkningsmatter. Jo mer smuss du stopper ved døren, desto mindre renhold er det behov for. Husk at sand og grus sliter på gulvet og lager riper.

Møbelknotter under møblene og beskyttelsesplate under rullende stolhjul reduserer risikoen for delaminering, merker og riper på gulvet. Møbler skal løftes – ikke dras – over gulvet. Kontroller og rengjør møbelknotter/beskyttelsesplate jevnlig og skift ut ved behov.

Ulike treslag har ulike unike egenskaper som hardhet, trykk- og ripefølsomhet, farge mm. Alle tregulv endrer farge med tiden, helt fra parketten pakkes ut av esken, til den utsettes for UV-lys. Dette er en naturlig prosess som ikke kan unngås.

Gulv som for eksempel dekkes med avpassede tepper vil ha mindre fargeendring enn gulv som ikke tildekkes. Vær oppmerksom på at produkter som inneholder lateks eller gummi kan misfarge gulvet, som f.eks. baksiden av gulvmatter, sorte gummihjul osv.

Obs! Teip skal aldri festes direkte på gulvet, det kan skade den lakkerte overflate.

Gulvet skal ikke behandles med polish eller voks.

Inneklima

Riktig klima og luftfuktighet i rommet er viktig for at parketten ikke skal forandre form mer enn normalt. I nye hus bør man være spesielt oppmerksom på dette. Byggfukt og høy sommerfuktighet krever god ventilasjon og eventuell oppvarming. Relativ luftfuktighet (RF) innendørs skal ligge mellom 30% og 60%. I fyringssesongen kan det iblant bli for tørt, og ved RF under 30% kreves det at luftfuktigheten økes ved hjelp av luftfukter eller lignende. Husk at ved gulvvarme skal ikke overflatetemperaturen overstige 27°C, dette gjelder også under avpassede tepper osv.

Daglig rengjøring

Ved daglig rengjøring behøves normalt kun tørre rengjøringsmetoder, tørrmopping eller støvsugning og en fuktig klut til å tørke opp flekker osv. Gulvet skal være tørt etter ca 10 sekunder.

Ved grundigere rengjøring, fukttørk gulvet med en godt oppvridd microfibermopp. Våtmopp anbefales ikke ettersom den etterlater seg for mye vann på parkettgulvet. Benytt Tarkoclean for lakkerte gulv, eller tilsvarende produkt for lakkerte gulv. Les på flasken for mer informasjon og riktig dosering. Gulvet skal være tørt etter 1-2 minutter.

Vær oppmerksom på at gulv med en matt overflate krever mer frekvent renhold enn blankere gulv.

Bruk ikke såpe (som for eksempel Grønnsåpe) på lakkerte overflater da det kan danne seg en hinne på overflaten. Sitrusbaserte eller ripende rengjøringsmidler skal heller ikke benyttes.

Gulv med fasede kanter eller børstet overflate, krever hyppigere renhold / vedlikehold da smuss m.m. samler seg lettere på denne type gulv, spesielt i trafikkerte områder.

Flekkfjerning

Tarketts lakkerte parkettgulv har en høy flekkbestandighet. For best resultat bør flekker fjernes når de er ferske. Når flekken er borte skal gulvet fukttørkes med rent vann. Bruk en ren, godt oppvridd, fuktig klut. Se anvisning under for spesifikk informasjon. Aceton skal aldri benyttes da det skader lakk. Svarte skomerker fjernes med viskelær.

Type flekk	Fjernes med
Frukt, bær, saft, øl, vin, melk, fløte, kaffe, te, sjokolade m.m	Syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniakk, f.eks. Tarkoclean* i lunkent vann
Fett, skokrem, olje, asfalt m.m	Mildt alkalisk rengjøringsmiddel (pH maks. 8.5)**
Fargeblyant, blekk, kulepenn, leppestift m.m	White spirit**
Urin, oppkast	Syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniakk, f.eks. Tarkoclean* i lunkent vann
Blod	Kaldt vann

*Tarkoclean for lakkerte gulv

**Rengjør alltid med rent vann etter bruk av denne type produkt.

Proteco

Tarketts overflatebehandling Proteco har tilhørende renhold- og vedlikeholdsprodukter som er spesielt utviklet for daglig renhold og periodisk vedlikehold; Tarkoclean eller Bioclean, avhengig av overflatebehandling. For beste resultat på Tarketts tregulv anbefales det at disse produktene benyttes. **Følg alltid informasjon i vedlikeholdsanvisning og anbefalt dosering angitt på emballasjen**

