Green Building Card

Heritage



Nachhaltigkeitseigenschaften

KREISLAUFWIRTSCHAFT UND KLIMAWANDEL

PEFC Certified
This product is from sustainably managed forests and controlled sources
PEFC
PEFC/05-35-125
www.pefc.org

94%
RENEWABLE RESOURCES

GUTE MATERIALIEN


EPD®

NORDIC SWAN ECOLABEL
3029 0026

INNENRAUMLUFTQUALITÄT

<60 µg/m³
LOW FORMALDEHYDE EMISSIONS

Lebenszyklusanalyse (LCA)

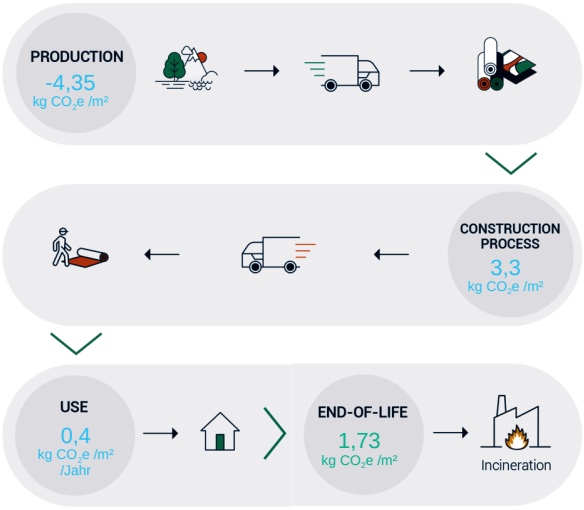

TOTAL CARBON FOOTPRINT 1,07 kg CO_2e /m²

Empfohlene Nutzungsdauer: 50 Jahre

Der in diesem Dokument angegebene Wert ist der repräsentativste für die Kollektion; einige Produkte können andere Werte aufweisen. Details unter www.tarkett.com
Die oben genannten LCA-Informationen basieren auf der Umweltproduktdeklaration (EPD) des Produkts.
EPD Nummer: S-P-06627
Der Vergleich von unterschiedlichen EPD bedarf Fachkenntnisse.

Tarkett

BEITRAG ZU GREEN BUILDING-ZERTIFIZIERUNGEN

BREEAM INTERNATIONAL NEW CONSTRUCTION 2016

ZERTIFIZIERUNGSKRITERIEN	ZERTIFIZIERUNGSANFORDERUNGEN	BEITRAG VON TARKETT
HEA 01 - Visual Comfort	*Vorteile bei der Planung von Tageslicht und künstlicher Beleuchtung* *Keine spezifische Anforderung auf Produktebene*	
HEA 02 - Indoor Air Quality	*TVOC nach 28 Tagen ≤ 1000 µg/m3 und Formaldehyd nach 28 Tagen ≤ 60 µg/m3*	
MAT 01 - Life Cycle Impacts	*EPD vorhanden*	
MAT 03 - Responsible Sourcing of Construction Products	*ISO 14001 zertifiziert*	
WST 06 - Functional Adaptability	*Förderung der Anpassungsfähigkeit von Gebäuden* *Keine spezifische Anforderung auf Produktebene*	

LEED v4.1 Building Design and Construction

ZERTIFIZIERUNGSKRITERIEN	ZERTIFIZIERUNGSANFORDERUNGEN	BEITRAG VON TARKETT
MR - Environmental Product Declarations	*EPD vorhanden*	
MR - Sourcing of Raw Materials	*Unterzeichner des UN Global Compact oder Produkt besteht aus recyceltem Inhalt oder Recycelbar am Ende des Lebenszyklus oder Materialien aus Biomasse*	
EQ - Low Emitting Materials and Indoor Air Quality Assessment	*TVOC nach 28 Tagen ≤ 1000 µg/m3 und Formaldehyd nach 28 Tagen ≤ 10 µg/m3* *Verringerung der Konzentration von Partikeln in der Luft*	
EQ - Interior Lighting and Daylight	*Vorteile bei der Planung von Tageslicht und künstlicher Beleuchtung* *Keine spezifische Anforderung auf Produktebene*	

BEITRAG ZU GREEN BUILDING-ZERTIFIZIERUNGEN

WELL BUILDING STANDARD v2

ZERTIFIZIERUNGSKRITERIEN	ZERTIFIZIERUNGSANFORDERUNGEN	BEITRAG VON TARKETT
L02 - Visual Lighting Design and L 06 - Daylight Simulation	*Vorteile bei der Planung von Tageslicht und künstlicher Beleuchtung* *Keine spezifische Anforderung auf Produktebene*	VISUAL COMFORT
X06 - VOC Restrictions	*TVOC nach 28 Tagen ≤ 1000 µg/m3 und Formaldehyd nach 28 Tagen ≤ 124 µg/m3 (E1)*	ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A A+ A B C; RTS EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL M1

DGNB System - New buildings Version 2020 International

ZERTIFIZIERUNGSKRITERIEN	ZERTIFIZIERUNGSANFORDERUNGEN	BEITRAG VON TARKETT
ENV1.1 - Building Life Cycle Assessment	*EPD vorhanden*	EPD®
ECO2.1 - Flexibility and Adaptability	*Produkte, die leicht entfernt werden können* *Keine spezifische Anforderung auf Produktebene*	GLUE FREE INSTALLATION; MODULAR PRODUCTS
SOC1.2 - Indoor Air Quality	*Relevant für Messungen der Luftqualität in Innenräumen nach Fertigstellung*	<60 µg/m³ LOW FORMALDEHYDE EMISSIONS
SOC1.4 - Visual Comfort	*Vorteile bei der Planung von Tageslicht und künstlicher Beleuchtung* *Keine spezifischen Anforderungen auf Produktebene*	VISUAL COMFORT

Die Green Building Card soll zur Orientierung und Übersicht für Projekte in der Planungsphase dienen. Dieses Dokument allein reicht nicht aus, um die Einhaltung der Anforderungen der Green-Building-Zertifizierung zu belegen. Jeweilige Nachweise des Herstellers müssen dafür vorgelegt werden. Um Zugang zu den Produktzertifikaten und Herstellererklärungen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihren TARKETT Kontakt vor Ort.