

Heritage

Green
building -kortti

Kestävyysominaisuudet

KIERTOTALOUS JA ILMASTONMUUTOS



TERVEELLISIÄ MATERIAALEJA




SISÄILMAN LAATU



The value shown in this document is the most representative for the collection and some products might have other values. Details available on www.tarkett.com
Yllä olevat LCA-tiedot perustuvat tuotteen ympäristöselosteeseen (EPD).
EPD-numero: S-P-06627
Vain asiantuntijoiden tulisi suorittaa EPD-vertailun.

Elinkaarianalyysi

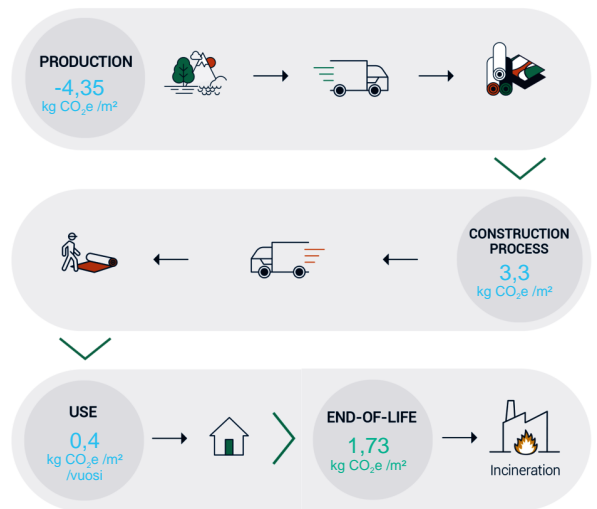






TOTAL CARBON FOOTPRINT 1,07 kg CO₂e /m²

Tuotteen käyttöikä = 50 vuotta



BREEAM INTERNATIONAL NEW CONSTRUCTION 2016

BREEAM®

| CERTIFICATION CRITERIA | SERTIFIJOINTIVAATIMUKSET | TARKETTIN VASTAUS |
|---|--|---|
| HEA 01 - Visual Comfort | Parhaat käytännöt päivänvalon ja keinovalon suunnittelussa Ei erityisiä vaatimuksia tuotetasolla |  |
| HEA 02 - Indoor Air Quality | TVOC 28 päivän jälkeen $\leq 1000 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ja formaldehydi 28 päivän jälkeen $\leq 60 \mu\text{g}/\text{m}^3$ |  |
| MAT 01 - Life Cycle Impacts | EPD:t saatavilla |  |
| MAT 03 - Responsible Sourcing of Construction Products | ISO 14001 -sertifioitu |  |
| WST 06 - Functional Adaptability | Kannustaa XXX Ei erityisiä vaatimuksia tuotetasolla |  |

LEED v4.1 Building Design and Construction





| CERTIFICATION CRITERIA | SERTIFIJOINTIVAATIMUKSET | TARKETTIN VASTAUS |
|--|--|---|
| MR - Environmental Product Declarations | EPD:t saatavilla |  |
| MR - Sourcing of Raw Materials | Seuraa ja tulee YK:n Global Compact -aloitetta tai tuote koostuu kierrätysmateriaalista, uusiutuvasta materiaalista tai se on kierrätettävissä elinkaarensa lopussa |  |
| EQ - Low Emitting Materials and Indoor Air Quality Assessment | TVOC 28 päivän jälkeen $\leq 1000 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ja formaldehydi 28 päivän jälkeen $\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ Vähennä hiukkasten pitoisuutta ilmassa |  |
| EQ - Interior Lighting and Daylight | Parhaat käytännöt päivänvalon ja keinovalon suunnittelussa Ei erityisiä vaatimuksia tuotetasolla |  |





WELL BUILDING STANDARD v2

| CERTIFICATION CRITERIA | SERTIFIOINTIVAATIMUKSET | TARKETTIN VASTAUS |
|--|--|--|
| L02 - Visual Lighting Design and L 06 - Daylight Simulation | Parhaat käytännöt päivänvalon ja keinovalon suunnittelussa Ei erityisiä vaatimuksia tuotetasolla |  VISUAL COMFORT |
| X06 - VOC Restrictions | TVOC 28 päivän jälkeen $\leq 1000 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ja formaldehydi 28 päivän jälkeen $\leq 124 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (E1) |   |