

iD Inspiration Click Solid 55

Green building datablad

Hållbarhetsegenskaper

CIRKULÄR EKONOMI OCH KLIMATFÖRÄNDRING



HÄLSOSAMMA MATERIAL




LUFTKVALITET INOMHUS



LCA-informationen ovan är baserad på produktens Environmental Product Declaration (EPD)
EPD-nummer: S-P-01350
Jämförelser mellan EPD:er bör endast göras av experter

Livscykelanalys

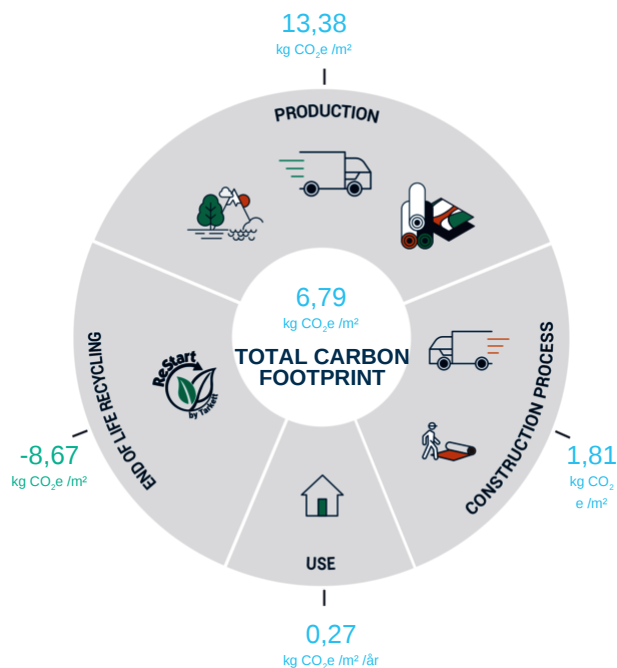

Produktens livslängd = 25 år



BREEAM INTERNATIONAL NEW CONSTRUCTION 2016

CERTIFIERINGENS KRITERIER	CERTIFIERINGSKRAV	TARKETTS SVAR
HEA 01 - Visual Comfort	Bästa praxis inom artificiell ljusdesign och dagsljus. Inga specifika krav på produktnivå	
HEA 02 - Indoor Air Quality	TVOC efter 28 dagar $\leq 1000 \mu\text{g}/\text{m}^3$ och formaldehyd efter 28 dagar $\leq 60 \mu\text{g}/\text{m}^3$	   
MAT 01 - Life Cycle Impacts	Tillgängliga EPD:er	
MAT 03 - Responsible Sourcing of Construction Products	ISO 14001 certifierad	
MAT 06 - Material Efficiency	Innehållet är verifierat av tredjepart eller så består produkten av återvunnet material	 
WST 01 - Waste Management	Undvik att skicka material till deponi Inga specifika krav på produktnivå	 
WST 06 - Functional Adaptability	Uppmuntra anpassningsmöjlighet för byggnader Inga specifika krav på produktnivå	 



LEED v4.1 Building Design and Construction

CERTIFIERINGENS KRITERIER	CERTIFIERINGSKRAV	TARKETTS SVAR
MR - Environmental Product Declarations	Tillgängliga EPD:er	EPD®
MR - Sourcing of Raw Materials	Följer och stödjer UN Global compact eller produkten består av återvunnet material, förnybart material eller är återvinningsbar i end-of-life	
MR - Material Ingredients	Innehållet är verifierat av en tredjepart eller certifierat enligt Cradle to Cradle® på minst bronsnivå	MHS OF 2015 MATERIAL · HEALTH · STATEMENT
MR - Construction and Demolition Waste Management	Undvik att skicka materialet till deponi Inga specifika krav på produktnivå	
EQ - Low Emitting Materials and Indoor Air Quality Assessment	TVOC efter 28 dagar $\leq 1000 \mu\text{g}/\text{m}^3$ och formaldehyd efter 28 dagar $\leq 60 \mu\text{g}/\text{m}^3$ Minska koncentrationen av partiklar i luften	
EQ - Interior Lighting and Daylight	Bästa praxis inom artificiell ljusdesign och dagsljus. Inga specifika krav på produktnivå	VISUAL COMFORT

BIDRAG TILL GREEN BUILDING-CERTIFIERINGAR



WELL BUILDING STANDARD v2

CERTIFIERINGENS KRITERIER	CERTIFIERINGSKRAV	TARKETTS SVAR
L02 - Visual Lighting Design and L 06 - Daylight Simulation	Bästa praxis inom artificiell ljusdesign och dagsljus. Inga specifika krav på produktnivå	VISUAL COMFORT
S07 - Impact Noise Management	Bästa praxis inom stegljudsreduktion Inga ytterligare krav på produktnivå	5dB IMPACT NOISE REDUCTION
X01, X02 and X05 - Material Restrictions, Interior Hazardous Materials Management and Enhanced Material Restrictions	Asbest 1000 ppm Halogenerat flamskyddmedel 100 ppm PFAS 100 ppm Bly 100 ppm Kadmium 100 ppm Kvicksilver 100 ppm Orto-ftalater 100 ppm	MHS Verify compliance according to chemicals displayed in MHS. Evaluation threshold at least 100 ppm (0.01%) of the final product.
X06 - VOC Restrictions	TVOC efter 28 dagar $\leq 1000 \mu\text{g}/\text{m}^3$ och formaldehyd efter 28 dagar $\leq 124 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (E1)	
X07 - Materials Transparency	Innehållet är verifierat av en tredjepart eller Certifierat enligt Cradle to Cradle® på minst bronsnivå	MHS
X08 - Materials Optimization	Innehållet är verifierat av en tredjepart eller Certifierat enligt Cradle to Cradle® på minst silvernivå	MHS

MILJÖBYGGNAD



CERTIFIERINGENS KRITERIER	CERTIFIERINGSKRAV	TARKETTS SVAR
Indicator 13 (V3.0 & 3.1) Indicator 15 (V4.0)	Innehållet är deklarerat enligt CLP/REACH Icke-klassifierade ämnen är publikt deklarerade om de utgör >2 % av innehållet	MHS See available eBVD for Swedish adaptation
Indicator 14 (V3.0 & 3.1) Indicator 9 (V4.0)	Farliga ämnen under haltgränsen enligt CLP-förordningen. TVOC efter 28 dagar $\leq 1000 \mu\text{g}/\text{m}^3$ och formaldehyd efter 28 dagar $\leq 60 \mu\text{g}/\text{m}^3$	MHS See available eBVD for Swedish adaptation
Indicator 13 (V4.0)	Minst 20 % återvunnet material	35% RECYCLED CONTENT

Green building-databladet är avsett att användas som referens under designstadiet av ett projekt. Dokumentet i sig är inte tillräckligt för att validera de krav som ställs för en Green Building-certifiering, och därför måste tillverkarens dokumentation tillhandahållas. Kontakta din lokala Tarkett representant för att få tillgång till produktcertifikat.

