iD Naturals Glue-Down 55

Green Building Card



Miljømærker

CIRKULÆR ØKONOMI OG KLIMAFORANDRINGER

MADE IN EUROPE

RECYCLABLE OFFCUTS & POST-USE

GODE MATERIALER

EPD®


MHS BY EPEA MATERIAL . HEALTH . STATEMENT

INDENDØRSKLIMA

<10µg/m³ LOW FORMALDEHYDE EMISSIONS

VOC ≤10µg/m³ OPTIMAL INDOOR AIR QUALITY

Livscyklussanalyse

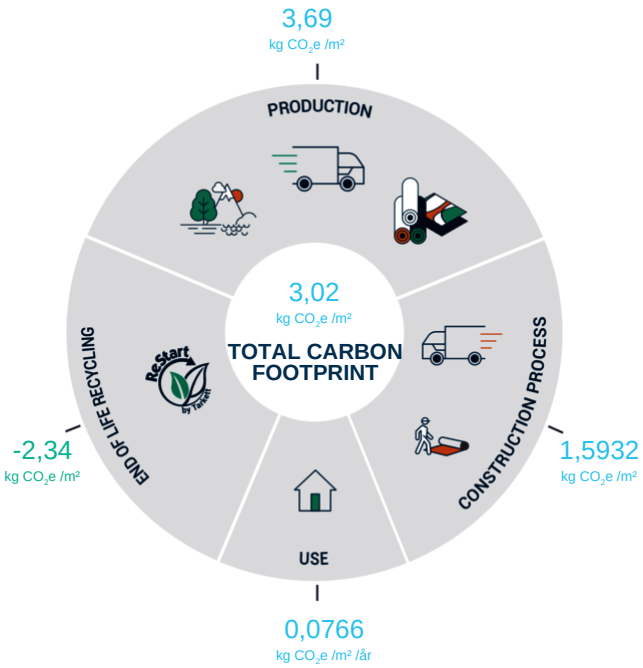

Produktets levetid = 25 år

LCA informationen ovenfor er baseret på produktets Environmental Product Declaration (EPD).
EPD nummer : EPD-IES-0032217:001
Sammenligninger af EPD'er bør kun udføres af eksperter.

Tarkett

BREEAM INTERNATIONAL NEW CONSTRUCTION 2016

CERTIFICERINGSKRITERIER	CERTIFICERINGSKRAV	TARKETTS SVAR
HEA 01 - Visual Comfort	*Bedste praksis inden for dagslys og kunstigt lysdesign.* *Ingen specifikke krav på produktniveau*	VISUAL COMFORT
HEA 02 - Indoor Air Quality	*TVOC efter 28 dage ≤ 1000 µg/m3 og formaldehyd efter 28 dage ≤ 60 µg/m3*	A+ <10 µg/m³ LOW FORMALDEHYDE EMISSIONS VOC ≤10 µg/m³ OPTIMAL INDOOR AIR QUALITY
MAT 01 - Life Cycle Impacts	*EPD'er tilgængelige*	EPD®
MAT 03 - Responsible Sourcing of Construction Products	*ISO14001 certificeret*	ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM ISO 14001
MAT 06 - Material Efficiency	*Ingredienser er verificeret af 3. part eller bestående af genanvendt materiale*	MHS MATERIAL . HEALTH . STATEMENT

LEED v4.1 Building Design and Construction

CERTIFICERINGSKRITERIER	CERTIFICERINGSKRAV	TARKETTS SVAR
MR - Environmental Product Declarations	*EPD'er tilgængelige*	EPD®
MR - Sourcing of Raw Materials	*Følger eller støtter UN Global Compact, eller produktet består af genanvendt materiale, fornybart materiale eller er genanvendeligt ved end-of-life*	CIRCULAR SELECTION THE GLOBAL COMPACT WE SUPPORT
MR - Material Ingredients	*Ingredienser er verificeret af 3. part eller Cradle to Cradle® certificeret på bronze niveau eller højere*	MHS MATERIAL . HEALTH . STATEMENT
EQ - Low Emitting Materials and Indoor Air Quality Assessment	*TVOC efter 28 dage ≤ 1000 µg/m3 og formaldehyd efter 28 dage ≤ 10 µg/m3. Mindsker koncentrationen af partikler i luften*	A+ <10 µg/m³ LOW FORMALDEHYDE EMISSIONS VOC ≤10 µg/m³ OPTIMAL INDOOR AIR QUALITY
EQ - Interior Lighting and Daylight	*Bedste praksis inden for dagslys og kunstigt lysdesign.* *Ingen specifikke krav på produktniveau*	VISUAL COMFORT

WELL BUILDING STANDARD v2

CERTIFICERINGSKRITERIER	CERTIFICERINGSKRAV	TARKETTS SVAR
L02 - Visual Lighting Design and L 06 - Daylight Simulation	*Bedst mulige tilnærmelse til dagslys og kunstigt lysdesign.* *Ingen specifikke krav på produktniveau*	VISUAL COMFORT
S07 - Impact Noise Management	*Bedste praksis inden for støjreduktion.* *Ingen specifikke krav på produktniveau*	
X01, X02 and X05 - Material Restrictions, Interior Hazardous Materials Management and Enhanced Material Restrictions	*Asbest 1000 ppm* *Halogeneret flammebeskyttelsesmiddel 100 ppm* *PFAS 100 ppm* *Bly 100 ppm* *Kadmium 100 ppm* *Kviksølv 100 ppm* *Orto-ftalater 100 ppm*	*Verify compliance according to chemicals displayed in MHS. Evaluation threshold at least 100 ppm (0.01%) of the final product.*
X06 - VOC Restrictions	*TVOC efter 28 dage ≤ 1000 µg/m3 og Formaldehyd efter 28 dage ≤ 124 µg/m3 (E1)*	A+ <10 µg/m³ LOW FORMALDEHYDE EMISSIONS VOC ≤10 µg/m³ OPTIMAL INDOOR AIR QUALITY
X07 - Materials Transparency	*Ingredienser er verificeret af 3. part eller Cradle to Cradle® certificeret på bronze niveau eller højere*	
X08 - Materials Optimization	*Ingredienser er verificeret af 3. part eller Cradle to Cradle® certificeret på sølv niveau eller højere*	

DGNB System - New buildings Version 2020 International

CERTIFICERINGSKRITERIER	CERTIFICERINGSKRAV	TARKETTS SVAR
ENV1.1 - Building Life Cycle Assessment	*EPD'er tilgængelige*	EPD®
ENV1.2 - Local Environment Impact	*Tekstile gulve – Kvalitetstrin 4* *TVOC efter 28 dage < 100 µg/m3* *SVHC ≤ 0,1%* *Biocidholdige produkter kun i overensstemmelse med biocidforordningen 528/2012/EC* *Elastiske belægninger – kvalitetstrin 4* *TVOC efter 28 dage <300 µg/m3* *Uden klorparaffiner <0,1 %* *SVHC ≤*	MHS MATERIAL . HEALTH . STATEMENT VOC ≤10µg/m³ OPTIMAL INDOOR AIR QUALITY *Verify compliance according to chemicals displayed in MHS. Evaluation threshold at least 100 ppm (0.01%) of the final product. Manufacturer declaration may also be provided - contact TARKETT's sales representative.*
SOC1.2 - Indoor Air Quality	*Luftkvalitetsmålinger i indeklimaet efter anlægsarbejder.* *Ingen specifikke krav på produktniveau*	<10µg/m³ LOW FORMALDEHYDE EMISSIONS VOC ≤10µg/m³ OPTIMAL INDOOR AIR QUALITY
SOC1.3 - Acoustic Comfort	*Bedste praksis inden for støjreduktion.* *Ingen specifikke krav på produktniveau*	
SOC1.4 - Visual Comfort	*Bedst mulige tilnærmelse til dagslys og kunstigt lysdesign.* *Ingen specifikke krav på produktniveau*	VISUAL COMFORT

Green Building Cards kan anvendes som reference i design- og projekteringsfasen af et projekt. Dokumentet i sig selv er ikke nok til at verificere overholdelse af Green Building certificeringer. Leverandørens egne specifikke dokumenter må anvendes til dette formål. For at få adgang til disse, bedes du kontakte din lokale Tarkett repræsentant.