

Green building datablad

iQ Optima 1,5mm



Hållbarhetsegenskaper

CIRKULÄR EKONOMI OCH KLIMATFÖRÄNDRING




HÄLSOSAMMA MATERIAL



LUFTKVALITET INOMHUS



Livscykelanalys

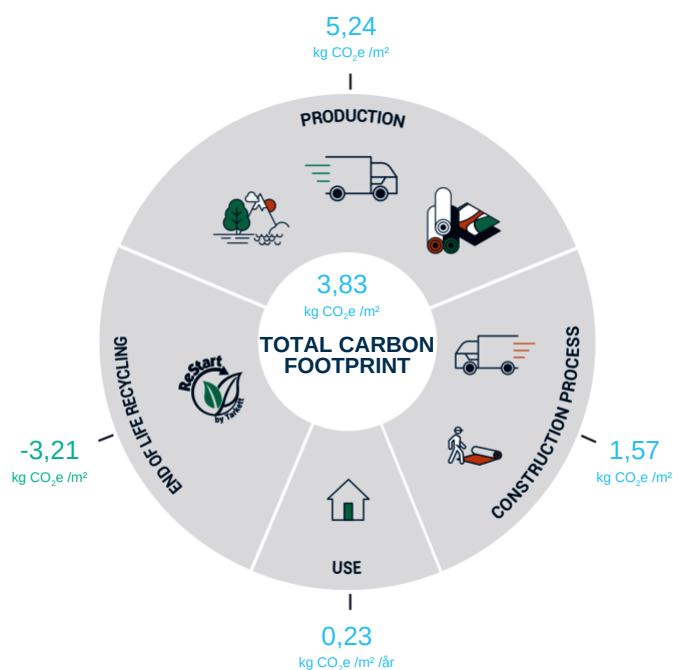

LCA-informationen ovan är baserad på produktens Environmental Product Declaration (EPD)
EPD-nummer: S-P-01346
Jämförelser mellan EPD:er bör endast göras av experter



BREEAM INTERNATIONAL NEW CONSTRUCTION 2016

CERTIFIERINGENS KRITERIER	CERTIFIERINGSKRAV	TARKETTS SVAR
HEA 01 - Visual Comfort	Bästa praxis inom artificiell ljusdesign och dagsljus. Inga specifika krav på produktnivå	
HEA 02 - Indoor Air Quality	TVOC efter 28 dagar ≤ 1000 µg/m ³ och formaldehyd efter 28 dagar ≤ 60 µg/m ³	    
MAT 01 - Life Cycle Impacts	Tillgängliga EPD:er	
MAT 03 - Responsible Sourcing of Construction Products	ISO 14001 certifierad	
MAT 06 - Material Efficiency	Innehållet är verifierat av tredje part eller så består produkten av återvunnet material	 
WST 01 - Waste Management	Undvik att skicka material till deponi Inga specifika krav på produktnivå	 



LEED v4.1 Building Design and Construction

CERTIFIERINGENS KRITERIER	CERTIFIERINGSKRAV	TARKEKTS SVAR
MR - Environmental Product Declarations	Tillgängliga EPD:er	
MR - Sourcing of Raw Materials	Följer och stödjer UN Global compacteller- produkten består av återvunnet material,- förnybart material eller är återvinningsbari end-of-life	  
MR - Material Ingredients	Innehållet är verifierat av en tredjepart eller certifierat enligt Cradle to Cradle® på minst bronsnivå	
MR - Construction and Demolition Waste Management	Undvik att skicka materialet till deponi <i>Inga specifika krav på produktnivå</i>	 
EQ - Low Emitting Materials and Indoor Air Quality Assessment	TVOC efter 28 dagar $\leq 1000 \mu\text{g}/\text{m}^3$ och formaldehyd efter 28 dagar $\leq 60 \mu\text{g}/\text{m}^3$ Minska koncentrationen av partiklar i luften	    
EQ - Interior Lighting and Daylight	Bästa praxis inom artificiell ljusdesign och dagsljus. <i>Inga specifika krav på produktnivå</i>	



WELL BUILDING STANDARD v2

CERTIFIERINGENS KRITERIER	CERTIFIERINGSKRAV	TARKETTS SVAR
L02 - Visual Lighting Design and L 06 - Daylight Simulation	Bästa praxis inom artificiell ljusdesign och dagsljus. <i>Inga specifika krav på produktnivå</i>	VISUAL COMFORT
X01, X02 and X05 - Material Restrictions, Interior Hazardous Materials Management and Enhanced Material Restrictions	Asbest < 1000 ppm Halogenerat flamskyddmedel < 100 ppm PFAS < 100 ppm Bly < 100 ppm Kadmium < 100 ppm Kviksilver < 100 ppm Orto-ftalater < 100 ppm	MHS MATERIAL · HEALTH · STATEMENT Verify compliance according to chemicals displayed in MHS. Evaluation threshold at least 100 ppm (0.01%) of the final product.
X06 - VOC Restrictions	TVOC efter 28 dagar ≤ 1000 µg/m ³ och formaldehyd efter 28 dagar ≤ 124 µg/m ³ (E1)	
X07 - Materials Transparency	Innehållet är verifierat av en tredjepart eller Certifierat enligt Cradle to Cradle® på minst bronsnivå	MHS MATERIAL · HEALTH · STATEMENT
X08 - Materials Optimization	Innehållet är verifierat av en tredjepart eller Certifierat enligt Cradle to Cradle® på minst silvernivå	MHS MATERIAL · HEALTH · STATEMENT

MILJÖBYGGNAD

CERTIFIERINGENS KRITERIER	CERTIFIERINGSKRAV	TARKETTS SVAR
Indicator 13 (V3.0 & 3.1) Indicator 15 (V4.0)	Innehållet är deklarerat enligt CLP/REACH Icke-klassifierade ämnen är publikt deklarerade om de utgör >2 % av innehållet	MHS MATERIAL · HEALTH · STATEMENT See available eBVD for Swedish adaptation
Indicator 14 (V3.0 & 3.1) Indicator 9 (V4.0)	Farliga ämnen under haltgränsen enligt CLP-förordningen. TVOC efter 28 dagar ≤ 1000 µg/m ³ och formaldehyd efter 28 dagar ≤ 60 µg/m ³	 See available eBVD for Swedish adaptation
Indicator 13 (V4.0)	Minst 20 % återvunnet material	25.5% RECYCLED CONTENT