Originale xf² (2.5mm)

Green building card



DUURZAAMHEIDSKENMERKEN

CIRCULAIRE ECONOMIE EN KLIMAATVERANDERING

MADE IN EUROPE

77% RENEWABLE CONTENT

RECYCLABLE OFFCUTS & POST-USE

30% RECYCLED CONTENT

ReStart Ready

KWALITATIEVE MATERIALEN

BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

CERTIFIED ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION UL ECOMETRIC

MHS BY EPEA MATERIAL . HEALTH . STATEMENT

NORDIC SWAN ECOLABEL 3029 0008


KWALITEIT VAN DE BINNENLUCHT

BRITISH ALLERGY FOUNDATION ALLERGY UK SEAL OF APPROVAL

FORMALDEHYDE FREE

VOC ≤10µg/m³ OPTIMAL INDOOR AIR QUALITY

LEVENSCYCLUSANALYSE

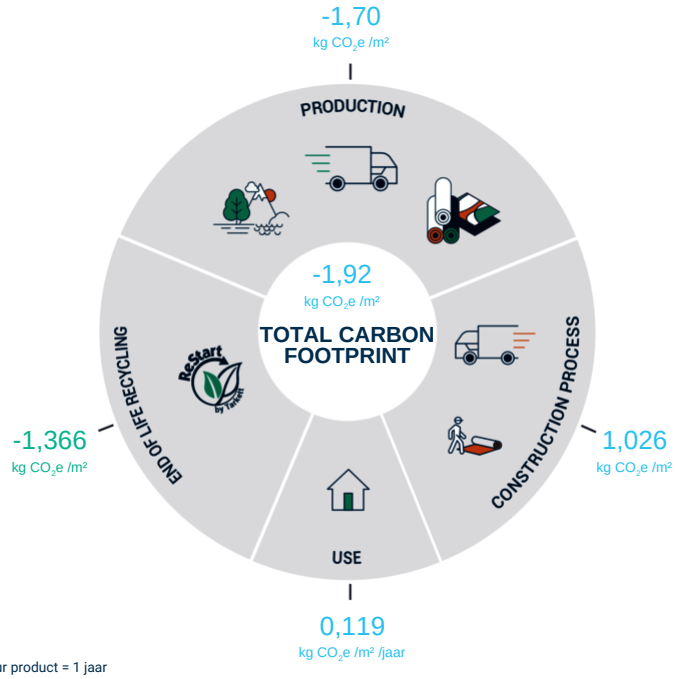

Levensduur product = 1 jaar

Bovenstaande LCA-informatie is gebaseerd op de milieuproductverklaring (EPD) van het product.
EPD-nummer: 4791835705.101.1
De vergelijking van EPD's mag enkel door deskundigen worden uitgevoerd.

Tarkett

BIJDRAGE AAN GREEN BUILDING CERTIFICATEN

BREEAM INTERNATIONAL NEW CONSTRUCTION 2016

BREEAM®

CERTIFICERINGSCRITERIA	VEREISTEN VOOR CERTIFICATIE	HET ANTWOORD VAN TARKETT
MAN 02 - Life Cycle Cost and Service Life Planning	Het gebruik van levenscycluskosten stimuleren *Geen specifieke vereisten op productniveau*	LIFE CYCLE COST
HEA 01 - Visual Comfort	Best practices bij daglicht en kunstlicht ontwerpen *Geen specifieke vereisten op productniveau*	VISUAL COMFORT
HEA 02 - Indoor Air Quality	TVOC na 28 dagen ≤ 1000 µg/m3 en Formaldehyde na 28 dagen ≤ 60 µg/m3	A+ · FORMALDEHYDE FREE · floor score · VOC ≤10µg/m³ OPTIMAL INDOOR AIR QUALITY · EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIALS M1
MAT 01 - Life Cycle Impacts	EPD's beschikbaar	UL CERTIFIED ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION
MAT 03 - Responsible Sourcing of Construction Products	ISO 14001 gecertificeerd	ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM ISO 14001 · NORDIC SWAN ECOLABEL 3029 0008
MAT 06 - Material Efficiency	Ingrediënten gecontroleerd door een derde partij of Product samengesteld uit gerecycleerd materiaal	MHS BY EPEA MATERIAL . HEALTH . STATEMENT · 30% RECYCLED CONTENT
WST 01 - Waste Management	Voorkomen dat afval wordt gestort *Geen specifieke vereisten op productniveau*	RECYCLABLE OFFCUTS & POST-USE · ReStart Ready

Tarkett

BIJDRAGE AAN GREEN BUILDING CERTIFICATEN

LEED v4.1 Building Design and Construction

CERTIFICERINGSCRITERIA	VEREISTEN VOOR CERTIFICATIE	HET ANTWOORD VAN TARKETT
MR - Environmental Product Declarations	EPD's beschikbaar	
MR - Sourcing of Raw Materials	Ondersteund het VN Global Compact of Product bestaande uit gerecycleerde materialen of Recycleerbaar aan het einde van de levensduur of Materialen van biologische herkomst	
MR - Material Ingredients	Materialen gecontroleerd door een derde partij of Cradle to Cradle®-certificering Brons of hoger	
MR - Construction and Demolition Waste Management	Voorkomen dat afval wordt gestort *Geen specifieke vereisten op productniveau*	
EQ - Low Emitting Materials and Indoor Air Quality Assessment	TVOC na 28 dagen ≤ 1000 µg/m3 en De concentratie van deeltjes in de lucht verminderen Formaldehyde na 28 dagen ≤ 10 µg/m3	
EQ - Interior Lighting and Daylight	Best practices bij daglicht en kunstlicht ontwerpen *Geen specifieke vereisten op productniveau*	

BIJDRAGE AAN GREEN BUILDING CERTIFICATEN

WELL BUILDING STANDARD v2

CERTIFICERINGSCRITERIA	VEREISTEN VOOR CERTIFICATIE	HET ANTWOORD VAN TARKETT
L02 - Visual Lighting Design and L 06 - Daylight Simulation	Best practices bij daglicht en kunstlicht ontwerpen *Geen specifieke vereisten op productniveau*	VISUAL COMFORT
S07 - Impact Noise Management	Best practices bij de vermindering van contactgeluid *Geen specifieke vereisten op productniveau*	6dB IMPACT NOISE REDUCTION
X01, X02 and X05 - Material Restrictions, Interior Hazardous Materials Management and Enhanced Material Restrictions	Asbest < 1000 ppm Gehalogeneerde vlamvertragers < 100ppm PFAS < 100 ppm Lood < 100 ppm Cadmium < 100 ppm Kwik < 100 ppm Orthoftalaten < 100 ppm *Grotere hoeveelheden zijn toegestaan indien plaatselijke voorschriften dit vereisen*	MHS *Verify compliance according to chemicals displayed in MHS. Evaluation threshold at least 100 ppm (0.01%) of the final product.*
X06 - VOC Restrictions	TVOC na 28 dagen ≤ 1000 µg/m3 en Formaldehyde na 28 dagen ≤ 124 µg/m3 (E1)	A+ · FORMALDEHYDE FREE · floorscore · VOC ≤10µg/m³ OPTIMAL INDOOR AIR QUALITY · EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL M1
X07 - Materials Transparency	Materialen gecontroleerd door een derde partij of Cradle to Cradle®-certificering Brons of hoger	CERTIFIED cradle to cradle SILVER · MHS
X08 - Materials Optimization	Materialen gecontroleerd door een derde partij of Cradle to Cradle®-certificering Brons of hoger	CERTIFIED cradle to cradle SILVER · MHS

BIJDRAGE AAN GREEN BUILDING CERTIFICATEN

DGNB System - New buildings Version 2020 International

CERTIFICERINGSCRITERIA	VEREISTEN VOOR CERTIFICATIE	HET ANTWOORD VAN TARKETT
ENV1.1 - Building Life Cycle Assessment	EPD's beschikbaar	
ENV1.2 - Local Environment Impact	Textielvloeren – Kwaliteitsniveau 4 TVOC na 28 dagen ≤ 100 µg/m3 SVHC < 0,1-% Biociden alleen in overeenstemming met 528/2012/EG Veerkrachtige vloeren – Kwaliteitsniveau4 TVOC na 28 dagen ≤ 300 µg/m3 SVHC < 0,1-% Gechloreerde paraffines < 0,1-% Ftalaten die giftig zijn voor de voortplanting < 0,1-% Geen gebruik van lood- en cadmiumverbindingen	*Controleren of de chemicaliën in het MHS aan de vereisten voldoen. Beoordelingsdrempel minstens 100 ppm (0,01 %) van het eindproduct. Een verklaring van de fabrikant kan ook worden verstrekt – neem contact op met de vertegenwoordiger van TARKETT.*
ENV1.3 - Sustainable Resource Extraction	Product samengesteld uit open-loop of post-consumer gerecycleerd materiaal	
ENV2.2 - Potable Water Demand and Waste Water Volume	De vermindering van de vraag naar drinkwater bevorderen *Geen specifieke vereisten op productniveau*	
ECO1.1 - Life Cycle Cost	De vermindering van de vraag naar drinkwater bevorderen *Geen specifieke vereisten op productniveau*	
SOC1.2 - Indoor Air Quality	Metingen van de binnenluchtkwaliteit na bouwwerkzaamheden *Geen specifieke vereisten op productniveau*	
SOC1.3 - Acoustic Comfort	Best practices bij de vermindering van contactgeluid *Geen specifieke vereisten op productniveau*	
SOC1.4 - Visual Comfort	Best practices bij daglicht en kunstlicht ontwerpen *Geen specifieke vereisten op productniveau*	
TEC1.5 - Ease of Cleaning Building Components	Verifieerbare resultaten bij verminderde levenscyclus- kosten voor reiniging *Geen specifieke vereisten op productniveau*	
TEC1.6 - Ease of Recovering and Recycling	Efficiënt gebruik van middelen	

De Green Building Card wordt alleen als referentie voor projecten in de ontwerpfase gebruikt. Dit document alleen is niet voldoende om de vereisten van de Green Building Certification te valideren. De documentatie van de fabrikant moet worden verstrekt. Om toegang tot de productcertificaten te krijgen, neemt u contact op met uw vertegenwoordiger van TARKETT.