Primo Safe.T

Green Building Card



Nachhaltigkeitseigenschaften

KREISLAUFWIRTSCHAFT UND KLIMAWANDEL

MADE IN EUROPE

RECYCLABLE OFFCUTS & POST-USE

25,5% RECYCLED CONTENT

ReStart Ready

GUTE MATERIALIEN

EPD®


MHS BY EPEA MATERIAL . HEALTH . STATEMENT

INNENRAUMLUFTQUALITÄT

<10 µg/m³ LOW FORMALDEHYDE EMISSIONS

VOC ≤10 µg/m³ OPTIMAL INDOOR AIR QUALITY

Lebenszyklusanalyse (LCA)

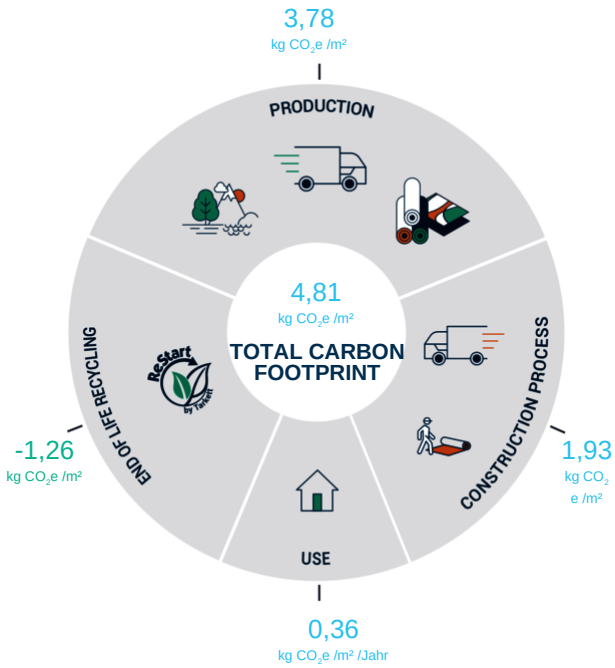

Empfohlene Nutzungsdauer: 20 Jahre

Die oben genannten LCA-Informationen basieren auf der Umweltproduktdeklaration (EPD) des Produkts.
EPD Nummer: IES-0001504:003
Der Vergleich von unterschiedlichen EPD bedarf Fachkenntnisse.

Tarkett

BEITRAG ZU GREEN BUILDING-ZERTIFIZIERUNGEN

BREEAM INTERNATIONAL NEW CONSTRUCTION 2016

ZERTIFIZIERUNGSKRITERIEN	ZERTIFIZIERUNGSANFORDERUNGEN	BEITRAG VON TARKETT
HEA 01 - Visual Comfort	*Vorteile bei der Planung von Tageslicht und künstlicher Beleuchtung* *Keine spezifische Anforderung auf Produktebene*	
HEA 02 - Indoor Air Quality	*TVOC nach 28 Tagen ≤ 1000 µg/m3 und Formaldehyd nach 28 Tagen ≤ 60 µg/m3*	
MAT 01 - Life Cycle Impacts	*EPD vorhanden*	
MAT 03 - Responsible Sourcing of Construction Products	*ISO 14001 zertifiziert*	
MAT 06 - Material Efficiency	*Von Dritten überprüfte Inhaltsstoffe oder Produkt besteht aus recyceltem Inhalt*	
WST 01 - Waste Management	*Vermeidung von Abfalldeponierung* *Keine spezifische Anforderung auf Produktebene*	

BEITRAG ZU GREEN BUILDING-ZERTIFIZIERUNGEN

LEED v4.1 Building Design and Construction

ZERTIFIZIERUNGSKRITERIEN	ZERTIFIZIERUNGSANFORDERUNGEN	BEITRAG VON TARKETT
MR - Environmental Product Declarations	*EPD vorhanden*	
MR - Sourcing of Raw Materials	*Unterzeichner des UN Global Compact oder Produkt besteht aus recyceltem Inhalt oder Recycelbar am Ende des Lebenszyklus oder Materialien aus Biomasse*	
MR - Material Ingredients	*Inhaltsstoffe, die von Dritten überprüft wurden oder Cradle to Cradle®-Zertifizierung auf Bronze-Niveau oder höher*	
MR - Construction and Demolition Waste Management	*Vermeidung von Abfalldeponierung* *Keine spezifische Anforderung auf Produktebene*	
EQ - Low Emitting Materials and Indoor Air Quality Assessment	*TVOC nach 28 Tagen ≤ 1000 µg/m3 und Formaldehyd nach 28 Tagen ≤ 10 µg/m3* *Verringerung der Konzentration von Partikeln in der Luft*	
EQ - Interior Lighting and Daylight	*Vorteile bei der Planung von Tageslicht und künstlicher Beleuchtung* *Keine spezifische Anforderung auf Produktebene*	

BEITRAG ZU GREEN BUILDING-ZERTIFIZIERUNGEN

WELL BUILDING STANDARD v2

ZERTIFIZIERUNGSKRITERIEN	ZERTIFIZIERUNGSANFORDERUNGEN	BEITRAG VON TARKETT
L02 - Visual Lighting Design and L 06 - Daylight Simulation	*Vorteile bei der Planung von Tageslicht und künstlicher Beleuchtung* *Keine spezifische Anforderung auf Produktebene*	VISUAL COMFORT
X01, X02 and X05 - Material Restrictions, Interior Hazardous Materials Management and Enhanced Material Restrictions	*Asbest 1000 ppm* *Halogenierte Flammschutzmittel 100 ppm* *PFAS 100 ppm* *Blei 100 ppm* *Kadmium 100 ppm* *Quecksilber 100 ppm* *Orthophthalate 100 ppm* *Höhere Mengen sind zulässig, je nach lokalen Vorschriften.*	MHS *Verify compliance according to chemicals displayed in MHS. Evaluation threshold at least 100 ppm (0.01%) of the final product.*
X06 - VOC Restrictions	*TVOC nach 28 Tagen ≤ 1000 µg/m3 und Formaldehyd nach 28 Tagen ≤ 124 µg/m3 (E1)*	A+ · <10 µg/m³ LOW FORMALDEHYDE EMISSIONS · floor score · VOC ≤10 µg/m³ OPTIMAL INDOOR AIR QUALITY · EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIALS M1
X07 - Materials Transparency	*Inhaltsstoffe, die von Dritten überprüft wurden oder Cradle to Cradle®-Zertifizierung auf Bronze-Niveau oder höher*	MHS
X08 - Materials Optimization	*Inhaltsstoffe, die von Dritten überprüft wurden oder Cradle to Cradle®-Zertifizierung auf Bronze-Niveau oder höher*	MHS

BEITRAG ZU GREEN BUILDING-ZERTIFIZIERUNGEN

DGNB System - New buildings Version 2020 International

ZERTIFIZIERUNGSKRITERIEN	ZERTIFIZIERUNGSANFORDERUNGEN	BEITRAG VON TARKETT
ENV1.1 - Building Life Cycle Assessment	*EPD vorhanden*	EPD®
ENV1.2 - Local Environment Impact	*Textile Bodenbeläge - Qualitätsstufe 4* *TVOC nach 28 Tagen < 100 µg/m3* *SVHC ≤ 0,1%* *und Biozidprodukte nur in Übereinstimmung mit 528/2012/EC* *Elastische Bodenbeläge - Qualitätsstufe 4* *TVOC nach 28 Tagen < 300 µg/m3* *Chlorierte Paraffine < 0,1%* *und SVHC ≤ 0,1%*	MHS MATERIAL . HEALTH . STATEMENT VOC ≤10µg/m³ OPTIMAL INDOOR AIR QUALITY *Herstellererklärung kann vorgelegt werden - wenden Sie sich hierfür bitte an den TARKETT Kontakt vor Ort.*
ENV1.3 - Sustainable Resource Extraction	*Das Produkt enthält recyceltes Material (aus Open-Loop oder Post-Consumer Recycling).*	25,5% RECYCLED CONTENT
SOC1.2 - Indoor Air Quality	*Relevant für Messungen der Luftqualität in Innenräumen nach Fertigstellung*	≤10µg/m³ LOW FORMALDEHYDE EMISSIONS VOC ≤10µg/m³ OPTIMAL INDOOR AIR QUALITY
SOC1.4 - Visual Comfort	*Vorteile bei der Planung von Tageslicht und künstlicher Beleuchtung* *Keine spezifischen Anforderungen auf Produktebene*	VISUAL COMFORT
TEC1.6 - Ease of Recovering and Recycling	*Effiziente Nutzung von Ressourcen*	RECYCLABLE OFFCUTS & POST-USE ReStart Ready

Die Green Building Card soll zur Orientierung und Übersicht für Projekte in der Planungsphase dienen. Dieses Dokument allein reicht nicht aus, um die Einhaltung der Anforderungen der Green-Building-Zertifizierung zu belegen. Jeweilige Nachweise des Herstellers müssen dafür vorgelegt werden. Um Zugang zu den Produktzertifikaten und Herstellererklärungen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihren TARKETT Kontakt vor Ort.