

Green building datablad

Pure



Hållbarhetsegenskaper


HÄLSOSAMMA MATERIAL

EPD®

LUFTKVALITET INOMHUS



Livscykelanalys

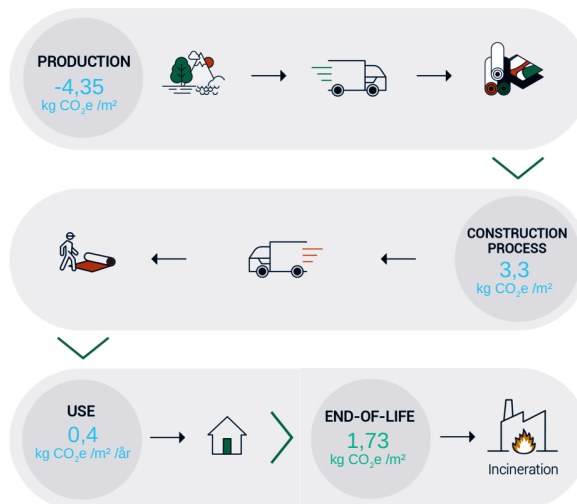

TOTAL CARBON FOOTPRINT 1,07 kg CO₂e /m²

Produktens livslängd = 50 år

Värdet som visas är representativt för majoriteten av kollektionens artiklar. Ytterligare information om detta finns på www.tarkett.se
LCA-informationen ovan är baserad på produktens Environmental Product Declaration (EPD)
EPD-nummer: S-P-06627
Jämförelser mellan EPD:er bör endast göras av experter



BREEAM INTERNATIONAL NEW CONSTRUCTION 2016

CERTIFIERINGENS KRITERIER	CERTIFIERINGSKRAV	TARKETTS SVAR
HEA 01 - Visual Comfort	Bästa praxis inom artificiell ljusdesign och dagsljus. Inga specifika krav på produktnivå	
HEA 02 - Indoor Air Quality	TVOC efter 28 dagar $\leq 1000 \mu\text{g}/\text{m}^3$ och formaldehyd efter 28 dagar $\leq 60 \mu\text{g}/\text{m}^3$	
MAT 01 - Life Cycle Impacts	Tillgängliga EPD:er	
MAT 03 - Responsible Sourcing of Construction Products	ISO 14001 certifierad	
WST 06 - Functional Adaptability	Uppmuntra anpassningsmöjlighet för byggnader Inga specifika krav på produktnivå	



LEED v4.1 Building Design and Construction

CERTIFIERINGENS KRITERIER	CERTIFIERINGSKRAV	TARKETTS SVAR
MR - Environmental Product Declarations	Tillgängliga EPD:er	
MR - Sourcing of Raw Materials	Följer och stödjer UN Global compact eller- produkten består av återvunnet material,- förnybart material eller är återvinningsbar i end-of-life	
EQ - Low Emitting Materials and Indoor Air Quality Assessment	TVOC efter 28 dagar $\leq 1000 \mu\text{g}/\text{m}^3$ och formaldehyd efter 28 dagar $\leq 60 \mu\text{g}/\text{m}^3$ Minska koncentrationen av partiklar i luften	
EQ - Interior Lighting and Daylight	Bästa praxis inom artificiell ljusdesign och dagsljus. Inga specifika krav på produktnivå	



WELL BUILDING STANDARD v2

CERTIFIERINGENS KRITERIER	CERTIFIERINGSKRÄV	TARKETTS SVAR
L02 - Visual Lighting Design and L 06 - Daylight Simulation	Bästa praxis inom artificiell ljusdesign och dagsljus. <i>Inga specifika krav på produktnivå</i>	 VISUAL COMFORT
X06 - VOC Restrictions	TVOC efter 28 dagar $\leq 1000 \mu\text{g}/\text{m}^3$ och formaldehyd efter 28 dagar $\leq 124 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (E1)	