

Safetred Universal R10

Green Building Card

Miljømærker

CIRKULÆR ØKONOMI OG KLIMAFORANDRINGER



GODE MATERIALER




INDENDØRSKLIMA



LCA informationen ovenfor er baseret på produktets Environmental Product Declaration (EPD).
EPD nummer : EPD-EIS-0016409:005
Sammenligninger af EPD'er bør kun udføres af eksperter.

Livscyklussanalyse

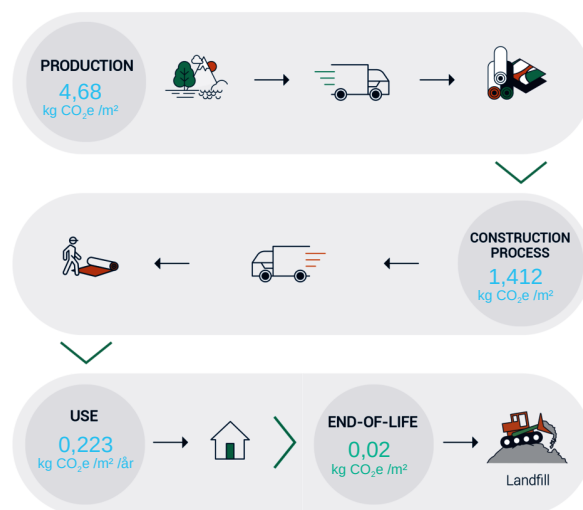

TOTAL CARBON FOOTPRINT 6,334 kg CO₂e /m²

Produktets levetid = 25 år



BREEAM INTERNATIONAL NEW CONSTRUCTION 2016

CERTIFICERINGSKRITERIER	CERTIFICERINGSKRAV	TARKETTS SVAR
HEA 01 - Visual Comfort	Bedste praksis inden for dagslys og kunstigt lysdesign. Ingen specifikke krav på produktniveau	 VISUAL COMFORT
MAT 01 - Life Cycle Impacts	EPD'er tilgængelige	 EPD®
MAT 06 - Material Efficiency	Ingredienser er verificeret af 3. part eller bestående af genanvendt materiale	  MHS MATERIAL · HEALTH · STATEMENT



LEED v4.1 Building Design and Construction

CERTIFICERINGSKRITERIER	CERTIFICERINGSKRAV	TARKETTS SVAR
MR - Environmental Product Declarations	EPD'er tilgængelige	 EPD®
MR - Sourcing of Raw Materials	Følger eller støtter UN Global Compact, eller produktet består af genanvendt materiale, fornybart materiale eller er genanvendeligt ved end-of-life	  THE GLOBAL COMPACT WE SUPPORT
MR - Material Ingredients	Ingredienser er verificeret af 3. part eller Cradle to Cradle® certificeret på bronze niveau eller højere	 MHS MATERIAL · HEALTH · STATEMENT
EQ - Interior Lighting and Daylight	Bedste praksis inden for dagslys og kunstigt lysdesign. Ingen specifikke krav på produktniveau	 VISUAL COMFORT



WELL BUILDING STANDARD v2

CERTIFICERINGSKRITERIER	CERTIFICERINGSKRAV	TARKETTS SVAR
L02 - Visual Lighting Design and L 06 - Daylight Simulation	Bedst mulige tilnærmelse til dagslys og kunstigt lysdesign. Ingen specifikke krav på produktniveau	 VISUAL COMFORT
S07 - Impact Noise Management	Bedste praksis inden for støjreduktion. Ingen specifikke krav på produktniveau	
X01, X02 and X05 - Material Restrictions, Interior Hazardous Materials Management and Enhanced Material Restrictions	Asbest 1000 ppm Halogeneret flammebeskyttelsesmiddel 100 ppm PFAS 100 ppm Bly 100 ppm Kadmium 100 ppm Kviksølv 100 ppm Orto-ftalater 100 ppm	 Verify compliance according to chemicals displayed in MHS. Evaluation threshold at least 100 ppm (0.01%) of the final product.
X07 - Materials Transparency	Ingredienser er verificeret af 3. part eller Cradle to Cradle® certificeret på bronze niveau eller højere	
X08 - Materials Optimization	Ingredienser er verificeret af 3. part eller Cradle to Cradle® certificeret på sølv niveau eller højere	

CERTIFICERINGSKRITERIER	CERTIFICERINGSKRAV	TARKETTS SVAR
ENV1.1 - Building Life Cycle Assessment	EPD'er tilgængelige	EPD® 
ENV1.2 - Local Environment Impact	Tekstiler gulve – Kvalitetstrin 4 TVOC efter 28 dage < 100 µg/m ³ SVHC ≤ 0,1% Biocidholdige produkter kun i overensstemmelse med biocidforordningen 528/2012/EC Elastiske belægninger – kvalitetstrin 4 TVOC efter 28 dage < 300 µg/m ³ Uden klorparaffiner < 0,1 % SVHC ≤	  Verify compliance according to chemicals displayed in MHS. Evaluation threshold at least 100 ppm (0.01%) of the final product. Manufacturer declaration may also be provided - contact TARKETT's sales representative.
ENV1.3 - Sustainable Resource Extraction	Produkt sammensat af open-loop eller post-consumer genanvendt indhold.	
SOC1.2 - Indoor Air Quality	Luftkvalitetsmålinger i indeklimaet efter anlægsarbejder. Ingen specifikke krav på produktniveau	
SOC1.3 - Acoustic Comfort	Bedste praksis inden for støjreduktion. Ingen specifikke krav på produktniveau	
SOC1.4 - Visual Comfort	Bedst mulige tilnærmelse til dagslys og kunstigt lysdesign. Ingen specifikke krav på produktniveau	