

Green building datablad

Shade

Hållbarhetsegenskaper


HÄLSOSAMMA MATERIAL



LUFTKVALITET INOMHUS



Livscykelanalys

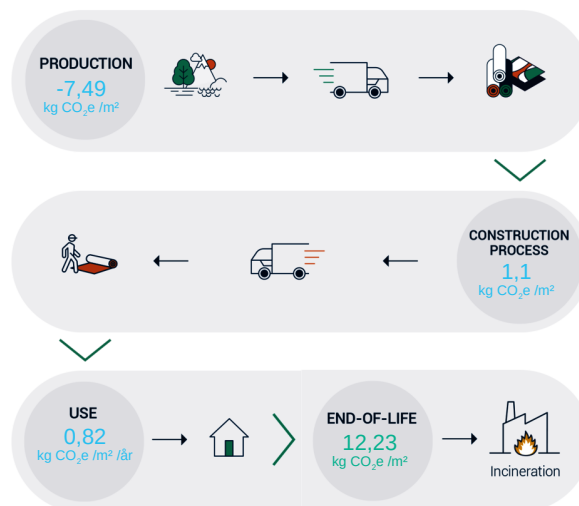

TOTAL CARBON FOOTPRINT 6,66 kg CO₂e /m²

Produktens livslängd = 50 år

Värdet som visas är representativt för majoriteten av kollektionens artiklar. Ytterligare information om detta finns på www.tarkett.se
LCA-informationen ovan är baserad på produktens Environmental Product Declaration (EPD)
EPD-nummer: S-P-01509
Jämförelser mellan EPD:er bör endast göras av experter



BREEAM INTERNATIONAL NEW CONSTRUCTION 2016

CERTIFIERINGENS KRITERIER	CERTIFIERINGSKRAV	TARKETTS SVAR
HEA 01 - Visual Comfort	Bästa praxis inom artificiell ljusdesign och dagsljus. Inga specifika krav på produktnivå	
HEA 02 - Indoor Air Quality	TVOC efter 28 dagar ≤ 1000 µg/m3 och formaldehyd efter 28 dagar ≤ 60 µg/m3	
MAT 01 - Life Cycle Impacts	Tillgängliga EPD:er	
MAT 03 - Responsible Sourcing of Construction Products	ISO 14001 certifierad	
MAT 06 - Material Efficiency	Innehållet är verifierat av tredje part eller så består produkten av återvunnet material	
WST 06 - Functional Adaptability	Uppmuntra anpassningsmöjlighet för byggnader Inga specifika krav på produktnivå	



LEED v4.1 Building Design and Construction

CERTIFIERINGENS KRITERIER	CERTIFIERINGSKRAV	TARKETTS SVAR
MR - Environmental Product Declarations	Tillgängliga EPD:er	
MR - Sourcing of Raw Materials	Följer och stödjer UN Global compact eller- produkten består av återvunnet material,- förnybart material eller är återvinningsbar i end-of-life	
MR - Material Ingredients	Innehållet är verifierat av en tredje part eller certifierat enligt Cradle to Cradle® på minst bronsnivå	
EQ - Low Emitting Materials and Indoor Air Quality Assessment	TVOC efter 28 dagar ≤ 1000 µg/m3 och formaldehyd efter 28 dagar ≤ 60 µg/m3 Minska koncentrationen av partiklar i luften	
EQ - Interior Lighting and Daylight	Bästa praxis inom artificiell ljusdesign och dagsljus. Inga specifika krav på produktnivå	

BIDRAG TILL GREEN BUILDING-CERTIFIERINGAR



WELL BUILDING STANDARD v2

CERTIFIERINGENS KRITERIER	CERTIFIERINGSKRAV	TARKETTS SVAR
L02 - Visual Lighting Design and L 06 - Daylight Simulation	Bästa praxis inom artificiell ljusdesign och dagsljus. <i>Inga specifika krav på produktnivå</i>	 VISUAL COMFORT
X01, X02 and X05 - Material Restrictions, Interior Hazardous Materials Management and Enhanced Material Restrictions	Asbest < 1000 ppm Halogenerat flamskyddmedel < 100 ppm PFAS < 100 ppm Bly < 100 ppm Kadmium < 100 ppm Kvikksilver < 100 ppm Orto-ftalater < 100 ppm	 <i>Verify compliance according to chemicals displayed in MHS. Evaluation threshold at least 100 ppm (0.01%) of the final product.</i>
X06 - VOC Restrictions	TVOC efter 28 dagar ≤ 1000 µg/m ³ och formaldehyd efter 28 dagar ≤ 124 µg/m ³ (E1)	
X07 - Materials Transparency	Innehållet är verifierat av en tredjepart eller Certifierat enligt Cradle to Cradle® på minst bronsnivå	
X08 - Materials Optimization	Innehållet är verifierat av en tredjepart eller Certifierat enligt Cradle to Cradle® på minst silvernivå	



MILJÖBYGGNAD

CERTIFIERINGENS KRITERIER	CERTIFIERINGSKRAV	TARKETTS SVAR
Indicator 13 (V3.0 & 3.1) Indicator 15 (V4.0)	Innehållet är deklarerat enligt CLP/REACH Icke-klassifierade ämnen är publikt deklarerade om de utgör >2 % av innehållet	 <i>See available eBVD for Swedish adaptation</i>