

DESSO®

BROADLOOM PAKLĀJS

Uzstādīšanas instrukcijas

2024

MATERIĀLA PĀRBAUDE

- Pārlicinieties, ka daudzums, kvalitāte, krāsa utt. precīzi atbilst jūsu pasūtījumam. Visi paklāju rulli ir rūpīgi jāpārbauda pirms uzstādīšanas, lai konstatētu bojājumus vai defektus. Uzņēmums Tarkett neatbild par jebkādam izmaksām, kas saistītas ar nomaiņu vai remontu, kas radies bojātu vai bojātu rullu uzstādīšanas rezultātā, ja minētie bojājumi vai defekti bija konstatējami pirms uzstādīšanas.
- Ja uzstādīšanas laikā konstatējat jebkādus apstākļus vai defektus, kas var apdraudēt uzstādīšanu vai ietekmēt uzstādīšanas procedūru, jums nekavējoties jāpārtrauc uzstādīšana un jāzvana vietējam Tarkett pārstāvim.
- Ja esat vienojušies saņemt dažādu krāsu paketes/krāsu toņus, lūdzu, pārlicinieties, ka tie tiek uzstādīti atsevišķi, nevis apvienoti vienā telpā.

SAGATAVOSANA

- Paklāja aklimatizācijai jānotiek apstākļos, kas pēc iespējas tuvāki apstākļiem, kādi ir ēkā, kad tā tiek izmantota. Tāpēc vismaz 24 stundas pirms uzstādīšanas flīzes jāizpako no iepakojuma un jāļauj tām aklimatizēties istabas temperatūrā. Telpas temperatūrai 48 stundas pirms un pēc ieklāšanas jābūt no 15 °C līdz 30 °C un relatīvajam gaisa mitrumam no 40 % līdz 60 %.
- Ja paklāju nav iespējams izpakt, atveriet plēvi no abām pusēm, lai nodrošinātu gaisa cirkulāciju.
- Lielāko daļu mūsu platienu paklāju var ieklāt uz grīdām ar apsildāmo grīdu, ja grīdas virsmas temperatūra nepārsniedz 27°C. Apkure jāsamazina vismaz 48 stundas pirms ieklāšanas. Tikai 48 stundas pēc ieklāšanas apkures sistēmu lēnām var ieslēgt līdz maksimālajai 27°C temperatūrai. Lai pārlicinātos, ka paklājs ir piemērots, pārbaudiet grīdas apsildes simbolu tehniskajā lapā.

NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS

- Broadloom paklāju var ieklāt uz jebkuras grīdas, kas ir gluda, sausa, izturīga pret spiedienu, tīra un pasargāta no mitruma. Iepriekšējā grīdas seguma (pvc, inoleja u. c.) vai pamatnes atlikumi vai instalācijas ir jānoņem, kā arī jānoņem visa līme, putekļi, tauki vai laka. Jebkuras bedrītes vai iespaidumi, šuves, plaisas vai nelīdzenas grīdas vietas jāizlīdzina ar labu grīdas aizpildītāju vai izlīdzinošo maisījumu. Ievērojiet ražotāja norādījumus.
- Uzstādot šo produktu uz cementa pamatnes, mitruma saturs, ko mēra relatīvā mitruma izteiksmē, nedrīkst pārsniegt ≤ 2 %, izmantojot CM (karbīda metodi).
- Anhidrīta grīdām jābūt sausām. Testējot ar CM-metru, vērtībai jābūt ne lielākai par 0,5 %.
- Grīdas dēļiem vai koka dēļiem jābūt ar tādu mitruma saturu, kas ir līdzsvarā ar gaisa mitrumu telpā. Ievērojiet ražotāja ieteikumus.


- Rokas adatu un bezadatu mērītāji jāizmanto tikai kvalitatīviem mērījumiem, lai noteiktu augsta vai zema mitruma satura zonas, nevis lai noteiktu, vai jāuzstāda grīdas segumi.
- Mitruma saturam jāatbilst spēkā esošajam attiecīgajam standartam valstī, kurā tas tiek izmantots. Mitruma saturam jāatbilst saistvielas ražotāja ieteikumam.
- Paaugstināto piekļuves grīdu paneļiem jābūt gludiem, līdzeniem un drošiem. Spraugas starp paneļiem nedrīkst pārsniegt 1,5 mm.

UZSTĀDĪŠANA

- Pirmais solis ir plānošana un slokšņu izkārtojums. Nav absolūtu noteikumu. Šuvju skaits jāsamazina līdz minimumam. Teritorijās ar intensīvu un virzītu satiksmi satiksmes plūsmai būtu jānotiek gar, nevis pāri šuvēm.
- Pielīmējot vai izstiepjot DESSO paklāju, skaidri jānošķir šūtie un austie paklāji. Visus Tarkett šūtos paklājus ar šūtām plūksnām var bez problēmām pielīmēt pie labas pamatnes. Šūtie paklāji parasti nav piemēroti izstiepšanai. Austos paklājus uz līdzenas pamatnes var gan pielīmēt, gan izstiept. Iesaka (greznākai ieklāšanai), ja vien iespējams, austās kvalitātes segumus uzklāt virs pamatnes. Tas ir ideāli piemērots nodilumizturības un izturības ziņā. Tomēr tas palielina rites pretestību un samazina ratiņkrēslu pretestību. Vajadzības gadījumā smagos pēc pasūtījuma izgatavotus materiālus no vilnas ar blīvu plūksnu var arī pielīmēt tieši.
- Pielīmējot vai izstiepjot DESSO paklāju, skaidri jānošķir šūtie un austie paklāji. Visus Tarkett šūtos paklājus ar šūtām plūksnām var bez problēmām pielīmēt pie labas pamatnes. Šūtie paklāji parasti nav piemēroti izstiepšanai. Austos paklājus uz līdzenas pamatnes var gan pielīmēt, gan izstiept. Iesaka (greznākai ieklāšanai), ja vien iespējams, austās kvalitātes segumus uzklāt virs pamatnes. Tas ir ideāli piemērots nodilumizturības un izturības ziņā. Tomēr tas palielina rites pretestību un samazina ratiņkrēslu pretestību. Vajadzības gadījumā smagos pēc pasūtījuma izgatavotus materiālus no vilnas ar blīvu plūksnu var arī pielīmēt tieši.




- Pirms paklāja griešanas jānosaka pareizais montāžas virziens. Mēs iesakām to izvēlēties tā, lai, ieejot telpā, paklājs tiktu skatīts šķiedras virzienā: tad paklājs izskatās vislabāk. Protams, var izvēlēties arī citu virzienu, ja praktiskie apsvērumi ir svarīgāki par tīri estētiskiem iemesliem. Ja vien iespējams, paklāja daļas jānovieto taisnā leņķī attiecībā pret logiem, tādējādi līdz minimumam samazinot jebkādu šuvju redzamību. Ja iespējams, pārliecinieties, ka visā ēkas stāvā visur montāžas virziens ir vienāds. Īpašu uzmanību pievēršiet L veida gaitenim utt. Koridoros un salīdzinoši garās telpās parasti ir vēlams paklāju ieklāt gareniski. Pārliecinieties, ka pie ieejām nav šuvju. Ja paklājs ir rakstains, montāžas virzienā jāņem vērā arī raksts attiecībā pret sienām, grīdas savienojumiem vai mēbelēm.

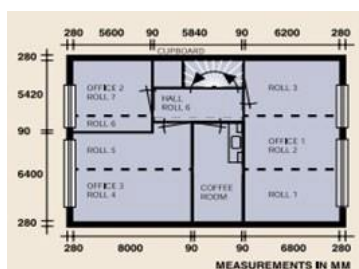

- Pirms paklāja pasūtīšanas vienmēr ir svarīgi sagatavot grīdas izkārtojumu un šuvju novietojumu. Tarkett to var ņemt vērā, sagatavojot rullu garumus, jo īpaši ražošanas pēc pasūtījuma gadījumā. Lūdzu, pievēršiet īpašu uzmanību rakstainiem paklājiem.

GRIEŠANA UN LĪMĒŠANA

- Kad montāžas virziens ir noteikts, var sākt paklāja griešanu. Vienmēr saglabāiet ± 10 cm pielaižu izmēru uz katru daļu/rulli.
- Izkārtojiet sadaļas vienu otram līdzās vienā virzienā. Īpašu uzmanību pievēršiet plūksnas virzienam. Visai plūksnai jābūt vērstai vienā virzienā.
- Austiem paklājiem marķēšanas pavediens aizmugurē var kalpot kā noderīgs palīglīdzeklis. Marķēšanas pavediens vienmēr ir vienā un tajā pašā pusē. Filca un šūtajiem paklājiem pievēršiet uzmanību bultiņas vai zīmju virzienam aizmugurē: tām vienmēr jābūt vērstām tajā pašā virzienā.
- Lai izveidotu glītu, ciešu šuvi, ar tērauda lineālu un āķa nazi nogrieziet paklāja augšējās malas. Vienmēr griežiet paklāja šķiedras virzienā. To var darīt arī no paklāja aizmugures puses, jo īpaši, strādājot ar bieziem paklājiem ar garu plūksnu. Vienmēr izgrieziet šuves pirms paklāja līmēšanas, jo, ja to izdarīsiet pēc tam un noņemsiet paklāja sloksni, uz pamatnes nepaliks līme.
- Kad visas šuves ir izgrieztas, paklājs ir gatavs līmēšanai. Pēdējo ieklāto daļu, salokiet atpakaļ līdz pusei garuma. Uz pamatnes gar priekšpēdējo sekciju arī gareniski uzvelciet marķējuma līniju un pēc tam to pārlokiet atpakaļ. Atkārtojiet šo procesu līdz pirmajai uzklātajai sekcijai. Uzklājiet līmi ar zobotu špaktelāpstīņu saskaņā ar ražotāja ieteikumiem.

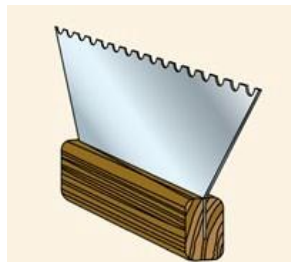

- Pēc līmes uzklāšanas izklājiet paklāju līmes slānī. Pēc tam paklāju var norullēt ar rullīti gan platumā, gan garumā.




- Ieklājot nākamās sadaļas, rīkojieties tieši tāpat. Pirms līmēšanas likvidējiet visus pūslīšus, burbulus u. tml. Ir svarīgi šo darbību nekavēt. Pēc tam paklāja malas ir jāapgriež. Nekad neļaujiet līmes traipiem nožūt, tos nekavējoties notīriet ar līmes piegādātāja ieteikto šķīdinātāju.
- Piezīme: Pārliecinieties, ka uz šuvēm plūksnas stāv taisni uz augšu un ka plūksnas nav iespiestas šuvē. To panāk, iepriekš salīmēto daļu šuves precīzi saliekot un cieši piespiežot kopā.

PAKLĀJA STIEPŠANA UZ PAMATNES


- Stiepšana ar paklāja satvērēja metodi ir visnenākais izmantotais uzstādīšanas paņēmiens (lai gan satvērēji ir ievērojami uzlabojušies), taču to var izmantot tikai noteiktiem grīdas segumu veidiem, galvenokārt austiem grīdas segumiem un paklājiem ar austu sekundāro pamatni. Paklāju satvēršanas metodei ir priekšrocības salīdzinājumā ar citiem montāžas paņēmieniem, piemēram:
- labāks staigāšanas komforts, uzlabota siltuma un skaņas izolācija.
- noņemšanu un nomaiņu (galu galā: atkārtotu izmantošanu) var viegli veikt.
- grīdas seguma kalpošanas laiku var pagarināt, izmantojot apakšklāju
- parasti var neveikt dažus sagatavošanās darbus, lai izlīdzinātu pamatni.
- Izstiepšanas metode ir laikietilpīgāka nekā līmēšana, jo ir nepieciešama sagatavošanās. To nevar uzskatīt par līdzekli, ar ko paslēpt nepilnīgu pamatgrīdu. Nevienmērīga pamatgrīda ir jāizlīdzina, lai izvairītos no tā, ka caur paklāju parādās pārmērīgi augsti punkti. Tāpēc apstrādājiet pamatgrīdu, kā aprakstīts nosacījumos un prasībās.

- Koka pamatnēm nepieciešamas sloksnes ar tapām, bet betona pamatnēm nepieciešamas tapas ar tērauda nagliņām vai līmi, piemēram, spēcīgu montāžas līmi. Līstes jāatbrīvo no grīdlīstes 2/3 attālumā no paklāja biezuma, lai būtu pietiekami daudz vietas apdares darbiem. Paklājs jāiekļāj piestiprināto sloksņu iekšpusē, un koka grīdām tas jāpiestiprina gar šuvēm un malām. Uz cietām grīdām neliela sloksne no paklāja jāielīmē gar malām un šuvēm, lai novērstu tā slīdēšanu vai izsīdēšanu. Paklāju var izklāt, atstājot nelielu pārslaidumu gar grīdlīstēm. Ja tiek ieklātas vairākas daļas, pēc izkārtšanas šuves jāsavieno kopā, izmantojot šuvju lenti. Šuves lenti novietojiet zem šuves un uz pamatnes. Pārliecinieties, ka paklāja aizmugurējā daļa un šķiedras labi saskan. Pārbaudiet šuvju metinātāja temperatūras regulēšanu un novietojiet to šuves sākumā. Paklāja malām ir jāiekrīt abās šuves šuves malās, starp tām parādīties rokturim. Kad metinātājs sāk viegli slīdēt, lēnām pārvirziet to uz priekšu un ar plaukstu iespiediet aiz tā esošo paklāju līmes pamatnē. Paklāja aizmugurējām daļām ir pilnīgi jāsasaskan, un šķiedrai ir jāstāv taisni uz augšu.

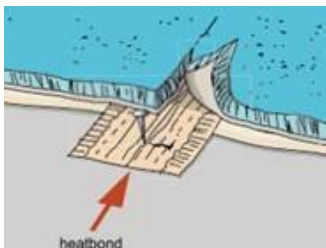

- Siena, pie kuras paklājs tiek piestiprināts pirms izstiepšanas, ir jāizvēlas atkarībā no lielākā gareniskā spriegojuma. Sāciet stiept paklāju no stūra.

- Izstiepiet paklāju uz tapām, izmantojot ceļgalu spriegotāju un āmuru. Ceļa spriegotāja nagiem ir jāieķeras paklāja pamatnē. Tagad izmantojiet spriegotāju, lai pilnībā izstieptu paklāju. Novietojiet galu stūrī, kurā sākat, un iestiepiet paklāju pretējā stūrī. Piezīme: Lai novērstu sienas bojājumus, starp galu un sienu novietojiet paklāja gabalu. Izstiepiet paklāju, ievērojot sniegtos piemērus un secību.

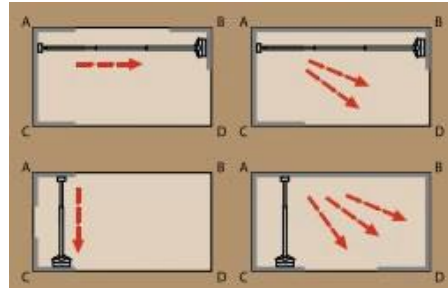


- Pirmais solis ir plānošana un sloksņu izkārtojums. Nav absolūtu noteikumu. Šuvju skaits jāsamazina līdz minimumam. Vietās ar intensīvu un virzītu satiksmi satiksmes plūsmai būtu jānotiek gar, nevis pāri šuvēm.

RAKSTAINS PAKLĀJS

- Rakstainu paklāju montāžai ir nepieciešams vairāk uzmanības un laika nekā vienkāršu paklāju montāžai. Labs griezumam plāns, kurā ņemts vērā pareizs saskaņojums un raksta atkārtojuma garums, ir būtiska rakstaino paklāju montāžas sastāvdaļa.
- Vienmēr ir jāņem vērā neliela raksta nobīde. Raksta nobīdes var rasties ne tikai ražošanas procesā, bet arī sarauties mainīgos atmosfēras apstākļos (piemēram, transportēšanas laikā). Jebkāda rakstu nobīde, lai arī neliela, ir jākorrigē, veicot montāžu. Tas, cik lielā mērā raksta nobīde ir redzama praksē, ir lielā mērā atkarīgs no laukuma lieluma, raksta un krāsas, kā arī no korekcijām, kas nepieciešamas, veicot montāžu. Nav ieteicams izmantot taisnas svītras pāri visam paklāja platumam, jo pat ar labām korekcijām neliela nobīde praktiski vienmēr paliek redzama. Tarkett projekta grupa var sniegt jums papildu informāciju šajā jautājumā.
- Raksta maiņa starp vienas un tās pašas produkcijas paklājiem Raksta maiņa var notikt vienas produkcijas ietvaros. Raksta atkārtojuma garums no ≥ 0 cm līdz < 10 cm Maksimālā novirze 2 % no raksta atkārtojuma. Raksta atkārtojuma garums no ≥ 10 cm līdz < 100 cm maksimālā novirze 1 % no raksta atkārtojuma. Raksta atkārtojuma garums ≥ 100 cm, kā norādījis ražotājs.

IZLIEKUMI

- Z-veida izliekums ir definēts kā novirze no kvadrāta. Lentas sekciju malas neatrodas vienā līnijā. Skatīt zīmējumu. Šajā gadījumā pieļaujamā maksimālā novirze ir 4 cm. S-veida izliekumu definē kā izliekumu attiecībā pret taisnu līniju uz sloksnes daļas. Arī šajā gadījumā ir pieļaujama maksimālā novirze 4 cm.
- Ja kopā tiek liktas vairākas daļas, vienmēr būs nepieciešami papildu metri, ja tiek likts paklājs ar rakstu, un nepietiekamais izmērs tiks sadalīts pa vairākiem rulljiem. Aprēķinot vajadzīgo metru skaitu, svarīgs ir gan raksta atkārtojuma garums, gan raksta atkārtojuma platums. Informācija par raksta atkārtojuma garumu un platumu ir atrodamā izstrādājuma specifikācijās. Vajadzības gadījumā konsultējieties ar Tarkett Group vai Tarkett tehnisko dienestu. Vispārīga pamatnostādne ir: grīdas garums + griešanas zudumi (vismaz 10 cm) + viens papildu atkārtojuma garums = posma garums. Šis garums jānorāda, veicot pasūtījumu. Paklāju montiera pienākums ir iesniegt pareizu rakstainā paklāja sekciju plānu, kurā ņemts vērā iepriekš minētais. Piezīme: Dažās zonās, lai noteiktu pareizu paklāja daudzumu, jāņem vērā arī atkārtojuma platums! Dažos gadījumos var būt nepieciešams papildu sekcijas garums.

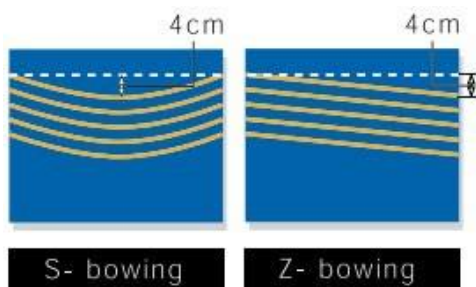

RAKSTAINU SPECIĀLO IEKLĀŠANA


- Izklājiet pirmo sekciju pilnībā ar pārklāšanos uz grīdlīstes vai citām malām vai šķēršļiem. Ja ir izvēlēts garš vai liels atkārtojums, jāņem vērā raksta izvietojums sekcijas sākumā un beigās attiecībā pret sienām, durvīm utt.
- Otrā sekciju tagad var ieklāt tā, lai šuves raksts gar abu sekciju šuvēm sakristu. Liekot "uz atkārtojuma", jāsāk no centra un jāstrādā pa kreisi un pa labi. Jebkādu raksta vai atkārtojuma nobīdi austajā paklājā var labot ar celgalu izstiepēju un/vai jaudas izstiepēju. Attiecībā uz paklāja līmēšanu skatiet punktu "Līmēšana", bet par šuvēm, kuras ir vai nav jāizgriež, skatiet punktu "Izgriešana pēc izmēra". Piezīme: Veidojot paklāju, vispirms izkārtējiet visas daļas vienu blakus otrai, lai nodrošinātu pareizu raksta saskaņošanu. Pēc tam var viegli labot jebkuru iespējamo raksta nobīdi vai iztaisnošanu attiecībā pret sienām utt.

DESSO PAKLĀJU UZSTĀDĪŠANA UZ KĀPNĒM

- Projektos mēs izmantojam divas metodes, uzstādot paklāju uz kāpnēm. Kāpņu segšana ar paklāju, kur pakāpieni ir pilnībā pārklāti ar paklāju, kas ir pilnībā pielīmēts. Kāpņu segšana ar paklāju, kad kāpņu pakāpiena priekšgalam tiek piestiprināts nosegs, bet pakāpienam tiek uzklāts paklājs un tas tiek pilnībā pielīmēts.
- Pirms jebkuras no šīm metodēm piemērošanas ir nepieciešams apsekot un sagatavot kāpnes, ievērojot turpmāk sniegtos norādījumus. Ja paklājs tiek uzklāts uz kāpnēm bez pakāpiena apmales, kur paklājs ir uzklāts bez pārrāvumiem, pakāpiena priekšpusē vai apmalē jābūt vismaz 2,5 cm rādiusam. Ja stūrī starp pakāpienu un tā virsmu tiek izmantots dobs leņķis, arī tam jābūt ar vismaz 2,5 cm rādiusu. Ja ir protektora apmale, tad protektora priekšdaļai jābūt tādas pašas formas kā apmales iekšpusei. Tas ir absolūti būtiski, lai nodrošinātu labu savienojumu un panāktu noturīgu norobežojošās daļas pielipšanu pie protektora. Ja starp aizsargkonstrukciju un protektoru ir sprauga, ir ļoti iespējams, ka aizsargkonstrukcijā veidosies plaisas. Profila priekšējo daļu nedrīkst līmēt.
- Paklāja plūksnas virzienam vienmēr jābūt vērstam uz leju, ja netiek izmantoti profili. Ja tiek izmantoti profili, paklāja šķiedras vai plūksnas virzienam jābūt vērstam uz augšu saistībā ar paklāja piestiprināšanu pie profila.
- Uz kāpnēm ir iespējams izmantot arī oderējumu. Vienmēr izmantojiet līmi, lai uz kāpnēm uzklātu oderējumu.

KĀPNŲ PAKLĀJI AR STIEPŠANAS METODI

- Koka kāpnēm izmantojiet sloksnes ar smaili, betona kāpnēm izmantojiet spēcīgākus, kā ieteikts iepriekš.
- Pēc tam, kad sloksnes ir piestiprinātas, pamatni var ieklāt un pielīmēt, izmantojot nelielu līmi. Pēc tam, kad paklājs ir sagriezts ar nelielu pārklāšanos un ir uzmanīts, lai plūksna būtu novietota vertikāli uz profila, paklāja šķiedrai nolaižoties lejup pa kāpnēm, paklāju var montēt, atkal sākot no lejas uz augšu. Paklāju piestiprina pie sloksnēm ar smaili un velk pa pirmo pakāpienu uz augšu līdz otrajam pakāpienam. Piestipriniet paklāju pie sloksnēm ar smaili, izmantojot paklāja stiprinājumu. Izmantojiet celgalu, lai paklāju cieši izstieptu virs pakāpiena. Lieko daļu pilnībā nenogrieziet, bet ar paklāja stiprinājuma palīdzību ievelciet to aiz sloksnes. Tagad pabeidziet sānu daļas un pēc tās pašas metodes apstrādājiet pārējās daļas un pakāpienus.

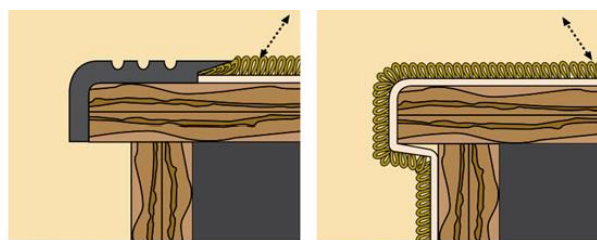

Ar profilu

Bez profila



PAKLĀJU AIZSARDZĪBA PĒC UZSTĀDĪŠANAS

- Pēc uzstādīšanas jauno paklāju (flīzes) vienmēr aizsargājiet ar aizsargplēvi (paklāja pārklāju)* vai biezu papīru pagaidu paklāja aizsardzībai būvniecības laikā.
- Pirms aizsargplēves uzklāšanas ir svarīgi, lai līme būtu sausa. Pēc uzstādīšanas žūšanas laiks ir vismaz 24 stundas, bet vēlams 48 stundas. Vienmēr ievērojiet līmes ražotāja norādījumus. Aizsargplēves uzlikšana uz paklāja, pirms līme ir izžuvusi, var izraisīt mitruma uztveršanos, kā rezultātā var notikt šķiedras savelšanās un neatgriezeniski bojājumi.

* Paklāja pārklājs ir īpaši izturīga aizsargplēve pagaidupaklāja aizsardzībai.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

- Šī uzstādīšanas rokasgrāmata par DESSO paklāju flīžu lietošanu un montāžu ir balstīta uz plašiem testiem un ilggadēju praktisku pieredzi. Lai gan Tarkett garantē savu padomu precizitāti, tas nevar uzņemties nekādu atbildību par citu personu veiktajiem darbiem, norādījumiem un/vai aprakstiem.
- Ja rodas neskaidrības par kādu uzstādīšanas daļu, sazinieties ar Tarkett pārstāvi.
- Šī informācija var mainīties, nepārtrauktu uzlabojumu rezultātā.
- Vienmēr pārbaudiet Tarkett tīmekļa vietni, lai iegūtu jaunāko šīs uzstādīšanas rokasgrāmatas versiju.
- Lai izņemtu paklāja flīzes pēc to lietošanas laika beigām, lūdzu, sazinieties ar vietējo Tarkett pārstāvi, lai saņemtu informāciju par mūsu Restart atpakaļpieņemšanas un pārstrādes programmu.



Ja rodas neskaidrības vai nepieciešami precizējumi, sazinieties ar savu Tarkett vietējo pārstāvi, lai saņemtu papildu informāciju.

Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, apmeklējiet: tarkett.lv