

Uzstādīšanas instrukcijas

2024

DESSO SoundMaster® DESSO SoundMaster Lite® un DESSO SoundMaster Thrive® DESSO SoundMaster XLite® PAKLĀJU FLĪZES

MATERIĀLA PĀRBAUDE

- Pārliedzieties, ka daudzums, kvalitāte, krāsa utt. precīzi atbilst jūsu pasūtījumam. Visas paklāju flīzes rūpīgi jāpārbauda pirms uzstādīšanas, lai konstatētu bojājumus vai defektus. Tarkett neatbild par jebkādam izmaksām, kas saistītas ar nomaiņu vai remontu, kas radies bojātu vai defektīvu flīžu uzstādīšanas rezultātā, ja minētie bojājumi vai defekti bija konstatējami pirms uzstādīšanas.
- Ja uzstādīšanas laikā konstatējat jebkādas apstākļus vai defektus, kas var apdraudēt uzstādīšanu vai ietekmēt uzstādīšanas procedūru, jums nekavējoties jāpārtrauc uzstādīšana un jāzvana vietējam Tarkett pārstāvim.
- Ja esat vienojušies saņemt dažādu krāsu paketes/krāsu toņus, lūdzu, pārliedzieties, ka tie tiek uzstādīti atsevišķi, nevis apvienoti vienā telpā.

SAGATAVOŠANA

Flīžu aklimatizācijai jānotiek ēkā un telpās, kur tās tiks uzstādītas, ievērojot turpmāk minētos nosacījumus un ierobežojumus.

- Visas paklāju flīzes aklimatizējiet vismaz 48 stundas pirms ieklāšanas.
- Nepieciešamajiem apstākļiem aklimatizācijai un kalpošanas cikla laikā jābūt 15°C un 30°C temperatūrā, ar relatīvo mitrumu 40-60% pirms uzstādīšanas, uzstādīšanas laikā un pēc tās.
- Ja flīzes nav iespējams izsaiņot, atveriet kartona kastes sānus, lai nodrošinātu gaisa cirkulāciju, un sakraujiet tās ne vairāk kā 10 kastu augstumā.
- Paklāju flīzes var ieklāt uz grīdām ar apsildāmo grīdu, ja grīdas virsmas temperatūra nepārsniedz 27°C. Apkure jāsamazina vismaz 48 stundas pirms ieklāšanas. 48 stundas pēc ieklāšanas apkures sistēmu lēnām var ieslēgt līdz maksimālajai temperatūrai 27°C.


NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS

- Paklāju flīzes jāuzstāda tieši uz grīdas, un nav atļauts izmantot pamatni. Esošais grīdas segums, piemēram, PVC, linoleja vai apakšsegums, pirms ieklāšanas ir pilnībā jānoņem no grīdas pamatnes.
- Paklāju flīzes var ieklāt uz jebkuras grīdas, kas ir līdzena, gluda, sausa, izturīga pret spiedienu, tīra un pasargāta no mitruma. Atlikumi jānoņem, tāpat kā jānoņem visa līme, putekļi, tauki vai pulēšanas līdzekļi. Jebkuras bedrītes vai iespaidumi, šuves, plaisas vai nelīdzenas grīdas virsmas jāizlīdzina ar labu grīdas aizpildītāju vai izlīdzinošo maisījumu. Ievērojiet ražotāja norādījumus.
- Uzstādot šo produktu uz cementa pamatnes, mitruma saturs, ko mēra relatīvā mitruma izteiksmē, nedrīkst pārsniegt $\leq 2\%$, izmantojot CM (karbīda metodi).
- Anhidrita grīdām jābūt sausām. Testējot ar CM-metru, vērtībai jābūt ne lielākai par 0,5 %.


- Grīdas dēļiem vai koka dēļiem jābūt ar tādu mitruma saturu, kas ir līdzsvarā ar gaisa mitrumu telpā. Ievērojiet ražotāja ieteikumus.
- Rokas adatu un bezadatu mēritāji jāizmanto tikai kvalitatīviem mērījumiem, lai noteiktu augsta vai zema mitruma satura zonas, nevis lai noteiktu, vai jāuzstāda grīdas segumi.
- Mitruma saturam jāatbilst spēkā esošajam attiecīgajam standartam valstī, kurā tas tiek izmantots. Mitruma saturam jāatbilst saistvielas ražotāja ieteikumam.
- Paaugstināto piekļuves grīdu paneļiem jābūt gludiem, līdzeniem un drošiem. Spraugas starp paneļiem nedrīkst pārsniegt 1,5 mm.

UZSTĀDĪŠANAS VIRZIENS


- Flīzes var uzstādīt monolītas, ceturtdalpagrieziena, ķieģeļu izkārtojumā vai pamišus.




Monolīts



Ķieģeļu



Pamišus



Ceturtdalpagrieziena


- Katrai kvalitātei piemēroto uzstādīšanas metodi atradīsiet tehniskajās specifikācijās un uz kastēm.
- Tā kā uzstādīšanas virziens ietekmē grīdas izskatu, uzstādīšanas virziens iepriekš jāapspriež ar klientu.



Ja rodas neskaidrības vai nepieciešami precizējumi, sazinieties ar savu Tarkett vietējo pārstāvi, lai saņemtu papildu informāciju.

IZVIETOŠANA

- Pateicoties pamatnes šķiedrām, var rasties sava veida "kustība", nospiežot un atbrīvojot paklāja flīžu virsmu. Tas jāņem vērā, lai noteiktu sākuma punktu un ieklāšanas virzienu.
- Nekad neuzsāciet paklāja flīžu ieklāšanu tieši pret sienu. Vienmēr sāciet no aprēķināta punkta pie sienas, lai uz visām perimetra sienām un/vai durvju sliekšņiem/ieejām izmantotu lielāko perimetra flīžu izmēru (> 10 cm). Uzvelciet krīta līniju A-B paralēli galvenajai sienai, kas šķērso aprēķināto punktu. No aprēķinātā punkta perpendikulāri pirmajai līnijai pārvelciet krīta līniju C-D.



NOSAKIET KUSTĪBAS VIRZIENU



- Lai noteiktu plāksnes kustības virzienu, var veikt vienkāršu testu. Viena plāksne ir jānovieto uz grīdas cieši pret sienu (bez līmes), bultiņai jābūt vērsta pret sienu, un jāsāk stacionāra staigāšana. Tas, iespējams, rada nelielu atstarpi starp sienu un paklāja plāksni, norādot kustības virzienu (kas ir pretējs virzienam, kas norādīts uz plāksnes aizmugurē redzamās ražošanas bultas). Pārbaudiet, pagriežot bultiņu prom no sienas, un vēlreiz veiciet stacionāru kustību. Flīzei jāpaliek stingri pie sienas. Šādā stāvoklī flīzes ir jānovieto. VIENMĒR PĀRLIECINIETIES, KA KUSTĪBAS VIRZIENS IR UZ SIENU PIE SĀKUMA PUNKTA.

IEKLĀŠANA



- Uzstādiet paklāju flīzes ar konkrētajam pamatnes veidam piemērotu saistvielu (nenoturīgu saistvielu). Ieteicamo līmju sarakstu skatiet šeit.
- Uzklājiet uz visas virsmas. Lai izvairītos no paliekošas saķeres, pirms flīžu ieklāšanas sākuma jāļauj saistvielai pilnībā nožūt. Pamatgrīda ietekmē saistvielas saķeres pakāpi. Pārlicinieties, ka tā nav pārāk stipra vai vāja. Atšķaidīšana ar ūdeni ietekmē saķeri. Vienmēr ievērojiet saistvielas ražotāja norādījumus par tās lietošanu. *Piezīme: Paaugstinātu grīdas segumu sistēmās jāraugās, lai saistviela apstātos pirms paceltā paneļa malas. Tas ļauj brīvi pacelt paneļus, kad rodas nepieciešamība.*
- DESSO paklāju flīzes ar SoundMaster, SoundMaster XLite un SoundMaster Lite un Thrive ir antistatiskas (ISO 6356 ≤ 2 kV), taču šīs pamatnes dēļ vertikālā pretestība $\leq 1 \times 10^9$ Ohm (ISO 10965) vai kļiedņoša grīda NAV sasniedzama.

UZSTĀDĪŠANA


- Kad saistviela ir pilnībā izžuvusi, paklāja flīzes var ieklāt saskaņā ar attēliem. Pirmā flīžu rinda jāuzstāda tuvu perimetra sienai/stūrim (1.-5. flīze).
- Pārbaudiet, vai bultiņa katras paklāja plāksnītes aizmugurējā pusē ir vērsta pareizajā virzienā atbilstoši uzstādīšanas metodei, lai izvairītos no krāsas un/vai izskata novirzēm.
- Pēc pirmās rindas uzstādīšanas otrā flīžu rinda ir jāfiksē, starp pirmo rindu un perimetra sienu (6.-11. flīžu rinda) uzliekot sagrieztas flīzes. Izmēriet un veiciet sākotnējo vieglo griezumumu aizmugurē gar taisnu malu, izmantojot taisnu nazi un nemēģinot griezt cauri. Pēc tam paklāja plāksni saplaisā gar sākotnējo griezumumu un atdala abas daļas, ar āķveida nazi cauri šķiedrām. Novietojiet nogrieztu malu pret grīdlīstes malu. Pārlicinieties, ka bultiņas pēc noguldīšanas pareizajā vietā ir vērsta pareizajā virzienā.



- Tālāk varat turpināt flīžu ieklāšanu no perimetra sienas uz istabas centru. Pēc pirmās flīžu rindas uzstādīšanas pa perpendikulāro līniju C-D flīzes atkal jāfiksē, uzstādot sagrieztas flīzes gar augšējo perimetra sienu.




- Plāksnēm jābūt cieši saliktām kopā. Pārlicinieties, ka pamatnes ir cieši savienotas, lai līdz minimumam samazinātu šuvju rašanos. Lai nodrošinātu ciešu montāžu, ieteicams izmantot saspiedēju. Mēs varam ieteikt arī DESSO rokas saspiedēju, skat. pielikumu, lai uzzinātu pieejamību.

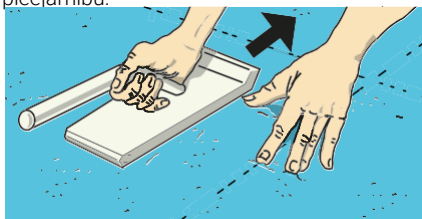

KĀPNES

- Paklāju flīzes ir piemērotas ieklāšanai uz kāpnēm, izņemot uz pašas kāpņu priekšējās daļas, tāpēc tās jāapriko ar metāla vai gumijas kāpņu apmalēm. Flīzes un flīžu sekcijas uz pakāpieniem var nostiprināt ar līmējošo sistēmu. Pakāpieni ir jānostiprina vai nu ar vienu kārtu kā pastāvīgu līmi, vai arī ar saistvielu, kas uzklāts paklāja flīzes aizmugurē, un otru kārtu uzklāj uz pakāpiena, kas, pēc nožūšanas, darbojas kā kontaktlīme.



Apmale

GRĪDLISTES

- Ja paklāja flīzes izmanto vertikālā plaknē kā grīdlīstes, tad var būt nepieciešams saņemt vietējā ugunsdzēsības dienesta amatpersonas apstiprinājumu.

PĒC UZSTĀDĪŠANAS

- Nav nekas neparasts, ka instalācijā ir redzamas dažas šuves. Jaunuzstādītajām paklāja flīzēm ir nepieciešams aklimatizācijas periods, apmēram 6-8 nedēļas, pareizos apstākļos (temperatūra 15°C līdz 30°C un relatīvais mitrums 40-60%), atkarībā nolietojšanas un uzturēšanas režīma.
- Nav nekas neparasts, ka uzglabāšanas laikā spiediens var izraisīt dažu flīžu nelielu saplacināšanos, tāpēc uz laiku ir redzams mainīgs krāsu tonis. Tas parasti ātri atjaunojas pēc aklimatizācijas.
- Aklimatizācijas procesu var paātrināt: nedaudz samitriniet flīzes, apsmidzinot tās ar ūdeni. Pēc žāvēšanas iztīriet ar paklāju putekļusūcēju.
- Pēc uzstādīšanas jauno paklāju (flīzes) vienmēr aizsargājiet ar aizsargplēvi (paklāja pārklāju)* vai biezu papīru pagaidu paklāja aizsardzībai būvniecības laikā.

* Paklāja pārvalks ir īpaši izturīga aizsargplēve paklāja pagaidu aizsardzībai.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

- Šī uzstādīšanas rokasgrāmata par DESSO paklāju flīžu lietošanu un montāžu ir balstīta uz plašiem testiem un ilggadēju praktisku pieredzi. Lai gan Tarkett garantē savu padomu precizitāti, tas nevar uzņemties nekādu atbildību par citu personu veiktajiem darbiem, norādījumiem un/vai aprakstiem.
- Ja rodas neskaidrības par kādu uzstādīšanas daļu, sazinieties ar Tarkett pārstāvi.
- Šī informācija var mainīties, nepārtrauktu uzlabojumu rezultātā.
- Vienmēr pārbaudiet Tarkett tīmekļa vietni, lai iegūtu jaunāko šīs uzstādīšanas rokasgrāmatas versiju.
- Lai izņemtu paklāja flīzes pēc to lietošanas laika beigām, lūdzu, sazinieties ar vietējo Tarkett pārstāvi, lai saņemtu informāciju par mūsu Restart atpakaļpieņemšanas un pārstrādes programmu.



Uzstādīšanas instrukcija

2024


DESSO®

ROKAS SASPIEDĒJS

Paklāju plāksnēm jābūt cieši savienotām. DESSO saspiedēja izmantošana pozitīvi ietekmē ieklāšanu, nodrošinot, ka pamatnes ir cieši savienotas, tādējādi līdz minimumam samazinot šuvju rašanos.

SASPIEDĒJS

- Šo rīku var izmantot EcoBase un ProBase pamatnēm, bet jo īpaši mūsu akustiskajām pamatnēm.
- Rokas saspiedēju varat pasūtīt vietējā klientu apkalpošanas dienestā ar preces numuru: 7199010004.
- Nav pieejams parastajā mazumtirdzniecībā/veikalos.

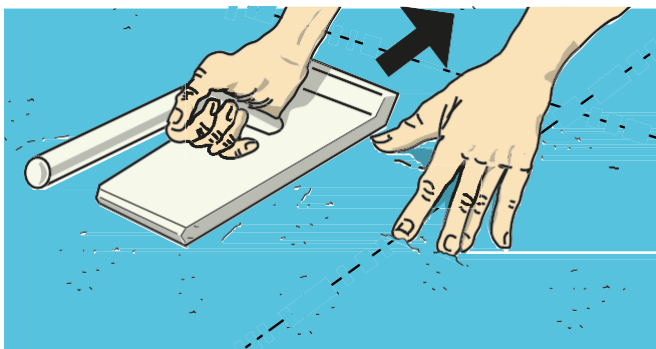

 **Tarkett**

*Ja rodas nesekmīgums vai nepieciešami precizējumi, sazinieties ar savu Tarkett vietējo pārstāvi, lai saņemtu papildu informāciju.
Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, apmeklējiet: tarkett.lv*