

SAMM 1 - ESIMENE RIDA:

Keel on esiküljega seina poole. Esimese rea ülejäänud osa (min 30) saab kasutada teise rea esimese paneelina.



SAMM 2 - TEINE RIDA:

Keelepoolne osa asetatakse esimese rea soonde 30° nurga all.




SAMM 3 - PANE LAUD MAHA:

Aseta laud – valmis!



ESIKÜLJE ÜHENDAMINE:

Lukusta esikülje liited koputades kergelt valge kummihaamriga – suletud laud peavad jääma tasaseks.

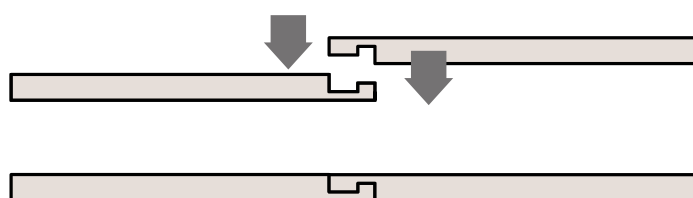

Puhastus ja hooldus

Peale paigaldust puhastage põrand lõplikult. Põrandat võib puhastada harjaga pühkides, tolmuimejat kasutades või põrandalapiga pestes. Raske mustuse eemaldamiseks kasutage harja ja pH-neutraalset puhastusvahendit. Kõik agressiivse toimega ja määrivad ained tuleb pinnalt koheselt eemaldada.

Starfloor Click 55 renoveerimine / asendamine

Harvadel juhtudel, kui peaksid kahjustatud laua asendama:

Kahjustatud laua asendamiseks, lõika see lõikuriga välja. Seejärel eemalda avatud pinna igast nurgast keel ja soon. Enne uue laua paigaldamist, kasuta selle pehmemaks muutmiseks soojapuhurit. Kõigepealt sisesta laua pikem külge ja suru see lühema külje soone alla. Kui oled paigaldanud ja klikkinud, suru keel teise külje soonde.

Täpsemat informatsiooni saate kohalikust müügiesindusest.

WESTERN EUROPE: Austria: Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien – Tel. +43 1 47 88 062. Belgium: Tarkett Belux Sprl – Tel. +32 16 35 98 80. Denmark: Tarkett A/S – Tel. +45 43 90 60 11. Finland: Tarkett Oy – Tel. +358 9 4257 9000. France: Tarkett SAS – Tel. +33 1 41 20 42 49. Germany: Tarkett Holding GmbH, Bereich Objekt – Tel. +49 62 33 810. Greece: Tarkett Monoprosopi Ltd – Tel. +30 210 6745 340. Italy: Tarkett S.p.A. – Tel. +39 0744 7551. Luxembourg: Tarkett GDL SA – Tel. +352 949 211 8804. Netherlands: Tarkett Holding GmbH, Vestiging Nederland – Tel. +31 416 685 491. Norway: Tarkett AS – Tel. +47 32 20 92 00. Portugal: Tarkett SA – Tel. +351 21 427 64 20. Spain: Tarkett Floors S.L. – Tel. +34 91 358 00 35. Sweden: Tarkett Sverige AB – Tel. +46 771 25 19 00. Switzerland: Tarkett Holding GmbH, Bereich Objekt Schweiz – Tel. +41 043 233 79 24. Turkey: Tarkett Aspen – Tel. +90 212 213 65 80. United Kingdom: Tarkett Ltd – Tel. +44 (0) 1622 854 040. **EASTERN EUROPE:** Baltic Countries: Tarkett Baltics – Tel. +370 37 262 220. Czech Republic: Tarkett France SAS, org. slozka – Tel. +420 271 001 602. Hungary: Tarkett France SAS – Tel. +36 1 437 8150. Poland: Tarkett Polska Sp. z o.o. – Tel. +48 22 16 09 231. Russian Federation: ZAO Tarkett RUS – Tel. +7 495 775 3737. Slovakia: Tarkett France SAS, org. slozka – Tel. +421 248 291 317. South East Europe: Tarkett SEE – Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21. Ukraine: Tarkett UA – Tel. +38 (0) 44 569 12 21. **ASIA AND OCEANIA:** Australia: Tarkett Australia Pty Ltd – Tel. +61 2 88 53 12 00. China: Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. – Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ext 841. North East Asia: Tarkett Hong Kong Limited – Tel. +852 2511 8716. India: Tarkett France (India Branch) – Tel. +91 11 4352 4073. South East Asia: Tarkett Flooring Singapore Pte. Ltd. – Tel. +65 6346 1585. **AFRICA:** Tarkett International – Tel. +33 1 41 20 41 01. **MIDDLE EAST:** Tarkett Middle East – Tel. +961 1 51 3363/4. Israel: Tarkett International – Tel. +33 1 41 20 41 01. **NORTH AMERICA:** USA: Tarkett Inc. – Tel. +1 713 869 5811 / Johnsonite – Tel. +1 440 543 8916. Canada: Tarkett Inc. – Tel. +1 450 293 173. **LATIN AMERICA:** Brazil: Tarkett – Tel. 55 12 3954 7108. Argentina - Chile - Uruguay: Tarkett Latam Mercosur – Tel. +54 11 47 06 07 72 / +54 9 11 44 46 88 62. Bolivia - Colombia - Ecuador - Panama - Paraguay - Peru - Trinidad and Tobago - Venezuela: Tarkett – Tel. +55 11 9 8410 9310 / +55 11 95494 0069. Mexico / Central America: Tarkett Latam Mexico – Tel. +55 11 98410 9310.

Starfloor Click 55 & 55^{PLUS}

LUXURY VINYL TILES

Mida te peate teadma oma põranda paigaldamisest ja hooldamisest



Kasutus

KASUTUS

Starfloor Click 55 on põrandamaterjal, mis on ette nähtud eluruumidele



*järgi meie spetsiaalset paigaldusjuhendit

PAIGALDUSVAHENDID

Sirge teraga nuga
Kaitsekindad
Valge peaga kummivasar
Tollipulk/möötelint
Pliiaats/ rõõpjoonlaud
Vahepuksid

KAUPADE KONTROLL

Kontrollige tarnitud kaupade kvaliteeti enne ettevalmistustöödega jätkamist. Kaupadele, mis on valmis lõigatud vastavalt suurusele või mõõtudele, ei saa nõudeid esitada. Paigaldus tuleb teostada kasutades sama tootepartiid, et tagada värvi ja kujunduse ühtsus.

Aluspõranda seisukord

Valmistage pind ette vastavalt teie riigis kehtivatele normidele. Pind peab olema ühetasane, kõva ja väga kuiv. Maksimaalne lubatud ebatasasus on 3 mm lineaarmetri kohta. Tekstiil ja nõelviljitud põrandakatted tuleb eemaldada. Põhimõtteliselt on soovitav eemaldada kõik põrandakatted. Me soovitame **Starfloor Click 55** paigaldusega mitte jätkata, kui esinevad järgmised juhud:

- olulised ebaühtlased kohad (mis ületavad vastavates riikides kehtivaid tasasuse norme),
- praod aluspõrandas,
- aluspõrand ei ole piisavalt kuiv,
- pinnas ei ole piisavalt kõva või on liiga poorne või tahumata,
- reostunud pinnas, näiteks õli, vaha, laki või värvijäägi tulemusel,
- tasapindade erinevus aluspõranda ja muude struktuurielementide vahel,
- aluspõranda sobimatu temperatuur (alla 15°C),
- alla 15°C või üle 25°C toatemperatuur, kütteprotokoll puudumine.
- Põrandakütte puhul ei ole kütteprotokoll vajalik (kogu eluaja jooksul maksimumtemperatuurini 27°C).

AKLIMATISATSIOON

Starfloor Click 55 peab aklimatiseeruma vähemalt 24 tundi ruumides, kuhu see paigaldatakse, vastavalt allolevatele tingimustele.

TOATEMPERATUURI TINGIMUSED

Starfloor Click 55 tuleb paigaldada toatemperatuuril, mis jääb 15°C -25°C vahele. Aluspõranda temperatuur, millele toode paigaldatakse, ei tohi olla vähem kui 15°C.

LUBATUD ALUSPÕRANDAD

- laminaat/parkett
- tasased kivipõrandad, marmor, raidkivi
- keraamilised plaadid (nõuded plaadi vahedele < 5 mm lai/< 2 mm sügav)
- kompaktsed PVC katted
- tasased kivipõrandad: uued või uuesti töödeldud

Toote garantii ei kehti, kui kasutatakse heakskiitmata aluspõrandaid.



Paigaldus

TARKOMFORT PREMIUM VÕI TARKOMFORT PRO ALUSKIHI PAIGALDUS

Sellise aluspõranda puhul soovitame kasutada Tarkomfort Premium või Tarkomfort Pro aluskihti.

Need aluskihid pakuvad järgmisi eeliseid:

- tasandavad pinna väiksemaid ebatasasusi, näiteks paigaldusel keraamilistele plaatidele, puitpõrandatele jne,
- parandavad kõndimisel tekkiva müra ja selle edasikandumise tasemeid (19 detsibelli Tarkomfort Premiumi ja 13 detsibelli Tarkomfort Pro puhul),
- suurendavad jalgealuse mugavust,
- muudavad paigalduse lihtsamaks.

Lisainformatsiooni saamiseks aluskihi paigalduse kohta järgige valitud toote paigaldusjuhendit.

PAIGALDUSE SUUND

Alustage paigaldust vasakult paremale. Paigaldage paneelid ruumis nii, et laudad oleksid piki ruumi langevat valgust. Pikkades ja kitsastes ruumides, näiteks koridorides, võib **Starfloor Click 55** paigaldada piki ruumi.

PAISUMISVUUK JA ÄÄRTE KAUGUSED

Kasutades sobivat vahepuksi, tekitage vähemalt 5 mm lai paisumisvuuk äärte koguulatuses. Nõuanne: Kasutage põrandakatte tükikesi vahepuksidena. Säilitage 5 mm kaugus kõigist esemetest toas, näiteks nagu torud, ukseraamid jne. Põhimõtteliselt ei tohi seda paisumisvuuki täita silikooni, elektri kaablite või muude esemetega.

SILIKOONI KASUTAMINE ON LUBATUD JÄRGMISTEL ERIJUHTUDEL

• **Niisked ruumid:**

Äärevuugid niisketes, 10 m² suurustes ruumides, näit. vannitoas või köögis, võivad olla valmistatud silikooniga, et vältida vee tungimist paigaldatud pinnale läbi paisumisvuugi. Laiemate kohtade puhul niisketes ruumides soovitame paigaldada isoleerpaela vuugi kohale enne selle täitmist silikooniga ja/või kasutada tihendihuulega põrandaliistu.

• Ukseraamid:

Kui ukseraame ei saa lühendada, soovitame paisumisvuugile 3 mm vahet, mida saab täita silikooniga. Kui raame saab lühendada, veenduge, et seinas suhtes jääb 5 mm paisumisvuuk.

PAIGALDUS

Paigaldage esimese paneeli keelepoolne osa esiküljega seina poole, siis paigaldage teised paneelid samal moel. Veenduge, et otsad on paigutatud üksteise peale nii, et sooned ja keeled on täpselt vastakuti ning sulgege need kergelt kummivasara abil. Järgmise rea paigaldamisel asetage vähemalt 30 cm pikkune ülejääv paneel rea pikisoonde, mis on juba paigaldatud umbes 30° nurga all ning laske see kergelt vajutades madalamale eelmisesse ritta. Võtke järgmine paneel, asetage see samuti umbes 30 ° nurga all pikisuunas juba paigaldatud esimese rea paneelile, viige see nii tihedalt kui võimalik vastavusse eelnevalt paigaldatud paneeli otsaga ning sulgege see vastavalt eelpool kirjeldatule. Sellist meetodit kasutatakse kõigi teiste ridade paigaldamisel. Veenduge, et otsavuugid oleksid tasakaalus vähemalt 30 cm osas eraldi ridadel, et saavutada parimat tulemust. Viimase rea paigaldamiseks mõõdetakse seina ja paigaldatava rea kaugus ning kantakse paneelile. Viimane paigaldatud rida peab olema nii lähedal paneeli poolele laiusele kui võimalik. Ärge unustage 5 mm laia paisumisvuuki.

PAISUMISPROFIILID MÄÄRATLETUD ALAL

Ruumid, mille katkematu pindala on 150 m², võidavad vuugivabast paigaldusest, arvestades kahekordset paisumisvahet (umbes 10 mm). Ärge ületage umbes 15 m pikkust. Paisumisprofi ile tuleb kasutada ruumides, mis on äärmiselt pikad ja kitsad. Ruume, kus on vertikaalelemendid (postid, seinad, ukseraamid jne), tuleb jaotada kasutades vähemalt 5 mm paisumisvuuke nende elementidega samal tasandil. Liistude, üleminekuprofi ilide ja otsaprofi ilide paigaldusel ei tohi liistud ega profi ilid olla kunagi kinnitatud põrandakatte külge. Kontaktteeruge oma Tarkett'i esindajaga, kui soovite sellekohast lisainformatsiooni.



Oluline info paigalduse lõpetamise kohta

- Eemaldage kõik vahepuksid.
- Starfloor Click 55** ei tohi kunagi olla kinnitatud aluspõranda, aluskihi, mööbli või muude esemete külge.

- Mustusevabade alade ja mattide õige kasutus vähendab tunduvalt mustusejääke. Palun kasutage liugureid, mis sobivad kõvakatttega põrandate jaoks, kui kasutate teisaldatavat mööblit. Varustage kontoritoolide rattad ja muu ratastel seadmed W tüüpi rullikutega.
- Soovitame Tarko Protect kaitsekihi peale kandmist enne valmispõranda kasutamist.

Spetsiifilised ja tavatud situatsioonid

- Kasvuhoonetes, verandadel ja talveaedades, millel on suure aknad või intensiivne valgustus, võib **Starfloor Click 55** kasutamine osutada temperatuuri kõikumiste tõttu kriitiliseks ja ei ole seega soovitav.
- Temperatuuri kõikumised peale paigaldamist on lubatud vahemikus +10°C kuni +28°C, hoidke sellist temperatuuri kogu LVT Click kasutusea kestel ja minimeerige temperatuurikõikumised. Põrandakate peab olema kinni liimitud (vt internetist LVT jaoks soovitatavate liimide nimekirja).

- Klaasakende, vitriinakende, katuseakende ja kaminate lähedal asuvad pinnad tuleb kinni liimida (vt internetist LVT jaoks soovitatavate liimide nimekirja).
- Värvitud kummirattad ja rullikud (näiteks sõiduki rehvid, õhkrehvid) võivad põhjustada pöördumatuid värvimuutusi otsesel koostoimel ja kokkupuutel vinüülpindadega.