

Ieklāšanas instrukcija

2018


Acczent Classic 40, Meteor 70, Acczent Excellence 70 Silver, Acczent Excellence Topaz 70, Ruby 70, Acczent Excellence 80, Acczent Platinum 100 Meteor 55, Ruby Acoustic, Tapiflex Essential 50, Tapiflex Excellence 80, Tapiflex Platinum 100 Tapiflex Tiles 50 HETEROGĒNS AKUSTISKS UN KOMPAKTS VINILS

APSTĀKĻI UN PRASĪBAS

- Grīdas pamatnei jābūt tīrai, sausai un bez plaisām. Putekļi un sārņotāji, kas varētu kavēt salīšanu, piemēram, krāsas, eļļas u.c. pleķi jānotīra. Ņemiet vērā, kā asfalts, izlijusi eļļa, impregnēšanas vielas, pildspalvas zīmējumi, u.c. var radīt krāsas zudumu. Ja nepieciešams, grīdas pamatnē jāiestrādā efektīva mitruma izolācijas membrāna. Hidroizolācijas darbi jāveic saskaņā ar vietējiem būvniecības standartiem. Pārbaudiet mitrumu uz grunts esošās grīdās, grīdās virs katlu telpām, apsildāmās grīdās vai grīdās, kur iestrādātas caurules ar augstu temperatūru u.c.
- Ja apsildāmās grīdas elementi ir uzstādīti betona panelī, apsildes elementi: jāieslēdz 3-4 nedēļas pirms grīdas seguma ieklāšanas, lai pārliecinātos, ka apsildāmās grīdas mitruma apstākļi ļauj veiksmīgi uzstādīt grīdas segumu; jāizslēdz 48 h pirms uzstādīšanas sākuma, lai grīdas pamatnē nostabilizējas grīdas seguma ražotāja ieteiktais temperatūras diapazons. Apsildes elementiem jāpaliek izslēgtiem, kamēr tiek ieklāts segums un tos nevar ieslēgt 6-7 dienas pēc ieklāšanas pabeigšanas, lai līme sakalst. Temperatūra nedrīkst pārsniegt grīdas segumu industrijā noteikto maksimumu 27°C grīdas seguma apakšpusē (līmes pusē). Ja tiek izmantota apsildāmā grīdā, mēs rekomendējam vinila flīzes nesavienot.
- **Ja šis produkts tiek ieklāts uz betona grīdas pamatnes, kam nav hidroizolācija, mitruma daudzumam, kas tiek noteikts kā relatīvais mitrums, jābūt saskaņā ar spēkā esošiem attiecīgajiem standartiem lietošanas valstī – bet ne vairāk par 85% (Apvienotajā Karalistē un Īrijā 75% saskaņā ar BS 8203) vai mazāk par 2%, izmantojot CM (karbīda metodi).**
- Sevišķi jāuzmanās, ieklājot grīdu uz virsmām, kur sagaidāmas ievērojamas temperatūras izmaiņas, piemēram, grīdas, kas pakļautas spēcīgai saules gaismai, jo pielīpšanas spēks un grīdas pamatnes apstrāde var tikt ievērojami ietekmēta.
- Grīdas dēļu un līdzīgu substrātu mitruma saturam jābūt ne vairāk par 8% (līdzvērtīgi 40% RH pie +20°C), lai tālākas kustības nevar izraisītu bojājumus.

SAGATAVOŠANA

- Putekļi un brīvās daļiņas kārtīgi jānotīra. Ļoti absorbējoši vai mainīgi absorbējoši substrāti jāhermetizē ar piemērotu grunti. Nogruntētai virsmai jābūt pilnīgi sausai, pirms sākt ieklāšanu.
- Ja tiek uzklāti izlīdzinošie savienojumi, izmantojiet tādus, kas atbilst būvniecības standartos noteiktajām minimālajām prasībām. **PIEZĪME:** Ja tiek izmantoti divkomponentu poliestera savienojumi un tie tiek nepareizi un/vai nepietiekami samaisīti, var notikt krāsas maiņa. Nesajaukt tieši uz substrāta.
- Atzīmēšanai izmantot tikai svina zīmuli. Ņemiet vērā, ka atzīmes, kas veiktas ar lodīšu pildspalvām, permanentajiem vai nepermanentajiem marķieriem, flomāsteriem, u.c., var izraisīt krāsas maiņu pārvietošanās dēļ.
- Ja tiek izmantots materiāls no vairākiem rullītiem, tiem jābūt marķētiem ar vienādiem ražošanas sērijas numuriem un tie jāizmanto secīgi.
- Pirms ieklāšanas ļaujiet materiālam, līmei un grīdas pamatnei sasniegt istabas temperatūru, t.i. vismaz 15°C temperatūru. Relatīvajam gaisa mitrumam jābūt 30-60%. Rullīti vismaz 24 stundas, vēlams 48 stundas pirms ieklāšanas jāglabā iekštelpās.
- Rullīti un kastes jāglabā uz līdzenas virsmas. Par materiālu bojājumiem nekavējoties jāziņo tuvākajai pārdošanas vietai.
- Vienmēr norādiet krāsas un rullīti numurs, kas ir norādīti uz etiķetes.



Glabājiet 2m rullīti vertikāli drošā pozīcijā, atstājot brīvu vietu starp rullītiem, un 3m un/vai 4m rullīti vienu pie otra. Nodrošiniet, ka rullīti ātrējas malas ir uz augšu.



Pirms ieklāšanas pārliecinieties, ka kaudzē viena virs otras nav sakrautas vairāk kā 5 kastes.

IEKLĀŠANA

- Ieklāšana jāveic istabas temperatūrā no 15°C līdz 28°C. Grīdas pamatnes temperatūrai jābūt vismaz 10°C. Relatīvajam gaisa mitrumam telpās jābūt 35-65%. Uzturiet vienādu temperatūru un mitrumu vismaz 72 stundas pēc ieklāšanas.
- Ļaujiet grīdas segumam aklimatizēties vismaz 24 stundas pirms ieklāšanas. Nogrieziet loksnes nepieciešamajā garumā un izklājiet tās atpūsties 24 stundas pirms ieklāšanas. Tas ir sevišķi svarīgi, ja garumi ir lielāki.
- Loksnes ir pilnīgi pielīmētas ar līmi, kas paredzēta tieši Tarkett vinila loksņēm. **Skatiet līmes ražotāja norādījumus par segumu, iedarbošanās laiku, u.c.** Piemērus par atbilstošām līmēm var atrast professionals.tarkett.com
- Pirms sākt ieklāšanu, nosakiet izklāšanas veidu, ņemot vērā istabas formu un izvēlēto dizainu. Izplānojiet lokšņu virzienu ieklājamajā zonā, lai nodrošinātu, kad vien iespējams, ka šuves nesakrīt ar ieeju, galvenajām pārvietošanās ejām, izlietnēm, pisuāriem. Ja telpa ir kvadrātveida, loksnes jāizklāj paralēli ienākošajai gaismai. Garās, šaurās telpās loksnes vislabāk ieklāt gareniski.
- **Loksnes jāiekļāj tā, lai izvairītos no krāsas atšķirībās. Kad vien iespējams, ieklājiet loksnes atgriezeniski, izņemot koka vai īpašus dizainus (keramika, lineārs, atkārtotāns), kas jāuzstāda vienā virzienā, lai izvairītos no spoguļefekta.**
- Savienojiet galus, ja ražošanas šuves ir taisnas un ja visi apstākļi to atļauj, ja nē, pārliciet malas vienu otrai pāri un nogrieziet abas loksnes vienlaikus (dubultās griešanas metode).
- Montāžas laiks ir atkarīgs no līmes, substrāta veida, tā absorbēšanas spējas, temperatūras un gaisa mitruma telpās.
- Kārtīgi berziet virsmas priekšpusi uz leju, izmantojot dēļa gabalu ar noapaļotu malu, lai nodrošinātu, ka grīdas segums kārtīgi saskaras ar līmi un ka viss gaiss tiek izspiests. Pārlicinieties, ka grīdas seguma berzēšanai izmantotais rīks nesaskrāpē virsmu. Slota nav piemērota šim mērķim. Izmantojiet grīdas rulli (apm. 65 kg) un rullējiet krusteniski pāri grīdai, lai nodrošinātu pilnīgu saķeri.

FLĪŽU IEKLĀŠANA


Pirms sākt ieklāt flīzes, nosakiet izklāšanas veidu, ņemot vērā istabas formu un izvēlēto dizainu. Dažādās metodes ir iespēja apskatīt uz atsevišķās lapas: Flīžu ieklāšana.

Ieklājiet flīzes malu pie malas un ar rokām nolīdziniet tās pēc ieklāšanas.


METINĀŠANA

Rulļiem un flīzēm ieteicama karstā metināšana ar metināšanas stieni.


Svarīgi! Nemetiniet, līdz līme nav pilnīgi pielīpusi (uzgaidiet 24 līdz 48 stundas saskaņā ar līmes ražotāja norādījumiem).

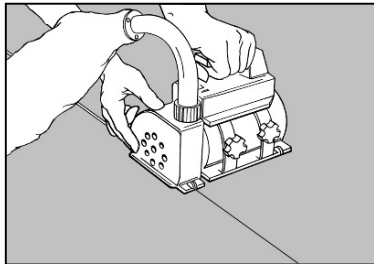

Šuves tiek slīpi iegrieztas vai iegropētas līdz aptuveni 2/3 no biezuma, izmantojot manuālu gropēšanas rīku vai mašīnu, pirms sākt metināšanu. Neiegrieziet putu pamatnē, ja tāda ir.

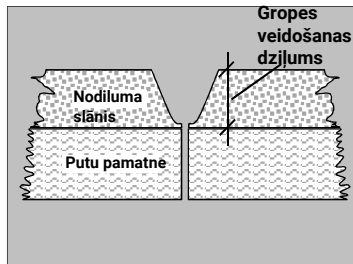


Šuves gropes dziļums nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt 2/3 no nodiluma slāņa biezuma.

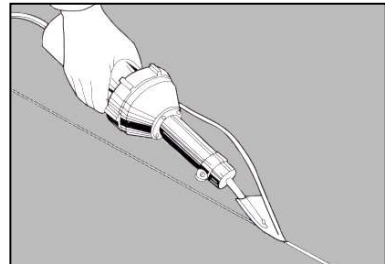

Metināt ar karstu gaisu un Tarkett Ātrās metināšanas uzgali. Pirms sākt darbu, uz atgriezuma veiciet metināšanas testu, lai noregulētu ātrumu un temperatūru.


APGRIEŠANA

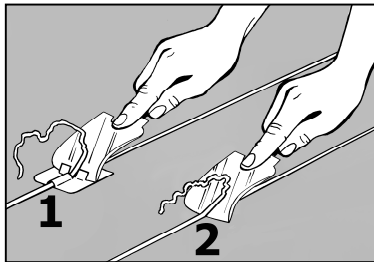


Apgrieziet stieni 2 reizēs: Uzreiz pēc metināšanas ar ceturtdaļmēness nazi (vai Mozart nazi) + apgriešanas vadīklu. Kad metināšanas stienis ir atdzisis un bez apgriešanas vadīklas.

AUKSTĀ METINĀŠANA


Mājas apstākļos iespējama aukstā metināšana.

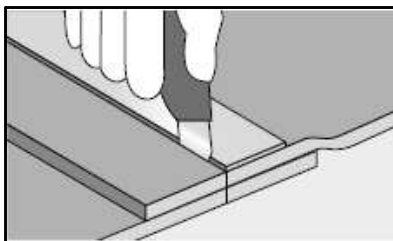

Loksnes var auksti sametināt 24 stundas pēc ieklāšanas. Pārlieciet abas loksnes vienu otrai pāri, līdz sakrīt raksts. Pārklājošās vietas tiks dubulti nogriezta gar metāla lineālu ar vienu reizi vai ar divām, ja grīdas segums ir biezs. **Rezultātā šuve būs ārkārtīgi cieša.**

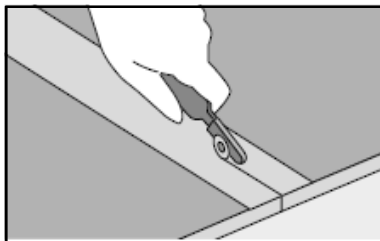

Piestipriniet īpašu maskējošo lenti, uzliekot to pāri grieztajai šuvei, tad sagrieziet maskējošo lenti ar ritošo nazi pa šuvi.

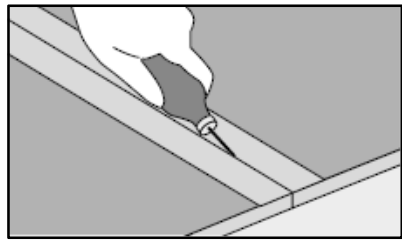

Uzklājiet aukstās metināšanas šķidrumu, iespiežot adatu dziļi šuvē.

Pārliecinieties, ka pa visu savienojumu iekļājat pietiekami daudz šķidruma.

Pēc 10 minūtēm aukstās metināšanas šķidrumam uz maskējošās lentes jābūt izžuvušam un maskējošā lente uzmanīgi jānoņem no beigām uz sākumu.

Uz šuves var kāpt pēc 24 stundām.

PĀRBAUDE

- Darba beigās jāveic pārbaude. Pārlicinieties, ka uz tikko ieklātās grīdas nav līmes paliekas un ka saistviela ir blīva, bez burbuļiem.

PĒC IEKLĀŠANAS

- Vienmēr aizsargājiet grīdu ar biezu papīru, cietu dēli vai ko tam līdzīgu, kamēr notiek būvniecības darbi. Ja izmantojat lenti, to nedrīkst uzklāt tieši uz grīdas virsmas.
- SVARĪGI!! Ierobežojiet pārvietošanos ar kājām uz 24 stundām pēc ieklāšanas. Nav pieļaujama noslodze, krava uz riteņiem vai mēbeļu novietošana 72 stundas pēc ieklāšanas. Lielākā daļa grīdas līmju piegādātāju nosaka 72 stundas, līdz tiek sasniegta galīgā līmes stiprība.

LABĀKIEM REZULTĀTIEM

- Izmantojiet tikai līmes ražotāja rekomendēto līmi.
- Pie ieejām izmantojiet paklājus, lai aizsargātu ieklāto grīdu pret netīrumiem un putekļiem. Gumija var izraisīt grīdas krāsas maiņu.

VISPĀRĪGI

- Sazinieties ar Tarkett pārstāvi, ja neesat pārliecināts par kādu ieklāšanas daļu.
- Šī informācija var tikt mainīta, lai veiktu nepārtrauktus uzlabojumus.

ATBRĪVOŠANA NO ATBILDĪBAS

- Lai gan Tarkett var uzskaitīt līmju, izlīdzinošo savienojumu un virsmas mitrumnecaurlaidīgo membrānu ražotājus un veidus, mēs nedodam garantiju par uzskaitītajiem produktiem. Produktu un ražotāju saraksts var nebūt pilnīgs vai atjaunots. Tarkett neuzņemas atbildību par šo produktu sniegumu un reakciju ar Tarkett produktiem.