

Iekļāšanas instrukcija

2018

Tapiflex Stairs Tapiflex pašlīmējošs

HETEROGĒNS VINILS

APSTĀKĻI UN PRASĪBAS

- Grīdas pamatnei jābūt tīrai, sausai un bez plaisām. Putekļi un sārņotāji, kas varētu kavēt salipšanu, piemēram, krāsas, eļļas u.c. pleķi jānotīra. Ņemiet vērā, kā asfalts, izlijusi eļļa, impregnēšanas vielas, pildspalvas zīmes, u.c. var radīt krāsas zudumu. Ja nepieciešams, grīdas pamatnē jāiestrādā efektīva, mitruma izolācijas membrāna. Hidroizolācijas darbi jāveic saskaņā ar vietējiem būvniecības standartiem. Pārbaudiet mitrumu uz grunts esošās grīdās, grīdās virs katlu telpām, apsildāmās grīdās vai grīdās, kur iestrādātas caurules ar augstu temperatūru u.c.
- Ja šis produkts tiek ieklāts uz betona grīdas pamatnes, kam nav hidroizolācija, mitruma daudzumam, kas tiek noteikts kā relatīvais mitrums, jābūt saskaņā ar spēkā esošiem attiecīgajiem standartiem lietošanas valstī – bet ne vairāk par 85% (Apvienotajā Karalistē un Īrijā 75% saskaņā ar BS 8203) vai mazāk par 2%, izmantojot CM (karbīda metodi).
- Sevišķi jāuzmanās, ieklājot grīdu uz virsmām, kur sagaidāmas ievērojamas temperatūras izmaiņas, piemēram, grīdas, kas pakļautas spēcīgai saules gaismai, jo pielipšanas spēks un grīdas pamatnes apstrāde var tikt ievērojami ietekmēta.
- Grīdas dēļiem un līdzīgiem substrātiem mitruma saturam jābūt ne vairāk par 8% (līdzvērtīgi 40% RH pie +20°C), lai tālākas kustības neizraisītu bojājumus.

SAGATAVOŠANA

- Putekļi un brīvās daļiņas kārtīgi jānotīra. Ļoti absorbējoši vai mainīgi absorbējoši substrāti jāhermetizē ar piemērotu grunti. Nogruntētai virsmai jābūt pilnīgi sausai, pirms sākt ieklāšanu.
- Substrātam jābūt līdzenam, gludam, sausam, veselam un vidēji absorbējošam. Ja tiek laboti trepju bojājumi, izmantojiet ātri cietējošu javu. Trepju šķautnes rādiusam jābūt vismaz 12 mm, lai nodrošinātu pareizu uzstādīšanu un sasaistīšanu.
- Atzīmēšanai izmantot tikai svina zīmuli. Ņemiet vērā, ka atzīmes, kas veiktas ar lodīšu pildspalvām, permanentajiem vai nepermanentajiem marķieriem, flomāsteriem, u.c., var izraisīt krāsas maiņu pārvietošanās dēļ.
- Ja tiek izmantots materiāls no vairākiem ruļļiem, tiem jābūt marķētiem ar vienādiem ražošanas sērijas numuriem un tie jāizmanto secīgi.
- Pirms ieklāšanas ļaujiet materiālam, līmei un grīdas pamatnei sasniegt istabas temperatūru, t.i. vismaz 15°C temperatūru. Relatīvajam gaisa mitrumam jābūt 30-60%. Ruļļi vismaz 24 stundas, vēlams 48 stundas pirms ieklāšanas jāglabā iekštelpās.
- Ruļļi jāglabā uz līdzenas virsmas. Par materiālu bojājumiem nekavējoties jāziņo tuvākajai pārdošanas vietai. Vienmēr norādiet krāsas un ruļļu numurs, kas ir norādīti uz etiķetes.





Glabājiet 1m ruļļus vertikāli drošā pozīcijā, atstājot brīvu vietu starp ruļļiem.

IEKLĀŠANA – TX Stairs

■ Ieklāšana jāveic istabas temperatūrā no 15°C līdz 28°C. Grīdas pamatnes temperatūrai jābūt vismaz 10°C. Relatīvajam gaisa mitrumam telpās jābūt 35-65%. Uzturiet vienādu temperatūru un mitrumu vismaz 72 stundas pēc ieklāšanas.

■ Nomēriet un nogrieziet līdz trepju platumam atstājot 5 cm pielaidi no rullļa garuma un uzglabājiet uz līdzenas vietas. Ar zīmuli atzīmējiet vietu uz vinila pamatnes, lai vienādi novietotu izcilni uz katra pakāpiena. Izklājiet loksnes atpūsties 24 stundas pirms ieklāšanas.

■ Uz grīdas pamatnes uzklājiet atbilstošu grunti, ko iesaka grunts ražotājs, un ļaujiet tai nožūt, pirms uzklāt kontaktlīmi (bez šķīdinātājiem) uz abām virsmām (TX Stairs aizmugures un uz substrāta), kā to noteicis ražotājs.

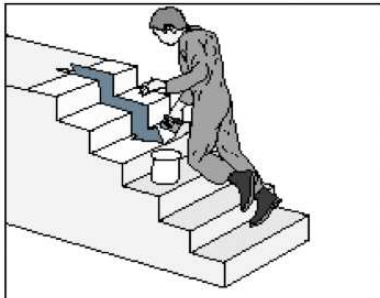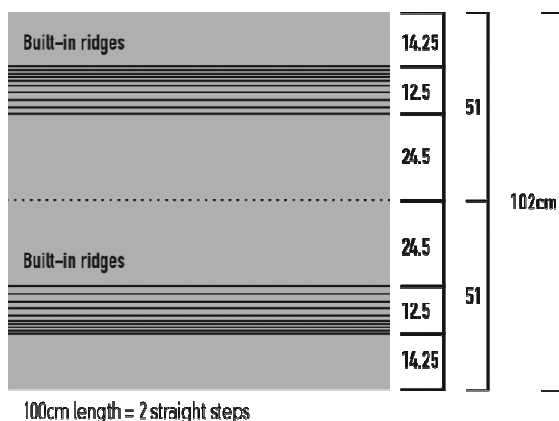

Līmes uzklāšana uz trepēm: Izmantojot lāpstiņu ar smalkiem robojumiem vai rulli, uzklājiet līmi uz katras trepju šķautnes, pakāpiena un kāpiena, sākot no augšas. Tai pašā laikā pārklājiet katra iepriekš sagrieztā grīdas seguma aizmuguri un ļaujiet līmei nožūt.





Vietā, kur pakāpiens un kāpiens satiekas, šuve auksti jāsametina (ņemiet vērā norādījumus un piesardzības pasākumus).

■ Loksnes ir pilnīgi pielīmētas ar līmi, kas apstiprināta Tarkett vinila loksņiem. Skatiet līmes ražotāja norādījumus par segumu, iedarbošanās laiku, u.c. Piemērus par piemērotām līmēm var atrast professionals.tarkett.com

■ Izmantojot lāpstiņu ar smalkiem robojumiem vai rulli, uzklājiet līmi uz katras trepju šķautnes, pakāpiena un kāpiena, sākot no augšas. Tai pašā laikā pārklājiet katra iepriekš sagrieztā grīdas seguma aizmuguri un ļaujiet līmei nožūt.

■ Montāžas laiks ir atkarīgs no līmes, substrāta veida, tā absorbēšanas spējas, temperatūras un gaisa mitruma telpās.

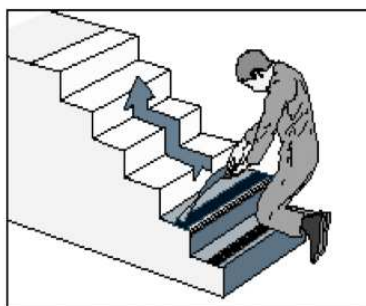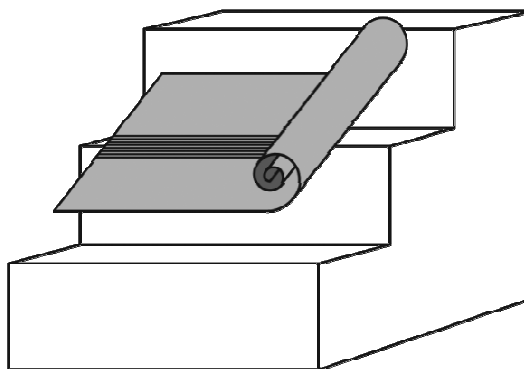


Sāciet no trepju apakšas. Smalkie izcilņi tiek vienmērīgi izklāti pār trepju šķautni un platie izcilņi apsedz kāpienu. Nosakiet izcilņa novietojumu, novietojot pret atzīmi uz substrāta. Svītru (izcilņu) sadalīšana: 1/3 uz pakāpiena, 2/3 uz kāpiena. Pārliecinieties, ka grīdas segums tiek stingri iespiests līmē, sevišķi virs šķautnes. Rūpīgi izrullējiet no trepes šķautnes pāri pakāpienam un pabeidziet pie kāpiena. Ja trepēm ir pagrieziens, izmantojiet trepju slīpumu, lai atvieglotu ieklāšanu.


IEKLĀŠANA – TX Stairs pašlīmējošs

■ Ieklāšana jāveic istabas temperatūrā no 15°C līdz 28°C. Grīdas pamatnes temperatūrai jābūt vismaz 10°C. Relatīvajam gaisa mitrumam telpās jābūt 35-65%. Uzturiet vienādu temperatūru un mitrumu vismaz 72 stundas pēc ieklāšanas.

■ Nomēriet un nogrieziet līdz trepju platumam atstājot 5 cm pielaidi no ruļļa garuma un uzglabājiet uz līdzenas vietas. Ar zīmuli atzīmējiet vietu uz vinila pamatnes, lai vienādi novietotu izcilni uz katra pakāpiena. Izklājiet loksnes atpūsties 24 stundas pirms ieklāšanas.

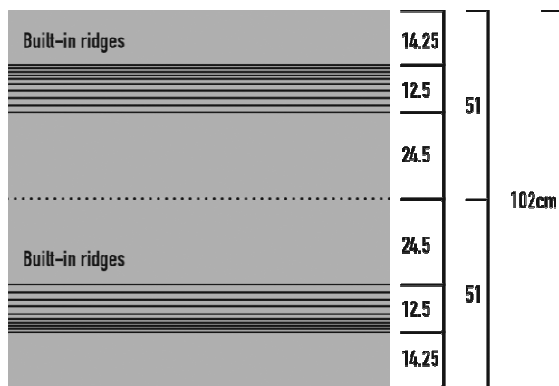

100cm length = 2 straight steps

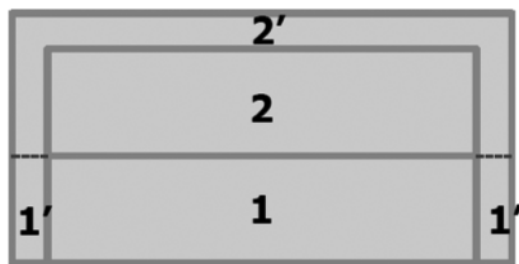



Noņemiet aizsargplēvi no pakāpiena laukuma (1), neļaujot aizsargiem sānos (1') pielipt pie sienas vai kājlīstes. Novietojiet TX Stairs uz pakāpiena, piespiediet, lai nodrošinātu saķeršanos. Noņemiet otro plēves daļu (2), soli pa solim, novietojot TX Stairs uz šķautnes un pakāpiena, vienmēr atstājot aizsargus sānos (2'). Neļaujiet aizsargiem pakāpiena galā (2') pielipt pie nākamā pakāpiena.



Vietā, kur pakāpiens un kāpiens satiekas, šuve auksti jāsametina (ņemiet vērā norādījumus un piesardzības pasākumus).

■ Noņemiet aizsargplēvi no 1. grieztās loksnes. Novietojiet TX Stairs uz pakāpiena, piespiediet, lai nodrošinātu saķeri. Turpiniet soli pa solim, novietojot TX Stairs uz šķautnes un uz kāpiena.

1: sīkākai informācijai apskatiet aprakstus un attēlus zemāk

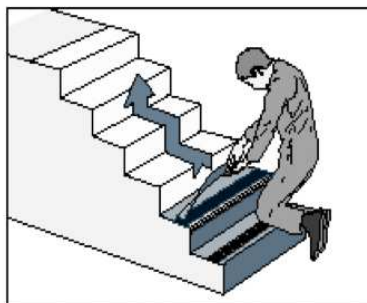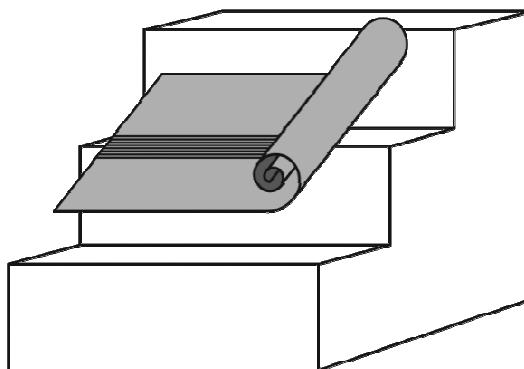

Sāciet no trepju apakšas. Smalkie izcilņi tiek vienmērīgi izklāti pār trepju šķautni un platie izcilņi apsedz kāpienu. Nosakiet izcilņa novietojumu, novietojot pret atzīmi uz substrāta. Svītru (izcilņu) sadalīšana: 1/3 uz pakāpiena, 2/3 uz kāpiena. Pārliecinieties, ka grīdas segums tiek stingri iespiests līmē, sevišķi virs šķautnes. Rūpīgi izrullējiet no trepes šķautnes pāri pakāpienam un pabeidziet pie kāpiena. Ja trepēm ir pagrieziens, izmantojiet trepju slīpumu, lai atvieglotu ieklāšanu.

LAUKUMA SAVIENOJUMI

Vietā, kur trepes un kāpņu laukums savienojas, šuves jāveido pie pēdējās platākās rievotās šķautnes, kas ir vistālāk no trepju augšas. Karsti sametiniet, izmantojot metināšanas stieni.

PĀRBAUDE

- Darba beigās jāveic pārbaude. Pārlicinieties, ka uz tikko ieklātās grīdas nav līmes paliekas un ka saistviela ir blīva, bez burbuļiem.

PĒC IEKLĀŠANAS

- Vienmēr aizsargājiet grīdu ar biezu papīru, cietu dēli vai ko tamlīdzīgu, kamēr notiek būvniecības darbi. Ja izmantojat lenti, to nedrīkst uzklāt tieši uz grīdas virsmas.
- **SVARĪGI!** Ierobežojiet pārvietošanos ar kājām uz 24 stundām pēc ieklāšanas. Nav pieļaujama liela noslodze, krava uz riteņiem vai mēbeļu novietošana 72 stundas pēc ieklāšanas. Lielākā daļa grīdas līmju piegādātāju nosaka 72 stundas, līdz tiek sasniegta galīgā stiprība.

LABĀKIEM REZULTĀTIEM

- Izmantojiet tikai līmes ražotāja rekomendēto līmi.
- Pie ieejām izmantojiet paklājus, lai aizsargātu pret netīrumiem un putekļiem. Gumija var izraisīt grīdas krāsas maiņu.

VISPĀRĪGI

- Sazinieties ar Tarkett pārstāvi, ja neesat pārliecināts par kādu ieklāšanas daļu.
- Šī informācija var tikt mainīta, lai veiktu nepārtrauktus uzlabojumus