


### SOLIS 1 - PIRMĀ RINDA:

Spunde jābūt vērstai pret sienu. Pirmās rindas atlikušo daļu (min. 30 cm) var ieklāt kā otrās rindas pirmo plāksni.



### SOLIS 2 – OTRĀ RINDA:

Ievietojiet galu, kurā ir spunde, pirmās plāksnes gropē 30° leņķī.




### SOLIS 3 – NOLAIDIET DĒLI LEJĀ:

Laidiet dēli lejā – gatavs!



### PLĀKŠŅU VIRSMU SAVIENOŠANA:

Saslēdziet plāksņu priekšējo virsmu salaides vietās, viegli uzsitot ar baltu gumijas āmuru – tad savienotiem dēļiem vajadzētu izlīdzināties.

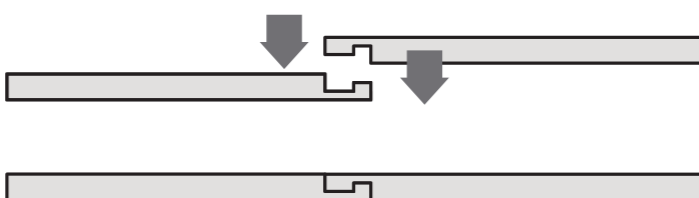

## Tīrīšana un uzturēšana

Pēc grīdas ieklāšanas uzkopiet to. Grīdu var uzturēt tīru slaukot, izsūcot ar putekļsūcēju vai uzkopjot ar mopu. Iesikstējušus netīrumus tīriet ar suku un ph-neitrālu mazgāšanas līdzekli. Visas agresīvās un krāsojošās vielas no virsmas nekavējoties jānoņem.

## Remonts / nomaiņa "Starfloor Click 55"

Mazticamā gadījumā, ja Jums nepieciešams nomainīt bojātu plāksni:

Izgrieziet bojāto dēli ar zāģi un izņemiet to. Tad izņemiet spundi un gropi katrā tukšās vietas galā. Pirms jauna dēļa ieklāšanas izmantojiet karstā gaisa fēnu, lai padarītu to mīkstāku. Vispirms ievietojiet garo malu un nospiediet zem gropes īsajā malā. Kad tas ir ievietots un dzirdams klikšķis, Jums atliek tikai iespiest spundi gropē otrajā pusē.

Lai saņemtu papildu informāciju, aicinām sazināties ar mūsu vietējo pārstāvēniecību:

■ **WESTERN EUROPE:** Austria: Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien – Tel. +43 1 47 88 062 ■ Belgium: Tarkett Belux Sprl – Tel. +32 16 35 98 80 ■ Denmark: Tarkett A/S – Tel. +45 43 90 60 11 ■ Finland: Tarkett Oy – Tel. +358 9 4257 9000 ■ France: Tarkett SAS – Tel. +33 1 41 20 42 49 ■ Germany: Tarkett Holding GmbH, Bereich Objekt – Tel. +49 62 33 810 ■ Greece: Tarkett Monoprosopi Ltd – Tel. +30 210 6745 340 ■ Italy: Tarkett S.p.A. – Tel. +39 0744 7551 ■ Luxembourg: Tarkett GDL SA – Tel. +352 949 211 8804 ■ Netherlands: Tarkett Holding GmbH, Vestiging Nederland – Tel. +31 416 685 491 ■ Norway: Tarkett AS – Tel. +47 32 20 92 00 ■ Portugal: Tarkett SA – Tel. +351 21 427 64 20 ■ Spain: Tarkett Floors S.L. – Tel. +34 91 358 00 35 ■ Sweden: Tarkett Sverige AB – Tel. +46 771 25 19 00 ■ Switzerland: Tarkett Holding GmbH, Bereich Objekt Schweiz – Tel. +41 843 233 79 24 ■ Turkey: Tarkett Aspen – Tel. +90 212 213 65 80 ■ United Kingdom: Tarkett Ltd – Tel. +44 (0) 1622 854 040 ■ **EASTERN EUROPE:** Baltic Countries: Tarkett Baltics – Tel. +371 26 112 014 ■ Czech Republic: Tarkett France SAS, org. slozka – Tel. +420-271 001 602 ■ Hungary: Tarkett France SAS – Tel. +36 1 437 8150 ■ Poland: Tarkett Polska Sp. z o. o. – Tel. +48 22 16 09 231 ■ Russian Federation: ZAO Tarkett RUS – Tel. +7 495 775 3737 ■ Slovakia: Tarkett France SAS, org. zlozka – Tel. +421 248 291 317 ■ **South East Europe:** Tarkett SEE – Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 ■ Ukraine: Tarkett UA – Tel. +38 (0) 44 569 12 21 ■ **ASIA AND OCEANIA:** Australia: Tarkett Australia Pty Ltd – Tel. +61 2 88 53 12 00 ■ China: Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd – Tel. +86 (21) 60 95 88 38 ext 841 ■ North East Asia: Tarkett Hong Kong Limited – Tel. +852 2511 8716 ■ India: Tarkett France (India Branch) – Tel. +91 11 4352 4073 ■ South East Asia: Tarkett Flooring Singapore Pte. Ltd. – Tel. +65 6346 1585 ■ **AFRICA:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **MIDDLE EAST:** Tarkett Middle East: Tel. +961 1 51 3363/4 ■ Israel: Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **NORTH AMERICA:** USA: Tarkett Inc. – Tel. +1 713 869 5811 / Johnsonite – Tel. +1 440 543 8916 ■ Canada: Tarkett Inc. – Tel. +1 450 293 173 ■ **LATIN AMERICA:** Brazil: Tarkett – Tel. 55 12 3954 7108 ■ Argentina - Chile - Uruguay: Tarkett Latam Mercosur – Tel. +54 11 47 08 07 72 / +54 9 11 44 46 88 82 ■ Bolivia - Colombia - Ecuador - Panama - Paraguay - Peru - Trinidad and Tobago - Venezuela: Tarkett – Tel. +55 11 9 8410 9310 / +55 11 95494 0069 ■ Mexico / Central America: Tarkett Latam Mexico – Tel. +55 11 98410 9310

# Starfloor Click 55 & 55<sup>PLUS</sup>

LUXURY VINYL TILES

Vis, ko Jums nepieciešams zināt par savas grīdas montāžu

10/2017

 Tarkett

 Tarkett

## Izmantošana

### IZMANTOŠANA

**Starfloor Click 55** segums paredzēts izmantošanai tikai iekštelpās, mājas apstākļos.



\*sekojiet mūsu ieklāšanas rekomendācijām

## Sagatavošana un svarīga informācija pirms ieklāšanas

### INSTRUMENTI DĒĻU IEKLĀŠANAI

- Nazis ar taisnu asmeni
- Aizsargcimdi
- Balts gumijas āmurs
- Saliekamais lineāls/ mērlenta
- Zīmulis/ rasēšanas sliede
- Distancītes

### PREČU PĀRBAUDE

Pārbaudiet piegādāto preču kvalitāti pirms sagatavošanas darbu sākuma. Sūdzības nevar izteikt par precēm, kas sagrieztas pēc izmēriem vai ieklātas. Ieklāšana jāveic, lietojot vienas un tās pašas ražošanas partijas izstrādājumus, lai garantētu vienādu krāsu un rakstu.

## Pamatgrīdas stāvoklis

Sagatavojiet virsmu atbilstoši esošajiem standartiem jūsu valstī. Virsmai jābūt līdzenai, stingrai, un tā nedrīkst būt pakļauta mitruma ietekmei. Maksimālā plakanuma pielaide ir 3mm zem 2m metāla lineāla. Tekstila un filca grīdas segumi jānoņem. Principā, ir ieteicams noņemt visus grīdas segumus. Mēs iesakām neturpināt **Starfloor Click 55** dēļu ieklāšanu gadījumā, ja:

- ir izteikti nelīdzeni laukumi (kas pārsniedz attiecīgajā valstī esošos plakanuma standartus),
- ir plaisas pamatgrīdā,
- pamatgrīda nav pietiekami sausa,
- virsmā nav pietiekami stingra, ir pārāk poraina vai pārāk raupja,
- virsmā ir netīra, piemēram, ar eļļu, vasku, laku vai krāsas paliekām,
- ir līmeņa atšķirība starp pamatgrīdu un citiem struktūras elementiem,
- ir nepiemērota pamatgrīdas temperatūra (zem 15°C),
- telpas temperatūra ir zemāka par 15°C vai augstāka par 25°C,
- nav apsildes protokola zemgrīdas apsildes sistēmas gadījumā (ar maksimālu temperatūru 27°C).

#### AKLIMATIZĀCIJA

**Starfloor Click 55** dēļi jāaklimatizē vismaz 24 stundas telpās, kur tie tiks ieklāti saskaņā ar zemāk minētajiem nosacījumiem.

#### TELPAS TEMPERATŪRAS NOSACĪJUMI

**Starfloor Click 55** dēļus ieklāj istabas temperatūrā no 15°C līdz 25°C. Pamatgrīdas temperatūrai, uz kuras dēļi tiks klāti, jābūt ne zemākai par 15°C.

## Ieklāšana

### TARKOMFORT PREMIUM VAI TARKOMFORT PRO APAKSKLĀJA IEKLĀSANA

Mēs ļoti iesakām izmantot Tarkomfort Premium vai Tarkomfort Pro apakšklāju uz jebkuras pamatgrīdas.

Šiem apakšklājiem ir turpmāk minētās priekšrocības:

- izlīdzina ne pārāk izteiktus virsmas nelīdzenumus, piemēram, ieklājot keramikas flīzes, koka grīdas, utt.
- samazina soļu troksni un trokšņa transmisijas līmeni
- palielina staigāšanas komfortu, (19 dB attiecībā uz Tarkomfort Premium un 13 dB attiecībā uz Tarkomfort Pro)
- dēļu ieklāšana kļūst vieglāka.

Sīkāku informāciju par apakšklāja ieklāšanu meklējiet attiecīgo izstrādājumu ieklāšanas instrukcijās

#### IEKLĀSANA

Instalējiet pirmo plāksni ar spundi, vērstu pret sienu, pēc tam tādā pašā veidā instalējiet visas pārējās plāksnes. Pārļiecinieties, lai gali tiktu novietoti viens uz otra tā, lai spundes un gropes precīzi sakristu, un savienojiet tās, viegli uzsitot ar gumijas āmuru. Lai ieklātu nākošo rindu, ievietojiet atlikušo plāksnes daļu, kas ir vismaz 30 cm gara, jau instalētās rindas gareniskajā gropē apmēram 30° leņķī un nolaidiet uz leju, iebīdot iepriekšējā rindā, piespiežot ar mērenu spēku. Paņemiet nākošo plāksni, atkal novietojiet apmēram 30° leņķī gareniskā virzienā uz jau instalētās pirmās rindas plāksnes, savietojiet cik vien cieši iespējams ar jau iepriekš uzmontētās plāksnes galu un saslēdziet kā aprakstīts. Turpmāk jāizmanto šo metodi, lai uzmontētu visas pārējās rindas. Lai montāža būtu veiksmīga, pārļiecinieties, lai galu saduru vietu novirze būtu vismaz 30 cm pamišus no rindas uz rindu. Lai ieklātu pēdējo rindu, nomēriet attālumu starp sienu un uzmontēto rindu, un pielāgojiet plāksni. Pēdējās uzmontētās plāksnes platumam jābūt cik vien iespējams vienādam ar pusi no plāksnes platumā. Neaizmirstiet atstāt 5 mm lielu izplešanās spraugu.

