

Essence Rigid 30 un 55, ražotas Eiropā


LUKSUSA VINILA FLĪZES

2023

Montāžas
instrukcija

A DARBARĪKI ESSENCE RIGID 55 IEKLĀŠANAI

- Nazis ar taisnu asmeni
- Aizsargcimdi
- Āmurs ar baltu gumijas galu
- Salokāms lineāls/mērlente
- Zīmulis/rasēšanas sliede
- Starplikas
- Finierzāģis
- Zīmēklis

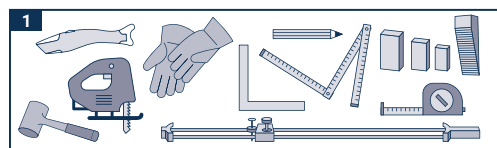

B SAGATAVOŠANĀS UN SVARĪGA INFORMĀCIJA, KAS JĀŅEM VĒRĀ PIRMS IEKLĀŠANAS

B.1 PREČU PĀRBAUDE


Pārbaudiet saņemtā produkta kvalitāti pirms sagatavošanas ieklāšanai. Sūdzības nevar izteikt par precēm, kas bija sagrieztas vai ieklātas. Ieklāšanu ieteicams veikt, izmantojot vienas ražošanas partijas izstrādājumus, lai garantētu vienādu krāsu un dizainu. Mēs iesakām izmantot dēļus no vismaz 3 dažādām kastēm un sajaukt tos kopā, lai blakus nebūtu vienāda dizaina dēļu.

B.2 AKLIMATIZĀCIJA

Essence Rigid 55 vismaz 24 stundas jāaklimatizē telpās, kurās materiāls tiks ieklāts atbilstoši tālāk norādītajiem nosacījumiem.


B.3. NOSACĪJUMI ATTIECĪBĀ UZ TEMPERATŪRU

Essence Rigid 55 jāuzstāda istabas temperatūrā no 15 °C līdz 25 °C. Grīdas pamatslaņa temperatūra, uz kura produkts tiks ieklāts, nedrīkst būt zemāka par 10 °C.







B.4 NOSACĪJUMI ATTIECĪBĀ UZ ZEMGRĪDU

Sagatavojiet virsmu atbilstoši jūsu valsts standartiem. Virsmai jābūt līdzenai, stingrai un aizsargātai pret mitrumu. Zemāk uzskaitīti atļautie grīdas pamatslaņu veidi. Maksimālā plakanuma pielāde ir 3 mm zem 2 m metāla lineāla. Tekstila un filca grīdas segumi jānoņem. Principā, ir ieteicams noņemt visus grīdas segumus.

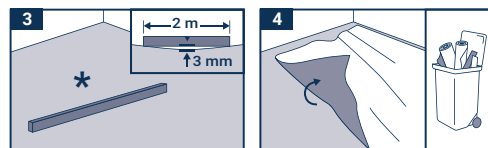


Mēs ieteiktu neturpināt Essence Rigid 55 uzstādīšanu, ja:

- ir īpaši nelīdzenas zonas (neatbilst valstī noteiktajiem gluduma standartiem);
- zemgrīdā ir plaisas;
- zemgrīda ir nepietiekami sausa;
- virsma nav pietiekami stingra, ir pārāk poraina vai raupja;
- virsma ir piesārņota, piemēram, ar eļļu, vasku, laku vai krāsas paliekām;
- līmeņu atšķirība starp zemgrīdu un citiem strukturāliem elementiem;
- nepiemērota zemgrīdas temperatūra (zemāka par 10 °C);
- istabas temperatūra ir zemāka par 15 °C vai augstāka par 25 °C;
- ja tiek izmantota zemgrīdas apsildes sistēma, nav apsildes plāna;
- zemgrīdas apsildes maksimālā temperatūra pārsniedz 28 °C.



PIELĀUJAMĀ ZEMGRĪDA

- Fiksēta koka grīda (ievērojot vietējos noteikumus).
- Līdzenas akmens grīdas, marmors, kalts akmens
- Keramikas flīzes (šuvēm jābūt ≤ 4 mm platām/ ≤ 2 mm dziļām).
- Kompakti PVC un linoleja grīdas segumi.
- Nelīdzenas klonu grīdas (jaunas vai atjaunotas).
- Izstrādājuma garantija nav spēkā, ja tas tiek klāts uz neatbilstošas zemgrīdas.

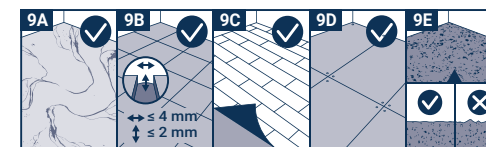

C IEKLĀŠANA


C.1. IEKLĀŠANAS VIRZIENS

Vienmēr sāciet ieklāšanu no kreisās uz labo pusi. Telpā izvietojiet paneļus tā, lai dēļi būtu gaismas virzienā. Garās šaurās telpās, piemēram, koridoros, Essence Rigid 55 var ieklāt telpas virzienā.

Essence Rigid 30 un 55

C.2 IEKLĀŠANA

Izmantojot atbilstošu starpliku, izveidojiet termiskās izplešanās atstarpi vismaz 6 mm platumā pa visu perifēriju. PADOMS. Izmantojiet grīdas atgriezumus kā starplikas. Tāpat veidojiet 6 mm atstarpi no visām armatūrām telpā, piemēram, trubām, durvju rāmjiem, utt. Principā, šīs izplešanās atstarpes nedrīkst piepildīt ar silikonu, elektrības kabeļiem vai citiem priekšmetiem.

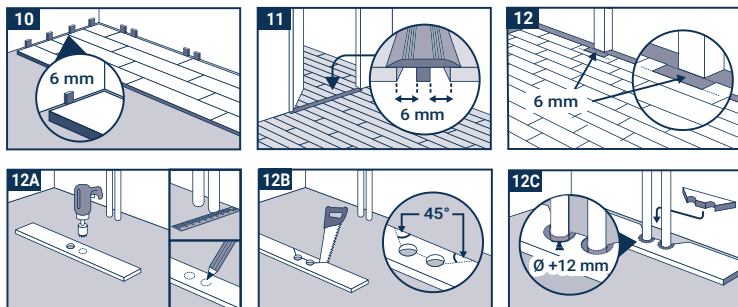


C.3. SILIKONU DRĪKST IZMANTOT ŠĀDOS IZŅĒMUMA GADĪJUMOS:

Mitrās telpas: Malu savienojumi mitrās telpās, kuru maks. platība ir 12 m², piem., vannas istabas vai virtuves, var tikt veidotas ar miksto silikonu, lai izvairītos no ūdens iefiltrēšanās izplešanās savienojumā un uz ieklātās virsmas. Lielākās zonās mitrās telpās mēs iesakām sākt ar izolācijas lentu savienojuma vietā pirms piepildīšanas ar silikonu un/vai izmantot grīdlīstes ar blīvējošu malu.


C.4 IEKLĀŠANA

Ieklājiet pirmo paneli, vēršot mēles pusi pret sienu, tad tādā pašā veidā ieklājiet visus pārējos paneļus no kreisās puses uz labo. Pārliecinieties, ka paneļu gali ir viens otram virsū tā, ka gropes un tapas pareizi sakrīt, tad nofiksējiet tos, viegli uzsitot ar gumijas āmuru. Lai ieklātu nākamo rindu, novietojiet paneļa pārpalikumu, kura garums ir vismaz 30 cm, jau ieklātās rindas gareniskajā gropē aptuveni 30° leņķī, un, nedaudz uzspiežot, nolaidiet to iepriekšējā rindā. Nākamo paneli atkal apmēram 30 grādu leņķī ieāķē gareniskā virzienā jau ieklātajā panelī tā, lai gals būtu apmēram vienā līmenī ar ieklāto paneli, un saslēdz tos kā aprakstīts iepriekš. Šo metodi pielieto arī pārējām rindām. Lai panāktu vislabāko ieklāšanu, pārliecinieties, ka salaidumu nobīde ir vismaz 30 cm katrā rindā. Lai ieklātu pēdējo rindu, jāizmēra attālums starp sienu un ieklāto rindu un jāpielāgo panelis. Pēdējai rindai vajadzētu būt pēc iespējas tuvu izmēram, kas atbilst pusei no paneļa platuma. Neaizmirstiet atstāt vismaz 6 mm platu termisko atstarpi. Ja siena nav taisna, pirmā rinda jānozāģē, ievērojot sienas profilu, ar zīmekli, lai ap telpu vienmēr paliktu 6 mm izplešanās sprauga.

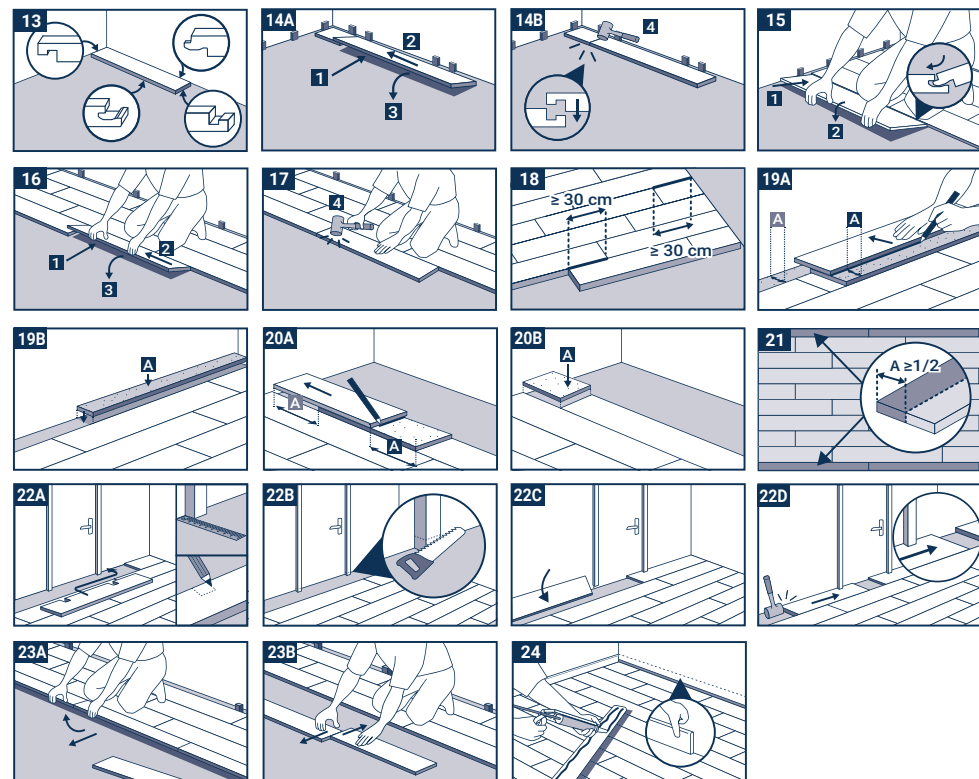

C.5 TERMISKĀS IZPLEŠNĀS PROFILI ZONAS IETVAROS



Izplešanas spraugai jābūt 1 mm uz uzstādīto lineāro metru, min. 6 mm un maks. 12 mm. Telpās, kuru nepārtraukta platība ir 150 m², var izmantot bez salaiduma ieklāšanas metodi, ja temperatūras maiņa nepārsniedz delta 20°C, un ņemot vērā dubultu termisko spraugu (12 mm). Garums nedrīkst pārsniegt 10 x 15 m. Izplešanās profili jāizmanto telpās, kas ir īpaši garas un šauras. Telpas daļas, kurās atrodas vertikāli elementi (kolonnas, sienas, durvju rāmji, utt.), jāatdala, izmantojot vismaz 6 mm platas izplešanās atstarpes vienā līmenī ar šiem elementiem. Uztādot grīdlīstes, pārejas profilus vai gala profilus, tos nedrīkst piestiprināt pie grīdas klājuma. Sazinieties ar savu Tarkett pārstāvi, ja vēlaties iegūt papildu informāciju.



Essence Rigid 30 un 55



SVARĪGA INFORMĀCIJA PAR IEKLĀŠANAS PABEIGŠANU

- Izņemiet visas starplikas.
- Pirms galīgās grīdlīstu vai profilu uzstādīšanas no izplešanās spraugām jāiztīra visi atgriezumumi un citi gruži.
- Essence Rigid 55 nekad nedrīkst piestiprināt vai nofiksēt pie zemgrīdas, mēbelēm vai citas armatūras.
- Pie ārdurvīm novietojiet paklājiņu, lai telpās tiktu ienests mazāk netīrumu. Neizmantojiet paklājiņus ar lateksa vai gumijas oderējumu, jo šādi oderējumi var izraisīt paliekošu grīdas seguma krāsas maiņu.
- Ja tiek uzstādītas pārvietojamas mēbeles, lūdzu, izmantojiet slīdņus, kas piemēroti cietām grīdām. Nekad nevelciet smagus priekšmetus vai mēbeles pa grīdu, tā vietā paceliet tos.
- Biroja krēslus un citu aprīkojumu uz ritentiņiem aprīkojiet ar W tipa skrūvējiem. Lielākai aizsardzībai zem krēsliem un mēbelēm ar ritentiņiem var uzstādīt galda paklāju.
- Pirms lietošanas sākuma mēs iesakām uz grīdas uzklāt aizsargājošo TarkoProtect kārtu.




ĪPATNĪBAS UN IZŅĒMUMA GADĪJUMI

- 24 stundas pirms ieklāšanas obligāti jānodrošina izstrādājuma aklimatizācija no 15 °C līdz 25 °C grīdu temperatūrā, jo īpaši šādos īpašos apstākļos: neapsildītas istabas, ziemas dārzs vai pret tiešu saules gaismu / dienvidiem vērstas durvis uz iekšpagalmu.
- Pēc ieklāšanas pieļaujamā temperatūra no 10 °C līdz 45 °C grīdiem (temperatūru mērot virs grīdas), un vienmēr ir jāizvairās no lielām temperatūras svārstībām.
- Ieklājot Essence Rigid 55 temperatūras svārstību riskam pakļautās zonās, izplešanās šuves visā zonā un no visas telpā esošās armatūras var palielināt līdz 12 mm.
- Krāsoti gumijas ritentiņi vai skrūvēji (piemēram, mašīnu riepas, pneimatiskas riepas) tiešas saskares gadījumā var radīt neatgriezenisku krāsas maiņu.
- Smagais aprīkojums (virtuves letes, plaukti u.c.) jāuzstāda vispirms, nevis jānovieto uz Essence Rigid 55, ņemot vērā 6 mm izplešanās spraugu ap aprīkojumu vai mēbeļu kājām.



TĪRĪŠANA UN UZTURĒŠANA

Vēlreiz notīriet grīdas virsmu uzreiz pēc ieklāšanas. Grīdu var uzturēt tīru slaukot, lietojot putekļu sūcēju vai mazgājot. Izmantojiet slotu un pH neitrālu tīrīšanas līdzekli, lai notīrītu grūtāk tīrāmus traipus. Visas agresīvas un traipus radošas vielas nekavējoties jānoņem no virsmas.



Nemiet vērā: lai arī Tarkett var norādīt līmvielu, izlīdzinošo savienojumu un virsmu mitrumizturīgo membrānu ražotāju sarakstu un veidus, mēs negarantējam šādu izstrādājumu sniegtos rezultātus. Mēs negarantējam produktu un ražotāju saraksta pilnīgumu un aktualitāti. Tarkett neuzņemas atbildību par šādu produktu sniegumu savienojumā ar jebkuriem saviem produktiem. Līmju, izlīdzinošā savienojuma un virsmu mitrumizturīgās membrānas ražotāja un grīdas segumu uzstādīšanas darbuzņēmēja pienākums ir nodrošināt, ka šādi izmantotie produkti atbilst lietojuma nolūkam un tiek uzstādīti saskaņā ar ražotāja ieteikumiem. Šaubu vai neskaidrību gadījumā, lai saņemtu papildinformāciju, lūdzam sazināties ar savu vietējo Tarkett pārstāvi.