

Herringbone Rigid 55


LUKSUSA VINILA FLĪZES

03.2025.

Uzstādīšanas
instrukcija

A INSTRUMENTI IEKLĀŠANAI

- Nazis ar taisnu asmeni
- Aizsargcimdi
- Āmurs ar baltu gumijas galu
- Salokāms lineāls / mērlente
- Zīmulis / rasēšanas sliede
- 6 mm starplikas
- Zāģis/finierzāģis
- Zīmēklis
- Uzsišanas bloks
- Slīdošais maiņņķa lineāls

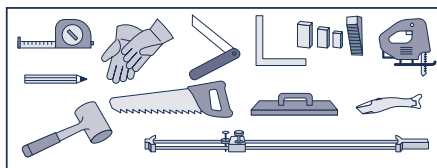


B SAGATAVOŠANĀS UN SVARĪGA INFORMĀCIJA, KAS JĀŅEM VĒRĀ PIRMS IEKLĀŠANAS

B.1. PREČU PĀRBAUDE

Pārbaudiet saņemto produkta kvalitāti pirms sagatavošanas ieklāšanai. Sūdzības nevar izteikt par precēm, kas bija sagrieztas vai ieklātas. Ieklāšanu ieteicams veikt, izmantojot vienas ražošanas partijas izstrādājumus, lai garantētu vienādu krāsu un dizainu.


B.2. AKLIMATIZĀCIJA

Herringbone Rigid vismaz 48 stundas jāaklimatizē telpās, kurās materiāls tiks ieklāts atbilstoši tālāk norādītajiem nosacījumiem. Aklimatizācijas laikā kastes nedrīkst atvērt.



B.3. NOSACĪJUMI ATTIECĪBĀ UZ TEMPERATŪRU




Herringbone Rigid ir jāiekļāj istabas temperatūrā no 15 °C līdz 25 °C. Zemgrīdas, uz kura materiāls tiks ieklāts, temperatūra nedrīkst būt zemāka par 10 °C.



B.4. NOSACĪJUMI ATTIECĪBĀ UZ ZEMGRĪDU



Sagatavojiet virsmu atbilstoši jūsu valsts standartiem. Virsmai jābūt līdzenai, stingrai un aizsargātai pret mitrumu. Zemāk uzskaitīti atļautie grīdas pamatslaņu veidi. Maksimālā plakanuma pielāde ir 3 mm zem 2 m metāla lineāla. Tekstila un adatu filca grīdas segumi ir jānoņem. Būtībā ieteicams noņemt visus grīdas pārklājumus. Mēs iesakām nesākt Herringbone Rigid uzstādīšanu šādos gadījumos:

- ir īpaši nelīdzenas zonas (neatbilst valstī noteiktajiem gluduma standartiem);
- zemgrīdā ir plaisas;
- zemgrīda ir nepietiekami sausa;
- virsma nav pietiekami stingra, ir pārāk poraina vai raupja;




Herringbone Rigid

- virsma ir piesārņota, piemēram, ar eļļu, vasku, laku vai krāsas paliekām;
- ir līmeņu atšķirība starp zemgrīdu un citiem struktūrālajiem elementiem;
- ir nepiemērota zemgrīdas temperatūra (zemāka par 10 °C);
- istabas temperatūra ir zemāka par 15 °C vai augstāka par 25 °C;
- ja tiek izmantota zemgrīdas apsildes sistēma, nav apsildes plāna;
- zemgrīdas apsildes maksimālā temperatūra pārsniedz 27 °C.



PIELAUJAMĀ ZEMGRĪDA

- Līdzenas akmens grīdas, marmors, kalts akmens.
- Keramikas flīzes (šuvēm jābūt ≤ 8 mm platām/≤ 3 mm dziļām).
- Kompakti PVC un linoleja grīdas segumi.
- Fiksēta koka grīda (ievērojot vietējos noteikumus).
- Nelīdzenas klona grīdas (jaunas vai atjaunotas).

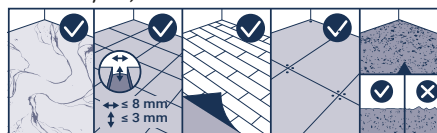

Produkta garantija nav derīga, ja tiek izmantoti neatbilstoši grīdas pamatslāņi.

C IEKLĀŠANA

C.1. IEKLĀŠANAS VIRZIENS


Dēļu ieklāšanas sākumā nosakiet ieklāšanas veidu, ņemot vērā telpas formu un ieklājamā grīdas seguma dizainu.

Svarīgi! Pirms ieklājat pirmās joslas, pārbaudiet, vai:

- sagrieztie dēļi, kas atrodas vistuvāk sienām, ir platāki par 5 cm;
- katrs dēlis, kas piegriezts pie sienas, ir vismaz 40 cm garš.

C.2. IZPLEŠANĀS SPRAGAS


Izmantojot atbilstošu starpliku, izveidojiet termiskās izplešanās spraugu vismaz 6 mm platumā pa visu perifēriju. Tāpat veidojiet 6 mm atstarpī no visas telpā esošās armatūras, piemēram, caurulēm, durvju rāmjiem utt. Principā, šīs izplešanās atstarpes nedrīkst papildīt ar silikonu, elektrības kabeļiem vai citiem priekšmetiem.

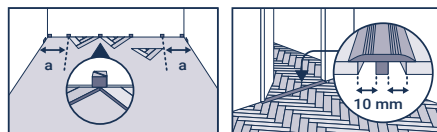


C.3 IEKLĀŠANA

Mitrās telpas: stūra salaidumus mitrās, maksimāli 12 m² lielās telpās, piemēram, vannasistabās vai virtuvēs, var veidot, izmantojot miksto silikonu, lai izvairītos no ūdens iekļūšanas izplešanās spraugās un tālāk uz ieklātās virsmas. Lielāku platību mitrās telpās pirms silikona pildīšanas mēs iesakām salaiduma vietās novilkt izolācijas lenti un/vai lietot grīdlīsti ar noslēdzošu blīvi.


Herringbone rakstu ieklāj, pateicoties divu veidu dēļiem [L] un [R], kas tiek ieklāti pārmaiņus.

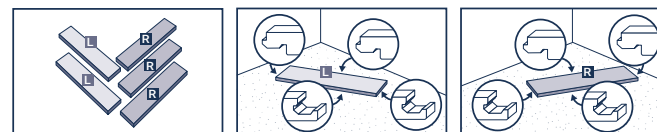

Uzstādiet pirmos paneļus visā garumā, izveidojot trijstūrus, kā parādīts tālāk, ievietojot mēlīti gropē 12° leņķī. Pārmaiņus [L] un [R] dēļi.

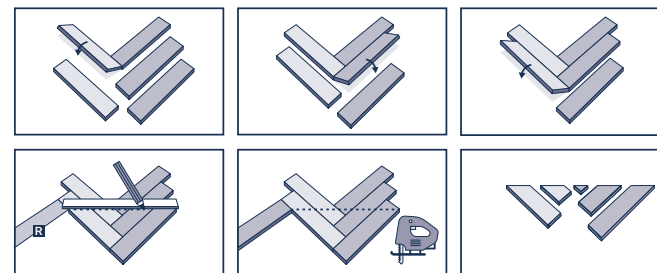


Novietojiet izveidotos trīsstūrus gar sienu ar 6 mm atstarpēm izplešanās spragai. Centrējiet tos un trijstūrus abās pusēs nogrieziet.

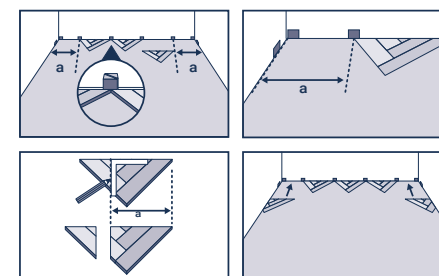


Herringbone Rigid

Kad ir izveidota pirmā rinda, tiek ieklāti pilni dēļi, atkal pārmaiņus ieklājot [L] un [R] dēļus, izmantojot aizzīmēšanas metodi, tos nogriežot gar sienu.

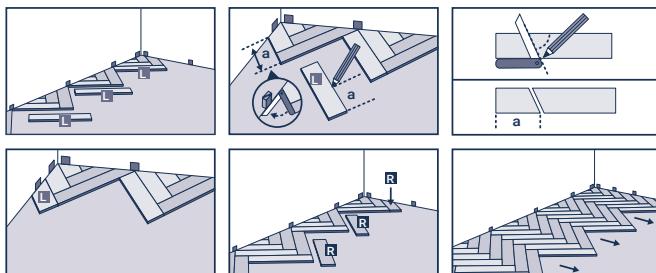

KĀ UZSTĀDĪT AP DURVJU RĀMI

Jūs varat vai nu nogriezt dēli atbilstoši durvju rāmja profilam vai arī nozāgēt durvju rāmja apakšējo daļu līdz atbilstošam dēļa augstumam. Vienmēr nodrošiniet 6 mm atstarpi.

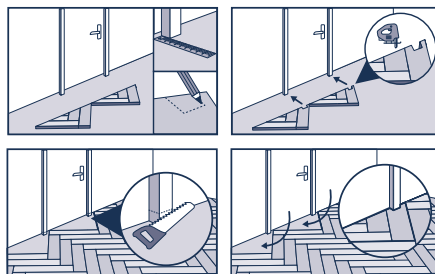


Klājot pēdējo rindu, nogriežiet katru dēli garajā pusē, izmantojot aizzīmēšanas metodi, lai tādējādi sekotu sienas profilam un pielīmētu pēdējos nogrieztos dēļus.

Nemiet vērā: Ja siena nav taisna, pirmā rinda jānozāgē, ievērojot sienas profilu, ar zīmekli, lai ap telpu vienmēr paliktu 6 mm izplešanās sprauga.


C.4. IZPLEŠANĀS PROFILI ZONAS IETVAROS

Ir nepieciešama 6 mm plata izplešanās sprauga visā perifērijā un no visas telpā esošās armatūras. Telpās ar nepārtrauktu platību, kas nepārsniedz 15 m garumu vai 15 m lielumu, var izmantot bezšuvju uzstādīšanu. Ja šie izmēri ir lielāki, jāizmanto izplešanās profils. Uzstādot grīdlīstes, pārejas profilus vai gala profilus, tos nedrīkst piestiprināt pie grīdas seguma.




SVARĪGA INFORMĀCIJA PAR IEKLĀŠANAS PABEIGŠANU

- Izņemiet visas starplikas.
- Pirms galīgās grīdlīstu vai profilu uzstādīšanas no izplešanās spraugām jāiztīra visi atgriezumī un citi gruži.
- Herringbone Rigid nekad nedrīkst nostiprināt vai nofiksēt pie zemgrīdas, mēbeļiem vai citas armatūras.
- Pie ārdurvīm novietojiet paklājiņu, lai telpās tiktu ienests mazāk netīrumu.
- Ja tiek uzstādītas pārvietojamas mēbeles, lūdzi, izmantojiet slīdņus, kas piemēroti cietām grīdām. Nekad nevelciet smagus priekšmetus vai mēbeles pa grīdu, tā vietā paceliet tos.
- Izmantojiet biroja krēslus un citu aprīkojumu uz ritentiņiem ar W tipa skrūvītiem. Augstākai aizsardzībai zem krēsliem un mēbeļiem ar ritentiņiem var uzstādīt galda paklāju.
- Pirms lietošanas sākuma mēs iesakām uz grīdas uzklāt aizsargājošu TarkoProtect kārtu.

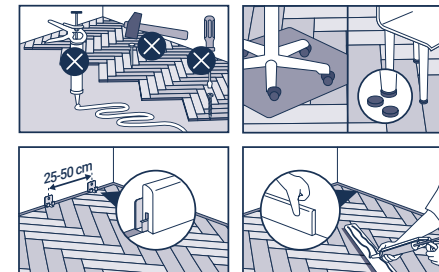


ĪPATNĪBAS UN IZŅĒMUMA GADĪJUMI

- 24 stundas pirms ieklāšanas obligāti jānodrošina materiāla aklimatizācija no 15 °C līdz 25 °C grādu temperatūrā. jo īpaši šādos īpašos apstākļos: neapsildītas istabas, ziemas dārzs vai telpas pblakus durvīm uz iekšpagalmu.
- Pēc ieklāšanas pieļaujama temperatūra no 10 °C līdz 60 °C grādiem (temperatūru mērot virs grīdas), un vienmēr ir jāizvairās no lielām temperatūras svārstībām.
- Ieklājot Herringbone Rigid temperatūras svārstību riskam pakļautās zonās, izplešanās šuves visā zonā un no visas telpā esošās armatūras var palielināt līdz 12 mm.
- Krāsoti gumijas ritentiņi vai skrūvīti (piemēram, mašīnu riepas, pneimatiskas riepas) tiešas saskares gadījumā var radīt neatgriezenisku krāsas maiņu.



ĪPAŠS GADĪJUMS – SMAGAS MĒBELES

Smagais aprīkojums (virtuves letes, plaukti u.c.) jāuzstāda vispirms, nevis jānovieto uz Herringbone Rigid materiāla, ievērojot 6 mm izplešanās spraugu ap aprīkojumu vai mēbeļu kājām.




Sazinieties ar savu Tarkett pārstāvi, ja vēlaties iegūt papildu informāciju.

Herringbone Rigid

D TĪRĪŠANA UN UZTURĒŠANA

Vēlreiz notīriet grīdas virsmu uzreiz pēc ieklāšanas.

- Regulāri tīriet ar putekļsūcēju vai sausu mopu. Ja nepieciešams, grīdu var nomazgāt ar ūdeni un neitrālu mazgāšanas līdzekli. Nepieļaujiet pārmērīgu ūdens daudzumu.
- Ik pēc divām nedēļām izmantojiet laminātiem piemērotu tīrīšanas šķīdumu, rūpīgi izskalojiet mopu un pēc tam noslaukiet grīdu.
- Nekavējoties notīriet plankumus un traipus. Notīriet traipus ar tīru, sausu mopu, kas samitrināta speciālā tīrīšanas līdzeklī. Nekad neizsmidziniet tīrīšanas līdzekli tieši uz grīdas.
- Izlabojiet iespaidumus un skrāpējumus, izmantojot Tarkett remonta komplektu.



Nemiet vērā: lai arī Tarkett var norādīt līmvielu, izlīdzinošo savienojumu un virsmu mitrumizturīgo membrānu ražotāju sarakstu un veidus, mēs negarantējam šādu izstrādājumu sniegtos rezultātus. Mēs negarantējam produktu un ražotāju saraksta pilnīgumu un aktualitāti. Tarkett neuzņemas nekādu atbildību par šādu produktu sniegumu kopā ar tā produktiem. Līmju, izlīdzinošā savienojuma un virsmu mitrumizturīgās membrānas ražotāja un grīdas seguma ieklāšanas darbuzņēmēja pienākums ir nodrošināt, ka šādi izmantotie produkti atbilst lietojuma nolūkam un tiek ieklāti saskaņā ar ražotāja ieteikumiem. Šaubu vai neskaidrību gadījumā, lai saņemtu papildinformāciju, lūdzam sazināties ar savu vietējo Tarkett pārstāvi.