

# iD Tilt

664 × 664 mm


## TARKETT SUKABINAMOS PLYTELĖS

2024-04

Montavimo  
instrukcija

### A – MONTAVIMO ĮRANKIAI



- Guminis plaktukas su balta galvute ir smūginis blokelis
- Apsauginės pirštinės
- Sulankstoma liniuotė / matavimo ruletė
- Pieštukas / kampainis
- 5 mm tarpikliai
- Siaurapjūklis arba pjovimo staklės

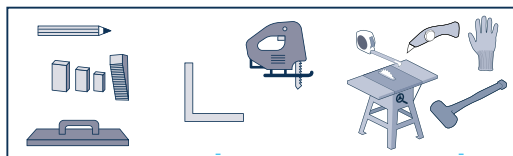

### B – PASIRUOŠIMAS IR SVARBI INFORMACIJA PRIEŠ MONTUOJANT

#### B.1 PREKIŲ APŽIŪRA

Patikrinkite gautų prekių kokybę, tik tada pradėkite paruošiamuosius darbus. Pretenzijų negalėsite reikšti, jei prekes pradėsite pjaustyti ar montuoti. Kad būtų užtikrintas spalvų ir raštų vienodumas, montavimui turi būti naudojama ta pati gamybos partija. Dėžes laikykite nedidelėmis tvarkingomis krūvelėmis (ne daugiau kaip po 10 dėžučių) atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių, šildytuvų ar oro ventilacijos angų.






#### B.2 AKLIMATIZACIJA

iD Tilt turi būti aklimatizuojamas ne mažiau kaip 48 valandas patalpose, kuriose jis bus montuojamas, pagal toliau aprašytas sąlygas.


#### B.3 PATALPŲ TEMPERATŪRA

iD Tilt turi būti montuojamas kambario temperatūroje, nuo 15°C iki 25°C. Pagrindo, ant kurio bus montuojamas gaminy, temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 10°C.



### B.4 SPECIALUS ATVEJIS: SAULĖS SPINDULIŲ POVEIKIS



Esant tiesioginiam saulės spindulių poveikiui (dideli stikliniai langai, žiemos sodas ir t.t.), langus reikia uždengti užuolaidomis, žaliuzėmis ar kita tinkama apsauga. Priešingu atveju visą grindų dangą pritvirtinkite tinkamais klijais, pavyzdžiui, dvikomponenčiais poliuretano (PU) arba hibridiniais klijais.



Žr. Tarkett rekomenduojamų klijų sąrašą ir jų gamintojo instrukcijas.



### B.5 PAGRINDO BŪKLĖ

Paruoškite paviršių laikydamiesi jūsų šalyje galiojančių standartų. Paviršius turi būti lygus, tvirtas ir neveikiamas kylančios drėgmės. Peržiūrėkite toliau pateikiamą tinkamų juodgrindžių sąrašą. Didžiausias leistinas plokštumo nuokrypis yra 3 mm po 2 m metaline liniuote. Rekomenduojama nuimti visas grindų dangas.



Patariame nepradėti montuoti iD Tilt, jei:

- Dideli nelygumai (viršijantys atitinkamose šalyse taikomus lygumo standartus).
- Įtrūkimai grindyse.
- Pagrindas nepakankamai išdžiūvęs.
- Paviršius nepakankamai tvirtas, per daug porėtas arba per šiurkštus.
- Paviršius užterštas, pvz., alyvos, vaško, lako ar dažų likučiais.
- Yra grindų pagrindo ir kitų konstrukcinių elementų lygio skirtumas.
- Netinkama pagrindo temperatūra (žemesnė nei 10°C).
- Patalpos temperatūra žemesnė 15°C arba aukštesnė nei 25°C.



## iD Tilt

### LEISTINAS PAGRINDAS

- Išlieta derva ar panašus kietas paviršius.
- Išlyginamasis sluoksnis: naujas arba perdarytas.
- Pramoninės keraminės plytelės, kurių sandūros yra ne didesnės kaip 4x1 mm, nelygumai ne didesni kaip 1 mm.



### C – MONTAVIMAS

#### C.1 MONTAVIMO KRYPTIS

Prieš pradėdami montuoti plyteles, nustatykite klojimo tipą, atsižvelgdami į patalpos formą ir klojamą raštą.

**Svarbu!** Prieš montuodami pirmąją eilę patikrinkite, ar:

- arčiausiai sienų esančios nupjautos plytelės yra daugiau kaip 20 cm pločio;
- prie durų angų nupjautos plytelės yra ne mažesnės kaip 30 cm.




**Plyteles galima montuoti atsitiktine tvarka, tačiau pageidautina vengti matinio / blizgaus efekto.**

**Medžio dekorą montuokite šachmatų lentos raštu arba viena kryptimi pagal estetinius pageidavimus.**


#### C.2 MONTAVIMO CENTRAVIMAS, CENTRO SURADIMAS IR LINIJŲ FIKSAVIMAS

Norėdami kvadratu pažymėti dengiamą plotą, pirmiausia raskite pagrindinio stačiakampio centrą. Raskite tą patį tašką prie priešingos sienos. Tarp šių taškų kreida braukite liniją, kad ant grindų pažymėtumėte centrinę liniją. Tada matuokite išilgai šios vidurio linijos, kad rastumėte kambario centrą. Centriname taške pažymėkite liniją, einančią per kambarį lygiai stačiu kampu su pirmąja linija.

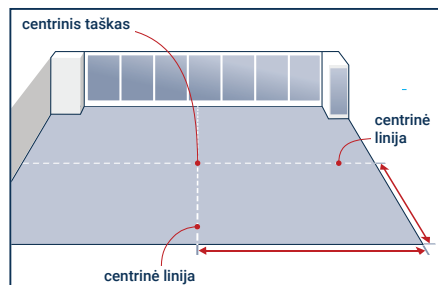

#### C.3 ORIENTACINIŲ LINIJŲ KOREGAVIMAS

Išsidėliokite (bet ne montuokite) plytelių eilę nuo centrinės linijos iki šoninės sienos, kad nustatytumėte, kiek vietos liks apvadui. Jei gauta riba yra per maža, perkeltite pradinį tašką tiek, kad jis „apžergtų“ centrinę liniją (naujoji orientacinė linija diagramoje pažymėta žaliai). Pakartokite tą pačią procedūrą išilgai kambario.

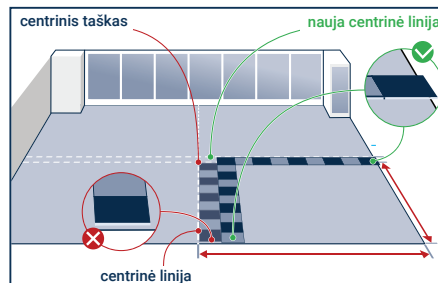


Jei pageidaujate, šį dydį galima lengvai apskaičiuoti pagal kambario matmenis, nenaudojant plytelių. Nusprendus, kad vidurinė plytelių eilė turi „apžergti“ bet kurią ar abi centines linijas, ant grindų reikia nubrėžti papildomas kreipiamąsias linijas, kurios būtų pusės plytelės pločio ir eitų iš vienos bet kurios ar abiejų centrinių linijų pusės.

#### C.4 PLYTELIŲ MONTAVIMAS

Pirmąją plytelių eilę dėkite išilgai nubrėžtos centrinės linijos ir toliau dėliokite kitas eiles, remdamiesi pirmąja, kaip atskaitos tašku, ir toliau eikite žingsnis po žingsnio, ketvirtis po ketvirčio.


Naudodami guminį plaktuką, sujunkite plyteles nuo kampų iki kraštų. Naudodami tinkamą tarpiklį, per visą perimetrą palikite 5 mm išsiplėtimo tarpą.

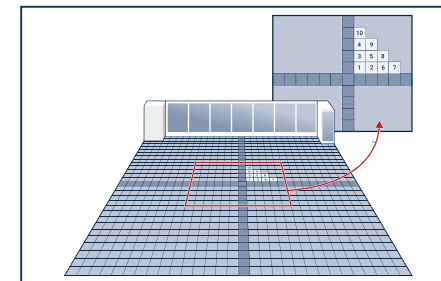

**PATARIMAS:** Tarpikliams naudokite grindų dangos atraižas. Taip pat išlaikykite 5 mm tarpą nuo visų patalpoje esančių įrengimų, pavyzdžiui, vamzdžių, durų rėmų ir pan. Iš esmės išsiplėtimo tarpo negalima pripildyti silikonu, elektros laidais ar kitomis priemonėmis.


#### C.5 KRAŠTŲ APIPJAUSTYMAS

Norėdami nupjauti kraštinę plytelę, uždėkite kraštinę plytelę ant jau sumontuotos plytelės (1+2). Uždėkite kitą plytelę, kuri liesis su siena (3). Pažymėkite kraštinę plytelę, vadovaudamiesi paskutine plytele (4). Peiliu įpjaukite paviršius išilgai žymės. Sulenkite plytelę, kad užbaigtumėte pjūvį. Įdėkite nupjautą kraštinę plytelę į vietą (5) ir patikrinkite, ar išlaikytas 5 mm išsiplėtimo tarpas.

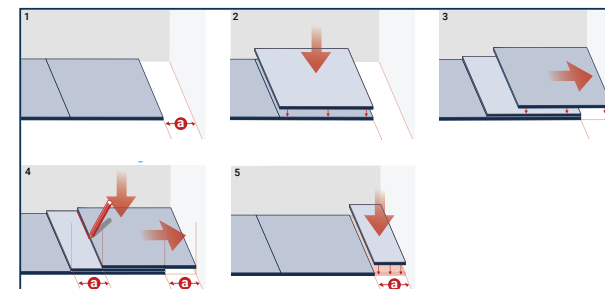

#### C.6 IŠSIPLĖTIMO PROFILIAI

Išilgai viso perimetro ir nuo visų patalpoje esančių įrengimų turi būti 5 mm pločio išsiplėtimo tarpas. Patalpose, kurių nepertraukiamas plotas yra ne didesnis kaip 150 m<sup>2</sup>, galima atlikti įrengimą be išsiplėtimo profilių. Viršijus šiuos matmenis turi būti naudojamas išsiplėtimo profilis.

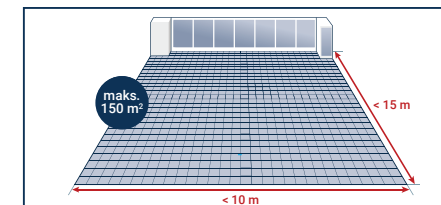


## iD Tilt

Grindjuosčių, pereinamųjų slenkščių arba užbaigimo profilių niekada negalima tvirtinti prie grindų dangos.

Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į vietinį Tarkett atstovą.

### SVARBI INFORMACIJA APIE MONTAVIMO PABAIGĄ


- Išimkite visus tarpikius.
- Prieš montuojant grindjuostas ar profilius, iš išsiplėtimo tarpų reikia pašalinti dangos atraižas ir bet kokias kitas šiukšles.
- iD Tilt negalima tvirtinti prie pagrindo, pakloto, baldų ar kitų įrengimų.



### D – SPECIALŪS ATVEJAI

#### D.1 SPECIALUS ATVEJIS: SAULĖS POVEIKIS


Jei pro langus šviečia tiesioginiai saulės spinduliai, juos reikia uždengti užuolaidomis, žaliuzėmis ar kita tinkama apsauga. Priešingu atveju visą grindų dangą pritvirtinkite tinkamais klijais, pavyzdžiui, dvikomponenčiais poliuretano (PU) arba hibridiniais klijais.



Žr. Tarkett rekomenduojamų klijų sąrašą ir jų gamintojo instrukcijas.

#### D.2 SPECIALUS ATVEJIS: SUNKŪS BALDAI

Sunkią įrangą (virtuvės salą, lentynas...) reikėtų montuoti pirmiausia, o ne dėti ant iD Tilt, paliekant 10 mm išsiplėtimotarapą aplink įrangą arba baldų kojeles.



#### D.3 SPECIALUS ATVEJIS: ŠALDYMO PATALPOS

Po šaldytuvu ir šaldikliu užtepkite dvikomponenčių (PU arba epoksidinių) klijų, kad pritvirtintumėte dangą ir išvengtumėte vandens įsiskverbimo nutrūkus maitinimui ar dėl vandens nuotėkio.

### E – ATSPARUMAS APKROVOMS STATINĖS APKROVOS

|   |                        |
|---|------------------------|
| Maksimali koncentruota apkrova viename sąlyčio taške (kg)   | 600 kg                 |
| Didžiausias apribojimas grindų dangai (kg/cm <sup>2</sup> ) | <40 kg/cm <sup>2</sup> |

### DINAMINĖS APKROVOS

|                                    |                                      |   |
|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rato tipas                         | Poliuretano arba lygiaverčio kietumo |   |
| Riedėjimo įrangos charakteristikos | Kontaktinis spaudimas                | <40 kg/cm <sup>3</sup>  |
|                                    | Bendras pakrauto krovinio svoris     | <600 kg   |
|                                    | Greitis                              | <5 km/h   |
|                                    | Įranga                               | Rankiniu būdu valdomas vežimėlis, rankinis arba elektrinis krautuvas su lydinčiuoju vairuotoju, kurio apkrova 1300 kg |

\* Tokio tipo įrangos negalima palikti ant plytelių, kai ji veikia tuščiąja eiga, kad būtų išvengta dažų migracijos. Ją reikia naudoti tik lentynoms papildyti.

### SVARBŪS MOMENTAI, Į KURIUOS REIKIA ATSIŽVELGTI

- Elektra arba šiluma varomi krautuvas gali sukelti su įkaitimu susijusią žalą dėl ratų slydimo. Rekomenduojama užtikrinti, kad įranga būtų tinkama grindų dangos struktūrai (pvz., mechanizmai su slydimo kontrolės sistema). Suporuoti ratai skaičiuojami kaip vienas ratas, kai atstumas tarp jų (atstumas tarp centrų arba vėžės) yra < 20 cm.
- Metaliniai ratai neįtraukiami.
- Dėl plataus krovimo technikos, konsolių ir grindų šveitimo mašinų pasirinkimo būtina atsižvelgti į įvairius pirmiau išvardytus veiksnius. Dėl šios priežasties svarbu žinoti konsolės kojų geometriją, ratų tipą ir konfigūraciją (viengubą ar dvigubą), kietumo vertes ir naudojimo būdą (su operatoriumi ar be jo, greitį, greitėjimą ir stabdymo režimą).

## iD Tilt

### F – VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

#### F.1 APSAUGA PO MONTAVIMO


Jei po įrengimo atliekami kiti statybos darbai, grindis visada reikia apsaugoti uždengiant jas kartonu, fanera arba „TarkoProtect“. Ant grindų dangos neklijuokite lipnios juostos.

#### F.2 PIRMINIS ĮRENGIMO VIETOS VALYMAS

Prieš pradėdant eksploatuoti naują grindų dangą visada rekomenduojama atlikti pirminį valymą.

Jei grindys yra šiek tiek nešvarios, nusiurbkite jas dulkių siurbliu, su šluota ar drėgna šluoste pašalinkite purvą bei statybines dulkes.

Dideliems plotams labai veiksminga naudoti kombinuotą valymo mašiną.




Pastaba: Tarkett neprisiima atsakomybės dėl klijų, išlyginamųjų medžiagų ar paviršiaus drėgmei atsparios membranos gamintojų bei jų gaminių kokybės. Nėra garantuojama, jog aprašytųjų gamintojų ar produktų sąrašas yra išsamus ir atnaujintas. Tarkett neprisiima jokios atsakomybės už bet kurį kitą produktą, naudojamą pilnam grindų dangos įrengimui, sąveikaujantį su Tarkett grindų danga. Klijų, išlyginamojo mišinio ir paviršiaus drėgmei atsparios membranos gamintojas ar grindų klojimo darbus atliekantis rangovas yra atsakingas už tai, jog būtų naudojami tinkami produktai, o jų naudojimas atitiktų gamintojo rekomendacijas. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į vietinį Tarkett atstovą.

### G – PRIEDAI

#### G.1 JUNGTYŠ SU 5 mm CLICK LVT


Klojant greta Tarkett 5 mm Click LVT, siūles galima karštai suvirinti. Abu gaminiai bus sujungti sandūriniu būdu, jungtyje bus įrėžtas griovelis kurį reikės karštai suvirinti su Tarkett 5 mm suvirinimo juosta. Suvirinta siūlė bus apipjaustyta 2 žingsniais.

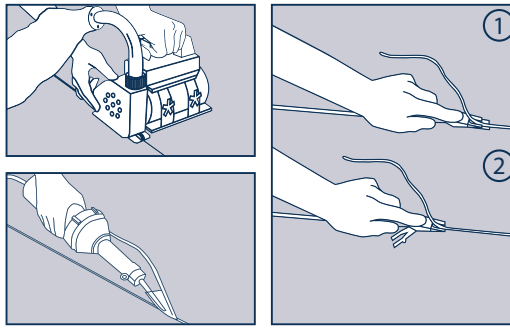

Griovelius reikia daryti elektriniu įrankiu su U formos ašmenimis; bet kokiai 5 mm skersmens suvirinimo juostai frezos plotis turi būti 4,3 mm, o didžiausias gylis – 2 mm.


#### G.2 PEREINAMIEJI PROFILIAI

Norėdami sukurti išsiplėtimo tarpą tarp plotų arba pereiti nuo vieno produkto prie kito, prieš montuodami iD Tilt sumontuokite pereinamąjį profilį. Šis profilis tvirtinamas varžtais prie pagrindo.

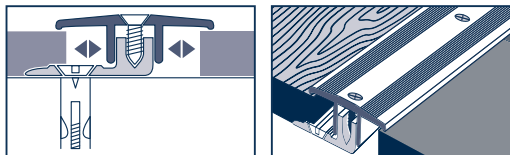


#### G.3 RAMPOS

Norėdami sumažinti lygio skirtumą, galite įrengti rampos profilį. Šį priedą taip pat galima naudoti salelėms arba kilimų zonoms sukurti.

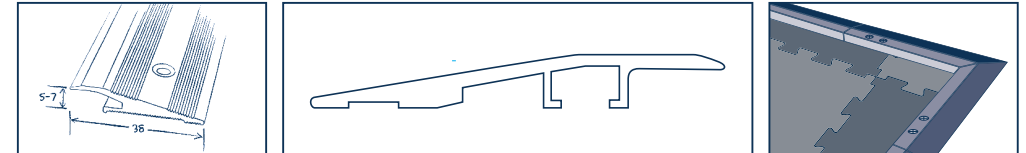

#### G.4 UŽBAIGIMO PROFILIAI

Norėdami pabaigti montavimą prie keraminių plytelių ar langų rėmo, galite naudoti užbaigimo profilį, kuris užtikrins estetišką apdailą su 5–10 mm išsiplėtimo tarpu.



#### G.5 GRINDJUOSTĖS

Norėdami pabaigti montavimą, sumontuokite aliuminio grindjuostes, kurios užtikrins tvirtą sienos pagrindo apsaugą ir elegantišką apdailą. Naudokite konstrukcinius klijus, užtepkite juos sandarinimo pistoletu ant grindjuostės pagrindo ir pritvirtinkite ją prie sienos.

