

Installatie- instructies

2024

DESSO SoundMaster® DESSO SoundMaster Lite® en DESSO SoundMaster Thrive® DESSO SoundMaster XLite® TAPIJTTEGELS

MATERIAALINSPECTIE

- Zorg ervoor dat de hoeveelheid, kwaliteit, kleur enz. exact overeenkomen met uw bestelling. Alle tapijttegels moeten vóór de plaatsing zorgvuldig worden geïnspecteerd op schade of defecten. Tarkett is niet aansprakelijk voor kosten in verband met vervanging of reparatie als gevolg van beschadigde of defecte tegels die zijn geplaatst wanneer dergelijke schade of defecten vóór de plaatsing konden worden vastgesteld.
- Als u tijdens de installatie omstandigheden of defecten tegenkomt die de installatie in gevaar kunnen brengen of de installatieprocedure kunnen beïnvloeden, moet u de installatie onmiddellijk STOPPEN en uw lokale Tarkett-vertegenwoordiger bellen.
- Als u hebt afgesproken om verschillende kleuren/tinten te ontvangen, zorg er dan voor dat deze afzonderlijk worden geïnstalleerd en niet in één ruimte worden gecombineerd.

VOORBEREIDING

De acclimatisatie van de tegels moet plaatsvinden in het gebouw en de ruimtes waar ze worden geplaatst, met inachtneming van de hieronder vermelde voorwaarden en beperkingen.

- Laat alle tapijttegels minstens 48 uur acclimatiseren voordat u ze legt.
- De vereiste omstandigheden voor acclimatisatie en tijdens de levensduurcyclus moeten tussen 15 °C en 30 °C liggen, met een relatieve vochtigheid tussen 40%-60% voor, tijdens en na de installatie.
- Als het niet mogelijk is om de tegels uit te pakken, open dan de zijanten van de doos om luchtcirculatie mogelijk te maken en stapel ze tot maximaal 10 dozen hoog.
- Tapijttegels kunnen worden geplaatst op vloeren met vloerverwarming, op voorwaarde dat de oppervlaktetemperatuur van de vloer niet hoger is dan 27 °C. De verwarming moet minstens 48 uur vóór de plaatsing lager worden gezet. 48 uur na de installatie mag het verwarmingssysteem langzaam worden verhoogd tot maximaal 27 °C.


VOORWAARDEN EN VEREISTEN

- Tapijttegels moeten rechtstreeks op de vloer worden geplaatst en het gebruik van een ondervloer is niet toegestaan. Bestaande vloerbedekkingen, zoals PVC, linoleum of ondervloeren, moeten vóór de plaatsing volledig van de ondervloer worden verwijderd.
- De tapijttegels kunnen worden geplaatst op elke vloer die vlak, glad, droog, drukbestendig, schoon en beschermd tegen vocht is. Resten moeten worden verwijderd, net als lijm, stof, vet en polijstmiddel. Gaten of deuken, voegen, scheuren of oneffen vloeroppervlakken moeten worden geëgaliseerd met een goed vloervulmiddel of egaliseermiddel. Volg de instructies van de fabrikant.
- Bij installatie van dit product op betonnen ondervloeren mag het vochtgehalte, gemeten in relatieve vochtigheid met in-situ sondes, niet hoger zijn dan 85%, of $\leq 3\%$ met CM (carbide methode).
- Anhydrievloeren moeten droog zijn. Als u test met een CM-meter, mag de waarde niet meer dan 1% bedragen.


- Vloerplaten en soortgelijke ondergronden moeten een vochtigheid van max. 10% hebben met een vochtigheidsmeter voor hout.
- Draagbare meters en meters zonder pen mogen alleen worden gebruikt voor kwantitatieve metingen om gebieden met een hoog of laag vochtigheidsgehalte te identificeren en niet om te bepalen of er al dan niet vloerbedekking moet worden geïnstalleerd.
- Het vochtigheidsgehalte moet voldoen aan de geldende landelijke norm. Het vochtigheidsgehalte moet overeenkomen met de aanbeveling van de fabrikant van de tackifier.
- De panelen van de verhoogde toegangsvloer moeten glad, waterpas en veilig zijn. De spleet tussen de panelen mag niet groter zijn dan 1,5 mm.

LEGRICHTING


- De tegels kunnen Monolithic, Quarter-turn, Brick of Ashlar worden gelegd.




Monolithic



Brick



Ashlar



Quarter-turn


- De geschikte installatiemethode van elke kwaliteit vindt u in de technische specificatie en op de dozen.
- Vanwege de invloed van de plaatsingsrichting op het uiterlijk van de vloer moet de plaatsingsrichting vooraf met de klant worden besproken.



Mocht u twijfels hebben of verduidelijking nodig hebben, neem dan contact op met uw lokale Tarkett-vertegenwoordiger voor meer informatie.

UITLIJNEN

- Er kan enige vorm van "beweging" optreden door het indrukken en loslaten van het oppervlak van de tapijttegel, als gevolg van de vezels in de rug. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het bepalen van het startpunt en de richting waarin de tegels gelegd worden.
- Begin nooit met het plaatsen van tapijttegels direct tegen een muur. Begin altijd vanaf een berekend punt in de buurt van een muur om de grootste tegelafmeting (>10 cm) te gebruiken op alle wanden en/of deurdrempels/-uitsparingen. Teken een krijtlijn A-B parallel aan het berekende snijpunt met de grote wand. Teken een krijtlijn C-D vanaf het berekende punt loodrecht op de eerste lijn.

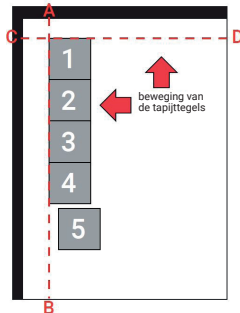

BEPALEN BEWEGINGSRICHTING



- Om de bewegingsrichting in de tegel te bepalen, kan een eenvoudige test worden uitgevoerd. Leg één tegel stevig tegen een muur (zonder lijm) met de pijl naar de muur gericht en maak een stationaire loopbeweging. Hierdoor kan een kleine ruimte tussen de muur en de tapijttegel ontstaan die de bewegingsrichting aangeeft (tegen de richting van de productiepijl op de achterkant van de tegel in). Controleer dit door de pijl van de muur weg te draaien en nogmaals stationair te lopen, nog een keer. De tegel moet stevig tegen de muur blijven liggen. Dit is de positie waarin de tegels moeten worden geplaatst. **ZORG ER ALTIJD VOOR DAT DE BEWEGINGSRICHTING BIJ HET STARTPUNT RICHTING DE WAND IS.**

TOEPASSING



- Plaats tapijttegels met een tackifier (niet-permanente hechting) die geschikt is voor het specifieke type rug. Controleer de specificaties van de fabrikant van de tackifier.
- Breng aan op het volledige oppervlak. Om een permanente hechting te vermijden, moet de tackifier volledig drogen voordat u met de plaatsing van de tegels begint. De ondervloer beïnvloedt de hechtingsgraad van de tackifier. Zorg ervoor dat deze niet te sterk of te zwak is. Verdunning met water beïnvloedt de hechting. Volg altijd het gebruikadvies van de fabrikant van de tackifier. *Opmerking: Zorg er bij verhoogde vloersystemen voor dat het tackifier stopt vóór de rand van de verhoogde panelen. Dit maakt het mogelijk om panelen vrij op te tillen wanneer dat nodig is.*
- DESSO-tapijttegels met SoundMaster, SoundMaster XLite en SoundMaster Lite en Thrive zijn antistatisch (ISO 6356 ≤ 2 kV), maar vanwege deze rug is een verticale weerstand van $\leq 1 \times 10^9$ Ohm (ISO 10965) of een dissipatieve vloer NIET haalbaar.

INSTALLATIE


- Zodra de tackifier volledig droog is, kunnen de tapijttegels worden geplaatst volgens de afbeeldingen. De eerste rij tegels moet dicht bij een randmuur/hoek worden geplaatst (tegels 1-5).
- Controleer of de pijl op de achterkant van elke tapijttegel in de juiste richting wijst volgens de Installatiemethode, om afwijkingen in kleur en/of uiterlijk te voorkomen.
- Na plaatsing van de eerste rij moet de tweede rij tegels worden vastgezet door gesneden tegels te plaatsen tussen de eerste rij en de randmuur (tegels 6-11). Meet af en maak een lichte insnijding aan de achterkant langs een rechte rand met een recht mes, zonder te proberen de tegel door te snijden. Breek vervolgens de tapijttegel langs de eerste snede en scheid de twee delen door recht door de vezels te snijden met een haakmes. Plaats de gesneden rand tegen de plint. Zorg ervoor dat de pijlen in de juiste richting wijzen nadat ze op de juiste plaats zijn geplaatst.

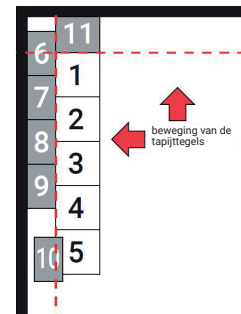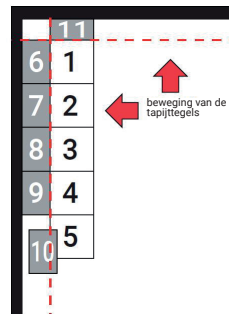

- Van daaruit kunt u verdergaan met de plaatsing van de tegels weg van de randmuur in de kamer. Na het plaatsen van de eerste rij tegels langs de loodrechte lijn C-D moeten de tegels opnieuw worden vastgezet door gesneden tegels langs de bovenste randmuur te plaatsen.

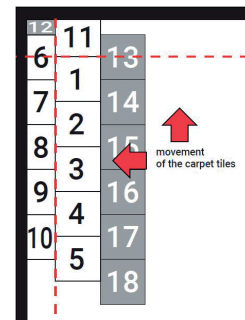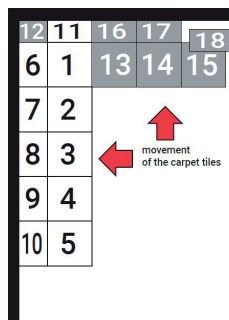


- De tegels moeten stevig aan elkaar worden bevestigd. Zorg ervoor dat de ruggen dicht tegen elkaar liggen om het ontstaan van voegen tot een minimum te beperken. Het gebruik van een knie-kicker wordt aanbevolen om een stevige installatie te garanderen. We kunnen ook de DESSO Handkicker aanbevelen, zie bijlage voor beschikbaarheid.

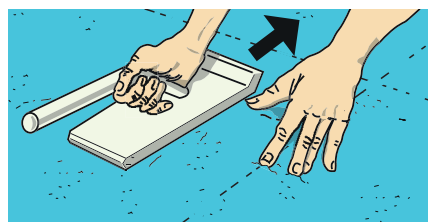

TRAP

- Tapijttegels zijn geschikt voor plaatsing op trappen, behalve op de trapneus zelf, dus moeten ze worden voorzien van een metalen of rubberen trapneus. De tegels en delen van tegels kunnen met een tackifier op de treden worden bevestigd. De opstapjes moeten worden vastgezet met een enkele laag als permanente lijm of met een tackifier die aan de achterkant van de tapijttegel is aangebracht en een tweede laag die op het opstapje wordt aangebracht als contactlijm.



neus

PLINTEN

- Wanneer tapijttegels in het verticale vlak als plint worden gebruikt, moet de toepassing mogelijk worden goedgekeurd door een lokale brandweerman.

NA INSTALLATIE

- Het is niet ongebruikelijk dat de installatie enige zichtbaarheid van voegen vertoont. Nieuw geplaatste tapijttegels hebben een acclimatisatieperiode nodig van ongeveer 6-8 weken onder de juiste omstandigheden (temperatuur tussen 15 °C en 30 °C met een relatieve vochtigheid tussen 40% en 60%), afhankelijk van het gebruik en het onderhoudsschema.
- Het is niet ongebruikelijk dat stapeldruk tijdens de opslag kan leiden tot een lichte afplatting van sommige tegels, waardoor een tijdelijke wisselende tint zichtbaar wordt. Dit herstelt zich normaal gesproken snel na acclimatisatie.
- Het acclimatisatieproces kan worden versneld: bevochtig de tegels licht door ze met water te besproeien. En na de droogtijd stofzuigen met een tapijstofzuiger.
- Bescherm het nieuwe tapijt (de tegels) na de installatie altijd met een beschermende folie (tapijtbedekking)* of dik papier voor tijdelijke tapijtbescherming tijdens de bouwperiode.

* Een tapijtbedekking is een supersterke, beschermende folie voor de tijdelijke bescherming van tapijt.

ALGEMEEN

- Deze installatiehandleiding voor het hanteren en plaatsen van DESSO-tapijttegels is gebaseerd op uitgebreide tests en jarenlange praktijkervaring. Hoewel Tarkett de nauwkeurigheid van zijn advies garandeert, kan geen enkele verantwoordelijkheid worden aanvaard voor het werk, de instructies en/of de beschrijvingen die door een andere partij worden verstrekt.
- Neem contact op met uw Tarkett-vertegenwoordiger als u vragen heeft over de plaatsing.
- Deze informatie kan worden gewijzigd als gevolg van voortdurende verbeteringen.
- Raadpleeg altijd de website van Tarkett voor de nieuwste versie van deze installatiehandleiding.

Leginstructies

2024


DESSO®

HAND-KICKER

Tapijttegels moeten stevig aan elkaar worden bevestigd. Het gebruik van de DESSO Hand-kicker heeft een positief effect op de plaatsing en zorgt ervoor dat de ruggen dicht tegen elkaar aanliggen, waardoor voegen tot een minimum worden beperkt.

HAND-KICKER

- U kunt deze tool gebruiken voor EcoBase- en ProBase-ruggen, maar vooral voor onze akoestische ruggen.
- U kunt de handkicker bij uw lokale klantenservice bestellen onder artikelnummer: 7199010004.
- Niet verkrijgbaar in de reguliere winkels.

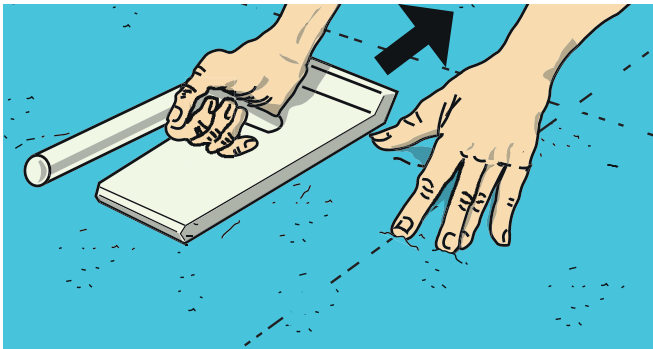

Mocht u twijfels hebben of verduidelijking nodig hebben, neem dan contact op met uw lokale Tarkett-vertegenwoordiger voor meer informatie. Voor meer informatie kunt u terecht op: [tarkett.com](https://www.tarkett.com)