

MATERIAALINSPECTIE

- Zorg ervoor dat de hoeveelheid, kwaliteit, kleur enz. exact overeenkomen met uw bestelling. Alle tapijttegels moeten vóór het leggen zorgvuldig worden geïnspecteerd op schade of defecten. Tarkett is niet aansprakelijk voor kosten in verband met vervanging of reparatie als gevolg van beschadigde of defecte tegels die zijn gelegd wanneer dergelijke schade of defecten vóór het leggen konden worden vastgesteld.
- Als u tijdens het leggen van de tegels omstandigheden of defecten tegenkomt die de installatie in gevaar kunnen brengen of de legprocedure kunnen beïnvloeden, moet u onmiddellijk STOPPEN en uw lokale Tarkett-vertegenwoordiger bellen.
- Als u hebt afgesproken om verschillende kleuren/tinten te ontvangen, zorg er dan voor dat deze afzonderlijk worden geïnstalleerd en niet in één ruimte worden gecombineerd.
- Op alle installaties is er een maximum referentieoppervlakte van 100 m² die door alle vergunningverlenende partijen moet worden geïnspecteerd. Als er afwijkingen zijn ten opzichte van de oorspronkelijke specificatie of fabricage, moet Tarkett op de hoogte worden gebracht voordat de andere tegels moeten worden gelegd.
- Voor tegels met de DESSO SoundMaster akoestische rug, klik [hier](#) voor speciale plaatsingsinstructies. Hier vindt u ook alle andere leg-instructies.

VOORBEREIDING

De acclimatisatie van de tegels moet plaatsvinden in het gebouw en de ruimtes waar ze worden gelegd, met inachtneming van de hieronder vermelde voorwaarden en beperkingen.

- Laat alle tapijttegels minstens 48 uur acclimatiseren voordat u ze legt.
- De vereiste omstandigheden voor acclimatisatie en tijdens de levensduurcyclus moeten tussen 15 °C en 30 °C liggen, met een relatieve vochtigheid tussen 40%-60% voor, tijdens en na de installatie.
- Als het niet mogelijk is om de tegels uit te pakken, open dan de zijanten van de doos om luchtcirculatie mogelijk te maken en stapel ze tot maximaal 10 dozen hoog.
- Tapijttegels kunnen worden gelegd op vloeren met vloerverwarming, op voorwaarde dat de oppervlaktetemperatuur van de vloer niet hoger is dan 27 °C. De verwarming moet minstens 48 uur vóór het leggen worden verlaagd. 48 uur na de installatie mag het verwarmingssysteem langzaam worden verhoogd tot maximaal 27 °C.

VOORWAARDEN EN VEREISTEN


- Tapijttegels moeten rechtstreeks op de vloer worden gelegd en het gebruik van een ondervloer is niet toegestaan. Bestaande vloerbedekkingen, zoals PVC, linoleum of ondervloer, moeten vóór het leggen volledig van de ondervloer worden verwijderd.
- De tapijttegels kunnen worden gelegd op elke vloer die vlak, glad, droog, drukbestendig, schoon en beschermd tegen vocht

is. Resten moeten worden verwijderd, net als lijmresten, stof, vet en polijstmiddel. Gaten of deuken, voegen, scheuren of oneffen vloeroppervlakken moeten worden geëgaliseerd met een goede vloerplamuur of egaliseermiddel. Volg de instructies van de fabrikant.


- Bij installatie van dit product op betonnen ondervloeren mag het vochtgehalte, gemeten in relatieve vochtigheid met in-situ sondes, niet hoger zijn dan 85%, of ≤ 3% met CM (carbide methode).
- Anhydrietvloeren moeten droog zijn. Getest met een CM-meter mag de waarde niet meer dan 1% bedragen. Vloerplaten en soortgelijke ondergronden moeten een vochtigheid van max. 10% hebben met een vochtigheidsmeter voor hout.
- Draagbare meters en meters zonder pen mogen alleen worden gebruikt voor kwalitatieve metingen om gebieden met een hoog of laag vochtigheidsgehalte te identificeren en niet om te bepalen of er al dan niet vloerbedekking moet worden geïnstalleerd.
- De voorbereiding/droogte van de ondervloer en de installatieprocedures moeten allemaal in overeenstemming zijn met de huidige relevante norm in het land van gebruik. Het vochtigheidsgehalte moet overeenkomen met de aanbeveling van de fabrikant van de tackifier.
- De panelen van de verhoogde toegangsvloer moeten glad, waterpas en veilig zijn. Ze kunnen gevoelig zijn voor subtiele buiging. Zorg voor een uniform uiterlijk om te voorkomen dat verhoogde vloernaden overeenkomen met tegelvoegen. Voorafgaand aan de installatie moet u ervoor zorgen dat er geen spleten zijn tussen de omliggende panelen.

LEGRICHTING


- Vierkante tegels kunnen monolithisch, brick, ashlar, checkerboard of random worden gelegd.




Monolithisch




Brick



Ashlar



Checkerboard




Random

- Voor elke tapijttegelskwaliteit is de legmethode bepaald. De voorgeschreven legmethode is aangegeven op de technische specificatie en op de dozen. Leg tapijttegels alleen volgens de vereiste legmethode.
- Vanwege de invloed van de legrichting op het uiterlijk van de vloer moet de legrichting vooraf met de klant worden besproken.


LEGGEN VAN PLANKEN

Planken kunnen worden gelegd:

- Ashlar: bij regelmatige of onregelmatige naden moeten de bovenvoegen op elke rij ten minste 10 cm uit elkaar liggen

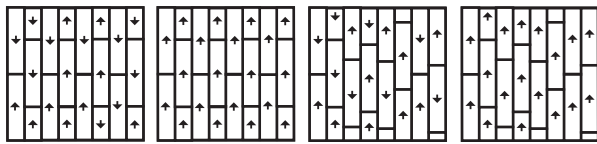


- Visgraatpatroon

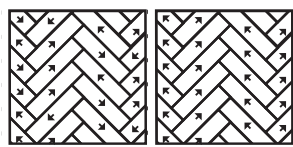


TEGELS EN PLANKEN UITZETTEN

- Begin nooit met het leggen van tapijttegels tegen een muur. Begin altijd vanaf een berekend punt in de ruimte om de grootste gesneden tegelgrootte (> 10 cm) te gebruiken op alle wanden en/of deurdrempels-/uitsparingen. Maak een krijtlijn A-B parallel aan het berekende punt van de grote wandsectie. Schrijf de krijtlijn C-D vanaf het berekende punt onder een hoek van 90° tot de eerste lijn.
- Begin in kantoren met de gang en installeer de ruimtes daarna om een goede overgang te krijgen.

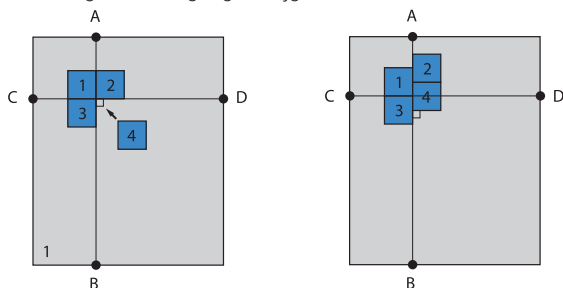

TOEPASSING


- Leg tapijttegels met een tackifier (niet-permanente hechting) dat geschikt is voor het specifieke type rug. Klik [hier](#) voor een lijst met aanbevolen zelfklevende producten
- Breng aan op het volledige oppervlak. Om een permanente hechting te vermijden, moet de tackifier volledig drogen voordat u de tegels gaat leggen. De ondervloer beïnvloedt de hechtingsgraad van de tackifier. Zorg ervoor dat deze niet te sterk of te zwak is. Verdunning met water beïnvloedt de hechting. Volg altijd het gebruikadvies van de fabrikant van het tackifier. *Opmerking: Zorg er bij verhoogde vloersystemen voor dat de tackifier stopt voor de rand van de verhoogde panelen. Dit maakt het mogelijk om panelen vrij op te tillen wanneer dat nodig is.*
- DESSO-tapijttegels zijn allemaal antistatisch (ISO 6356 ≤ 2 kV).
- Daarnaast biedt onze collectie kwaliteiten met dissipatieve eigenschappen (verticale weerstand ≤ 1 x 10⁹ Ohm volgens ISO 10965 (zie technische specificaties op de website van Tarkett)). *Opmerking: als een dissipatieve vloerinstallatie vereist is, moet een tackifier met een geleidend additief worden gebruikt. Breng 100 cm koperen bandtraverse aan onder de tapijttegels, om de 30 m² geaard door een elektricien met een maximale afstand van 20 m tussen elk aansluitpunt. Volg de instructies van de leverancier van de tackifier als het bovenstaande afwijkt van het verwerkingsadvies.*

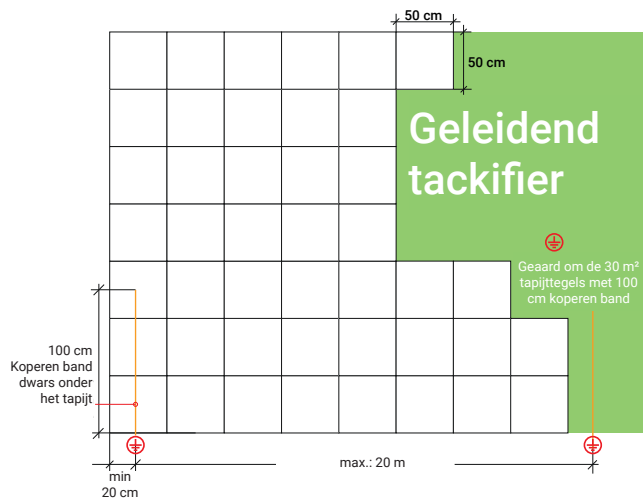

- DESSO-tapijttegels kunnen ook worden gelegd met TarkettTAPE** Low VOC-installatieoplossing, waardoor het oorspronkelijke vloeroppervlak zonder verontreiniging behouden blijft.




- Er zijn 324 stuks per rol. Elke tape-eenheid is ca. 8 x 10 cm groot met inkepingen tussen elke eenheid. De tape-eenheid wordt gecentreerd op de hoek van de tegel zodat de aangrenzende tegelhoeken in elkaar grijpen.

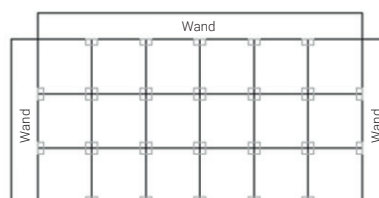


50 x 50 cm
Monolithisch of
Quarter-turn modulaire
installatie

ca. 80 m² per rol

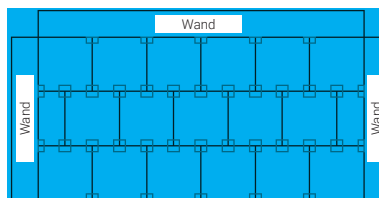

50x50cm
Brick of Ashlar
modulaire installatie

ca. 40 m² per rol

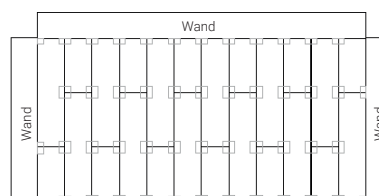

25 x 100 cm Ashlar
modulaire installaties


ca. 40 m² per rol



- Hoewel de verticale weerstandswaarde van de tapijttegel gelijk blijft, wordt er geen dissipatieve vloer bereikt bij het gebruik van TarkettTAPE vanwege het lichte contact met de ondervloer. De antistatische waarde blijft van toepassing.
- TarkettTAPE wordt niet aanbevolen op hellingen of in ruimtes met zwaar rollend transport.

LEGGEN


- Zodra de tackifier (indien gebruikt) volledig droog is, kunnen de tapijttegels worden gelegd volgens de afbeelding.

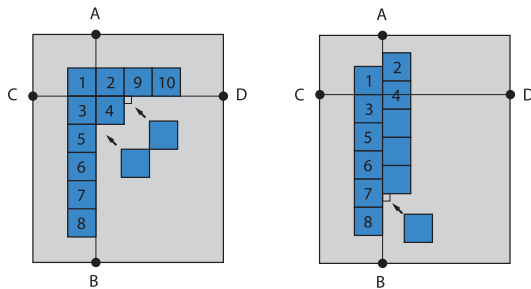

- Controleer of de pijl op de achterkant van elke tapijttegel in de juiste richting wijst volgens de overeengekomen legwijze. Zo voorkomt u afwijkingen in kleur en/of uiterlijk.
- De tegels moeten stevig aan elkaar worden bevestigd. Zorg ervoor dat de ruggen dicht tegen elkaar liggen om het ontstaan van voegen tot een minimum te beperken. Het gebruik van een kniesteun wordt aanbevolen om de tegels strak te kunnen leggen. We kunnen ook de DESSO Hand-kicker aanbevelen, zie bijlage voor beschikbaarheid.
- Om een goede pasvorm op de plinten te garanderen, snijdt u de tegel volgens de methode in de afbeelding en legt u de gesneden rand tegen de plint. Zorg ervoor dat de pijlen in de juiste richting wijzen nadat ze op de juiste plaats zijn gelegd.




- Alle **tapijttegels met gesneden pool** hebben een productierichting die zorgt voor een voorwaartse overlapping aan één kant van de tegels, zoals afgebeeld. Zorg er goed voor dat de 'hellende' randen van de rijen tufts tijdens het leggen niet bekneld raken tussen aangrenzende tegels. De overhangende tufts moeten zo worden gelegd dat ze de aangrenzende rand bedekken waar de pool van de tegelrand afleunt.

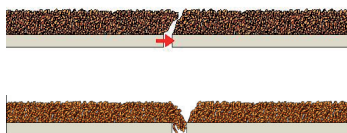

Verkeerde plaatsing

TRAP

- Tapijttegels zijn geschikt voor trappen, behalve op de trapneus zelf, dus moeten ze worden voorzien van een metalen of rubberen trapneus. De tegels en delen van tegels kunnen met een kleefstelsel op de treden worden bevestigd. De opstapjes moeten worden vastgezet met een enkele laag als permanente lijm of met een tackifier dat aan de achterkant van de tapijttegel is aangebracht en een tweede laag die op het opstapje wordt aangebracht als contactlijm.



trapneus

PLINTEN

- Wanneer tapijttegels in het verticale vlak worden gebruikt als plint, moet de toepassing mogelijk worden goedgekeurd door een lokale brandweerman.

NA HET LEGGEN

- Het is niet ongebruikelijk dat de voegen van de tegels zichtbaar zijn na het leggen. Nieuw gelegde tapijttegels hebben een acclimatisatieperiode nodig van ongeveer 6-8 weken onder de juiste omstandigheden (temperatuur tussen 15 °C en 30 °C met een relatieve vochtigheid tussen 40% en 60%), afhankelijk van het gebruik en het onderhoudsregime.
- Het is niet ongebruikelijk dat stapeldruk tijdens de opslag kan leiden tot een lichte afplatting van sommige tegels, waardoor een tijdelijke wisselende kleurtoon zichtbaar wordt. Dit herstelt zich normaal gesproken snel na acclimatisatie.
- Het acclimatisatieproces kan worden versneld: bevochtig de tegels licht door ze met water te besproeien. Zuig ze na de droogtijd met een tapijstofzuiger.
- Bescherm het nieuwe tapijt (de tegels) na de installatie altijd met een beschermende folie (carpet cover)* of dik papier tijdelijk tijdens de bouwperiode.



* Een carpet cover is een supersterke, beschermende folie om het tapijt tijdelijk te beschermen.

ALGEMEEN

- Deze installatiehandleiding voor het hanteren en leggen van DESSO-tapijttegels is gebaseerd op uitgebreide tests en jarenlange praktijkervaring. Hoewel Tarkett de nauwkeurigheid van zijn advies garandeert, kan geen enkele verantwoordelijkheid worden aanvaard voor het werk, de instructies en/of de beschrijvingen die door een andere partij worden verstrekt.
- Neem contact op met uw Tarkett-vertegenwoordiger als u vragen heeft over de plaatsing.
- Deze informatie kan worden gewijzigd als gevolg van voortdurende verbeteringen.
- Raadpleeg altijd de website van Tarkett voor de nieuwste versie van deze leghandleiding.
- Neem voor het verwijderen van de tapijttegels aan het einde van hun levensduur contact op met uw lokale Tarkett-vertegenwoordiger voor ons Restart-terugname- en recyclingprogramma.



Leginstructies

2024


DESSO®

HAND-KICKER

Tapijttegels moeten stevig tegen elkaar worden bevestigd. Het gebruik van de DESSO Hand-kicker heeft een positief effect op het leggen en zorgt ervoor dat de ruggen dicht tegen elkaar aanliggen, waardoor voegen tot een minimum worden beperkt.

HAND-KICKER

- U kunt deze tool gebruiken voor EcoBase- en ProBase-ruggen, maar vooral voor onze akoestische ruggen.
- U kunt de hand-kicker bij uw lokale klantenservice bestellen onder artikelnummer: 7199010004.
- Niet verkrijgbaar in de reguliere winkels.

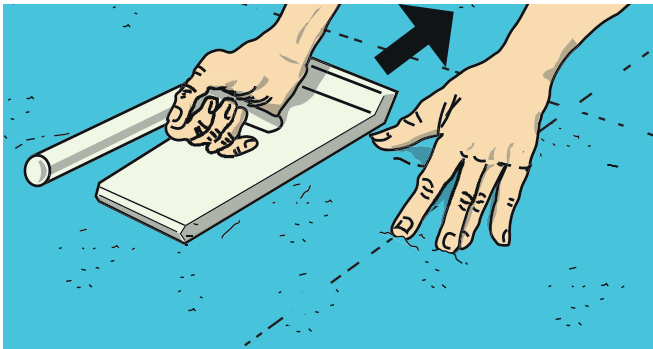

Mocht u twijfels hebben of verduidelijking nodig hebben, neem dan contact op met uw lokale Tarkett-vertegenwoordiger voor meer informatie.
Ga voor meer informatie naar: [tarkett.com](https://www.tarkett.com)