

VEDLIGEHOEDELSVEJLEDNING

HÅRDVOKSOLIERET TRÆGULV – PROFESSIONEL BRUG

Rengørings- og vedligeholdelsesvejledning for gulve med hårdvoksolieret overflade

Generelle råd

Forskellige træsorter har unikke egenskaber såsom hårdhed, trykfølsomhed, følsomhed over for ridser og farve m.m. Alle trægulve ændrer farve over tid – lige fra trægulvet tages ud af pakken, til den udsættes for UV-lys. Valnød er den træsort, der ændrer sig mest. Husk, at børstede og indfarvede gulve kræver hyppigere vedligeholdelse. Derfor bør du påføre et lag Tarkett Refresher til hårdvoksolierede gulve (klar), alternativt Osmo 3029 (klar) eller Osmo 3087 (hvid) til hvidpigmenterede gulve, inden gulvet tages i brug. Det giver bedre beskyttelse af gulvet og forlænger perioden til næste vedligeholdelse. Se mere information under periodisk vedligehold.

Obs! Tape aldrig direkte på gulvet. Ved brug af stol med hjul skal gulvet beskyttes med en egnet plade for at undgå skader.

NB! Brugte klude/mopper skal lægges i en pose med vand, pres luften ud og bind posen til. Se mere information i det tekniske datablad / sikkerhedsdatablad.

Beskyt gulvet


Stop snavs ved hoveddøren med passende aftøringsmætter. Jo mere snavs du stopper ved døren, desto mindre rengøring er der behov for. Husk, at sand og grus slider på gulvet og laver ridser.

Brug et 3-zone system

Zone 1:
Afskrabningsriste
– Uden for bygningen

Zone 2:
Afskrabningsmætte/
kombinationsmætte
– Indgangsparti

Zone 3:
Afskrabningsmætte/
kombinationsmætte
– Inde i bygningen

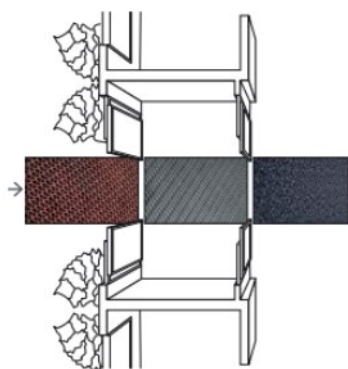

For at undgå delaminering, mærker og ridser samt partielt slid, skal alle stole- og møbelben samt andre genstande forsynes med beskyttende bløde dupper og/eller filtdupper. Bløde dupper skal være i et lyst, blødt materiale og må ej heller være latexholdige. Andet inventar skal altid stå på et blødt underlag. Kontroller og rengør møbel- og filtdupper regelmæssigt og udskift dem ved behov. Under kontorstole udlægges beskyttende kontorstole-underlagsplade.

Møbler skal løftes – ikke trækkes – over gulvet. Kontroller og rengør møbeldupper regelmæssigt og udskift dem om nødvendigt.

Forskellige træsorter har unikke egenskaber som hårdhed, tryk- og ridsefølsomhed, farve m.m. Alle trægulve ændrer farve med tiden – helt fra parketten pakkes ud af kassen, til den udsættes for UV-lys. Dette er en naturlig proces, som ikke kan undgås.

Gulve, der for eksempel er dækket med tæpper, vil have mindre farveændring end gulve, der ikke er dækket. Vær opmærksom på, at produkter, der indeholder latex eller gummi, kan misfarve gulvet, såsom bagsiden af gulvmåtter, sorte gummihjul osv.

Obs! Tape må aldrig sættes direkte på gulvet, da det kan skade den lakerede overflade.

Gulvet skal ikke behandles med polish eller voks.

Indeklima

Korrekt indeklima og luftfugtighed i rummet er vigtigt for, at parketten ikke ændrer form mere end normalt. I nye huse bør man være særligt opmærksom på dette. Bygningsfugt og høj sommerfugtighed kræver god ventilation og eventuel opvarmning. Den relative luftfugtighed (RF) indendørs skal ligge mellem 30 % og 60 % ved en temperatur på 18-22 °C. I fyringssæsonen kan det nogle gange blive for tørt, og ved RF under 30 % skal luftfugtigheden øges ved hjælp af en luftfugter eller lignende. Husk, at ved gulvvarme må overfladetemperaturen ikke overstige 27 °C; dette gælder også under afpassede tæpper osv.

Byggerengøring

Byggerengøring skal altid udføres, før et nyt gulv tages i brug. Under byggeperioden skal gulvet altid beskyttes med hård pap eller lignende. Beskyttelsesmateriale skal kunne tillade fugt at passere igennem og må ikke misfarve gulvet. Følg anvisningerne i Gulvfakta fra Gulvbranchen.

Støvsug gulvet, og sørg for, at der ikke ligger grus eller snavs på overfladen, som kan beskadige den under rengøring.

Hvis nødvendigt, fugtmop gulvet med en mikrofiber moppe. Udskift eller rengør moppen ofte, når den bliver beskidt. Gentag efter behov. Våd mopning anbefales ikke, da det efterlader for meget vand. En kombimaskine kan anvendes til større arealer – sørg for, at vandmængden er skruet ned til et absolut minimum. Kontroller, at der ikke ligger vand tilbage på gulvet. Gulvet skal være tørt efter 1–2 minutter.

Til normal rengøring tilsættes 20 ml Tarkoclean til lakerede gulve (pH 7–9) i 10 liter vand. Et låg på flasken svarer til ca. 10 ml. Til kraftigt tilsmudsede overflader tilsættes 50 ml til 10 liter rent vand.

Hvis der anvendes et egnet rengøringsmiddel (pH 3–5), og der skal fjernes beton- eller gipspartikler, benyt en fugtig moppe med vand. Følg leverandørens anvisninger nøje, men tilsæt ikke mere end 10 ml rengøringsmiddel pr. liter vand. Skift moppe ofte og gentag efter behov. Afslut rengøringen ved at fjerne alle rester med en fugtig moppe med rent vand, evt. tilsat lidt neutralt rengøringsmiddel. OBS! Der må aldrig ligge vand tilbage på gulvet, da det skader trægulvet. Gulvet skal være tørt efter 1–2 minutter.

Daglig rengøring

Ved daglig rengøring er der normalt kun behov for tørre rengøringsmetoder, som tømopning eller støvsugning samt en fugtig klud til at fjerne pletter m.m. Gulvet skal være tørt efter ca. 10 sekunder.

Ved grundigere rengøring fugttørres gulvet med en godt opvredet mikrofiberbompe. Våd mopning anbefales ikke, da det efterlader for meget vand på parketgulvet. Brug Tarkoclean til hårdvoksolierede gulve eller et tilsvarende produkt. Læs etiketten for mere information og korrekt dosering. Gulvet skal være tørt efter 1–2 minutter.

Brug ikke sæbe (som f.eks. grøn sæbe, Probat m.m.), da det kan danne en hinde på overfladen. Citrusbaserede eller slibende rengøringsmidler må heller ikke anvendes.

Vedligeholdelse

For at bevare gulvets udseende og egenskaber anbefales det at vedligeholde gulvet mindst 2 gange om året – afhængigt af slid. Tarkett Refresher til hårdvoksolierede gulve (alternativt Osmo hvidpigmenteret 3087) anvendes efter behov efter fugtig aftørring for nemt at friske den hårdvoksolierede overflade op. 2 teskefulde rækker til ca. 1 m², 0,5 liter til 35–50 m². Ryst beholderen godt, og påfør midlet meget tyndt på den rene, tørre overflade med en mikrofiberbompe.

Tarkett Refresher øger glansen en smule på gulve med Proteco hårdvoksolieret overflade.

Periodisk vedligeholdelse

Interval: 1 gang om året, afhængigt af slid.

- Støvsug gulvet og sørg for, at der ikke ligger grus eller lignende, som kan beskadige overfladen under rengøring.
- Rengør overfladen grundigt manuelt med en rød skurepad, alternativt med Osmo-skuremaskine og Osmo-hvid poleringspad (en pad uden slibemiddel). Brug Tarkoclean til hårdvoksolierede gulve, doseret efter graden af snavs (se emballagen).
- Fugtmop gulvet med en mikrofiberbompe og rent vand, så der ikke efterlades rengøringsmiddel eller snavs. Brug vand med omtanke på trægulve.
- Lad overfladen tørre i mindst 30 minutter, før du fortsætter. Overfladen skal være helt tør.
- Når overfladen er helt tør, påføres Osmos vedligeholdelsesolie transparent 3079, alternativt hvid 3440 (eller et teknisk tilsvarende produkt) meget tyndt i træets fiberretning med en penselbørste, mikrofiberrulle eller Osmo-skuremaskine med Osmo-hvid pad, eller tilsvarende.
- Glansen kan ændre sig afhængigt af træsort, overflade, mængde og påføringsmetode.
- Tør overskydende olie af og jævn ud med en fnugfri klud.
- Lad det tørre i 3–5 timer, og sørg for god ventilation.
- Tørretiden gælder under normale klimaforhold: 20 °C og 50 % RF. Ved lav temperatur og/eller høj luftfugtighed forlænges tørretiden væsentligt.

Pletfjerning

Tarketts lakerede parketgulve har en høj modstandsdygtighed over for pletter. For det bedste resultat bør pletter fjernes, mens de er friske. Når pletten er væk, skal gulvet fugtaftørres med rent vand. Brug en ren, godt opvredet, fugtig klud. Se anvisningerne nedenfor for specifik information. Sorte mærker fra sko fjernes med et viskelæder.

Tarkoclean til hårdvoksolierede gulve blandes 1:1 (én del Tarkoclean til én del lunkent vand), og der anvendes en let fugtig mikrofiberbompe.

Tarkett Refresher til hårdvoksolierede gulve: Ryst flasken og påfør midlet med en hvid nylonklud eller mikrofiberbompe. Vent et par minutter, gnid på pletten og tør den opløste plet væk.

Tip: Hav gerne en færdigblanding klar i en sprayflaske til pletfjerning.

| Plettyper | Fjernes med |
|---|--|
| Frugt, bær, saft, øl, vin, mælk, fløde, kaffe, te, chokolade m.m. | Tarkoclean* |
| Fedt, skocreame, olie, asfalt m.m. | Refresher**, eller Osmo Hvidpigmenteret 3087 |
| Farveblyant, rester af kuglepen, læbestift m.m. | Refresher**, eller Osmo Hvidpigmenteret 3087 |
| Urin, opkast | Tarkoclean* |
| Blod | Koldt vand |

*Tarkoclean til hårdvoksolierede gulve

**Refresher til hårdvoksolierede gulve

Renovering

Hvis der er behov for en fuld renovering af hele overfladen, kan overfladen maskinslibes ned til rent træ og overfladebehandles på ny med et lavemitterende overfladeprodukt i overensstemmelse med direktiv 2004/42/EF. Det er vigtigt at være opmærksom på, at dette vil ændre gulvets udseende. Dette gælder især gulve med fasede kanter, børstet overflade og/eller som er indfarvede.

Proteco

Tarketts overfladebehandlingsystem Proteco omfatter rengørings- og vedligeholdelsesprodukter, som er specielt udviklet til daglig rengøring og periodisk vedligeholdelse af Tarketts trægulve. For det bedste resultat anbefaler Tarkett, at disse produkter anvendes. **Følg altid informationen og den anbefalede dosering angivet på emballagen.**