

# VEDLIGEHOEDELSVEJLEDNING

TRÆGULV MED LAKERET OVERFLADE – PROFESSIONEL BRUG

Rengørings- og vedligeholdelsesvejledning for gulve med lakeret overflade

## Generelle råd

Tarketts sortiment af rengørings- og vedligeholdelsesprodukter gør rengøringen enklere og hjælper med at bevare gulvet. Ved at følge rådene i denne vejledning bidrager du til at beskytte gulvet og forlænge dets levetid.

## Beskyt gulvet


Stop snavs ved hoveddøren med passende aftøringsmåtter. Jo mere snavs du stopper ved døren, desto mindre rengøring er nødvendig. Husk, at sand og grus slider på gulvet og kan give ridser. Beskyt gulvet

### Brug et 3-zone system

Zone 1:  
Afskrabningsriste  
– Uden for bygningen

Zone 2:  
Afskrabningsmåtte/  
kombinationsmåtte  
– Indgangsparti

Zone 3:  
Afskrabningsmåtte/  
kombinationsmåtte  
– Inde i bygningen

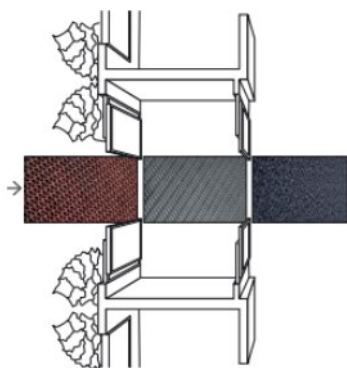

For at undgå delaminering, mærker og ridser samt partielt slid, skal alle stole- og møbelben samt andre genstande forsynes med beskyttende bløde dupper og/eller filtdupper. Bløde dupper skal være i et lyst, blødt materiale og må ej heller være latexholdige. Andet inventar skal altid stå på et blødt underlag. Kontroller og rengør møbel- og filtdupper regelmæssigt og udskift dem ved behov. Under kontorstole udlægges beskyttende kontorstoleunderlagsplade.

Møbler skal løftes – ikke trækkes – over gulvet. Kontroller og rengør møbeldupper regelmæssigt og udskift dem om nødvendigt.

Forskellige træsorter har unikke egenskaber som hårdhed, tryk- og ridsefølsomhed, farve m.m. Alle trægulve ændrer farve med tiden – helt fra gulvet pakkes ud af kassen, til det udsættes for UV-lys. Dette er en naturlig proces, som ikke kan undgås.

Gulve, der for eksempel er dækket med tæpper, vil have mindre farveændring end gulve, der ikke er dækket. Vær opmærksom på, at produkter, der indeholder latex eller gummi, kan misfarve gulvet, såsom bagsiden af gulvmåtter, sorte gummihjul osv.

**Obs! Tape må aldrig sættes direkte på gulvet, da det kan skade den lakerede overflade.**

**Gulvet skal ikke behandles med polish eller voks.**

## Indeklima

Det rette indeklima og den korrekte luftfugtighed i rummet er vigtigt for, at trægulvet ikke ændrer form mere end normalt. I nye huse bør man være særligt opmærksom på dette. Byggefugt og høj sommerfugtighed kræver god ventilation og eventuel opvarmning. Den relative luftfugtighed (RF) indendørs skal ligge mellem 30 % og 60 % ved en temperatur på 18–22 °C. I fyringssæsonen kan det nogle gange blive for tørt, og hvis RF kommer under 30 %, skal luftfugtigheden øges ved hjælp af en luftfugter eller lignende.

**Husk, at ved gulvvarme må overfladetemperaturen aldrig overstige 27 °C – dette gælder også under tæpper og lignende.**

## Byggerengøring

Byggerengøring skal altid udføres, før et nyt gulv tages i brug. Under byggeperioden skal gulvet altid beskyttes med hård pap eller lignende. Beskyttelsesmateriale skal kunne tillade fugt at passere igennem og må ikke misfarve gulvet. Følg anvisningerne i Gulvfakta fra Gulvbranchen. Støvsug gulvet, og sørg for, at der ikke ligger grus eller snavs på overfladen, som kan beskadige den under rengøring.

Hvis nødvendigt, fugtmop gulvet med en let fugtig mikrofiber moppe. Udskift eller rengør moppen ofte, når den bliver beskidt. Gentag efter behov. Våd mopning anbefales ikke, da det efterlader for meget vand. En kombimaskine kan anvendes til større arealer – sørg for, at vandmængden er skruet ned til et absolut minimum. Kontroller, at der ikke ligger vand tilbage på gulvet. Gulvet skal være tørt efter 1–2 minutter.

Brug Tarkoclean til lakerede gulve. Til normal rengøring tilsættes 20 ml Tarkoclean (pH 7–9) i 10 liter vand. Et låg på flasken svarer til ca. 10 ml. Til kraftigt tilsmudsede overflader tilsættes 50 ml til 10 liter rent vand.

Hvis beton- eller gipsstøv skal fjernes, skal der anvendes en let fugtig moppe med vand og et egnet rengøringsmiddel (pH 3–5). Følg leverandørens anvisninger nøje, men mængden af tilsat rengøringsmiddel bør ikke overstige 10 ml pr. liter vand. Brug mikrofiber moppe og skift moppen ofte, og gentag om nødvendigt. Afslut rengøringen ved at fjerne alle rester med en fugtig mikrofiber med rent vand, eventuelt tilsat lidt neutralt rengøringsmiddel. **BEMÆRK!** Vand må aldrig efterlades på gulvet, da dette vil beskadige trægulvet. Gulvet skal være tørt efter 1–2 minutter.

## Daglig rengøring

Ved daglig rengøring er der normalt kun behov for tørre rengøringsmetoder, som tømopning eller støvsugning samt en fugtig klud til at fjerne pletter m.m. Gulvet skal være tørt efter ca. 10 sekunder.

Ved grundigere rengøring fugttørres gulvet med en godt opvredet mikrofibermoppe. Vådmopning anbefales ikke, da det efterlader for meget vand på parketgulvet. Brug Tarkoclean til lakerede gulve eller et tilsvarende produkt. Læs etiketten for mere information og korrekt dosering. Gulvet skal være tørt efter 1–2 minutter.

Bemærk, at gulve med mat overflade kræver hyppigere rengøring end blanke gulve. Brug ikke sæbe (fx grøn sæbe eller Probat m.m.) på lakerede overflader, da det kan danne en hinde. Citrusbaserede eller slibende rengøringsmidler må heller ikke anvendes. Gulve med fasede kanter eller børstet overflade kræver hyppigere rengøring og vedligeholdelse, da snavs lettere samler sig på denne type gulv – især i områder med meget trafik.

## Pletfjerning

Tarketts lakerede parketgulve har en høj modstandsdygtighed over for pletter. For det bedste resultat bør pletter fjernes, mens de er friske. Når pletten er væk, skal gulvet fugtaftørres med rent vand. Brug en ren, godt opvredet, fugtig klud. Se anvisningerne nedenfor for specifik information. Sorte mærker fra sko fjernes med et viskelæder.

Plettyper	Fjernes med
Frugt, bær, saft, øl, vin, mælk, fløde, kaffe, te, chokolade m.m.	Tarkoclean*
Fedt, skocremer, olie, asfalt m.m.	Refreshers**, eller Osmo Hvidpigmenteret 3087
Farveblyant, rester af kuglepen, læbestift m.m.	Refreshers**, eller Osmo Hvidpigmenteret 3087
Urin, opkast	Tarkoclean*
Blod	Koldt vand

\*Tarkoclean til lakerede gulve

\*\*Kun korttidspåvirkning og rengør altid med rent vand efter brug af denne type produkt.

## Proteco Natura (mat lak)

Vær opmærksom på, at fedt, snavs og andre mærker/pletter ses tydeligere på en mat overflade, hvilket kan få overfladen på gulvet til at fremstå ujævn eller plettet ud i farven. Den matte lakering fremhæver træets naturlige variationer i farve, struktur og overflade. Overfladen kan have små forskelle i glans, hvilket ikke er en fejl, men en naturlig egenskab ved matte overflader, da lyset brydes forskelligt. Dette er primært synligt i direkte modlys eller ved lysindfald langs gulvets overflade. Bemærk også, at fedt og snavs generelt er mere synligt på matte overflader.

## Renovering

Hvis der er behov for en fuld renovering af hele overfladen, kan gulvet maskinslibes ned til rent træ og derefter overfladebehandles igen med et lavemitterende produkt i overensstemmelse med direktiv 2004/42/EF.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at dette vil ændre gulvets udseende. Dette gælder især gulve med fasede kanter, børstet overflade og/eller farvet behandling.

Proteco

Tarketts overfladebehandlingssystem Proteco omfatter rengørings- og vedligeholdsprodukter, som er specielt udviklet til daglig rengøring og periodisk vedligeholdelse af Tarketts trægulve. For det bedste resultat anbefaler Tarkett, at disse produkter anvendes. **Følg altid informationen og den anbefalede dosering angivet på emballagen.**