

PUHDISTUS & HOITO

PUU – LAKATUT LATTIAT – AMMATTILAISET

Mitä on hyvä tietää lakattujen puulattioiden hoidosta

Yleisiä ohjeita

Tarkettin puhdistus- ja hoitoaineiden valikoima tekee ylläpidosta helppoa ja pitää lattiasi raikkaana ja puhtaana. Alla olevien hoito-ohjeiden noudattaminen auttaa myös pidentämään puulattiasi käyttöikä.

Suojaus

Huopatassuilla suojatut huonekalujen jalat ja toimistotuolien alla käytettävät suojalevyt tai matot vähentävät painaumien ja naarmujen syntymistä lattialle. Huonekalut tulee nostaa, ei vetää lattian yli. Muista tarkistaa huopatassut säännöllisesti ja vaihtaa ne tarvittaessa. Puu on luonnonmateriaali, jonka ominaisuudet vaihtelevat puulajin mukaan. Kovuus vaihtelee puulajien välillä, mikä vaikuttaa herkkyteen painaumille. Nesteet on pyyhittävä pois välittömästi. Kaikki puulattiat muuttavat väriä altistuessaan ultraviolettisäteilylle, mikä on luonnollinen prosessi, jota ei voi estää. Esimerkiksi matoilla peitetyt lattiat muuttavat väriä vähemmän kuin peittämättömät alueet.

Sisäilma

Oikea sisäilma ja ilmankosteus ovat tärkeitä. Sisätilojen suhteellinen ilmankosteus (RH) tulisi pitää välillä 35–60 %, jotta lattian muutokset (laajeneminen/kutistuminen) pysyy minimissä. Liiallisen kosteuden estäminen (rakennustöiden aikana tai kesän normaalin kosteuden yhteydessä) vaatii hyvää ilmanvaihtoa. Esimerkiksi ilmankostuttimen avulla voidaan ehkäistä liiallista kuivuutta talven lämmityskaudella. Kaikki Tarkettin puulattiat, paitsi pyökki, voidaan asentaa itsesäätävälle lattialämmitysjärjestelmälle. Lattian pinnan lämpötila ei saa koskaan ylittää 27 °C, mukaan lukien mattojen peittämät alueet.

Ylläpitosiivous

Ylläpitosiivouksessa käytetään kuivamoppausta tai imurointia. Nihkeämoppauksen jälkeen lattian tulisi kuivua noin 10 sekunnin kuluttua.

Perusteellisempaan puhdistukseen käytetään lyhytnukkaista mikrokuitumoppia mikä on nihkeytetty. Lankamoppia ei suositella käytettäväksi koska siitä jää liikaa vettä lattialle. Hyvän lopputuloksen saat kun käytät puhdistusainetta nimeltä Tarkoclean Lakatuille puulattioille. Lisää tietoa löytyy pullon kyljestä. Huomaa, että mattapintainen lattia vaatii tiheämpää puhdistusta kuin kiiltävä pinta. Älä käytä lattiasuopaa! Pinnan tulisi olla kuiva 10 sekunnin kuluttua.

Lakatun lattian pinnan käyttöiän pidentämiseksi suosittelemme sen hoitoa Tarkett Refresher Lakatuille Puulattioille. Käyttöiäisyys riippuu kulumisesta. Älä käytä tuotetta vastikään asennetuille lattioille. Refresher on vesipohjainen ja ympäristöystävällinen hoitotuote, joka toimii kuten lattian uudelleenlakkaus! Se puhdistaa ja jättää suojaavan pinnan samanaikaisesti. Lisäksi se ehkäisee liukkautta eikä kellastu.

Tarkett Refresher -tuotteen käyttö lakatuille lattioille lisää hieman kiiltoa mattalakatuissa tuotteissa. Älä käytä vahapitoisia tuotteita!

Viistetyt reunat tai harjatut lattiat vaativat hieman enemmän puhdistusta, sillä liika ja epäpuhtaudet kerääntyvät pintaan helpommin, erityisesti kovan kulutuksen alueilla.

Käyttöönottopuhdistus

Jotta lattian ominaisuuksia voidaan hyödyntää mahdollisimman hyvin, määrät siivousmenetelmiä tulisi minimoida ja korvata kuivilla tai nihkeillä menetelmillä sekä koneiden tehokkaalla käytöllä. Tämä säästää ympäristöä, lattiamateriaalia ja siivoushenkilöstöä sekä parantaa puhdistuksen laatua.

Imuroi tai kuivamoppa lattia irtolian poistamiseksi, esim. pöly, sahanpuru ja sora.

Tarvittaessa nihkeämoppa lattia. Yhdistelmäkonetta voidaan käyttää suuremmilla pinnoilla. Varmista, että veden määrä on vähennetty puoleen normaalista. Käytä 3M oranssinvihreää tai punaista laikkaa. Lisäksi varmista, ettei lattian pinnalle jää vettä.

Tavanomaisen lian puhdistuksessa lisää 20 ml Tarkocleania (pH 7–9) 10 litraan vettä. Yhden litran pullon korkki sisältää noin 10 ml. Voimakkaasti likaantuneille pinnoille lisää 50 ml 10 litraan vettä.

Käytä puhdistusainetta, jonka pH on 5-5,9, poistaaksesi betoni- ja kipsipölyä. Noudata puhdistusaine valmistajan antamaa sekoitussuhdetta puulattioille, kuitenkin enintään 10 ml puhdistusainetta / 1 litraa vettä. Käsimenetelmiä käytettäessä vaihda moppeja usein niiden likaantuessa. Puhdistus voi olla tarpeen toistaa. Viimeistele nihkeämoppaamalla neutraalilla puhdistusaineliuksella. Puhdistusmenetelmät, jotka jättävät vettä lattialle, vahingoittavat aina puulattiaa ja niitä tulee välttää.

Käyttöönottopuhdistuksen jälkeen lakkapintaa ei käsitellä hoitavilla aineilla.

Suojaavan materiaalin tulee olla kosteutta läpäisevä eikä se saa värjätä pintaa.

HUOM! Teippiä ei saa kiinnittää suoraan lakkapintaan, sillä se vahingoittaa lakkaa.



Sisääntulomatotus


Muista, että sora, hiekka ja kosteus vahingoittavat lattiaa. Tehokas ovimattojärjestelmä voi vähentää likaantumista merkittävästi. Pysäytä lika ja kosteus jo ulko-ovelle sopivilla sisääntulomatoilla.

Käytä 3-vaiheista matotusta

Vaihe 1: Harjaava vaihe, poistaa sepelin
- Rakennuksen ulkopuolella

Vaihe 2: Poistaa kosteutta ja hiekkaa
- tuulikaappi

Vaihe 3: Poistaa kosteuden
- Rakennuksen sisällä

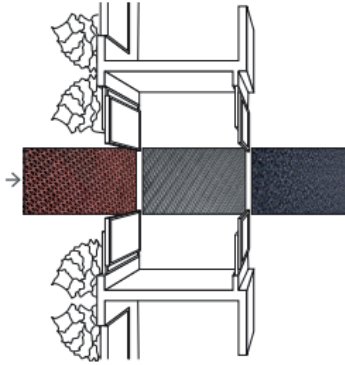

Tahrojen poisto

Tarkettin valmiiksi käsitellyt puulattiat puhdistuvat helposti. Tahrat on hyvä poistaa mahdollisimman nopeasti ennen kuin ne kuivuvat ja kiinnittyvät. Katso alla oleva tahranpoisto-opas, josta näet, mitä puhdistusainetta tulee käyttää. Älä koskaan käytä asetonia koska se vaurioittaa lakkaa!

Huuhtelee nihkeällä pyyhkeellä. Mustien kengänjälkien poistoon käytä pyyhkekumia.

TAHRA	POISTETAAN
Hedelmä, marjat, juissi, virvoitusjuoma, olut, viini, maito, kerma, kahvi, tee, suklaa	Mieto synteettinen puhdistusaine ilman ammoniakkia kuten Tarkoclean*, haaleassa vedessä
Rasva, kumi jäljet, öljy, terva, asfaltti	Heikosti emäksinen puhdistusaine (pH maks. 8.5)**
Muste, huopakynä, sapluuna, mustat kengän jäljet, maali, väriliitu, yms.	Denaturoitu sprii**
Virtsaa, oksennus	Mieto synteettinen puhdistusaine ilman ammoniakkia kuten Tarkoclean*, haaleassa vedessä
Veri	Kylmä vesi

*Tarkoclean Lakatuille puulattioille

**Aina neutraloi lakkapinta puhtaalla vedellä näiden aineiden käytön jälkeen

Hionta ja uudelleen käsittely

Jos pinta vaatii täydellisen kunnostuksen, suosittelemme hiomaan sen mekaanisesti puupuhhtaaksi ja käsittelemään sen uudelleen vähäpäästöisellä pinnoitustuotteella direktiivin 2004/42/EY mukaisesti.

Huomaa, että tämä tarkoittaa lattian ulkonäön muuttumista, erityisesti tuotteissa, joissa on viistetyt reunat, harjattu ja/tai värjätty pinta.



Proteco-pintakäsittelyjärjestelmä sisältää täydellisen valikoiman puhdistus- ja hoitoaineita, jotka on kehitetty erityisesti Tarkettin puulattioiden ylläpitoon ja jaksottaiseen hoitoon. Parhaan lopputuloksen varmistamiseksi käytä ainoastaan Tarkettin tuotteita puulattiallasi ja noudata ohjeita huolellisesti.

