

PUHDISTUS & HOITO

Mitä on hyvä tietää öljyvahattujen puulattioiden hoidosta

PUU – ÖLJYVAHATUT LATTIAT – AMMATTILAISET

Yleisiä ohjeita

Tarkettin puhdistus- ja hoitoaineiden valikoima tekee ylläpidosta helppoa ja pitää lattiasi raikkaana ja puhtaana. Alla olevien hoito-ohjeiden noudattaminen auttaa myös pidentämään puulattiasi käyttöikää. Muista, että harjatut ja värjätyt lattiat vaativat useammin hoitoa. Sinun tulisi siksi levittää ohut kerros Tarkett Refresher Öljyvahatuille puulattioille-tuotetta (kirkas), Osmo 3029 (kirkas) tai Osmo 3087 (valkoinen) ennen lattian käyttöönottoa.

Lisäsuojaksi voit käyttää Tarkett Refresherin sijaan Osmo Hoitoöljyä (läpinäkyvä 3079 tai valkoinen 3440, tai vastaava tuote), mikä pidentää huomattavasti seuraavaan jaksottaisen hoidon kertaa.

Katso ohjeet Jaksottainen hoito-osiossa.

HUOM! Öljytuotteisiin tahriintuneet tekstiilit ja laikat voivat syttyä itsestään. Kuivata aukilevitettyinä, ilmastossa, ennen hävittämistä. Säilytä lasten ulottumattomissa. Lue valitun tuotteen tekniset tiedot ja/tai käyttöturvallisuustiedote.

Suojaus

Huopatassuilla suojatut huonekalujen jalat ja toimistotuolien alla käytettävät suojalevyt tai matot vähentävät painaumien ja naarmujen syntymistä lattialle. Huonekalut tulee nostaa, ei vetää lattian yli. Muista tarkistaa huopatassut säännöllisesti ja vaihtaa ne tarvittaessa. Puu on luonnonmateriaali, jonka ominaisuudet vaihtelevat puulajin mukaan. Kovuus vaihtelee puulajien välillä, mikä vaikuttaa herkkyyteen painaumille. Nesteet on pyyhittävä pois välittömästi. Kaikki puulattiat muuttavat väriä altistuessaan ultraviolettisäteilylle, mikä on luonnollinen prosessi, jota ei voi estää. Esimerkiksi matoilla peitetyt lattiat muuttavat väriä vähemmän kuin peittämättömät lattiat.

HUOM! Älä koskaan teippaa suoraan lattiaan.

Sisäilma

Oikea sisäilma ja ilmankosteus ovat tärkeitä. Sisätilojen suhteellinen ilmankosteus (RH) tulisi pitää välillä 35–60 %, jotta lattian muutokset (laajeneminen/kutistuminen) pysyy minimissä. Liiallisen kosteuden estäminen (rakennustöiden aikana tai kesän normaalin kosteuden yhteydessä) vaatii hyvää ilmanvaihtoa. Esimerkiksi ilmankostuttimen avulla voidaan ehkäistä liiallista kuivuutta talven lämmityskaudella. Kaikki Tarkettin puulattiat, paitsi pyökki, voidaan asentaa itsesäätävälle lattialämmitysjärjestelmälle. Lattian pinnan lämpötila ei saa koskaan ylittää 27 °C, mukaan lukien mattojen peittämät alueet.

Ylläpitosiivous

Ylläpitosiivouksessa käytetään kuivamoppausta tai imurointia. Niikeämoppauksen jälkeen lattian tulisi kuivua noin 10 sekunnin kuluttua.

Perusteellisempaan puhdistukseen käytetään lyhytnukkaista mikrokuitumoppia mikä on nihkeytetty. Lankamoppia ei suositella käytettäväksi koska siitä jää liikaa vettä lattialle. Hyvän lopputuloksen saat kun käytät puhdistusainetta nimeltä Tarkoclean Öljyvahatuille puulattioille. Lisää tietoa löytyy pullon kyljestä. Voidaan myös käyttää vastaavaa puhdistusainetta öljyvahatuille puulattioille. Pinnan tulisi olla kuiva 1-2 minuutin kuluttua.

HUOM! Tarkettin puulattioita ei saa puhdistaa puhdistusaineella, joka sisältää mänty- tai pellavaöljyä, koska ne kuivattavat lattian.

Hoito

Pidentääksesi öljyvahatun puulattiasi pintakäsittelyn käyttöikää, suosittelemme hoitamaan sen tuotteella Tarkett Refresher Öljyvahatuille puulattioille kaksi kertaa vuodessa kulutuksesta riippuen. Valkopigmentoiduille lattioille voit käyttää sen sijaan Osmon Hoitovahaa valkoinen 3087 -tuotetta. 2 teelusikallista riittää noin 1 m²:lle, 0,5 litraa riittää 35–50 m²:lle. Ravista purkkia ja levitä hyvin säästeliäästi puhtaalle, kuivalle pinnalle mikrokuitumopilla.

Tarkett Refresher Öljyvahatuille puulattioille lisää hieman kiiltoa tuotteissa, joissa on Proteco Öljyvahattu-pintakäsittely.

Jaksottainen hoito

Aikaväli: Kerran vuodessa kulutuksesta riippuen.

- Imuroi lattia ja varmista, ettei pinnalle jää soraa tai vastaavaa, joka voisi vahingoittaa pintaa puhdistuksen aikana.
- Puhdista pinta huolellisesti joko käsimentelmin punaisella hankauspesimellä tai hidaskierroksisella lattianhoitokoneella, jossa on 3M punainen laikka. Käytä Tarkett Tarkoclean Öljyvahatuille puulattioille -puhdistusainetta; annostus riippuu likaantumisasteesta (katso pakkaus).
- Huuhtelee lattia kostealla mikrokuitumopilla ja puhtaalla vedellä niin, ettei puhdistusainetta tai likaa jää jäljelle. Käytä aina vettä säästeliäästi puulattioilla.
- Anna pinnan kuivua vähintään 30 minuuttia ennen kuin jatkat seuraavia työvaiheita.
- Kun pinta on täysin kuiva, levitä erittäin ohut kerros Osmo-hoitoöljyä (läpinäkyvä 3079 tai valkoinen 3440, tai vastaava tuote) puunsyyn suuntaisesti käyttäen sivellintä, mikrokuitutelaa tai hidaskierroksista lattianhoitokoneita, jossa on valkoinen 3M laikka. Kiiltoaste voi vaihdella puulajin, pinnan, käytetyn öljymäärän ja menetelmän mukaan.
- Kuivaa/levitä ylimääräinen öljy nukkaamattomalla pyyhkeellä.
- Anna kuivua noin 3–5 tuntia. Varmista riittävä ilmanvaihto. Kuivumisaika koskee normaaleja ilmasto-olosuhteita (20 °C ja 50 % RH). Jos lämpötila on alhainen ja/tai ilmankosteus korkea, kuivumisaika pitenee merkittävästi.



Käyttöönottopuhdistus

Jotta lattian ominaisuuksia voidaan hyödyntää mahdollisimman hyvin, märät siivousmenetelmiä tulisi minimoida ja korvata kuivilla tai nihkeillä menetelmillä sekä koneiden tehokkaalla käytöllä. Tämä säästää ympäristöä, lattiainertä ja siivoushenkilöstöä sekä parantaa puhdistuksen laatua.

Imuroi tai kuivamoppa lattia irtolian poistamiseksi, esim. pöly, sahanpuru ja sora.

Tarvittaessa nihkeämoppa lattia. Yhdistelmäkonetta voidaan käyttää suuremmilla pinnoilla. Varmista, että veden määrä on vähennetty puoleen normaalista. Käytä 3M oranssinvihreää tai punaista laikkaa. Lisäksi varmista, ettei lattian pinnalle jää vettä.

Tavanomaisen lian puhdistuksessa lisää 20 ml Tarkocleania (pH 7–9) 10 litraan vettä. Yhden litran pullon korkki sisältää noin 10 ml. Voimakkaasti likaantuneille pinnoille lisää 50 ml 10 litraan vettä.

Käytä puhdistusainetta, jonka pH on 5-5,9, poistaaksesi betoni- ja kipsipölyä. Noudata puhdistusaine valmistajan antamaa sekoitussuhdetta puulattioille, kuitenkin enintään 10 ml puhdistusainetta / 1 litraa vettä. Käsimenetelmiä käytettäessä vaihda moppeja usein niiden likaantuessa. Puhdistus voi olla tarpeen toistaa. Viimeistele nihkeämoppaamalla neutraalilla puhdistusaineliuksella. Puhdistusmenetelmät, jotka jättävät vettä lattialle, vahingoittavat aina puulattiaa ja niitä tulee välttää.

Suojaavan materiaalin tulee olla kosteutta läpäisevä eikä se saa värjätä pintaa.

Sisäntulomatotus


Muista, että sora, hiekka ja kosteus vahingoittavat lattiaa. Tehokas ovimattojärjestelmä voi vähentää likaantumista merkittävästi. Pysäytä lika ja kosteus jo ulko-ovelle sopivilla sisäntulomatoilla.

Käytä 3-vaiheista matotusta

Vaihe 1: Harjaava vaihe, poistaa sepelin - Rakennuksen ulkopuolella.

Vaihe 2: Poistaa kosteutta ja hiekkaa - tuulikaappi

Vaihe 3: Poistaa kosteuden - Rakennuksen sisällä

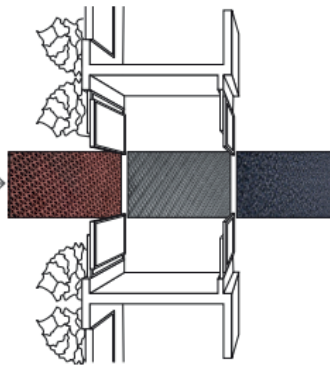

Tahrojen poisto

Tarkettin valmiiksi käsitellyt puulattiat puhdistuvat helposti. Tahrat on hyvä poistaa mahdollisimman nopeasti ennen kuin ne kuivuvat ja kiinnittyvät. Katso alla oleva tahranpoisto-opas, josta näet, mitä puhdistusainetta tulee käyttää.

Sekoita puhdistusainetta Tarkoclean Öljyvahatuille puulattioille haaleaan veteen (suhde 1:1) ja puhdistu tahra kostealla mikrokuitupyhkeellä.

Refreshner Öljyvahatuille puulattioille: Ravista purkkia ja levitä 3M valkoisella hankauspesimellä tai mikrokuitumopilla. Anna vaikuttaa muutama minuutti ennen tahran hankaamista. Liennut lika voidaan pyyhkiä pois.

Huuhtelee nihkeällä pyyhkeellä. Mustien kengänjalkien poistoon käytä pyyhkettä.

TAHRA	POISTETAAN
Hedelmä, marjat, juissi, virvoitusjuoma, olut, viini, maito, kerma, kahvi, tee, suklaa	Mieto synteettinen puhdistusaine ilman ammoniakkia kuten Tarkoclean*, haaleassa vedessä
Rasva, kumi jäljet, öljy, terva, asfaltti	Refreshner** tai Osmo Hoitovaha valkoinen 3087
Muste, huopakynä, sapluuna, mustat kengän jäljet, maali, väriliitu, yms.	Refreshner** tai Osmo Hoitovaha valkoinen 3087
Virtsaa, oksennus	Mieto synteettinen puhdistusaine ilman ammoniakkia kuten Tarkoclean*, haaleassa vedessä
Veri	Kylmä vesi

*Tarkoclean Öljyvahatuille puulattioille

**Refreshner Öljyvahatuille puulattioille

Hionta ja uudelleen käsittely

Jos pinta vaatii täydellisen kunnostuksen, suosittelemme hiomaan sen mekaanisesti puupuhtaaksi ja käsittelemään sen uudelleen vähäpäästöisellä pinnoitustuotteella direktiivin 2004/42/EY mukaisesti.

Huomaa, että tämä tarkoittaa lattian ulkonäön muuttumista, erityisesti tuotteissa, joissa on viistetetyt reunat, harjattu ja/tai värjätty pinta.

Protoco

Protoco-pintakäsittelyjärjestelmä sisältää täydellisen valikoiman puhdistus- ja hoitovahaita, jotka on kehitetty erityisesti Tarkettin puulattioiden ylläpitoon ja jaksottaiseen hoitoon. Parhaan lopputuloksen varmistamiseksi käytä ainoastaan Tarkettin tuotteita puulattiallasi ja noudata ohjeita huolellisesti.

