

# iQ: Megalit, Eminent, Granit, Optima, Natural, Surface

## INSTRUKCJA CZYSZCZENIA I PIELĘGNACJI

05/2019

Nowoczesne metody codziennej pielęgnacji podłogi zmierzają do zmniejszenia ilości zabiegów czyszczenia na mokro poprzez zastąpienie ich czyszczeniem na sucho. Dzięki czemu praca ekip sprzątających jest dużo prostsza, bardziej efektywna, a wpływ na środowisko naturalne zminimalizowany. Mała ilość albo brak chemikaliów i czysta woda, wystarczą. Grupa produktów iQ to niezwykła, jedyna na rynku oferta produktów, które cechuje unikalna cecha odnawiania się powierzchni. Dając całkowitą możliwość przywrócenia podłodze jej pierwotnego wyglądu i właściwości dzięki polerowaniu na sucho.

### CZYSZCZENIE WSTĘPNE


- Zawsze chroń swoją podłogę przykrywając ją grubym papierem, twardą tekturą lub podobnym materiałem do czasu ukończenia budowy.
- Czyszczenie wstępne jest rekomendowane zawsze przed rozpoczęciem użytkowania podłogi. Lekko zabrudzoną powierzchnię: odkurzyć, przetrzeć suchym lub mokrym mopem, aby usunąć pył budowlany. Do czyszczenia dużych powierzchni zaleca się użycia maszyny myjącej i pomarańczowego lub białego pada. Użyj detergent o niskim pH (pH 3-5), Aby efektywnie usunąć wszelkie zabrudzenia.

### PREWENCYJNE ZAPOBIEGANIE ZABRUDZENIOM

Około 80% zanieczyszczeń, na które narażona jest wykładzina, przynoszone jest z zewnątrz. Można to zminimalizować, stosując matę wejściową odpowiednich rozmiarów. Mniejsza ilość zanieczyszczeń dostająca się przez wejście zmniejsza wymagania konserwacyjne wykładziny.

- **Wejście powinno składać się z trzech stref:**

Strefa pierwsza (całkowicie chroniona przed warunkami pogodowymi) szorstkie szczotki do usuwania największych zabrudzeń.  
Druga strefa służy do odsączenia wilgoci.  
Strefa trzecia za wejściem wykonana z tekstylnej luźno ułożonej zmywalnej wycieraczki aby odsączyć ostatnią wilgoć i resztki brudu.  
Cała strefa wejściowa powinna być na tyle duża aby wykonać minimum 8 kroków.

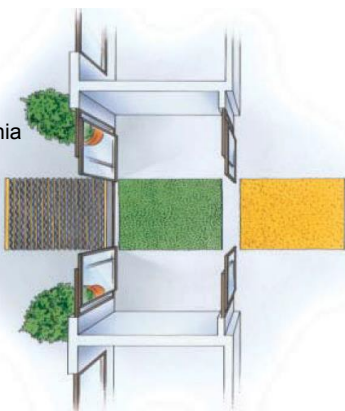

### CZYSZCZENIE



- **Czyszczenie codzienne:** Suche lub wilgotne czyszczenie mopem lub odkurzanie. Wilgotne mopowanie, ważne jest, aby woda nie pozostała na podłodze ani nie pozostawiła filmu. Podłoga powinna być praktycznie sucha po ~ 15-20 sek.



- **Czyszczenie maszynowe:** W przypadku dużych powierzchni można użyć maszyny czyszczącej i czerwonego pada 3M lub zielonego pada diamentowego HTC lub o porównywalnej twardości.
- **Środki czyszczące:** Używaj środków o odczynie neutralnym. Pomieszczenia mokre mogą wymagać okazjonalnego mycia środkami o pH 3-5 aby usunąć pozostałości mydeł.
- **Uwaga! Zawsze przestrzegaj zaleceń producenta środków chemicznych!**



- **W przypadku dużego zabrudzenia.**

Nanieść roztwór środka czyszczącego (pH 10-11, rozcieńczonego z wodą) na powierzchnię wykładziny i odczekać 5-10 minut. Wyczyścić podłogę za pomocą jednotarczowej maszyny szorującej i czerwonego pada. Natychmiast zebrać brudną wodę odkurzaczem. Następnie zmyć czystą wodą. Pozostawić wykładzinę do wyschnięcia, a następnie wypolerować na sucho zgodnie z instrukcją.

### USUWANIE PŁAM



- Płamy należy usuwać natychmiast. Czyścić miejscowo ręcznie za pomocą czerwonego/ białego pada i dostosowanego detergentu (nie należy używać rozpuszczalników). Następnie zmyć czystą wodą.

## PIELĘGNACJA



- **Polerowanie na sucho.** Gdy widoczne staną się oznaki zużycia, najbardziej efektywnym sposobem przywrócenia pierwotnego wyglądu powierzchni wykładziny jest polerowanie na sucho. Najlepiej przystąpić do polerowania na sucho zaraz po czyszczeniu maszynowym wykładziny. Polerowanie na sucho ogranicza ponowne zabrudzenie się wykładziny. Dla osiągnięcia najlepszych rezultatów należy polerować wykładzinę z prędkością 500-1000 obr/min za pomocą czerwonego pada 3M lub zielonego pada diamentowego HTC lub o porównywalnej twardości. Im wyższa prędkość, tym większy połysk. buff frequently in accordance with the amount of wear.

## RENOWACJA



### Normalne zużycie:

- Użyj maszyny czyszczącej wyposażonej w niebieski pad (rekomendowany pad firmy 3M/ żółty diamentowy HTC) oraz detergentu o pH 9-11, Poleruj poprzecznie wykorzystując niskie obroty 165obr/min- 185 obr/min.
- Odkurz na mokro pozostałości po czyszczeniu. Spłucz czystą wodą. Zbierz całą wodę odkurzaczem i pozostaw powierzchnię do pełnego wyschnięcia.
- Poleruj na sucho z prędkością ok 330-380 obr/min (przy użyciu maszyny dwubiegowej np.: Hako) przy użyciu czerwonego pada (rekomendowany pad firmy 3M/ Zielony diamentowy HTC).
- Po tym procesie, aby uzyskać wyższy połysk postępuj zgodnie z standardową instrukcją konserwacji.

## WSKAZÓWKI OGÓLNE

- Elastyczne podłogi są uszkodzone przez rozpuszczalniki.
- Usuwać plamy oleju natychmiast, ponieważ mogą uszkodzić powierzchnię wykładziny.
- Czarny kauczuk kótek, podkładek i butów może powodować odbarwienia.
- Wszystkie nogi mebli powinny mieć podkładki zabezpieczające.
- Zewnętrzne środki akrylujące nie są wymagane.
- Dostosuj częstotliwość czyszczenia do poziomu zabrudzenia. Regularne czyszczenie i pielęgnacja pozwala zminimalizować zużycie wykładziny.
- Stosowanie mat wejściowych zatrzymujących zabrudzenia efektywnie ogranicza zużycie wykładziny.

### Intensywne zużycie i zarysowania:

- Użyj maszyny czyszczącej wyposażonej w brązowego pada (rekomendowany pad firmy 3M/ żółty diamentowy HTC) oraz detergentu o pH 9-11. Poleruj poprzecznie wykorzystując niskie obroty 165obr/min- 185 obr/min.
- Odkurz na mokro pozostałości po czyszczeniu.
- Spłucz czystą wodą. Zbierz całą wodę odkurzaczem i pozostaw powierzchnię do pełnego wyschnięcia.
- Poleruj na sucho z prędkością ok 330-380 obr/min (przy użyciu maszyny dwubiegowej np.: Hako) przy użyciu niebieskiego pada (rekomendowany pad firmy 3M/ Zielony diamentowy HTC).
- Polerowanie na sucho z prędkością 330obr/min należy powtórzyć przy użyciu czerwonego pada.
- Po tym procesie, aby uzyskać wyższy połysk postępuj zgodnie z standardową instrukcją konserwacji.