

SKÖTSELRÅD

HÅRDVAXOLJADE TRÄGOLV – BYGGSTÄDNING

Byggstädning av hårdvaxoljade trägolv

Byggstädning utförs alltid innan ett nytt golv tas i bruk. Under byggtiden skall golven alltid skyddas med hård papp eller liknande. Skyddsmaterial ska släppa igenom fukt och får inte missfärga färdig beläggning.

OBS! Tejpa aldrig direkt på golv

1. Dammsug golvet och säkerställ att inget grus eller smuts finns kvar som kan skada ytan vid rengöring.
2. Fuktmoppa golvet med mikrofibermopp. Använd ett surt rengöringsmedel (pH 5-5,9). Byt eller rengör moppar ofta när de blir smutsiga. Upprepa vid behov.
3. Fuktmoppa avslutningsvis golvet med mikrofibermopp och Tarkett Bioclean för hårdvaxoljade golv. Bioclean blandas 10 ml till 1 L ljummet vatten. Alternativt kan även Osmo 8016 användas. Rengöringsmetoder som i något moment medför fritt vatten skadar alltid ett trägolv och ska undvikas.
4. Golv som utsatts för byggdamm kräver uppfräschning med Tarkett Refreshers för hårdvaxoljade golv. Likaså kräver borstade och infärgade golv mer frekvent skötsel. Därför bör du applicera ett lager Tarkett Refreshers för hårdvaxoljade golv (klar), alternativt Osmo 3029 (klar) eller 3087 (vit), innan golvet tas i bruk. Stryk ut med en mikrofibermopp i ett tunt lager (max 2 teskedar per m²). För ett extra skydd redan från installationen kan golvet istället behandlas med Osmo underhållsolja vilket förlänger tiden till nästa underhåll avsevärt.

Se även skötselråd för "Offentlig miljö – Underhåll", alternativt "Hemmiljö – Periodiskt underhåll".

OBS! Tarkett trägolv ska inte rengöras med såpa som är tall eller linoljebaserad – dessa såpor torkar ut golvet.

Fläckborttagning

Tarkett hårdvaxoljade trägolv har hög fläckåtlighet. För bästa resultat bör dock fläckar avlägsnas när de är färska. När fläcken är borta ska golvet fukttorkas med rent vatten. Använd en ren, väl urvriden fuktig trasa.

FLÄCK AV	TAS BORT MED
Frukt, bär, saft, öl, vin, mjölk, grädde, kaffe, te	Tarkett Bioclean för HWO, alt. Osmo 8016
Choklad, fett, skokräm, gummi-klackmärken, olja, tjära, asfalt	Tarkett Refreshers för HWO, alt. Osmo vitpigmenterad 3087
Färgband, färgstänk, stencil, bläck kulspetspenna, läppstift	Tarkett Refreshers för HWO, alt. Osmo vitpigmenterad 3087
Urin, uppkastningar	Tarkett Bioclean för HWO, alt. Osmo 8016
Blod	Kallt vatten

Torka upp spilld vätska direkt.


Bioclean: Blandas 1:1 (en del Bioclean till en del ljummet vatten), använd lätt fuktad mikrofibermopp.

Refreshers: Burken skakas och medlet stryks ut med en vit skurnylon eller mikrofibermopp. Vänta några minuter, fläcken gnuggas och den upplösta smutsen torkas bort.

Tips: Gör gärna i ordning en färdigblandad sprayflaska för fläckborttagning.

Smutsförebyggande åtgärder

I entréer bör en bra entrématta användas för att samla upp så mycket av den hårda och våta smutsen som möjligt.

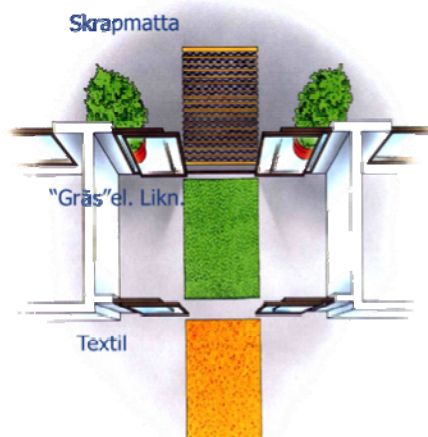

- 80% av smutsen kommer utifrån
- Ett effektivt avtorkningssystem kan reducera indragen smuts med upp till 90%
- "Tre-stegsprincipen"
- Längd 7-8 m vid hårt trafikerad entré

Stoppa smutsen vid ytterdörren med lämpliga avtorkningsmattor. Ju mer smuts du stoppar vid dörren, desto mindre städning behövs i lokalen. Kom ihåg att grus nöter och skadar golvet. Möbeltassar skall användas under samtliga möbler och under kontorsstolar med hjul används skyddsmatta.

Att tänka på – om något händer

Hur åtgärdar jag:

- Skada i ytskiktet:
Åtgärdas snarast med smältvax eller träspackel innan fukt från t.ex. städning förvärrar skadan.
- Kvist som släpper:
Åtgärdas snarast med smältvax eller träspackel innan fukt från t.ex. städning förvärrar skadan.
- Kvist som spricker:
Åtgärdas genom att punktförbättra med smältvax eller träspackel. Mindre sprickor åtgärdas inte då det är träets naturliga egenskaper.
- Mindre ytliga repor i hårdvaxolja:
Förbättras med Tarkett Refresher för hårdvaxoljade golv. Nedslitet golv kräver periodiskt underhåll.
- Färg som släpper:
För att undvika färgsläpp behöver golvet underhållsoljas kontinuerligt (periodiskt underhåll).
Färgförbättra med Tarkett Oil Repair kit för ert golv.
- Färgförändringar pga UV-ljus:
Åtgärdas inte, golvet kommer återhämta sig.
- Parkett gnisslar eller knarrar:
Troligen beror det på ojämnt underlag, mjukt underlag eller fastlåsningar. Enstaka knarr/gnissel kan åtgärdas med Knarrkvitt.
- Konvex kupning eller konkav skålning:
Kontrollera relativa luftfuktigheten (30-60% RF).
Trägolvet ändrar sig efter den relativa luftfuktigheten.
- Flammigt och svårstädat golv:
Troligtvis har det städats med tall- eller linoljebaserad såpa eller att man överdoserat med rengöringsmedel.
Åtgärdas genom att tvätta golvet med rent vatten och sedan återfetta golvet med Tarkett Refresher för hårdvaxoljade golv.
- Ytskikt släpper:
Vid torrt klimat eller hög golvvärme (max 27 grader) kan ytskiktet släppa. Säkerställ rätt klimat (30-60% RF) och temperatur på golvvärme.
- Parkett sviktar:
Troligtvis beror det på ojämnt underlag, mjukt underlag eller fastlåsningar.
- Bräda spricker:
Vid torrt klimat eller hög golvvärme kan ytskiktet spricka. Säkerställ rätt klimat (30-60% RF) och temperatur på golvvärme (max 27 grader).