

# SKÖTSELRÅD

## HÅRDVAXOLJADE TRÄGOLV – OFFENTLIG MILJÖ

Allt du behöver veta för att sköta hårdvaxoljade trägolv

### Generella råd

Tänk på att olika träslag har olika egenskaper såsom hårdhet, intryck, repkänslighet och färg m.m. Alla trägolv ändrar färg med tiden, från att paketet öppnats och golvet utsätts för UV-ljus. Valnöt är den som förändras mest. Tänk på att borstade och infärgade golv kräver mer frekvent skötsel. Därför bör du applicera ett lager Tarkett Refresher för hårdvaxoljade golv (klar), alternativt Osmo 3029 (klar) eller 3087 (vit) innan golvet tas i bruk. För extra skydd kan Osmo underhållsolja 3079 (transparent) eller 3440 (vit) appliceras istället för Refresher. Det ger ett bättre skydd av golvet och förlänger perioden till nästa periodiska underhåll. Se mer under *Periodiskt underhåll*.

**OBS!** Tejpa aldrig direkt på golvet. Vid användning av kontorsstol med hjul skall golvet skyddas för att undvika skador.

**OBS!** Tarkett Refresher kan självantända. Använda trasor/moppar ska läggas i en påse med vatten, tryck ut luften och knyt påsen. Se mer information på tekniskt datablad på [www.tarkett.se](http://www.tarkett.se).

### Skydda golvet


Stoppa smuts vid ytterdörren med avsedda avtorkningsmattor. Ju mer smuts du stoppar vid dörren desto mindre underhåll behövs. Tänk på att sand och grus sliter på golvet och skapar repor.

#### Använd ett 3-zonsystem

Zon 1:  
Avskrapningsgaller  
- Utanför byggnaden

Zon 2:  
Avskrapningsmatta/  
kombinationsmatta  
- Entré

Zon 3:  
Avskrapningsmatta/  
kombinationsmatta  
- Inne i byggnaden

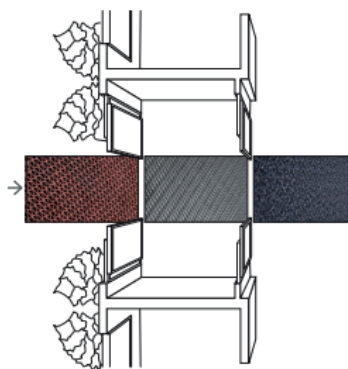

Möbeltassar och skyddsplatta under rullande stolshjul minskar risken för delaminering, märken och repor på golvet. Möbler ska lyftas – inte släpas eller dras – över golvet. Kontrollera och rengör möbeltassar/skyddsplatta regelbundet och byt ut vid behov.

Olika träslag har olika egenskaper såsom hårdhet, intryck- och repkänslighet, färg, etc. Alla trägolv ändrar färg med tiden, från det att paketet öppnats och golvet utsätts för UV-ljus. Detta är en naturlig process som inte kan undvikas.

Golv som till exempel är täckta med heltäckningsmattor får mindre färgförändring än golv som inte är täckta. Var medveten om att produkter som innehåller latex eller gummi kan missfärga golvet, som baksidan av golvmattor, svarta gummihjul, o.s.v.

### Inomhusklimat

Rätt rumsklimat och luftfuktighet är viktigt för att trägolv inte skall formförändras mer än normalt. I nya hus bör man vara speciellt uppmärksam på detta. Byggfukt och hög sommarfuktighet kräver god ventilation och eventuellt uppvärmning. Relativa luftfuktigheten (RF) inomhus skall ligga mellan 30% och 60%. Under eldningssäsong kan det ibland bli för torrt och vid RF under 30% krävs det att luftfuktigheten höjs med hjälp av t.ex. luftfuktare. Tänk på att vid golvvärme får yttemperaturen aldrig överstiga 27°C. Gäller även under mattor.

### Städning

För daglig rengöring krävs normalt endast torra rengöringsmetoder – torr mopning eller dammsugning, och en fuktig trasa för fläckar. Golvet bör vara torrt efter ca. 10 sekunder. För mer noggrann rengöring fukttorka golvet med en hårt urvriden mikrofiber mopp. Våttorkning rekommenderas ej eftersom det lämnar för mycket vatten kvar på golvet.

Använd Tarkoclean, eller likvärdig produkt, för hårdvaxoljade golv. För daglig städning använd 1 kapsyl (15 ml) till 2 liter ljummet vatten. Golvet bör vara torrt efter 1-2 minuter.

**OBS!** Använd inte såpa som är tall- eller linjeoljebaserad – dessa såpor torkar ut golvet och kan lämna en hinna.

### Byggstädning

Byggstädning skall alltid utföras innan ett nytt golv tas i bruk. Under byggtiden skall golven alltid skyddas med hård papp eller liknande. Skyddsmaterial ska släppa igenom fukt och får inte missfärga färdig beläggning.

1. Dammsug eller torr moppa golvet för att ta bort lös smuts, t.ex. damm, sågspån, grus, etc.
2. Fukttorka golvet med en hårt urvriden mikrofiber mopp. Använd ett surt rengöringsmedel (pH 3-5) för att ta bort betong- och gipsdamm. Byt, eller rengör moppen ofta. Upprepa vid behov. Kombimaskin kan användas på större ytor, säkerställ att vattenmängden reduceras till minsta möjliga. Säkerställ även att inget vatten finns kvar på golvytan. Golvet ska vara torrt efter 1-2 minuter.
3. Avsluta rengöringen med att fukttorka golvet med rent vatten, ev. med mindre mängd neutralt rengöringsmedel.

**OBS!** Ytan skall aldrig lämnas blöt, det skadar trägolvet.



## Underhåll

För att bevara golvet utseende och egenskaper rekommenderas att underhålla golvet minst två gånger per år – beroende på slitage. Tarkett Refresher för hårdvaxoljade golv (alternativt Osmo vitpigmenterad 3087) används vid behov efter fuktig avtorkning för att enkelt fräscha upp den hårdvaxoljade ytan. 2 tsk räcker till cirka 1 m<sup>2</sup>, 1 liter till 35-50 m<sup>2</sup>. Skaka burken väl och applicera medlet mycket tunt på den rena och torra ytan med en mikrofibermopp.

Tarkett Refersher ökar glansen något på golv med Proteco Hårdvaxolja

## Periodiskt underhåll

Intervall: 1 gång per år, beroende på slitage.

- Dammsug golvet och säkerställ att inget grus eller liknande ligger kvar och skadar golvet vid rengöring
- Rengör ytan noggrant för hand med röd skurpad, alternativt med Osmo skurmaskin med Osmo vit poleringspad (pad utan slipmedel). Använd Tarkoclean för hårdvaxoljade golv, dosera efter smutsighetsgrad (se förpackning).
- Fukttorka golvet med en hårt urvriden mikrofibermopp och rent vatten, så att inget rengöringsmedel eller smuts finns kvar. Arbeta sparsamt med vatten på trä.
- Låt ytan torka minst 30 minuter innan arbetet fortsätter
- När ytan är helt torr applicera ett mycket tunt lager av Osmo underhållsolja transparent 3079, alternativt vit 3440 (eller tekniskt likvärdig product) i träfiberriktningen med pensel, mikrofiberrulle, eller Osmo skurmaskin med Osmo vit pad.
- Glansen kan ändras beroende på träslag, yta, mängd olja som appliceras, och metod.
- Torka/sprid ut överflödig olja med en mikrofiberduk.
- Låt torka i 3-5 timmar, se för god ventilation.
- Torketiden gäller i normal rumstemperatur och luftfuktighet, 20 °C och 50 % RF. Vid låg temperatur och/eller hög luftfuktighet förlängs torktiden avsevärt

## Fläckborttagning

Tarketts hårdvaxoljade trägolv har hög fläckbeständighet. Fläckar bör tas bort så snabbt som möjligt. När fläcken är bort fukttorkas golvet med rent vatten. Använd en ren, hårt urvriden trasa. Se anvisningar nedan. Svarta skomärken tas bort med radergummi.

Tarkoclean för hårdvaxoljade golv blandas 1:1 med ljummet vatten. Använd en hårt urvriden mikrofibermopp.

Tarkett Refresher för hårdvaxoljade golv: Skaka flaskan och stryk ut medlet med en vid nylontrasa eller mikrofibermopp. Vänta några minuter, gnugga på fläcken och torka sedan bort den.

Tips: Förvara en färdig blandning i en sprayflaska redo för fläckborttagning.

FLÄCK	TAS BORT MED
Frukt, bär, saft, öl, vin, mjölk, grädde, kaffe, te, choklar	Tarkoclean*
Fett, skokräm, olja, asfalt	Refresher** eller Osmo Vitpigmenterad 3087
Bläck, filtpenna, läppstift	Refresher** eller Osmo Vitpigmenterad 3087
Urin, spyra	Tarkoclean*
Blod	Kallt vatten

\*Tarkoclean for hardwax oiled floors

\*\*Refresher for hardwax oiled floors

