

# SKÖTSELRÅD

## LACKADE TRÄGOLV – OFFENTLIG MILJÖ

Allt du behöver veta för att sköta lackade trägolv

### Allmänt

Tarketts utbud av rengörings- och underhållsprodukter gör rengöring enklare och bevarar golvet. Genom att följa råden i denna anvisning bidrar du till att förlänga golvet livslängd.

### Skydda golvet


Stoppa smuts vid ytterdörren med avsedda avtorkningsmattor. Ju mer smuts du stoppar vid dörren desto mindre underhåll behövs. Tänk på att sand och grus sliter på golvet och skapar repor.

#### Använd ett 3-zonsystem

Zon 1:  
Avskrapningsgaller  
- Utanför byggnaden

Zon 2:  
Avskrapningsmatta/  
kombinationsmatta  
- Entré

Zon 3:  
Avskrapningsmatta/  
kombinationsmatta  
- Inne i byggnaden

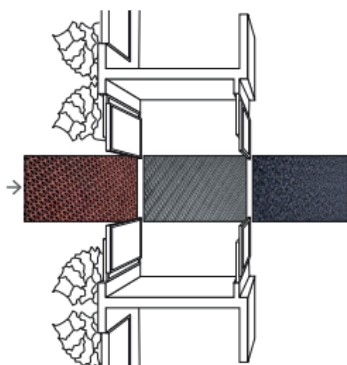

Möbeltassar och skyddsplatta under rullande stolshjul minskar risken för delaminering, märken och repor på golvet. Möbler ska lyftas – inte släpas eller dras – över golvet. Kontrollera och rengör möbeltassar/skyddsplatta regelbundet och byt ut vid behov.

Olika träslag har olika egenskaper såsom hårdhet, intryck- och repkänslighet, färg, etc. Alla trägolv ändrar färg med tiden, från det att paketet öppnats och golvet utsätts för UV-ljus. Detta är en naturlig process som inte kan undvikas.

Golv som till exempel är täckta med heltäckningsmattor får mindre färgförändring än golv som inte är täckta. Var medveten om att produkter som innehåller latex eller gummi kan missfärga golvet, som baksidan av golv-mattor, svarta gummihjul, o.s.v.

**OBS! Tejpa aldrig direkt på golvet, det kan skada den lackade ytan**

**OBS! lackade golv skall inte behandlas med polish eller vax.**

### Inomhusklimat

Rätt rumsklimat och luftfuktighet är viktigt för att trägolv inte skall formförändras mer än normalt. I nya hus bör man vara speciellt uppmärksam på detta. Byggfukt och hög sommarfuktighet kräver god ventilation och eventuellt uppvärmning. Relativa luftfuktigheten (RF) inomhus skall vara 30-60%. Under eldningsäsong kan det ibland bli för torrt och vid RF under 30% krävs det att luftfuktigheten höjs med hjälp av t.ex. luftfuktare. Tänk på att vid golvvärme får ytemperaturen aldrig överstiga 27 °C. Gäller även under mattor.

### Daglig rengöring

För daglig rengöring krävs normalt endast torra rengöringsmetoder – torrmoppning eller dammsugning, och en fuktig trasa för fläckar. Golvet bör vara torrt efter ca. 10 sekunder. För mer noggrann rengöring fuktorka golvet med en hårt urriden mikrofiber mopp. Våttorkning rekommenderas ej eftersom det lämnar för mycket vatten kvar på golvet. Använd Tarkoclean, eller likvärdig produkt, för lackade golv. Läs på flaskan för mer information och dosering. Golvet bör vara torrt efter 1-2 minuter. Golv med avfasade kanter eller borstad yta kräver mer frekvent rengöring/underhåll då smuts m.m. lättare samlas på denna typ av golv.

**OBS!** Använd inte såpa som är tall- eller linoljebaserad – dessa såpor torkar ut golvet och kan lämna en hinna.

### Fläckborttagning

Tarketts lackade trägolv har hög fläckbeständighet. Fläckar bör tas bort så snabbt som möjligt. När fläcken är bort fuktorka golvet med rent vatten. Använd en ren, hårt urriden trasa. Svarta skomärken tas bort med radergummi. Se fläcknyckel nedan.

**OBS!** Använd aldrig aceton på lackade golv, detta skadar lacken.

FLÄCK	TAS BORT MED
Frukt, bär, saft, öl, vin, mjölk, grädde, kaffe, te, choklar	Syntetisk rengöringsmedel utan ammoniak, t.ex. Tarkoclean* i ljummet vatten
Fett, skokrä, olja, asfalt	Svagt alkaliskt renöringsmedel (pH ≤ 8,5)**
Bläck, filtpenna, läppstift, färg	Lacknafta**
Urin, spya	Syntetisk rengöringsmedel utan ammoniak, t.ex. Tarkoclean* i ljummet vatten
Blod	Kallt vatten

\*Tarkoclean för lackade trägolv

\*\*Rengör alltid med rent vatten efter användning av dessa produkter



## Byggstädning

Byggstädning skall alltid utföras innan ett nytt golv tas i bruk. Under byggtiden skall golven alltid skyddas med hård papp eller liknande. Skyddsmaterial ska släppa igenom fukt och får inte missfärga färdig beläggning.

1. Dammsug eller torr moppa golvet för att ta bort lös smuts, t.ex. damm, sågspån, grus, etc.
2. Fukttorka golvet med en hårt urvriden mikrofibermopp. Använd ett surt rengöringsmedel (pH 3-5) för att ta bort betong- och gipsdamm. Byt, eller rengör moppen ofta. Upprepa vid behov. Kombimaskin kan användas på större ytor, säkerställ att vattenmängden reduceras till minsta möjliga. Säkerställ även att inget vatten finns kvar på golvytan. Golvet ska vara torrt efter 1-2 minuter.
3. Avsluta rengöringen med att fukttorka golvet med rent vatten, ev. med mindre mängd neutralt rengöringsmedel.

OBS! Ytan skall aldrig lämnas blöt, det skadar trägolvet.



Tarketts ytbehandlingssystem Protoco omfattar rengörings- och underhållsprodukter som är speciellt utvecklat för daglig och periodisk rengöring av Tarketts trägolv. För bästa resultat rekommenderar Tarkett att dessa produkter används. Följ alltid information och dosering som anges på förpackningen