PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

DREWNO – PODŁOGI POKRYTE TWARDYM OLEJOWOSKIEM – ZASTOSOWANIA PROFESJONALNE

Co warto wiedzieć na temat pielęgnacji podłóg drewnianych pokrytych twardym olejowoskiem

Porady ogólne

Gama produktów Tarkett do pielęgnacji i konserwacji ułatwia utrzymanie podłóg w dobrym stanie oraz w czystości. Przestrzeganie poniższych instrukcji stanowi również gwarancję wydłużenia żywotności podłogi drewnianej. Należy pamiętać, że podłogi szczotkowane i bejcowane wymagają częstszej pielęgnacji.
Dlatego przed rozpoczęciem użytkowania podłogi pokrytej twardym olejowoskiem należy nałożyć na nią warstwę środka odświeżającego Tarkett Refresher (przezroczysty) bądź Osmo 3029 (przezroczysty) lub Osmo 3087 (biały). W celu zapewnienia dodatkowej ochrony zamiast środka odświeżającego Tarkett Refresher można użyć oleju pielęgnacyjnego Osmo przezroczystego (3079) lub białego (3440) bądź podobnego produktu, co zapewnia znaczące wydłużenie czasu do następnej konserwacji. Więcej informacji można znaleźć w punkcie „Konserwacja”.

UWAGA! Umieścić zużyte ścierki w worku z wodą, usunąć z niego powietrze i zawiązać. Dodatkowe informacje można znaleźć w arkuszu danych technicznych i/lub karcie charakterystyki wybranego produktu.

Ochrona

Meble z podkładkami ochronnymi i mata pod kółka krzeseł zmniejszają ryzyko powstania odkształceń i zarysowań podłogi. Meble należy unosić podczas przemieszczania, a nie przesuwać po podłodze. Należy pamiętać o regularnym sprawdzaniu podkładek filcowych i ich wymianie w razie potrzeby. Drewno to naturalny materiał o właściwościach, które zależą od gatunku drzewa. Odmienna w zależności od gatunku twardość przekłada się na różną podatność na odkształcenia. Wszelkie rozlane ciecze należy natychmiast zetrzeć. Wszystkie podłogi drewniane zmieniają kolor pod wpływem promieniowania ultrafioletowego, co jest zjawiskiem naturalnym, którego nie można uniknąć. W związku z tym zmiana koloru podłóg przykrytych dywanami będzie mniejsza w porównaniu z podłogami, które nie są niczym zasłonięte.

UWAGA! Nigdy nie przyklejać taśm bezpośrednio do podłogi.

Klimat pomieszczeń

Ważne są klimat oraz wilgotność powietrza w pomieszczeniach. Wilgotność względna (RH) powietrza w pomieszczeniach powinna wynosić 30–60%, aby ograniczyć ruchy (pęcznienie/kurczenie się) podłogi. Zapobieganie nadmiernemu nagromadzeniu wilgoci (podczas budowy budynku lub w wyniku obecności zwykłej wilgotności letniej) wymaga wprowadzenia wydajnej wentylacji. Z kolei zastosowanie na przykład nawilżacza powietrza pozwala zapobiec nadmiernemu wysuszeniu podczas sezonu grzewczego zimą.
Wszystkie podłogi drewniane Tarkett, z wyjątkiem buku, można układać na instalacji ogrzewania podłogowego z samoregulacją. Temperatura powierzchni podłogi, w tym powierzchni pokrytych dywanami, nigdy nie powinna przekraczać 27˚C.

Czyszczenie

W ramach codziennej pielęgnacji wystarczy zamieść podłogę, wytrzeć ją na sucho lub odkurzyć. W przypadku zastosowania ściereczek lub podobnego materiału podłoga powinna być sucha po około 10 sekundach.

W celu dokładniejszego wyczyszczenia można użyć lekko nawilżonego mopa z mikrofibry – mopy sznurkowe nie są zalecane, ponieważ pozostawiają one zbyt dużo wody. Aby uzyskać doskonały efekt, zastosować środek Tarkoclean lub podobny środek do pielęgnacji podłóg pokrytych twardym olejowoskiem. Więcej informacji można znaleźć na butelce. Podłoga powinna być sucha po 1–2 minutach.

UWAGA! Drewnianych podłóg Tarkett nie należy czyścić mydłem do podłóg na bazie oleju sosnowego lub lnianego, ponieważ powoduje to wysuszenie podłogi.

Konserwacja

W celu poprawy wyglądu podłogi pokrytej twardym olejowoskiem zalecamy stosowanie środka odświeżającego Tarkett Refresher około dwóch razy w ciągu roku w zależności od stopnia zużycia podłogi. W przypadku podłóg pigmentowanych na biało można użyć środka Osmo White 3087. 2 łyżeczki wystarczają na ok. 1 m^2, a 0,5 l na 35–50 m^2 podłogi. Wstrząsnąć pojemnikiem i nałożyć niewielką ilość produktu na czystą, suchą powierzchnię, a następnie rozprowadzić za pomocą mopa z mikrofibry.

Zastosowanie środka odświeżającego Tarkett Refresher do podłóg pokrytych twardym olejowoskiem zwiększa nieznacznie stopień połysku produktów zawierających olej Proteco Hardwax Oil.

Konserwacja okresowa

Częstotliwość: Raz w roku w zależności od zużycia.

- Odkurzyć podłogę i upewnić się, że nie pozostał na niej żwir lub inny materiał, który mógłby uszkodzić powierzchnię podczas czyszczenia.
- Dokładnie wyczyść powierzchnię ręcznie za pomocą czerwonego czyścika lub szorowarki jednotarczowej z czerwoną tarczą 3M. Zastosować środek Tarkoclean do podłóg pokrytych twardym olejowoskiem – dozowanie zależy od stopnia zanieczyszczenia (informacje na opakowaniu).
- Zwilżyć podłogę czystą wodą za pomocą mopa z mikrofibry, tak aby nie pozostały na niej resztki detergentu ani zanieczyszczenia. Drewno należy moczyć zawsze niewielką ilością wody.
- Przed przystąpieniem do dalszych prac odczekać co najmniej 30 minut, aż powierzchnia wyschnie.
- Po całkowitym wyschnięciu powierzchni nanieść wzdłuż słojów cienką warstwę oleju pielęgnacyjnego Osmo przezroczystego (3079) lub białego (3440) bądź zamiennika za pomocą pędzla, wałka z mikrofibry lub szorowarki jednotarczowej z czerwoną tarczą 3M. Poziom połysku zależy od rodzaju drewna, powierzchni, ilości użytego oleju i metody nanoszenia.
- Nadmiar oleju usunąć/rozprowadzić niestrzępiącą się ściereczką.
- Pozostawić podłogę do wyschnięcia na około 3–5 godzin. Zapewnić odpowiednią wentylację. Podany czas schnięcia obowiązuje w normalnych warunków klimatycznych, tj. w temperaturze 20°C i przy wilgotności względnej 50%. Zbyt niska temperatura i/lub zbyt wysoka wilgotność spowodują znaczące wydłużenie czasu schnięcia.

Tarkett | Pielęgnacja i konserwacja podłóg pokrytych twardym olejowoskiem – zastosowania profesjonalne | październik 2025. Zastępuje poprzednią wersję z lutego 2022 r.

Czyszczenie budowlane

W celu utrzymania pożądanych właściwości podłogi należy ograniczyć do minimum czyszczenie na mokro, a w jego miejsce wprowadzić czyszczenie na sucho lub wilgotno, albo maszynowe. Pozwala to chronić środowisko naturalne i podłogę oraz ograniczyć zapotrzebowanie na pracę personelu sprzątającego przy zapewnieniu lepszej skuteczności czyszczenia.

Podłogę należy odkurzyć lub zamieść, aby usunąć z niej luźne zanieczyszczenia, np. pył, trociny czy żwir.

W razie potrzeby przetrzeć podłogę wilgotnym mopem. W przypadku większych powierzchni można wykorzystać maszynę czyszczącą. Ograniczyć ilość wody do absolutnego minimum. Upewnić się także, że na powierzchni podłogi nie pozostały resztki wody.

Na potrzeby zwykłego czyszczenia użyć 20 ml środka Tarkoclean (pH 7–9) na 10 litrów wody. Zakrętka butelki o pojemności jednego litra ma pojemność ok. 10 ml. W przypadku silnie zanieczyszczonych powierzchni użyć 50 ml środka na 10 l wody.

W przypadku czyszczenia podłóg w miejscach występowania pyłu budowlanego lub tynkarskiego należy zwilżyć podłogę odpowiednim środkiem do czyszczenia budowlanego (pH 3–5). Przestrzegać zalecanych przez producenta proporcji mieszania, nie przekraczając jednak ilości 10 ml na 1 litr wody. W razie zabrudzenia często zmieniać mopy. Konieczne może okazać się powtórzenie czyszczenia. Na koniec za pomocą mopa przemyć powierzchnię wodą z dodatkiem niedużej ilości neutralnego detergentu. Należy unikać metod czyszczenia, które wiążą się z pozostawaniem wody na powierzchni podłogi, ponieważ powodują one zawsze uszkodzenie podłogi drewnianej.

Materiał ochronny musi być przepuszczalny dla wilgoci i nie może odbarwiać powierzchni.

Zapobieganie zanieczyszczeniom/ zabrudzeniom


Należy pamiętać, że obecność żwiru, piasku oraz wilgoci powoduje uszkodzenie podłogi. Zastosowanie odpowiednich mat ochronnych pozwala znacząco ograniczyć zanieczyszczenie. Zanieczyszczeniom i wilgoci przy drzwiach wejściowych można zapobiegać za pomocą odpowiednich mat wejściowych – zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Ponieważ większość zanieczyszczeń pochodzi z zewnątrz, im więcej z nich uda się zatrzymać, tym mniej trzeba sprzątać.

System trzystrefowy

Strefa 1: strefy wycierania – na zewnątrz budynku.

Strefa 2: strefy absorpcji – obszar wejściowy.

Strefa 3: strefy cyrkulacji – wewnątrz budynku.

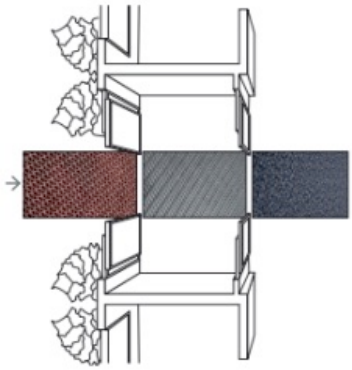

Usuwanie plam

Wstępnie wykończone podłogi drewniane Tarkett są wyjątkowo odporne na zaplamienie. Zasadniczo plamy należy usuwać jak najszybciej, tj. zanim zaschną i związą. Informacje na temat środka czyszczącego można znaleźć w poniższych instrukcjach usuwania plam.

Dodać środek Tarkoclean do podłóg pokrytych twardym olejowoskiem do letniej wody (w proporcji 1:1) i rozprowadzić za pomocą wilgotnego mopa z mikrofibry.

Środek odświeżający do podłóg pokrytych twardym olejowoskiem: Wstrząsnąć puszką i rozprowadzić środek za pomocą białego nylonowego czyścika lub mopa z mikrofibry. Odczekać kilka minut przed rozpoczęciem tarcia w miejscu występowania plamy. Rozpuszczone zanieczyszczenia są łatwiejsze do usunięcia.

Na koniec czyszczoną powierzchnię należy wytrzeć do sucha dobrze wyżętą ściereczką. Czarne ślady po butach można usunąć za pomocą gumki.

PLAMA	SPOSÓB USUWANIA
Owoce, jagody, soki, napoje bezalkoholowe, piwo, wino, mleko, śmietana, kawa, herbata, kakao	Bezamoniakowy łagodny syntetyczny detergent, np. Tarkoclean* w letniej wodzie
Smar, ślady gumy, olej, smoła, asfalt	Środek odświeżający** lub biały środek Osmo 3087
Atrament, flamastry, pasta do butów, farba, kredki świecowe itp.	Środek odświeżający** lub biały środek Osmo 3087
Mocz, wymiociny	Bezamoniakowy łagodny syntetyczny detergent, np. Tarkoclean* w letniej wodzie
Krew	Zimna woda

*Środek Tarkoclean do podłóg pokrytych twardym olejowoskiem
**Środek odświeżający do podłóg pokrytych twardym olejowoskiem

Renowacja

Jeżeli powierzchnia wymaga całkowitej renowacji, zalecamy mechaniczne zeszlifowanie powierzchni do surowego drewna i ponowne pokrycie jej powłoką niskoemisyjną zgodną z Dyrektywą 2004/42/WE.

Warto pamiętać, że spowoduje to zmianę wyglądu podłogi – zwłaszcza w przypadku produktów o fazowanych krawędziach oraz powierzchni szczotkowanych i/lub lakierowanych.

Proteco

Seria Proteco obejmuje szeroki wybór produktów do czyszczenia i konserwacji powierzchni opracowanych specjalnie z myślą o doraźnej i cyklicznej pielęgnacji podłóg drewnianych Tarkett. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, produktów Tarkett należy używać wyłącznie na podłodze drewnianej, postępując zgodnie z dostarczonymi wraz z nimi wskazówkami i instrukcjami.