


Ultra-réaliste, résistant, confortable et facile à poser, idéal en neuf comme en rénovation

Avec iD Click Ultimate, les revêtements de sol rigides franchissent une nouvelle étape. Vous pouvez désormais combiner apparence, texture et résistance du bois et de la pierre avec tous les avantages qu'offrent les lames et dalles vinyles rigides décoratives. iD Click Ultimate vous permet de réaliser des poses parfaites en un minimum de temps, en répondant facilement aux exigences de votre projet et de vos clients.



- Des PERFORMANCES optimales même dans des CONDITIONS difficiles**
 - Une résistance à toute épreuve
 - Une acoustique optimale
 - Une pose facile et rapide
- Des DESIGNS uniques inspirés du bois et de la pierre**
 - Reproduction parfaite de la nature, presque sans aucune répétition, grâce à la technologie du grainage au registre
 - Finition ultra mate TEKANIUM™
 - Large gamme de 43 designs et 5 formats
- Bon pour les PERSONNES et la PLANÈTE**
 - Fabriqué en Europe - faibles émissions de CO₂
 - Compatible avec notre programme de recyclage ReStart®
 - 20 % de contenu recyclé
 - EPD et MHS disponibles
 - COV ultra faible (≤ 10 µg/m³)**
 - Sans phtalate

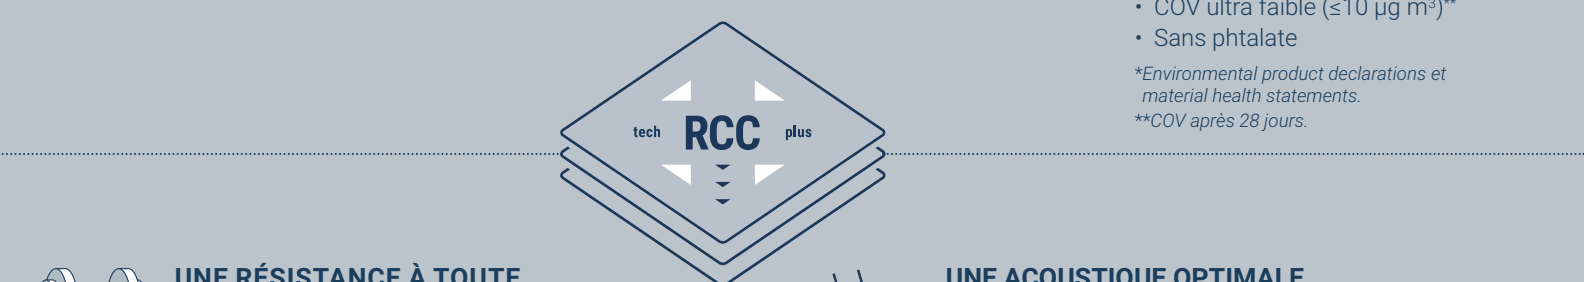

- UNE RÉSISTANCE À TOUTE ÉPREUVE**
Résistant à l'usure et à l'eau
Idéal pour couvrir des espaces allant jusqu'à 400 m² et résister à un trafic intense. La technologie RCC+® présente la densité la plus élevée du marché, ce qui la rend la plus résistante au poinçonnement et aux charges lourdes, même en cas de fortes variations de température (10 à 60°C**).
- UNE ACOUSTIQUE OPTIMALE**
Insonorisé
Réduit le bruit de roulement dans la pièce ainsi que les bruits d'impact et de pas. Absorption acoustique de 19 dB grâce à la technologie Soundblock. Faites des économies grâce à notre envers acoustique intégré : pas besoin de sous-couche acoustique supplémentaire.

GenClick® En combinant notre nouveau système de fixation breveté GenClick® et le traitement de surface TEKANIUM™, nous offrons les meilleures performances en termes de stabilité dimensionnelle, de résistance et de durabilité.

Parfait pour la salle de bain
iD Click Ultimate résiste à l'eau avec notre système de fixation étanche et présente une résistance élevée au glissement (R10).

TEKANIUM™ Finition ultra-mate et excellente résistance
Notre traitement de surface exclusif TEKANIUM™ offre une finition Ultra-mat qui renforce encore le réalisme, une résistance et une durabilité inégalées.

*La technologie Rigid Core Composition plus s'applique uniquement à iD Click Ultimate 55 et 70
**10 à 50°C pour iD Click Ultimate 30
***Click vertical à pied

Des designs uniques inspirés du bois et de la pierre

iD Click Ultimate constitue une étape sans précédent dans la conception de collections en vinyle modulaire. La nature guide chaque étape de notre création design basée sur le caractère, les détails et la diversité naturelle.

NATURALS

Concevoir selon les règles de la nature

Nos designs Natural s'inspirent de la nature grâce à un choix méticuleux de matières premières de haute qualité telles que le bois et la pierre. Pour exprimer la vraie diversité de la nature, notre revêtement de sol en vinyle modulaire affiche une haute résolution. Une sélection de références de nos gammes iD Click Ultimate 55/70 est réalisée en impression digitale qui offre des motifs non répétitifs jusqu'à 12 m² et une finition ultra-mate.

AUTHENTICS

Synchroniser l'aspect et le toucher

Nos designs Authentic disposent de la technologie du « grainage au registre » pour un aspect plus naturel, un rendu plus réaliste. Cette technologie grave des effets sur les lames et les dalles afin de donner une impression ultra-réaliste de bois véritable. Les lignes en relief font parfaitement écho à l'impression digitale haute définition, pour des finitions toujours plus réalistes, authentiques et précises.

CLASSICS

Faire confiance à nos incontournables

Pour cette collection, nos designers ont sélectionné nos décors et nos harmonies de couleurs les plus appréciées pour vous permettre de créer des intérieurs chaleureux et contemporains.



Scandinavian Oak medium beige



Rock grey



Rock grey

iD Click Ultimate 30-55-70

DONNÉES TECHNIQUES	NORMES	iD CLICK ULTIMATE 30	iD CLICK ULTIMATE 55	iD CLICK ULTIMATE 70
Classification	Norme	Valeur Tarkett	Valeur Tarkett	Valeur Tarkett
Type de revêtement de sol	EN ISO 10582	PVC hétérogène compact	PVC hétérogène compact	PVC hétérogène compact
Classification résidentielle	EN ISO 10874	23	23	23
Classification commerciale	EN ISO 10874	31	31	31
Caractéristiques techniques	Norme	Valeur Tarkett	Valeur Tarkett	Valeur Tarkett
Épaisseur totale	EN ISO 24346	5,50 mm	6,50 mm	6,50 mm
Épaisseur de la couche d'usure	EN ISO 24340	0,30 mm	0,55 mm	0,70 mm
Poids total	EN ISO 23997	8 900 g/m²	10 700 g/m²	10 600 g/m²
Teneur en agent liant	EN ISO 10582	Type 1	Type 1	Type 1
Traitement de surface		Tektanium™	Tektanium™	Tektanium™
Impression digitale		Oui	Oui	Oui
Grainage au registre		Oui	Oui	Oui
Chanfreins		Micro chanfreins sur 4 côtés	Micro chanfreins sur 4 côtés	Micro chanfreins sur 4 côtés
Méthode d'installation		Clic	Clic	Clic
Performances marquage CE	Norme	Valeur Tarkett	Valeur Tarkett	Valeur Tarkett
Déclaration de performances	EN 14041	0197-0056-DoP-2022-11	0197-0057-DoP-2022-11	0197-0058-DoP-2022-11
Performances techniques	Norme	Valeur Tarkett	Valeur Tarkett	Valeur Tarkett
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	Valeur moyenne mesurée : ≤ 0,10 % Valeur requise : ≤ 0,15 %	Valeur moyenne mesurée : ≤ 0,10 % Valeur requise : ≤ 0,15 %	Valeur moyenne mesurée : ≤ 0,10 % Valeur requise : ≤ 0,15 %
Incurvation après exposition à la chaleur	EN ISO 23999	≤ 11 mm	≤ 11 mm	≤ 11 mm
Réaction au feu	EN 13501-1	Br-s1	Br-s1	Br-s1
Indentation résiduelle	EN ISO 24343-1	Valeur moyenne mesurée : 0,02 mm Valeur requise : ≤ 0,10 mm	Valeur moyenne mesurée : 0,02 mm Valeur requise : ≤ 0,10 mm	Valeur moyenne mesurée : 0,02 mm Valeur requise : ≤ 0,10 mm
Test du pied de meuble	EN ISO 16581	Pas de dommage	Pas de dommage	Pas de dommage
Test de la chaise à roulettes	EN ISO 4918	Pas de dommage	Pas de dommage	Pas de dommage
Efficacité acoustique - ΔIw	EN ISO 717-2	19 dB	19 dB	19 dB
Réduction phonique	NF S31-074	Classe C (< 85 dB)	Classe C (< 85 dB)	Classe C (< 85 dB)
Résistance thermique	EN ISO 10456	0,06 m²·K/W	0,07 m²·K/W	0,07 m²·K/W
Solidité des coloris à la lumière	EN ISO 105-002	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Résistance chimique	EN ISO 16987	Bonne résistance	Bonne résistance	Bonne résistance
Glissance	DIN 51130	R10	R10	R10
Adhésion de la couche d'usure	EN 13893	Classe DS (μ ≥ 0,30) ≥ 50N/50mm	Classe DS (μ ≥ 0,30) ≥ 50N/50mm	Classe DS (μ ≥ 0,30) ≥ 50N/50mm
Apte au sol chauffant	EN ISO 24345	Compatible (jusqu'à 27 °C)	Compatible (jusqu'à 27 °C)	Compatible (jusqu'à 27 °C)
Performances environnementales	Norme	Valeur Tarkett	Valeur Tarkett	Valeur Tarkett
Compatible programme ReStart®		Recyclable	Recyclable	Recyclable
Contenu recyclé	ISO 14021	20%	20%	20%
Empreinte carbone (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3)		12,26 kg CO ₂ -eq./m²	12,26 kg CO ₂ -eq./m²	12,26 kg CO ₂ -eq./m²
Empreinte carbone totale (EPD Modules A-D)		5,58 kg CO ₂ -eq./m²/an	6,41 kg CO ₂ -eq./m²/an	6,41 kg CO ₂ -eq./m²/an
Emissions totales de COV à 28 jours	EN 16516	Platinum (≤ 10 µg/m³)	Platinum (≤ 10 µg/m³)	Platinum (≤ 10 µg/m³)
Emissions de formaldéhydes		≤ 10 µg/m³	≤ 10 µg/m³	≤ 10 µg/m³
Contenu de PVC		≤ 10 µg/m³	≤ 10 µg/m³	≤ 10 µg/m³
Lame (produit installé - hors clic)		1200 x 200,5 mm - 7 lames/boîte 1,68 m²/boîte - 52 boîtes/palette	1200 x 200,5 mm - 5 lames/boîte 1,2 m²/boîte - 60 boîtes/palette	1200 x 200,5 mm - 5 lames/boîte 1,2 m²/boîte - 60 boîtes/palette
Dalle (produit installé - hors clic)		640 x 320 mm - 9 dalles/boîte 1,84 m²/boîte - 48 boîtes/palette	1200 x 306 mm - 3 lames/boîte 1,10 m²/boîte - 66 boîtes/palette	1200 x 306 mm - 3 lames/boîte 1,10 m²/boîte - 66 boîtes/palette
Nombre de décors disponibles		22	43	43

Information
Tarkett France - Service Information, Documentation, Échantillons
1, Terrasse Bellini - Tour Bellini - TSA 940210 - 92019 Paris la Défense Cedex
Tél. : 01 41 20 42 49 - Fax : 01 41 20 47 00 - e-mail : info@tarkett.com



iD Click Ultimate 30-55-70

LAMES ET DALLES VINYLES RIGIDES DÉCORATIVES

iD Click Ultimate 30-55-70

Designs naturels et performances ultimes

LAME
DALLE


LAMES ET DALLES VINYLES RIGIDES DÉCORATIVES



Bon pour les personnes et la planète

- Production dans notre USINE EUROPÉENNE**
Faibles émissions de CO₂.
- Nous collectons et recyclons vos déchets après-usage grâce à notre programme **RESTART®**.
- 20% de **CONTENU RECYCLÉ** (ISO 14021)
- Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) avec scénario de recyclage et Déclaration sanitaire sur les matériaux (MHS) disponibles.
TRANSPARENCE COMPLÈTE de notre part et tranquillité d'esprit pour vous.
- COV ≤ 10 µg/m³**
Une qualité de l'air intérieure grâce à des émissions de COV ultra-faibles.
- Sans **PHTALATE** pour des espaces intérieurs sains.

The way to better floors.

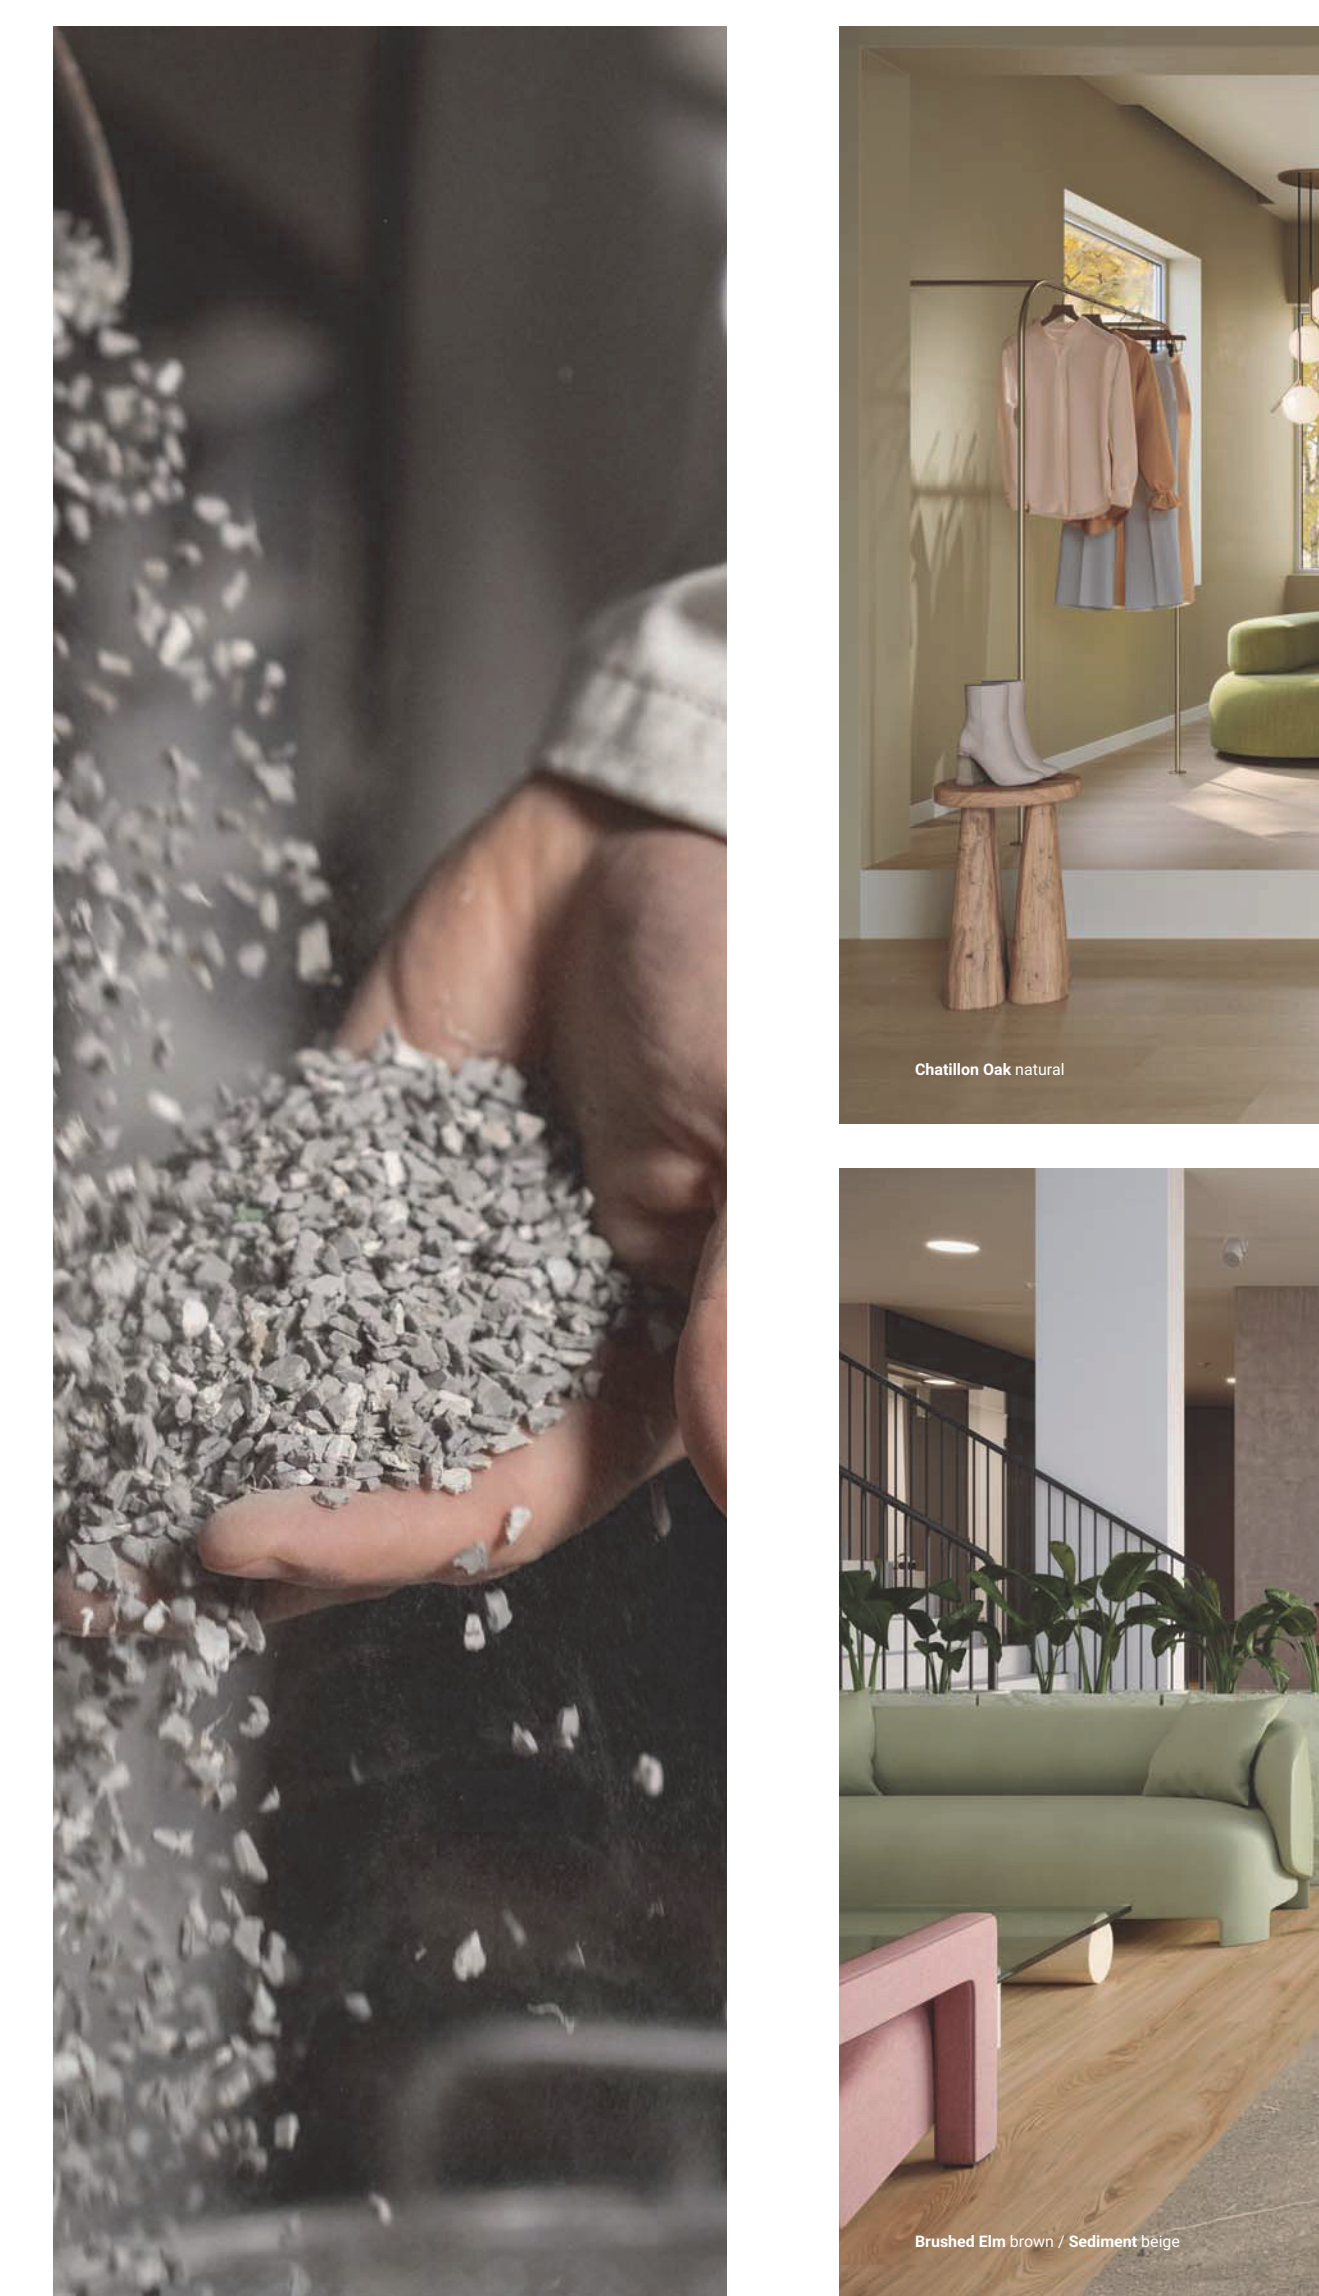


Brushed Elm Brown / Sediment beige


English Oak






Contemporary Oak

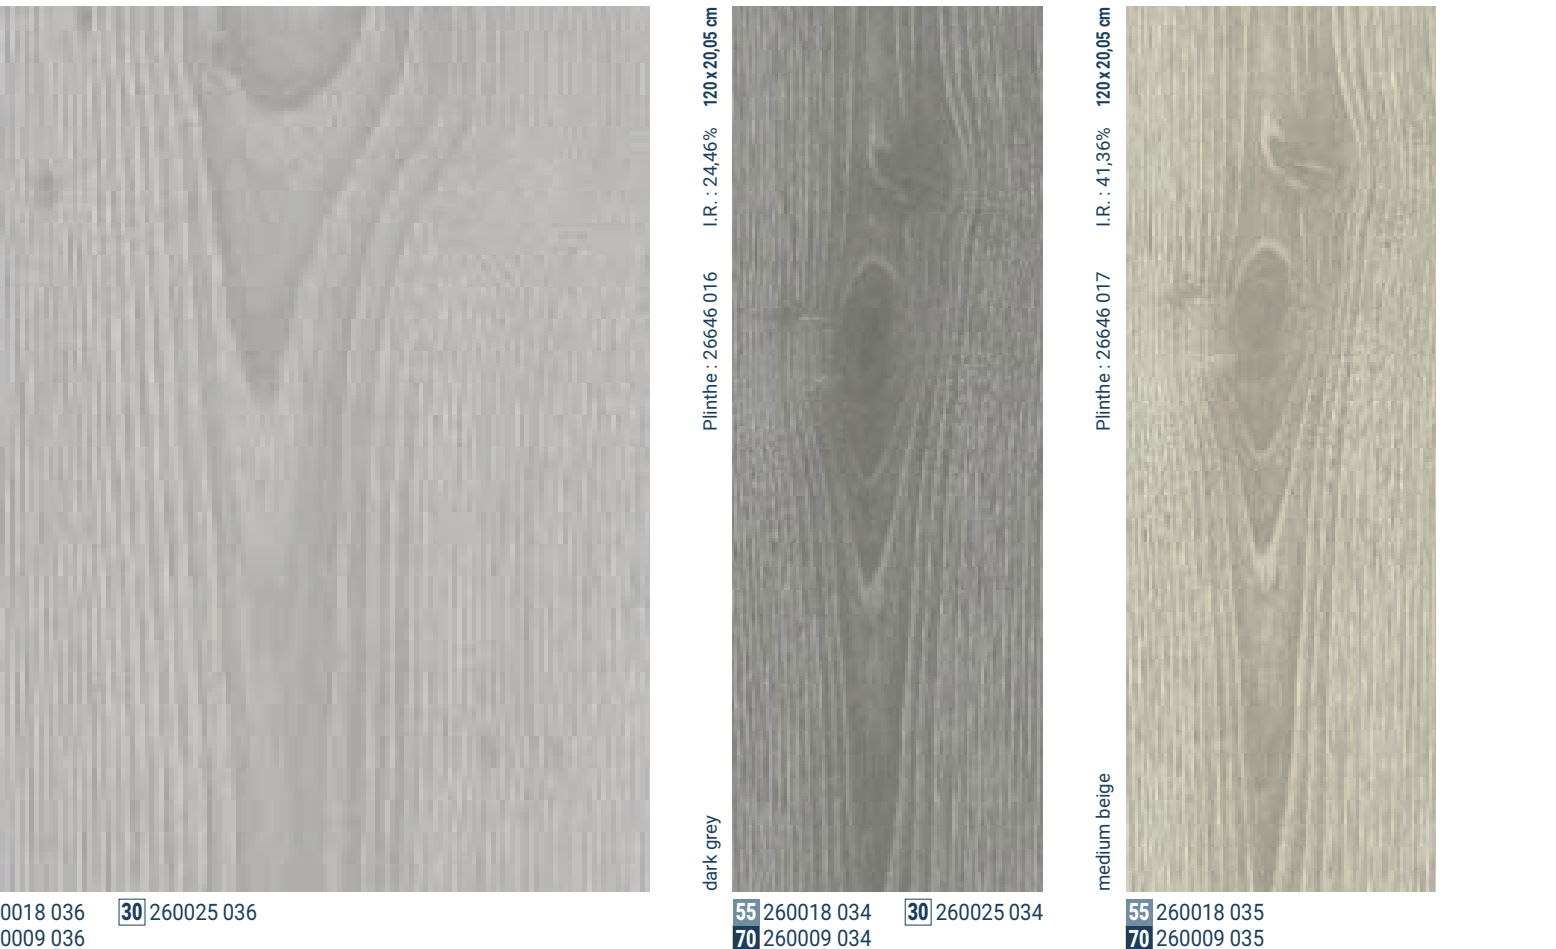

Oak

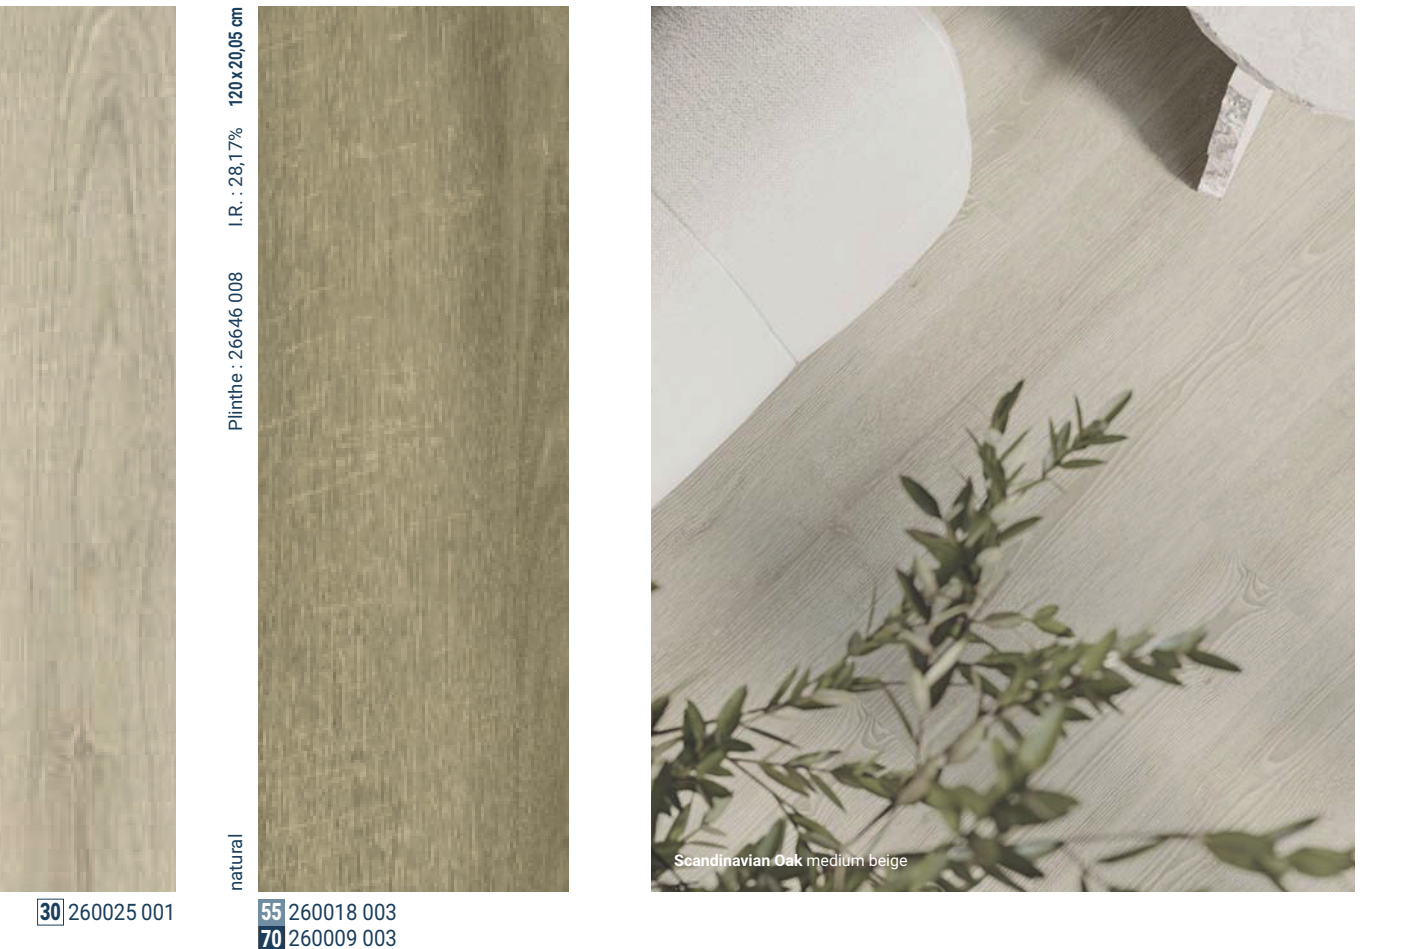


Rock

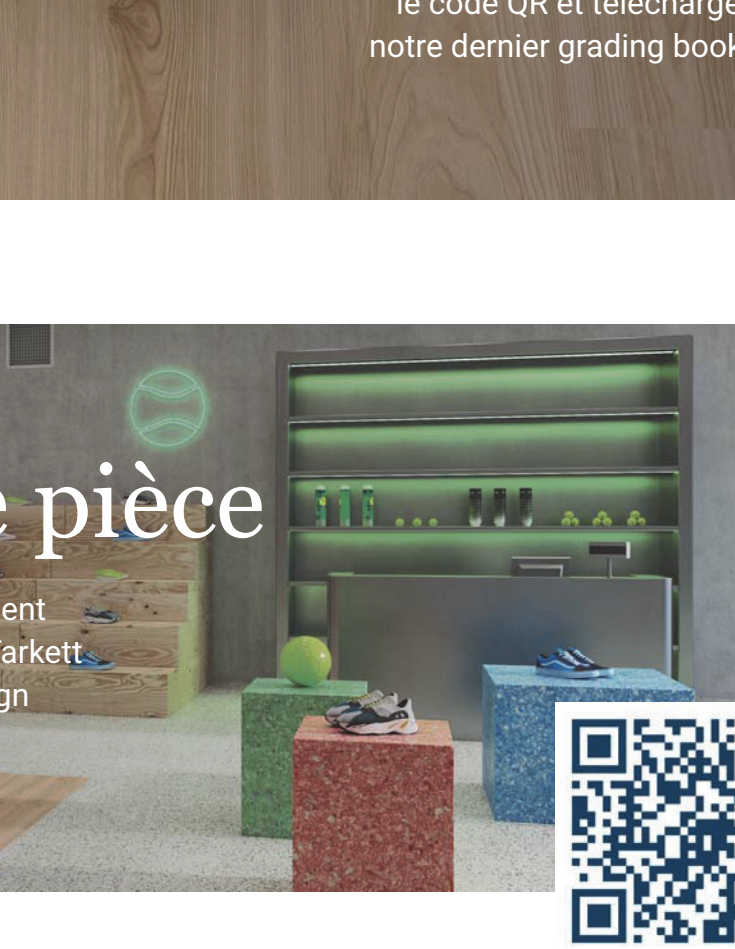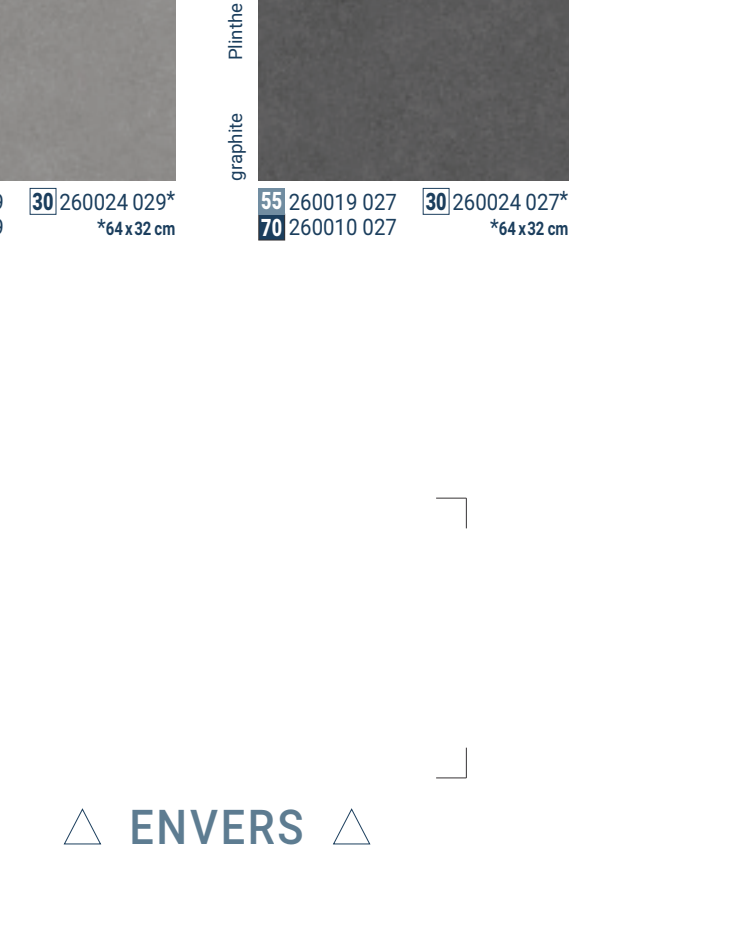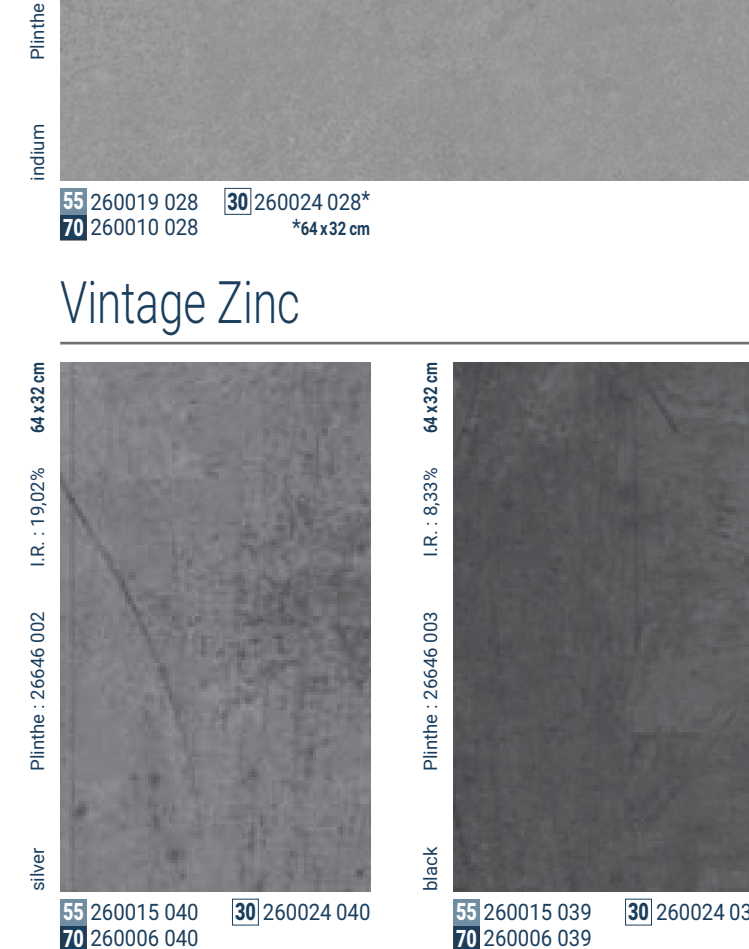

Del



rest Oak

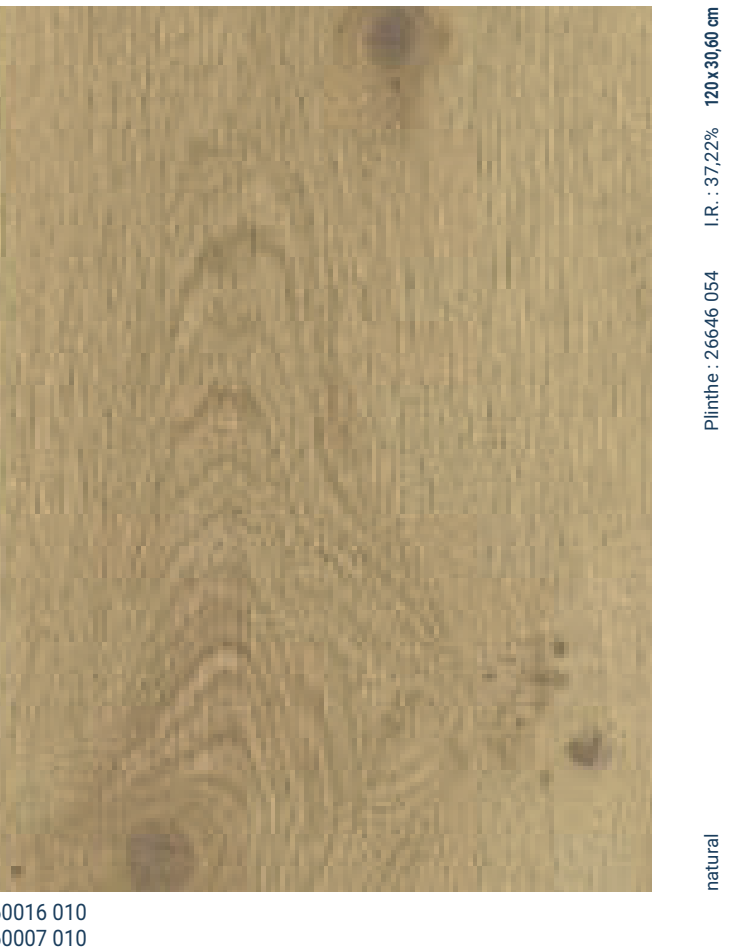

Oak

