

iD Click Ultimate 30

DONNÉES TECHNIQUES	NORMES	ID CLICK ULTIMATE 30
CERTIFICATION		
Classification européenne	EN ISO 10582	PVC Hétérogène Compact
	EN ISO 10874	Résidentiel : 23 - Commercial : 31
Teneur en agent liant	EN ISO 10582	Type I
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Épaisseur totale	EN ISO 24346	5,00 mm
Poids total	EN ISO 23997	8,35 kg/m ²
Couche d'usure	EN ISO 24340	0,30 mm
Méthode d'installation		À cliquer
Système de clic		i4F®
Chanfreins		4 micro-chanfreins
Traitement de surface		PUR Ultimate
Format	EN ISO 24342 Lames	17,8 x 121,3 cm = 8 lames/boîte = 1,72 m ²
	EN ISO 24342 Dalles	30 x 60 cm = 9 dalles/boîte = 1,62 m ²
PERFORMANCES REQUISES POUR MARQUAGE CE (EN 14041)		
Déclaration de performance	EN 14041	0132-0083-DoP-2020-10
Réaction au feu	EN 13501-1	Bfl-s1
Charges électrostatiques	EN 1815	≤ 2,0 kV sur béton
	EN 1081	> 10 ⁹ Ohm
Résistance thermique	EN ISO 10456	0,05 m ² K/W
Glissance (coef.)	EN 13893	μ ≥ 0,3
PERFORMANCES TECHNIQUES		
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0,15%
Efficacité acoustique	NF EN ISO 717 / 2	ΔL _w 19 dB
Réduction phonique	NF S31-074	Classe C (L _{n,e,w} < 85 dB)
Glissance	DIN 51130	R9
Test du pied de meuble	EN 424	Pas de changement
Incurvation après exposition à la chaleur	EN ISO 23999	≤ 1 mm
Solidité lumière	EN ISO 105-B02	≥ 6
Indentation résiduelle	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Résistance chimique	EN ISO 26987	Pas de changement (0)
Apte au sol chauffant		Compatible - max. 27 °C
PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES		
COVT après 28 jours	ISO 16000-9	≤ 100 µg/m ³
COULEURS		
		6

Les informations peuvent être susceptibles d'être modifiées (07/21).

Conformément à la norme européenne n°305/2011 marquage CE, les déclarations de performance sont disponibles sur le site internet www.tarkett.com

Les instructions de Tarkett concernant l'installation, le nettoyage et la maintenance doivent être respectées. Veuillez contacter Tarkett à l'adresse indiquée ci-dessous.



Produit sous licence par I4F
<https://i4f-patents.com>



iD Click Ultimate 30 - 250005.0012 - 07/21

Customs Tariff: 4820500000

Imprimé sur du papier et carton recyclables



LAMES ET DALLES VINYLES RIGIDES DÉCORATIVES



iD Click Ultimate 30

iD Click Ultimate 30

LAMES ET DALLES VINYLES RIGIDES DÉCORATIVES

La rénovation n'a jamais été aussi rapide, esthétique et durable

Information

Tarkett France - Service Information, Documentation, Échantillons
1, Terrasse Bellini - Tour Initiale - TSA 94200 - 92919 Paris la Défense Cedex
Tél. : 01 41 20 42 49 - Fax : 01 41 20 47 00 - e.mail : infodoc@tarkett.com

professionnels.tarkett.fr



iD Click Ultimate 30

SOLUTION DE RÉNOVATION IDÉALE

Rénovation en milieu occupé

- Pose directe sur la plupart des anciens supports y compris le carrelage sans ragréage*.
- Aucun effet de transparence des joints, aucun besoin de préparation, les imperfections du support sont atténuées.
- Système de clic breveté i4F : pose **30%** plus rapide !
- Pas de colle, pas de temps de séchage.
- Pose de **100 m² en 8 h** par 1 personne.

Un sol plus résistant, et pour longtemps

- Anti-usure : résistance optimale au poinçonnement, à l'abrasion, aux rayures et marques de passage : jeux d'enfants, animaux, chutes d'objets, meubles ou talons aiguilles, iD Click Ultimate 30 résiste à tout.
- Le traitement de surface PUR Ultimate protège le sol contre les taches et facilite le nettoyage.
- Couche d'usure : 0,30 mm (classe 31).
- Épaisseur 5 mm dont 1 mm de sous-couche acoustique.

SOLUTION POUR LES LOGEMENTS NEUFS

Pas de compromis sur le design

- Sous-couche acoustique intégrée : un gain de temps et d'argent !
- Réduction de la transmission du bruit entre les étages de **19dB**.
- Design : la beauté du parquet allié à la durabilité du sol vinyle.

Une seule solution pour tous les espaces, de la cuisine à la salle de bain

- Thermostabilité : résiste aux fortes chaleurs et fortes variations de température de **10°C à 50°C**. Ni l'eau ni le froid ne peuvent altérer son aspect. Il peut être posé partout **sans décoloration ni déformation** même à proximité des fenêtres.
- Technologie **RCC⁽¹⁾** à la densité incomparable pour une haute résistance.
- Revêtement **100%** résistant à l'eau ! Convient parfaitement en pièces humides.

⁽¹⁾RCC : Rigid Composite Core



Conditions sur demande auprès d'Infodoc

I.R. = Indice de Reflexion lumineuse



RÉSISTANCE ULTIME



CONFORT ACOUSTIQUE ULTIME



INSTALLATION ULTIME

*joints jusqu'à 6 mm de large et 3 mm de profondeur.



TARRAGONA Light 25275 015




Medium Grey

25274 001 17,8 x 121,3 cm



Natural

25274 002 17,8 x 121,3 cm

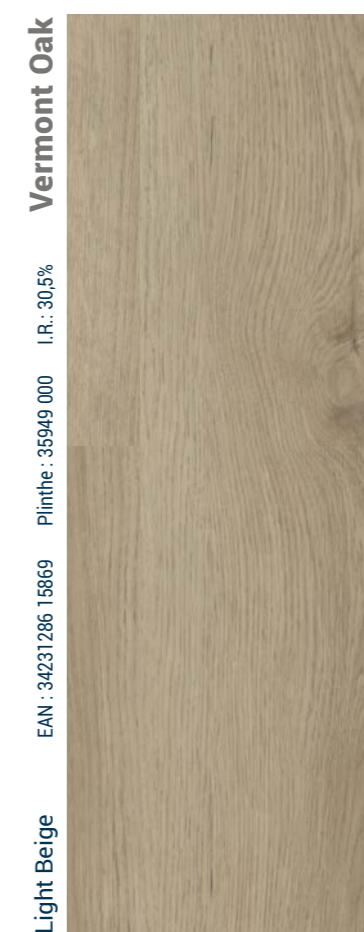

Light Beige

25274 000 17,8 x 121,3 cm



Vanilla

25274 007 17,8 x 121,3 cm

Tarkett



Dark

25275 014
EAN : 34231286 15845 Plinthe : 35949 014 30 x 60 cm
I.R. : 24,2%



Light

25275 015
EAN : 34231286 15852 Plinthe : 35949 015 30 x 60 cm
I.R. : 39,1%



LIGURIA Vanilla 25274 007