

LA PERFORMANCE À VIE

- Un aspect d'origine durablement conservé grâce à notre technologie unique permettant l'élimination des micro-rayures par lustrage à sec.
- Une résistance incomparable aux rayures, taches et produits chimiques.
- Une parfaite hygiène grâce à sa surface lisse et 100% étanche.

POUR UN FUTUR PLUS SAIN

- Contribuez à un environnement plus sain avec des sols sans phtalate, de très faibles émissions de COV et 100 % recyclable.
- Engagez-vous avec nous pour une économie circulaire selon l'approche Cradle to Cradle®.

iQ
NEW FOR LIFE™

DES ÉCONOMIES À VIE

- Jusqu'à 30 % d'économies sur les coûts d'entretien et un retour sur investissements en moins de 2 ans.
- Réduction des coûts de nettoyage : ni cire, ni métallisation.
- Consommation d'eau et de détergents réduite.

UN STYLE INTÉPREL

- Exprimez votre créativité avec un large choix de designs et de couleurs.
- Des accessoires coordonnés pour des finitions parfaites.

iQ One

DONNÉES TECHNIQUES	NORMES	IQ ONE
CERTIFICATION		
Norme de spécifications		NF EN ISO 10581
Classification européenne	EN 14565 NF EN ISO 10874	Revêtement de sol à base de Polyuréthane Thermoplastique (TPU) 34-43
Classement UPEC		U4P3E2/3C1
ATEX n°		2771_V1
Teneur en agent liant	NF EN ISO 10581	-
Groupe d'abrasion	NF EN 660-2	-
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	2,00 mm
Épaisseur couche d'usure	NF EN ISO 24340	2,00 mm
Poids total	NF EN ISO 23997	2800 (g/m²)
Dimensions	NF EN ISO 24341	23 ml x 200 cm
PERFORMANCES MARQUAGE CE (EN 14041)		
Déclaration de performance	EN 14041	0019-0056-DoP-2015-11
Réaction au feu	NF EN 13501-1	Bfl-s1
Rapport de classement		SP06418
Charges électrostatiques	NF EN 1815	< 2 kV (sur ciment) - Antistatique
Glissance (coef.)	NF EN 13893	μ ≥ 0,3 (classe DS)
PERFORMANCES TECHNIQUES		
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	Valeur requise : ≤ 0,10 mm Valeur moyenne mesurée : 0,03 mm Meilleure valeur mesurée : 0,02 mm (à 150 mm)
Glissance ⁽¹⁾	DIN 51130	R9
Test de la chaise à roulettes	NF ISO 4918	Pas de dommage
Solidité lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 6
Résistance aux micro-organismes	NF EN ISO 846/C	Ne favorise pas le développement
Stabilité dimensionnelle	EN 14565 Annex C	≤ 0,20 %
Résistance chimique	NF EN ISO 26987	Excellent
Apte au sol chauffant		Oui - max 28°C
PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES		
COVT à 28 jours	ISO 16000-9	≤ 100 µg/m³
Formaldéhyde à 28 jours	ISO 16000-3	Non détecté

Informations susceptibles d'être modifiées (édition 07/22)

⁽¹⁾La résistance à la glissance des sols peut être modifiée par l'activité et l'entretien des locaux.

*Référez-vous dans la notice sur le classement UPEC des locaux, cahier CSTB 3782 (10/17).

Retrouvez le guide de pose et le guide d'entretien sur notre site internet <https://www.tarkett.fr>

D'après la norme européenne N°3015/2011 sur le marquage CE, les déclarations de performances (DoP) sont disponibles sur notre site internet www.professionnels.tarkett.fr



iQ One	Cordon de soudure						
21200 110	21201 001	21200 120	21201 011	21200 362	21201 027	21200 399	21201 025
21200 111	21201 002	21200 216	21201 012	21200 363	21201 028	21200 555	21201 033
21200 112	21201 003	21200 217	21201 013	21200 364	21201 029	21200 556	21201 034
21200 113	21201 004	21200 218	21201 014	21200 365	21201 030	21200 557	21201 035
21200 114	21201 005	21200 219	21201 015	21200 366	21201 031	21200 558	21201 036
21200 115	21201 006	21200 236	21201 016	21200 367	21201 032	21200 559	21201 037
21200 116	21201 007	21200 237	21201 017	21200 368	21201 021	21200 598	21201 038
21200 117	21201 008	21200 238	21201 018	21200 396	21201 022	21200 599	21201 026
21200 118	21201 009	21200 239	21201 019	21200 397	21201 023		
21200 119	21201 010	21200 240	21201 020	21200 398	21201 024		

Information

Tarkett France - Service Information, Documentation, Échantillons
1, Terrasse Bellini - Tour Initiale - TSA 94200 - 92919 Paris la Défense Cedex
Tél. : 01 41 20 42 49 - Fax : 01 41 20 47 00 - e-mail : infodoc@tarkett.com

www.professionnels.tarkett.fr

Tarkett

Imprimé sur du papier et carton 100 % recyclés - recyclable

iQ One

iQ One

SOL HOMOGÈNE THERMOPLASTIQUE SANS-PVC

L'homogène sans PVC



SANS PVC

SOL HOMOGÈNE THERMOPLASTIQUE SANS-PVC

Tarkett

iQ One une vraie innovation

iQ One est l'unique revêtement homogène sans PVC Cradle to Cradle® Gold

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE SOLS HOMOGÈNES

Nous avons développé une formule unique de sol homogène thermoplastique sans PVC qui conserve toutes les propriétés de la gamme iQ. Consistant en un mélange breveté de polymères thermoplastiques, iQ One ne contient ni PVC ni plastifiant.

UNE PERFORMANCE INÉGALÉE AU QUOTIDIEN

- Adapté aux zones à fort trafic
- Le lustrage à sec renforce la dureté du traitement de surface et facilite l'entretien quotidien (disque violet).
- Résistance élevée aux agressions extérieures (rayures, taches...)
- Hygiène optimale grâce à sa surface lisse et imperméable

FACILE À METTRE EN ŒUVRE

- Excellente aptitude à la remontée en plinthe et à la soudure à chaud pour une finition étanche
- Disponible en rouleaux de 2 mètres et adapté aux pièces humides


MIXEZ ET PERSONNALISEZ !

- Une gamme de 38 coloris et 3 décors non directionnels : Dusty, Classic, Misty
- Grande diversité de couleurs pour mixer et créer des combinaisons harmonieuses. Des cordons de soudure coordonnés et sans pvc sont disponibles.

PROPRIÉTÉS ENVIRONNEMENTALES

- Sans PVC
- Sans phtalate
- Très faibles émissions de COV
- 100 % recyclable
- Sans biocide

Zones aux besoins spécifiques tels que des espaces publics, des établissements de soins et d'éducation.

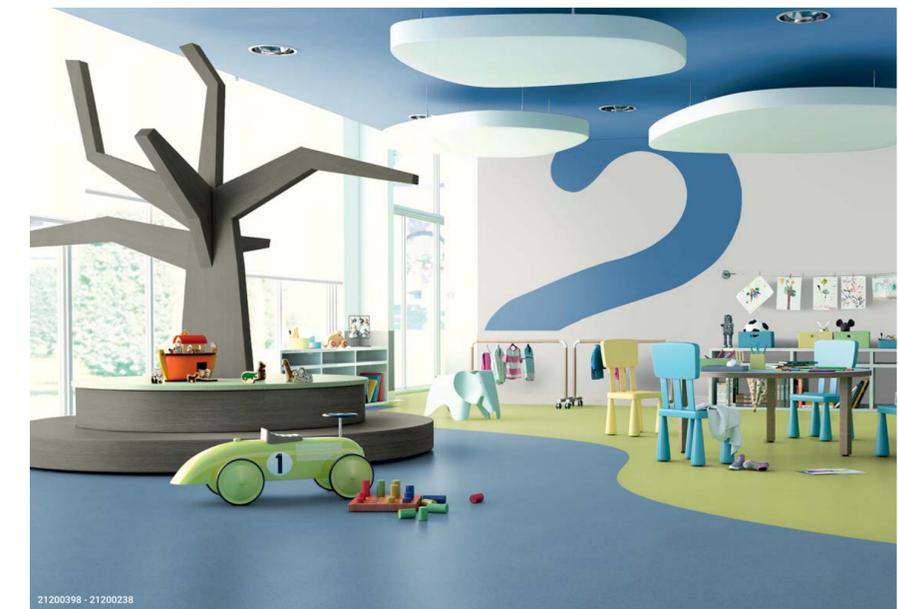


21200398 - 21200238

iQ One Dusty

● Références indisponibles

Le décor Dusty affiche une véritable palette de tons et de contrastes variés. Il est parfaitement adapté aux zones à fort trafic.

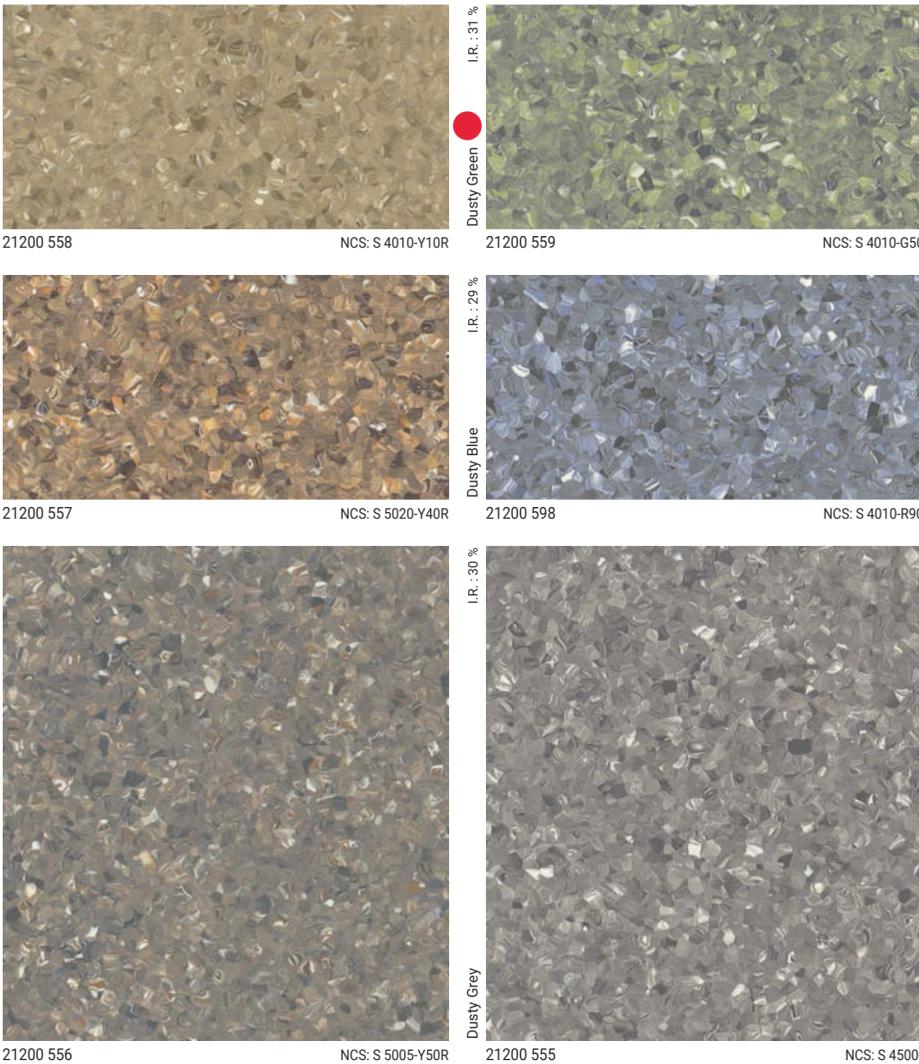

iQ One Classic

● Références indisponibles


Le décor Classic est composé de tons vifs et dynamiques, lesquels peuvent être associés au décor Misty de cette même gamme. Il se crée alors des ambiances variées, animées et design.



iQ One Classic

● Références indisponibles

Le décor Classic est composé de couleurs neutres et douces, aux nuances de gris et de beiges couvrant toute la palette de tons clairs. Ce décor est idéal, autant pour les espaces relaxants et apaisants, que pour les zones fonctionnelles. Il peut être combiné harmonieusement au décor Misty.

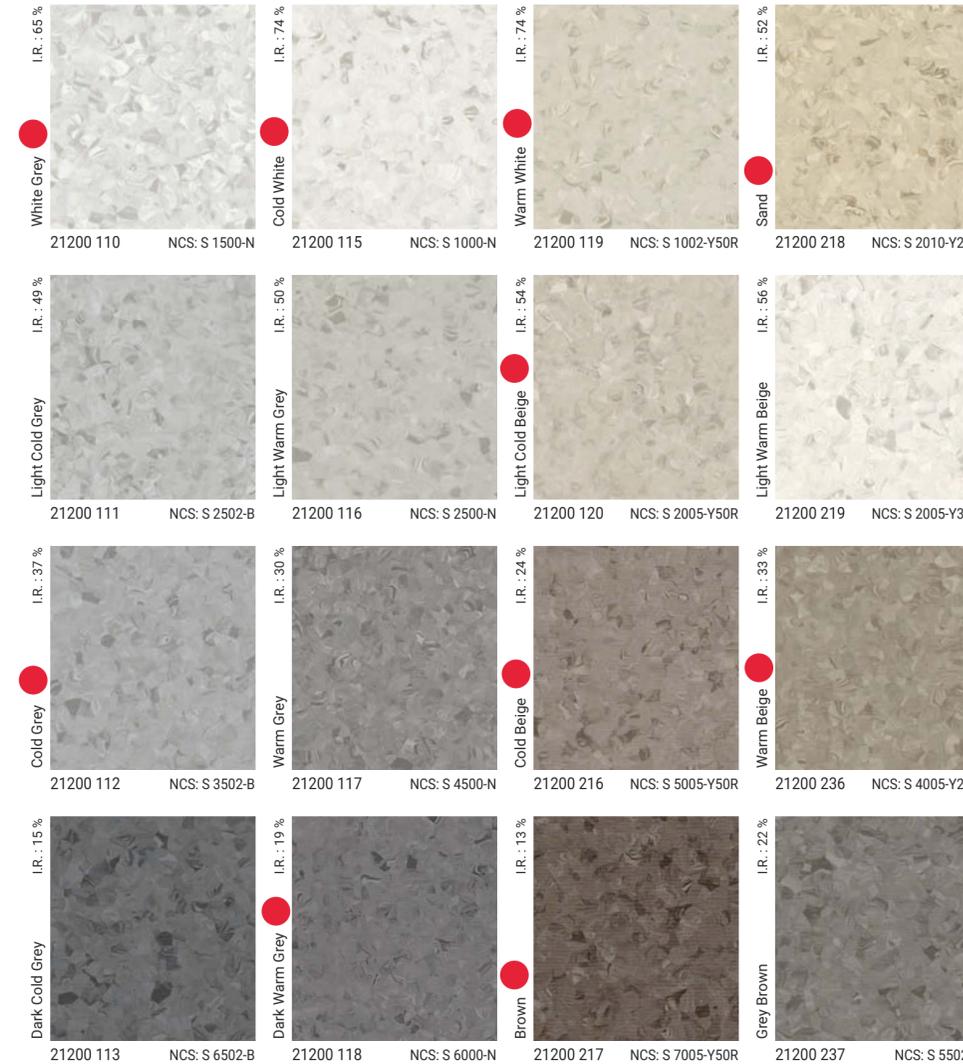

Garantie 10 ANS

Conditions de demande auprès d'Infodoc

I.R. = indice de Réflexion lumineuse

Service Information, Documentation, Échantillons
Tél. : 01 41 20 42 49 - Fax : 01 41 20 47 00
www.professionnels.tarkett.fr - e-mail : infodoc@tarkett.com



iQ One Misty

● Références indisponibles

Le décor Misty offre des nuances douces directement inspirées de celles de la nature. Il a été spécifiquement conçu pour des zones nécessitant de faibles contrastes au sol.

