

# CHOISISSEZ LA SOLUTION POSE LIBRE LA PLUS ABOUTIE



## LA TECHNIQUE DE POSE LIBRE LA PLUS FACILE

Inspirée des revêtements de sol de industriels, iD Inspiration Loose Lay assure, grâce à son envers antidérapant exclusif, une meilleure adhérence au support. Le motif en chevrons breveté empêche le sol de glisser et permet une installation facile qui ne nécessite pas d'adhésif. Pour une installation optimale, nous recommandons l'utilisation d'un agent poissant pour les surfaces supérieures à 16m<sup>2</sup>.

\*Merci de vous référer à la notice de pose du produit.




## EXCELLENTE STABILITE DIMENSIONNELLE

Notre revêtement de sol iD Inspiration Loose Lay est construit avec les toutes dernières technologies lui permettant d'atteindre des performances de stabilité dimensionnelle maximale et de garder, dans la durée, un produit à l'apparence impeccable.



## 29 DESIGNS

La collection iD Inspiration Loose Lay propose 3 grands thèmes design : les effets bois de haute qualité, les effets minéraux inédits et les design graphiques exclusifs issus de la technologie d'impression haute définition.



## CONCEPT MIX & MATCH

Les 4 formats et 29 coloris peuvent être assemblés et combinés pour créer des projets élégants et apporter un style inédit à votre sol. Vous trouverez forcément la combinaison la mieux adaptée à votre projet.



## PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES

iD Inspiration Loose Lay est sans phthalate et dépasse les standards européen en termes d'émissions avec un taux de COV inférieur à 100 µg/m<sup>3</sup> après 28 jours. La collection est recyclable via notre programme de recyclage ReStart® pour les chutes de pose uniquement.




## INSTALLATION EXTREMEMENT RAPIDE

**3 fois\*\* plus rapide** qu'un revêtement LVT à coller  
**15 fois\*\* plus rapide** qu'un revêtement LVT à cliquer traditionnel

Idéal pour la rénovation rapide, ce revêtement nécessite peu de préparation du support grâce à son épaisseur et son arrière antidérapant. iD Inspiration Loose Lay peut être installé en une journée, le temps de main d'œuvre est minimisé et la zone peut être remise en trafic immédiatement.

\*\*Estimation sur la base de tests internes.



## FACILE & FLEXIBLE

Le revêtement iD Inspiration Loose Lay est facile à installer, tout aussi facile à enlever sans endommager le support. L'accès au plancher technique est sans effort. L'iD Inspiration Loose Lay est extrêmement résistant et durable, il bénéficie du traitement de surface TopClean XP® qui facilite son nettoyage, prolonge son cycle de vie.

## iD Inspiration Loose Lay 55

DONNÉES TECHNIQUES	NORMES	iD Inspiration Loose Lay 55
Classification	Norme	Valeur Tarkett
Type de revêtement de sol	EN ISO 10582:2010	PVC Hétérogène Compact
Classification	EN ISO 10874	Commercial: 33 - Industrielle: 42
Caractéristiques techniques	Norme	Valeur Tarkett
Épaisseur totale	EN ISO 24346	4,5 mm
Épaisseur de la couche d'usure	EN ISO 24340	0,55 mm
Poids total	EN ISO 23997	7500 g/m <sup>2</sup>
Teneur en agent liant	EN ISO 10582	Type I
Traitement de surface		Oui - TopClean XP®
Bevelled edges		Oui - 4 biseaux sur 3 références
Méthode d'installation		Pose libre
Performances marquage CE	Norme	Valeur Tarkett
Déclaration de performances	EN 14041	0131-0055-DoP-2015-01
Performances techniques	Norme	Valeur Tarkett
Stabilité dimensionnelle moyenne	EN ISO 23999	≤ 0,10%
Incurvation après exposition à la chaleur	EN ISO 23999	≤ 1 mm
Réaction au feu	EN 13501-1	Bp-s1 en pose libre sur substrats en bois et sur substrats classés A2s1-s1 et A1s1 P135026-DE/7
Rapport de classement (avec domaine d'application)		
Test du pied de meuble	EN 424	Pas de dommage
Test de la chaise à roulettes	ISO 4918	Pas de dommage
Efficacité acoustique - ΔL <sub>w</sub>	EN ISO 717 / 2	8 dB
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Résistance thermique	EN ISO 10456	0,04 m <sup>2</sup> · K/W
Solidité des coloris à la lumière	EN ISO 105-B02 (method 3*)	≥ 6
Résistance chimique	EN ISO 26987	Très bon
Résistance au glissement	DIN 51130 EN 13893	R9 μ ≥ 0,30
Potentiel de charge électrostatique	EN 1081	> 10 <sup>9</sup> Ω
Chauffage au sol		Compatible (jusqu'à 27 °C)
Performances environnementales	Norme	Valeur Tarkett
COVT à 28 jours	ISO 16000-9	≤ 100 µg/m <sup>3</sup>
Recyclable		Chutes de pose
Plastifiant		Sans phthalate
Format et décors	Norme	Valeur Tarkett
Lame	EN ISO 24342	22,9 x 121,9 cm - 10 lames/boîte = 2,79 m <sup>2</sup> 52 boîtes/palette = 145,16 m <sup>2</sup> 25,4 x 152,4 cm - 8 lames/boîte = 3,10 m <sup>2</sup> 52 boîtes/palette = 161,03 m <sup>2</sup>
Dalle	EN ISO 24342	30,5 x 61 cm - 14 dalles/boîte = 2,60 m <sup>2</sup> 54 boîtes/palette = 140,65 m <sup>2</sup> 60 x 60 cm - 8 dalles/boîte = 2,88 m <sup>2</sup> 40 boîtes/palette = 115,20 m <sup>2</sup>
Nombre de décors disponibles		29
Informations susceptibles d'être modifiées (édition 02/23) (*) La résistance à la glissance des sols peut être modifiée par l'activité et l'entretien des locaux. D'après la norme européenne N°3015/2011 sur le marquage CE, les déclarations de performances (DoP) sont disponibles sur notre site internet <a href="http://www.professionnels.tarkett.fr">www.professionnels.tarkett.fr</a>		
*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (meilleures émissions) à C (fortes émissions)		

### Information

Tarkett France - Service Information, Documentation, Échantillons  
1, Terrasse Bellini - Tour Initiale - TSA 94200 - 92919 Paris la Défense Cedex  
Tél. : 01 41 20 42 49 - Fax : 01 41 20 47 00 - e-mail : [infodoc@tarkett.com](mailto:infodoc@tarkett.com)



Service Chrono Tarkett : Vos sols expédiés en 48H !  
Retrouvez toutes les références éligibles sur notre site Internet.

[www.professionnels.tarkett.fr](http://www.professionnels.tarkett.fr)

**Tarkett**

LAMES ET DALLES  
PVC DÉCORATIVES

Imprimé sur du papier et carton recyclables ♻️

Customs Tariff: 4820300000

iD Inspiration Loose Lay 55 - 260001 0001 - 02/23



LAME



DALLE

# iD Inspiration Loose Lay 55

LAMES ET DALLES PVC DÉCORATIVES

La solution  
de pose rapide  
et flexible  
aux designs  
intemporels



METAL PLATE Grid 24644 037  
SCANDINAVIAN OAK Light Beige 24640 024



Veillez scanner  
le code QR pour  
visualiser  
la brochure  
iD Inspiration  
Loose Lay

## CONSTRUCTION PRODUIT

### UNE TECHNIQUE DE POSE UNIQUE POUR UNE INSTALLATION RAPIDE



- Traitement de surface polyuréthane renforcé TopClean XP®**  
Evite toute métallisation et rénovation à vie, permet une réduction de consommation d'eau et de détergents.
- Couche d'usure**  
0,55 mm pour une très bonne durabilité et résistance au fort trafic même dans les espaces les plus sollicités.
- Film décor**  
29 décors tendances bois, pierre et graphiques.
- Couche centrale**  
Pour la résistance au poinçonnement.
- Renfort voile de verre**  
Pour une stabilité dimensionnelle exceptionnelle.
- Couche arrière**  
Pour une base extrêmement solide.
- Couche de contre balancement**  
Élimine tout risque de déformation.
- Envers antidérapant, conception brevetée Tarkett**  
Modèle en chevrons qui garantit une forte résistance au dérapage dans toutes les directions.

**Tarkett**





# iD Inspiration Loose Lay 55



lames extra-longues

# iD Inspiration Loose Lay 55

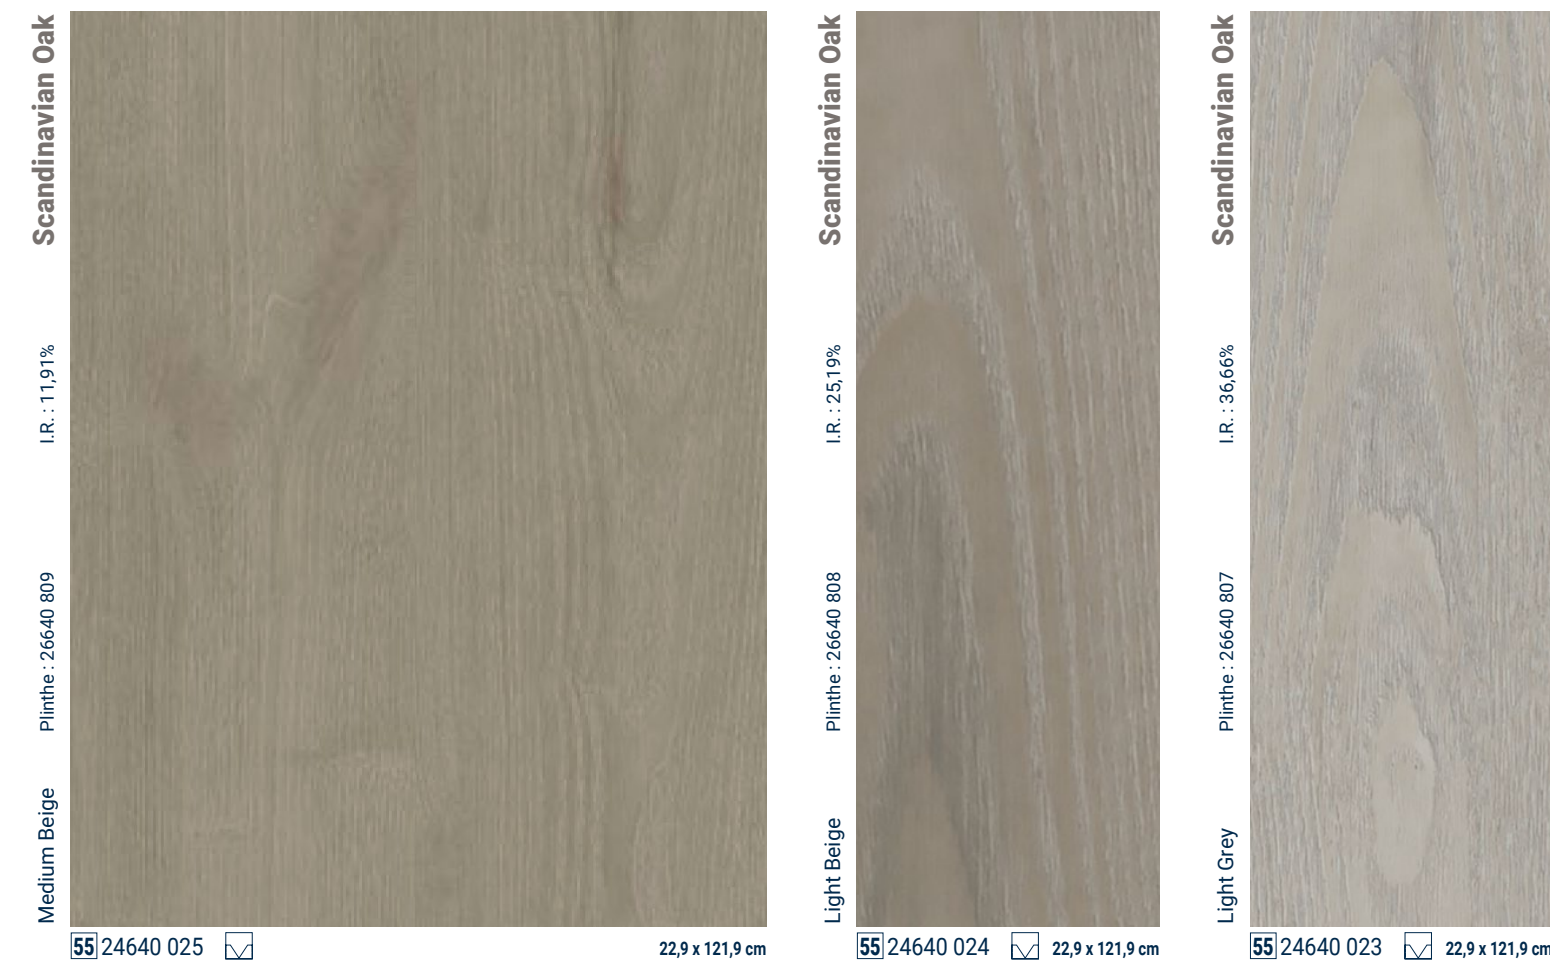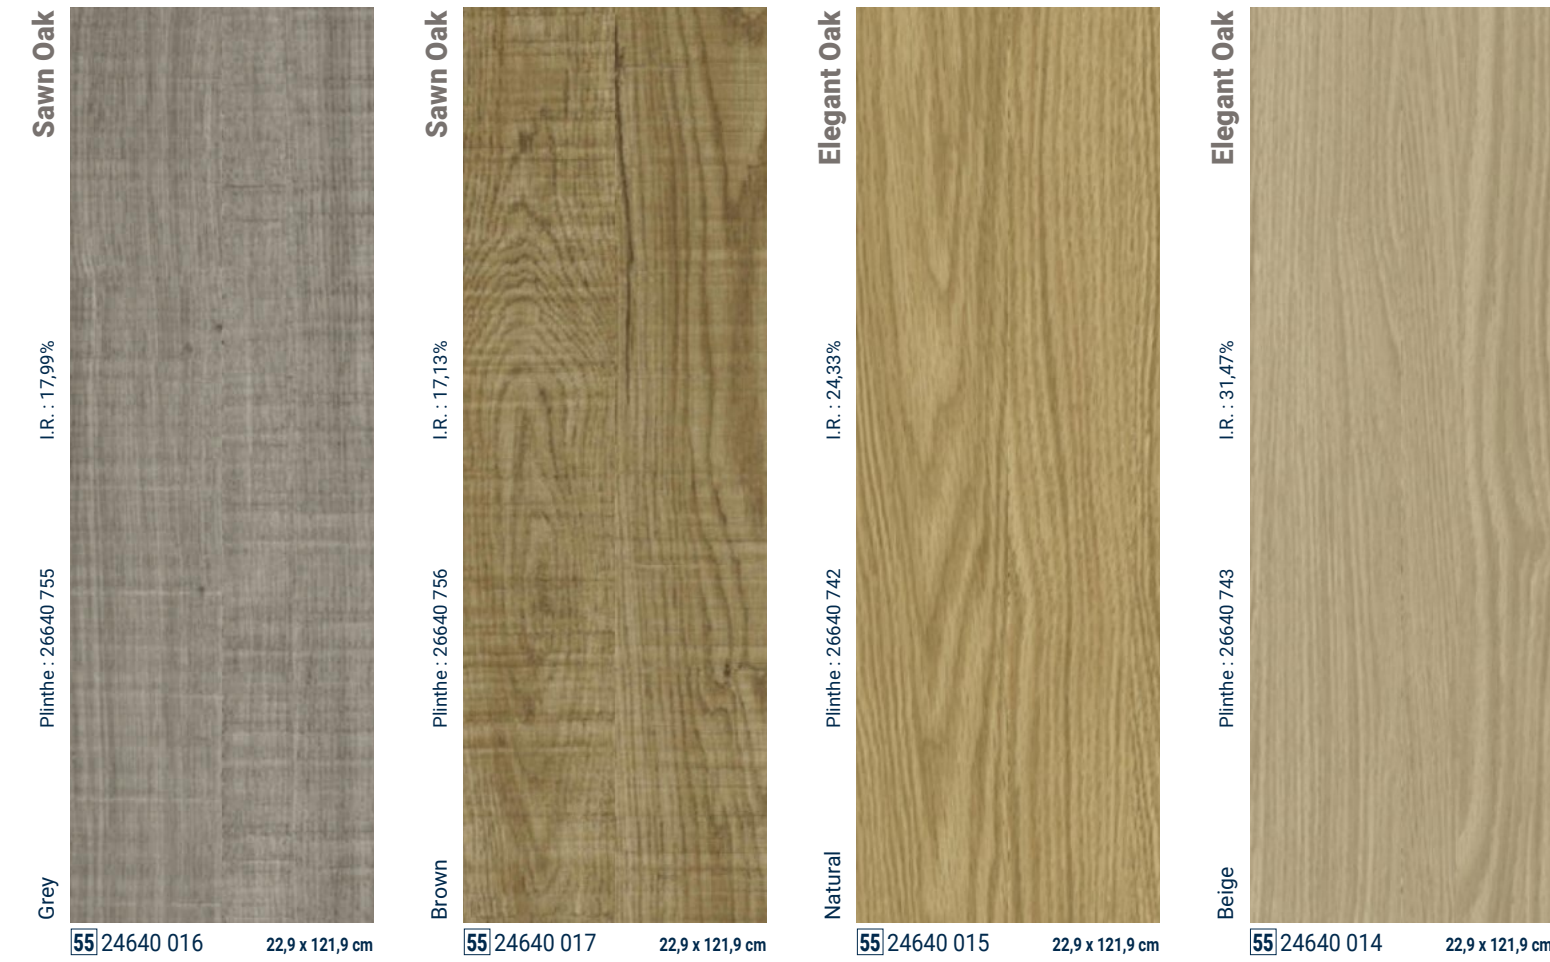

4 chanfreins




Service Information, Documentation, Échantillons  
Tel. : 01 47 20 42 49 - Fax : 01 47 20 47 00  
[www.professionnels.tarkett.fr](http://www.professionnels.tarkett.fr) - Email : [info@tarkett.com](mailto:info@tarkett.com)

IR = indice de Réflexion lumineuse



Les décors reproduisent les nuances des produits naturels dont les coloris et designs peuvent varier d'une lame à une autre ou d'une dalle à une autre au sein d'une même dalle mais aussi entre les différentes boîtes.

# iD Inspiration Loose Lay 55

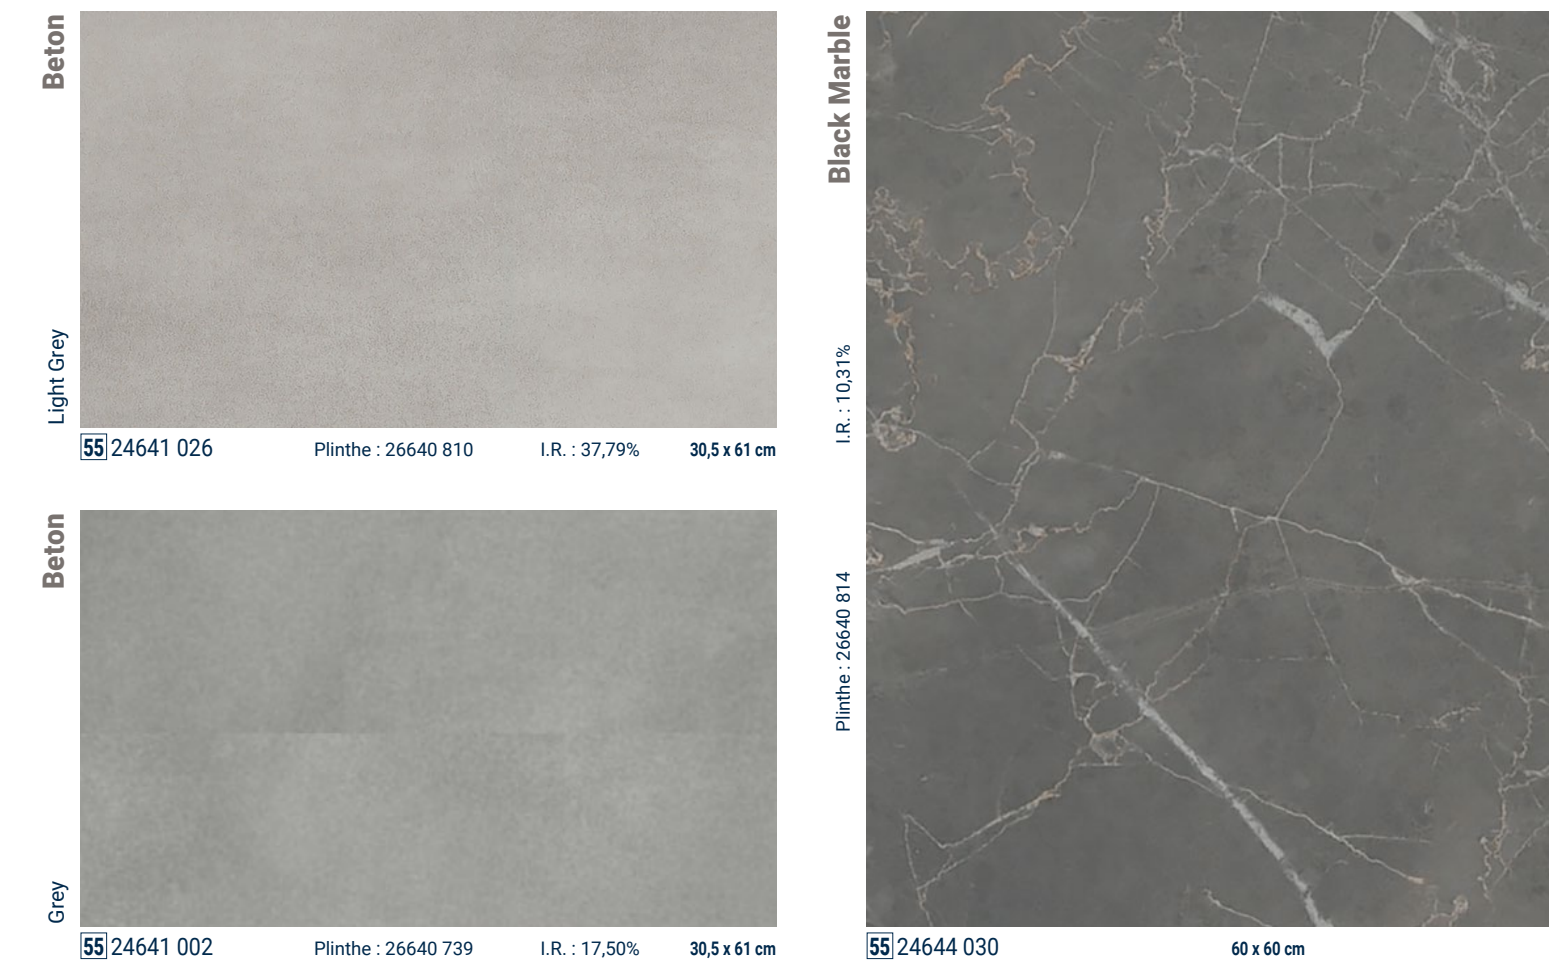

# iD Inspiration Loose Lay 55

