

# ID SQUARE CONFORT ET PERFORMANCES



## CONFORT ACOUSTIQUE

Une bonne efficacité acoustique dans les bureaux contribue à la performance et au bien-être sur le lieu de travail. ID Square atténue le niveau de bruit dans les espaces et réduit la transmission du son entre les étages de 15 dB, contribuant ainsi au confort des employés et à l'amélioration de leur efficacité. ID Square est également idéal pour les usages commerciaux et les projets hôteliers.



## FACILE & FLEXIBLE

Le revêtement ID Square est facile à installer et tout aussi facile à enlever sans endommager le support. L'accès au plancher technique est sans effort. L'ID Square est extrêmement résistant et durable, il bénéficie du traitement de surface TopClean XP™ PUR qui facilite son nettoyage et prolonge son cycle de vie.



## IDÉAL POUR LES ZONES À FORT TRAFIC

Fabriqué en France et spécialement développé pour les environnements exigeants à fort trafic, ID Square est doté de l'une des couches d'usure les plus épaisses du marché avec 0,80mm. Il en résulte une excellente stabilité dimensionnelle et la garantie une installation durable dans le temps.



## RESISTANCE EXTRÊME

Le traitement de surface d'ID Square offre une plus grande durabilité, permet un entretien facile et une résistance accrue aux rayures, à la propagation de l'eau et des taches. Il élimine toute opération de métallisation à vie et bénéficie de 10 ans de garantie.



## 7 FORMATS & 50 DESIGN

ID Square offre une large sélection de design tendances spécialement conçus par le studio Tarkett. Ils imitent une variété de décors textiles, bois, minéraux et graphiques donnant au sol un aspect authentique.



## MODULARITÉ

Les 7 formats et 50 coloris peuvent être assemblés et combinés pour créer des projets élégants et apporter un style inédit à votre sol.

De plus, ID Square peut être combiné avec les revêtements textiles Desso, grâce à des épaisseurs similaires et à des motifs assortis pour créer des transitions parfaitement harmonieuses.

Cette gamme vous offre des possibilités de combinaison infinies.



## PERSONNALISATION

ID Square offre des possibilités inédites de personnalisation, y compris le choix de la couleur, du design et du format. Une commande minimum de 800 m<sup>2</sup> est requise pour cette catégorie de service.




## PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES

La santé est un facteur clé de performance au travail. ID Square utilise une technologie sans phtalate et affiche un très faible niveau de COV inférieur à 100 µg/m<sup>3</sup> après 28 jours pour une meilleure qualité de l'air intérieur.

Élimine tout risque de déformation du produit et facilite son installation. Contribue à réduire les nuisances sonores et assure une excellente résistance au poinçonnement.

# ID SQUARE OPTIMISATION DES RESSOURCES

## CONSTRUCTION DU PRODUIT

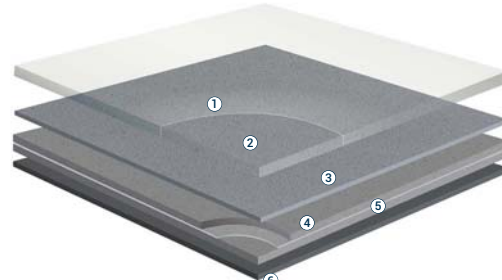

- Traitement de surface renforcé TopClean XP™ PUR.** Excellente résistance à l'abrasion et aux rayures. Entretien facile et économique.
- Couche d'usure transparente calandree en PVC PUR de 0,80mm.** Adaptée au trafic très intense.
- Film décor.** 50 décors au choix.
- Sous-couche acoustique calandree réalisée avec des couches de PVC homogène et renforcée d'un voile de verre non tissé.** Élimine tout risque de déformation du produit et facilite son installation.
- Renforcement voile de verre non tissé.** Pour une stabilité dimensionnelle exceptionnelle.
- Emers mousse haute densité.** Pour empêcher les mouvements latéraux du sol.



ENGLISH OAK warm gold 24576 302 / WOVEN VINYL dark 24562 090 / MARBLE PULPIS golden black 24565 077

# ID SQUARE FORMATS DISPONIBLES

- Dalles**
- ① 50 x 50 cm
  - ② 66 x 66 cm
  - ③ 100 x 100 cm



- Lames**
- ④ 25 x 100 cm
  - ⑤ 20 x 120 cm
  - ⑥ 20 x 120 cm Chevron Droit
  - ⑦ 20 x 120 cm Chevron Gauche



Design	Couleur	Formats disponibles en version standard	Références	NCS	I.R.*
CARPET	Denim	50x50 cm	24563 014	S3505-R103B	23,1%
CARPET	Grey	50x50 cm	24563 073	S3502-R	41,5%
CEMENT	Dark Grey	50x50 cm	24563 093	S4502-Y	25,8%
CEMENT	Light Grey	50x50 cm	24563 094	S3502-Y80R	49,6%
CEMENT	Medium Grey	50x50 cm	24563 095	S3502-Y	35,0%
CEMENT CHEVRON	Medium Grey	100x100 cm	24588 095	S3502-Y/S4502-Y	35,0%
CHAMBRAY	Dark Denim	50x50 cm	24563 085	S6010-R70B	15,9%
CHAMBRAY	Dark Grey	50x50 cm	24563 081	S5502-R	20,8%
CHAMBRAY	Denim	50x50 cm	24563 079	S4010-R70B	29,5%
CHAMBRAY	Green	50x50 cm	24563 083	S3009-G70Y	35,3%
CHAMBRAY	Grey beige	50x50 cm	24563 082	S3005-Y80R	43,9%
CHAMBRAY	Light Grey	50x50 cm	24563 080	S3502-R	37,1%
CHAMBRAY	Ocher	50x50 cm	24563 084	S4050-Y50R	26,9%
CHAMBRAY	Petrol	50x50 cm	24563 086	S6010-B30G	15,4%
CITIZEN OAK	Golden	20x120 cm Chevron Gauche 20x120 cm Chevron Droit	24593 087 24593 087 24599 087	S4020-Y30R	31,3%
CITIZEN OAK	Natural	20x120 cm Chevron Gauche 20x120 cm Chevron Droit	24597 088 24599 088	S4010-Y10R	30,8%
DASHES	Camel	50x50 cm	24562 071	S5010-Y30R	20,0%
DASHES	Green	50x50 cm	24562 070	S6008-G20Y	15,7%
DASHES	Petrol	50x50 cm	24562 072	S7005-B20G	9,1%
ENGLISH OAK	Beige	25x100 cm	24576 305	S4010-Y30R	32,1%
ENGLISH OAK	Black	25x100 cm	24576 300	S7500-N	8,3%
ENGLISH OAK	Dark Grege	25x100 cm	24576 304	S6006-Y20R	13,7%
ENGLISH OAK	Grey	25x100 cm	24576 301	S5005-Y30R	19,8%
ENGLISH OAK	Grey	25x100 cm	24576 303	S4500-N	26,7%
ENGLISH OAK	Warm Gold	25x100 cm	24576 302	S5010-Y30R	19,9%
MARBLE PULPIS	Golden Black	100x100 cm	24566 077	S7005-R60B	13,0%
MARBLE PULPIS	Grey	66x66 cm	24588 077	S4502-R	28,2%
MINIMAL WOOD	Dark Grey	25x100 cm	24567 102	S5005-Y80R	15,5%
MINIMAL WOOD	Grey	25x100 cm	24567 101	S4010-Y30R	22,8%
MINIMAL WOOD	Natural	25x100 cm	24563 100	S5010-Y30R	20,8%
PATINE	Anthracite	50x50 cm	24564 044	S6000-N	16,8%
PATINE	Chalk	50x50 cm	24564 064	S2502-Y	48,6%
PATINE	Dark Anthracite	50x50 cm	24564 046	S7502-B	9,4%
PATINE	Grey	50x50 cm	24564 002	S4500-N	26,1%
PATINE	Light Chocolate	100x100 cm	24578 022	S4005-Y30R	29,9%
PATINE	Solid Blue	50x50 cm	24564 065	S4040-R90B	10,7%
PATINE	Solid Green	50x50 cm	24564 066	S4040-B90G	16,6%
PATINE	Solid Red	50x50 cm	24564 068	S2060-Y30R	14,9%
PATINE	Solid Yellow	50x50 cm	24564 067	S2050-Y	44,8%
TERRAZZO MURANO	Multicolor	50x50 cm	24563 076	S2000-Y80R	58,0%
TISSE	Chocolate	50x50 cm	24560 033	S5005-Y30R	19,7%
TISSE	Dark Grey	50x50 cm	24560 032	S6500-N	14,4%
TRAVERTINE	Chalk	50x50 cm	24563 075	S1500-Y50R	62,8%
VINTAGE ZINC	Dark Grey	66x66 cm	24565 000	S5500-N	19,1%
VINTAGE ZINC	Metalic	66x66 cm	24565 002	S4502-Y	29,8%
VINTAGE ZINC	Oxyde	66x66 cm	24565 069	S6602-R	13,1%
WALNUT	Walnut	20x120 cm	24593 089	S6010-Y50R	17,9%
WOVEN VINYL	Bicolor	50x50 cm	24562 092	S7005-Y80R	11,9%
WOVEN VINYL	Dark	50x50 cm	24562 090	S7502-Y	10,4%
WOVEN VINYL	Natural	100x100 cm	24589 091	S5005-Y20R	23,3%

\*I.R. = Indice de Réflexion lumineuse



MARBLE PULPIS grey 24566 078 / CHAMBRAY petrol 24663 086

# ID Square

DONNÉES TECHNIQUES	NORMES	ID SQUARE
<b>CERTIFICATION</b>		
Classification européenne	EN ISO 10582 / EN 651 NF EN ISO 10874	PVC Hétérogène Acoustique 34
Teneur en agent liant	NF EN ISO 10582	Type 1
<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>		
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	4,5 mm
Poids total	NF EN ISO 23997	5195 g/m <sup>2</sup>
Couche d'usure	NF EN ISO 24340	0,80 mm
Traitement de surface (PUR)		Oui - TopClean XP™
Format	NF EN ISO 24342 Lames	25 x 100 cm - 9 lames/boîte (= 2,25 m <sup>2</sup> ) 20 x 120 cm - 10 lames/boîte (= 2,40 m <sup>2</sup> ) 20 x 120 cm Chevron Gauche - 10 lames/boîte (= 2 m <sup>2</sup> ) 20 x 120 cm Chevron Droit - 10 lames/boîte (= 2 m <sup>2</sup> )
	NF EN ISO 24342 Dalles	50 x 50 cm - 9 dalles/boîte (= 2,25 m <sup>2</sup> ) 66 x 66 cm - 5 dalles/boîte (= 2,22 m <sup>2</sup> ) 100 x 100 cm

PERFORMANCES MARQUAGE CE (EN 14041)	Déclaration de performance	0120-0067-DoP-2014-11
Stabilité dimensionnelle	NF EN 14041	B <sub>s</sub> s1 en pose libre ou collée sur support A1 <sub>1</sub> ou A2 <sub>1</sub>
Résistance transversale	NF EN 1081	C <sub>1</sub> s1 en pose libre ou collée sur support bois
Résistance thermique	NF EN ISO 10456	N° RL 2015/620-1 & RL 2015/620-2 selon le système 1
<b>Rapport de classement (avec domaine d'application)</b>		
Charges électrostatiques	NF EN 1815	≤ 2,0 kV - Antistatique
Glissance	NF EN 13893	µ ≥ 0,30 (classe DS)

PERFORMANCES TECHNIQUES	Stabilité dimensionnelle	≤ 0,10%
Efficacité acoustique (dB) <td>NF EN ISO 717 / 2 <td>ΔL<sub>w</sub> = 15 dB</td> </td>	NF EN ISO 717 / 2 <td>ΔL<sub>w</sub> = 15 dB</td>	ΔL <sub>w</sub> = 15 dB
Sonorité à la marche <td>NF EN ISO 31-074 <td>Classe B - L<sub>w,eq</sub> &lt; 75 dB</td> </td>	NF EN ISO 31-074 <td>Classe B - L<sub>w,eq</sub> &lt; 75 dB</td>	Classe B - L <sub>w,eq</sub> < 75 dB
Réduction phonique <td>NF EN ISO 11654 <td>α<sub>w</sub> = 0,05</td> </td>	NF EN ISO 11654 <td>α<sub>w</sub> = 0,05</td>	α <sub>w</sub> = 0,05
Glissance <sup>(1)</sup> <td>DIN 51130</td> <td>R10 selon grainage</td>	DIN 51130	R10 selon grainage
Test du pied de meuble <td>NF EN 424</td> <td>Pas de dommage</td>	NF EN 424	Pas de dommage
Test de la chaise à roulettes <td>NF ISO 4918</td> <td>Pas de dommage</td>	NF ISO 4918	Pas de dommage
Solidité lumineuse <td>NF EN ISO 105-B02</td> <td>≥ 6</td>	NF EN ISO 105-B02	≥ 6
Poinçonnement rémanent <td>NF EN ISO 24343-1</td> <td>≤ 0,10 mm</td>	NF EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Résistance chimique <td>NF EN ISO 26987</td> <td>Très bon</td>	NF EN ISO 26987	Très bon
Apte au sol chauffant <td></td> <td>Conforme - max. 27°C</td>		Conforme - max. 27°C

PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES	COV <sup>2</sup> à 28 jours	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m <sup>3</sup>
Formaldéhyde à 28 jours <td>ISO 16000-3 <td> <td>Non détecté</td> </td></td>	ISO 16000-3 <td> <td>Non détecté</td> </td>	<td>Non détecté</td>	Non détecté

Informations susceptibles d'être modifiées (édition 10/19) \*Pour information, non contractuel  
 (1) La résistance à la glissance des sols peut être modifiée par l'activité et l'entretien des locaux.  
 (2) D'après la norme européenne N°2015/2011 sur le marquage CE, les déclarations de performance (DoP) sont disponibles sur notre site Internet [www.professionnels.tarkett.fr](http://www.professionnels.tarkett.fr)



**Information**  
 Tarkett France - Service Information, Documentation, Echantillons  
 1, Terrasse Bellini - Tour Initiale - TSA 94200 - 92919 Paris la Défense Cedex  
 Tél. : 01 41 20 42 49 - Fax : 01 41 20 47 00 - e-mail : [infodoc@tarkett.com](mailto:infodoc@tarkett.com)

**Service Chrono Tarkett** : Vos sols expédiés en 48H !  
 Retrouvez toutes les références éligibles sur notre site Internet.

[www.professionnels.tarkett.fr](http://www.professionnels.tarkett.fr)

Imprimé sur du papier et carton recyclables ♻️

100% sans phtalate

10 ans de garantie

10 ans de garantie

# ID Square


LAMES ET DALLES VINYLES DÉCORATIVES

La solution modulaire en pose libre, acoustique et créative

LAME  
DALLE

LAMES DALLES VINYLES DÉCORATIVES

ID Square - 76000 - 0006 - 1019

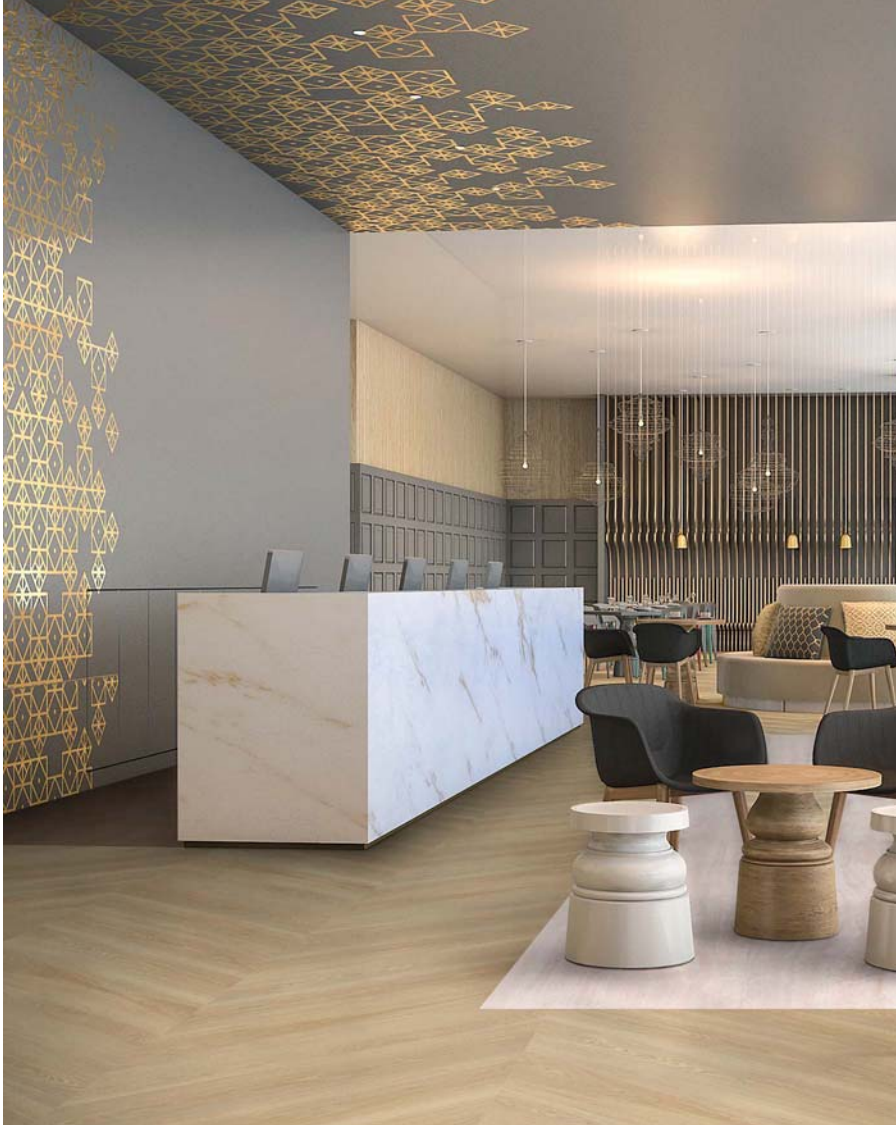

Conditions sur demande auprès d'Elidoc

IR - Indice de Réflexion Lumineuse

Service client : 02 03 00 00 00 - 02 03 00 00 00  
www.professionnels.tarkett.fr - mail : info@professionnels.tarkett.com



DASHES camel 24562 071 / CITIZEN OAK golden 24597 087 & 24599 087 / TRAVERTINE chalk 24563 076

<p><b>Patine</b> solid red I.R. 15,9%</p> <p>24564 068 50x50 cm</p>	<p><b>Chambrey</b> petrol I.R. 15,4%</p> <p>24563 086 50x50 cm</p>
<p><b>Patine</b> solid yellow I.R. 44,8%</p> <p>24564 067 50x50 cm</p>	<p><b>Terrazzo Murano</b> multicolor I.R. 35,3%</p> <p>24563 075 50x50 cm</p>
<p><b>Patine</b> solid blue I.R. 10,7%</p> <p>24564 065 50x50 cm</p>	<p><b>Patine</b> chalk I.R. 46,8%</p> <p>24564 064 50x50 cm</p>
<p><b>Patine</b> solid green I.R. 16,6%</p> <p>24564 066 50x50 cm</p>	<p><b>Patine</b> dark anthracite I.R. 54%</p> <p>24564 046 50x50 cm</p>

## iD Square

<p><b>Chambrey</b> green I.R. 35,3%</p> <p>24563 083 50x50 cm</p>	<p><b>Patine</b> light chocolate I.R. 25,9%</p> <p>24564 040 50x50 cm</p>	<p><b>Chambrey</b> cobre I.R. 26,8%</p> <p>24563 084 50x50 cm</p>
<p><b>Woven Vinyl</b> basilic I.R. 11,9%</p> <p>24562 092 50x50 cm</p>	<p><b>Patine</b> antiraze I.R. 16,8%</p> <p>24564 044 50x50 cm</p>	<p><b>Patine</b> grey I.R. 13,1%</p> <p>24564 002 50x50 cm 24578 002 100x100 cm</p>
<p><b>English Oak</b> dark grey I.R. 13,7%</p> <p>24576 304 25x100 cm</p>	<p><b>Tisse</b> chocolate I.R. 19,7%</p> <p>24560 033 50x50 cm</p>	<p><b>Patine</b> dark anthracite I.R. 54%</p> <p>24564 046 50x50 cm</p>
<p><b>Woven Vinyl</b> natural I.R. 23,3%</p> <p>24562 091 50x50 cm 24589 091 100x100 cm</p>	<p><b>Patine</b> dark grey I.R. 14,4%</p> <p>24560 032 50x50 cm</p>	<p><b>Vintage Zinc</b> dark grey I.R. 19,1%</p> <p>24565 000 66x66 cm</p>
<p><b>Minimal Wood</b> natural I.R. 20,6%</p> <p>24567 100 25x100 cm 24563 100 50x50 cm</p>	<p><b>Patine</b> grey I.R. 13,1%</p> <p>24564 002 50x50 cm 24578 002 100x100 cm</p>	<p><b>Vintage Zinc</b> metallic I.R. 20,8%</p> <p>24565 002 66x66 cm 24588 002 100x100 cm</p>

## iD Square

<p><b>Chambrey</b> grey beige I.R. 41,5%</p> <p>24563 082 50x50 cm</p>	<p><b>Carpet</b> denim I.R. 23,7%</p> <p>24563 074 50x50 cm</p>	<p><b>Chambrey</b> dark denim I.R. 15,9%</p> <p>24563 085 50x50 cm</p>
<p><b>Cement</b> light grey I.R. 49,4%</p> <p>24563 094 50x50 cm</p>	<p><b>Carpet</b> grey I.R. 41,5%</p> <p>24563 073 50x50 cm</p>	<p><b>Chambrey</b> light grey I.R. 20,1%</p> <p>24563 080 50x50 cm 24588 080 100x100 cm</p>
<p><b>Cement Chevron</b> medium grey I.R. 35,0%</p> <p>24567 096 25x100 cm</p>	<p><b>English Oak</b> black I.R. 33,3%</p> <p>24576 300 25x100 cm</p>	<p><b>Cement</b> dark grey I.R. 23,8%</p> <p>24563 093 50x50 cm</p>
<p><b>Woven Vinyl</b> dark I.R. 19,4%</p> <p>24562 090 50x50 cm</p>	<p><b>English Oak</b> beige I.R. 32,1%</p> <p>24576 305 25x100 cm</p>	<p><b>Woven Vinyl</b> natural I.R. 23,3%</p> <p>24562 091 50x50 cm 24589 091 100x100 cm</p>
<p><b>Minimal Wood</b> grey I.R. 22,6%</p> <p>24567 101 25x100 cm 24563 101 50x50 cm</p>	<p><b>English Oak</b> warm gold I.R. 15,6%</p> <p>24576 302 25x100 cm</p>	<p><b>Minimal Wood</b> dark grey I.R. 15,5%</p> <p>24567 102 25x100 cm 24563 102 50x50 cm</p>

## iD Square

<p><b>Travertine</b> oak I.R. 52,8%</p> <p>24563 076 50x50 cm</p>	<p><b>Marble Pulpis</b> grey I.R. 28,3%</p> <p>24565 078 66x66 cm</p>	<p><b>Walnut</b> walnut I.R. 12,5%</p> <p>24593 089 20x120 cm</p>
<p><b>Marble Pulpis</b> golden black I.R. 13,0%</p> <p>24565 077 66x66 cm 24588 077 100x100 cm</p>	<p><b>English Oak</b> English Oak I.R. 32,1%</p> <p>24576 305 25x100 cm</p>	<p><b>Walnut</b> golden I.R. 31,3%</p> <p>24593 087 20x120 cm</p>
<p><b>English Oak</b> grey I.R. 26,7%</p> <p>24576 303 25x100 cm</p>	<p><b>English Oak</b> English Oak I.R. 32,1%</p> <p>24576 305 25x100 cm</p>	<p><b>Citizen Oak</b> golden I.R. 31,3%</p> <p>24597 087 CL* 20x120 cm 24599 087 CR* 20x120 cm</p>
<p><b>English Oak</b> black I.R. 33,3%</p> <p>24576 300 25x100 cm</p>	<p><b>English Oak</b> English Oak I.R. 32,1%</p> <p>24576 305 25x100 cm</p>	<p><b>Citizen Oak</b> golden I.R. 31,3%</p> <p>24597 087 CL* 20x120 cm 24599 087 CR* 20x120 cm</p>
<p><b>English Oak</b> grey I.R. 26,7%</p> <p>24576 303 25x100 cm</p>	<p><b>English Oak</b> English Oak I.R. 32,1%</p> <p>24576 305 25x100 cm</p>	<p><b>Dashes</b> petrol I.R. 51%</p> <p>24562 072 50x50 cm</p>
<p><b>English Oak</b> black I.R. 33,3%</p> <p>24576 300 25x100 cm</p>	<p><b>English Oak</b> English Oak I.R. 32,1%</p> <p>24576 305 25x100 cm</p>	<p><b>Dashes</b> green I.R. 15,7%</p> <p>24562 070 50x50 cm</p>

\*CL: Chevron Gauche - 20x120cm / \*CR: Chevron Droit - 20x120cm