



Lime Oak golden 280030 010

Destinées aux espaces à fort trafic et aux espaces commerciaux, les dalles emboîtables facilitent l'installation et la rénovation en réduisant les interruptions de trafic et les pertes d'exploitation. Conçue pour plus de polyvalence, la gamme conjugue la robustesse des dalles emboîtables à l'aspect naturel du bois et des décors minéraux. Son excellente résistance à l'usure et aux tâches lui garantit une grande durée de vie.

RÉSISTANCE AUX CHARGES LOURDES



Jusqu'à **600 kg** de charge dynamique*.
Jusqu'à **40 kg/cm²** de charge statique*.

*Toujours se référer au Guide de pose de Tarkett pour des informations techniques détaillées.

DE MULTIPLES POSSIBILITÉS



11 designs aux décors modernes et aux couleurs naturelles

Finition harmonieuse grâce aux queues d'arondes encore moins visibles.

Possibilité de mélanger et d'associer iD TILT avec iD Inspiration Click HT 70 pour créer des espaces de zoning et un rendu unique.

HAUTE PERFORMANCE TECHNIQUE



≤ 0,10 %
La meilleure stabilité dimensionnelle qui limite les risques de déformation.

Résistance au glissement R10
Haute résistance aux éraflures, aux rayures et aux tâches grâce au traitement TopClean XP®.

INSTALLATION RAPIDE ET FACILE



Installation sans colle : pas de temps de séchage, pas de COV liés à la colle, chantier plus propre, pose et remplacement des dalles plus faciles.

4 fois plus rapide à installer que le carrelage.

BON POUR LES HOMMES ET LA PLANÈTE



Sans Phtalate



Recyclable
CHÛTES DE POSE
& FIN D'USAGE



FABRIQUÉ EN
EUROPE

iD TILT

Classification	Norme	Valeur Tarkett
Norme de spécifications	EN ISO 10582	Revêtements de sol hétérogènes en polychlorure de vinyle
Classification résidentielle	EN ISO 10874	23 Intense
Classe d'usage commerciale	EN ISO 10874	34 Très Intense
Classe d'usage industrielle	EN ISO 10874	43 Intense
Teneur en agent liant	EN ISO 10582	Type I
Caractéristiques	Norme	Valeur Tarkett
Format : Dalles (mm)	NF EN ISO 24341	664 x 664 - 4 Dalles = 1,63 m ² par boîte, soit 54 boîtes par palette
Épaisseur totale (mm)	NF EN ISO 24346	5,00
Épaisseur couche d'usure (mm)	NF EN ISO 24340	0,70
Masse surfacique totale (g/m²)	NF EN ISO 23997	8500
Performance Marquage CE	Norme	Valeur Tarkett
Réaction au feu	NF EN 13501-1	Bfl-s1
Résistance thermique	NF EN 12667	0,05 m ² ·K/W (apte au sol chauffant)
Glissance	NF EN 13893	μ ≥ 0,30 (classe DS)
Performance Technique	Norme	Valeur Tarkett
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	Valeur requise : ≤ 0,10 mm
Efficacité acoustique au bruit de choc revendiquée	NF EN ISO 717-2	5 dB
Résistance au glissement	DIN 51130	R10*
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	Valeur requise : ≤ 0,15 % Valeur moyenne mesurée : ≤ 0,10 %
Incurvation après exposition à la chaleur	NF EN ISO 23999	≤ 11 mm
Solidité des coloris à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 6
Traitement de surface		TopClean XP®
Résistance chimique	EN ISO 26987	Bonne résistance
Résistance au pelage	EN ISO 24345	≥ 50N/50mm
Performances environnementales	Norme	Valeur Tarkett
Sans phtalate		Oui
Emissions COVT à 28 jours	ISO 16000-9	Platinum (≤ 10 µg/m ³)
Contenu recyclé		25 %
Recyclable		Oui, chutes de pose et produit en fin d'usage
Autres		
Nombre de coloris disponibles		11
Méthode d'installation		Queue d'aronde emboîtable

Les informations peuvent être susceptibles d'être modifiées. (06/24)

*La résistance au glissement des sols peut être modifiée par l'activité et l'entretien des locaux.
Conformément à la norme européenne n°305/2011 marquage CE, les déclarations de performances (DoP) sont disponibles sur notre site internet www.tarkett.com
Se référer aux instructions d'installation, d'entretien et de maintenance du produit.




Information

Tarkett France - Service Information, Documentation, Échantillons
1, Terrasse Bellini - Tour Initiale - TSA 94200 - 92919 Paris la Défense Cedex
Tél. : 01 41 20 42 49 - Fax : 01 41 20 47 00 - e-mail : infodoc@tarkett.com

www.professionnels.tarkett.fr



iD TILT



DALLE

DALLES VINYLES
EMBOÛTABLES

iD TILT

DALLES VINYLES EMBOÛTABLES

Dalles
emboîtables
Haute
Performance





Conditions sur demande auprès d'infodoc


I.R. = Indice de Réflexion lumineuse

Service Information, Documentation, Échantillons
Tél. : 01 41 20 42 49 - Fax : 01 41 20 47 00
www.professionnels.tarkett.fr - e-mail : infodoc@tarkett.com







iD TILT

CONSTRUCTION DU PRODUIT



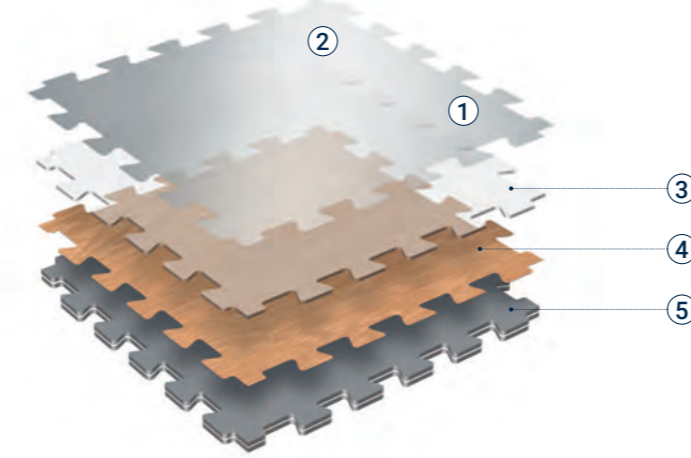


- Traitement de surface TopClean XP™**
Facile à nettoyer et à entretenir.
Excellente résistance aux éraflures, aux rayures et aux tâches.
- Grainage de surface**
Réduit les risques de glissades et de chutes.
- Couche d'usure transparente**
Améliore la résistance à l'usure pour une plus grande longévité.
- Film imprimé**
Impression haute définition pour un rendu naturel.
- Sous-couche renforcée de 2 voiles de verre**
Excellente stabilité dimensionnelle et résistance à la déchirure et au poinçonnement.


Stones

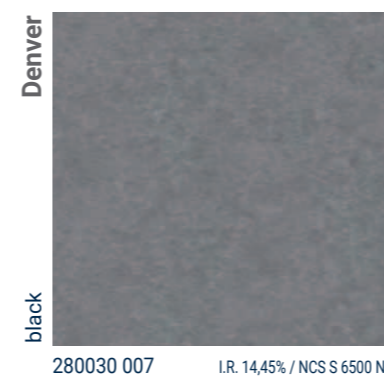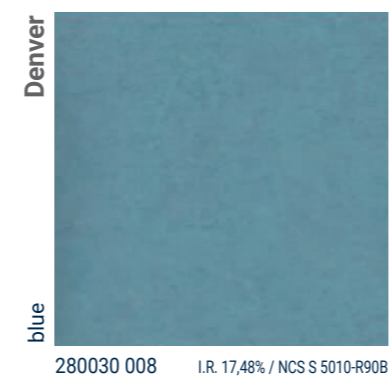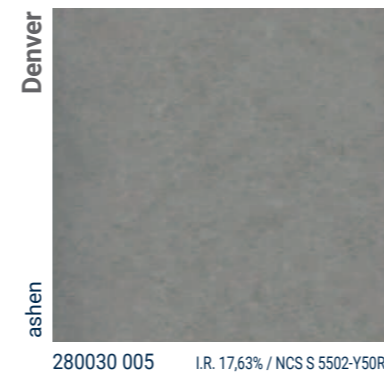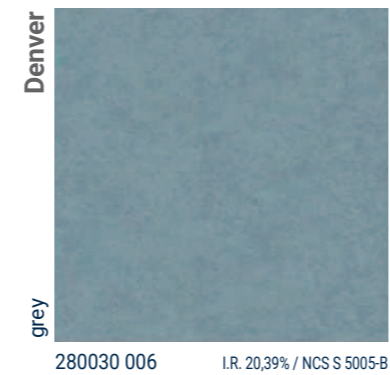



Concretes

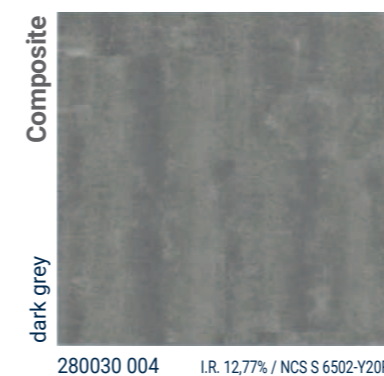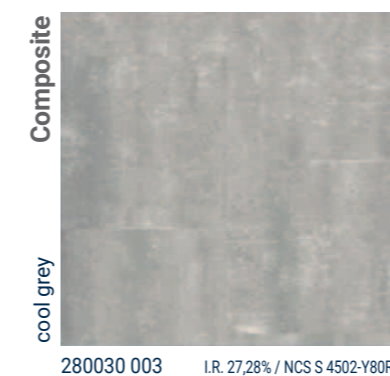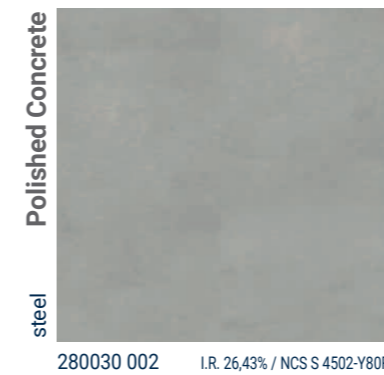

Metallic

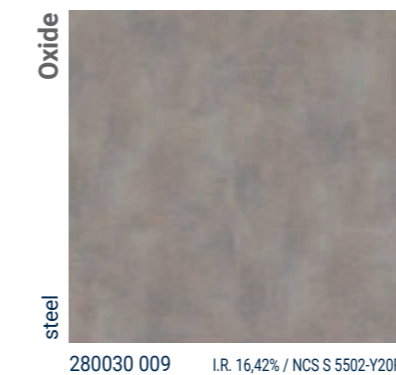


Woods

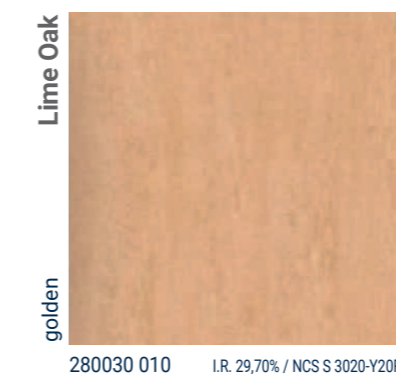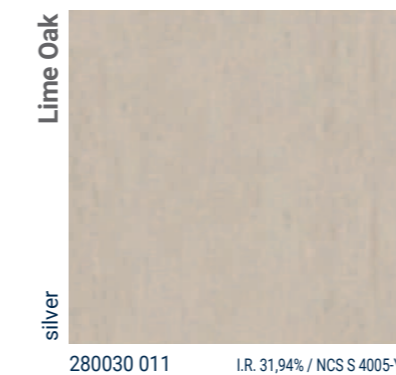


iD TILT

ACCESSOIRES POUR UNE FINITION PARFAITE




PLINTHES ALUMINIUM

- Aluminium 263994 002
- Dimensions : 250 cm de long x 0,12 cm de large x 10 cm de haut
- 10 unités (25 ml)




PROFILÉ DE FINITION CINTRABLE POUR LVT CLICK ET POSE-LIBRE

- Argent 1456 011
- Bronze 1456 012
- Dimensions : 250 cm de long x 3 cm de large x 0,8 cm de haut
- Kit complet comprenant les profils d'arrêt, les vis et les chevilles.
10 unités de 2,5 ml soit 25 ml



PROFILÉ DE TRANSITION POUR LVT CLICK ET POSE-LIBRE

- Argent 1451 011
- Acier 1451 012
- Dimensions : 270 cm de long x 2,5 cm de large x 0,40-0,95 cm de haut
- Kit complet comprenant les profils d'arrêt, les vis et les chevilles.
10 unités de 2,7 ml soit 27 ml



PROFILÉ DE FINITION POUR COMPENSATION POUR LVT

- Argent 1454 011
- Acier 1454 012
- Dimensions : 270 cm de long x 3,8 cm de large x 0,7 cm de haut
- Kit complet comprenant les profils d'arrêt, les vis et les chevilles.
10 unités de 2,7 ml soit 27 ml



Lime Oak silver 280030 010

Pour en savoir plus

