

OMNISPORTS

LE PLAISIR DU JEU EN TOUTE SÉCURITÉ



Un environnement sain et sécurisé

JOUER DANS UN ENVIRONNEMENT PLUS SAIN

- Participe à rendre les espaces sportifs agréables :



- Participe à la protection des voies respiratoires grâce à des **émissions de COVT pratiquement indétectables**.

JOUER EN TOUTE SÉCURITÉ

- Réduit les risques de blessures grâce à son envers amortissant intégré.
- Offre des niveaux d'absorption des chocs pour tous les âges, tous les poids et tous les niveaux de jeu.



Plus de confort et de plaisir

- Garanti un bon confort à la marche.
- Réduit le niveau sonore grâce à la **sous-couche acoustique intégrée**.
- Permet des solutions personnalisées avec un choix de

24 couleurs

- Booste le niveau d'énergie des enfants grâce à des couleurs vives



Haute performance et flexibilité

Choisissez le bon produit pour votre espace sportif, de la pratique scolaire aux niveaux de compétition les plus exigeants.

- Améliore les performances sportives* grâce à un bon retour d'énergie.
- Garanti un niveau de rebond adéquat et constant pour le handball, le basketball, le volleyball et les autres sports.

- Peut accueillir des événements extra-sportifs tout en fournissant la performance idéale pour la pratique sportive.

- Fourni une meilleure adhérence pour une maîtrise de la glissance.

- Réduit la fatigue pendant la pratique sportive.

*Sauf pour Omnisports Compact



Facile à entretenir et durable

Résiste aux :

- Taches et rayures.
- Marques de poinçonnement.
- Charges roulantes.
- Réduit les coûts de maintenance :



Traitement de surface TopClean XP™

- Choisissez la méthode d'installation unique GREENLAY (sous avis technique).

Extrêmement pratique et durable :

20% plus rapide


98% sans colle

Rénovation facile

Omnisports

DONNÉES TECHNIQUES	NORMES	COMPACT	SPEED	TRAINING	REFERENCE MULTI-USE	ACTIVE	EXCEL	PUREPLAY
CERTIFICATION & CLASSIFICATIONS								
Type de sol	EN 14041 EN 14904	PVC hétérogène	PVC hétérogène	PVC hétérogène	-	-	-	-
Declaration de performance	EN 14041 EN 14904	0120-003-DoP-2013-04	0120-006-DoP-2013-04	0120-026-DoP-2013-04	0120-080-DoP-2018-11	0120-076-DoP-2017-10	0120-041-DoP-2013-04	0120-071-DoP-2016-04
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES								
Épaisseur totale	ISO 24346 (EN 428)	2 mm	3,45 mm	5 mm	6,1 mm	7,1 mm	8,3 mm	9,4 mm
Poids total	ISO 23997 (EN 430)	3 045 g/m ²	3 295 g/m ²	4 080 g/m ²	3990 g/m ²	4795 g/m ²	6 095 g/m ²	6 200 g/m ²
Largeur	ISO 24341 (EN 426)	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m
Longueur	ISO 24341 (EN 426)	23 lm	20,5 lm	20,5 lm	20,5 lm	20,5 lm	20,5 lm	20,5 lm
EXIGENCES D'USAGE								
Absorption des chocs	■ Valeur moyenne mesurée EN 14808 exigences	-	≥ 4%	≥ 17%	P1	P1	P1	P2
Glissance	■ Valeur moyenne mesurée EN 13036-4 exigences	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
Déformation verticale	■ Valeur moyenne mesurée EN 14809 exigences	-	≤ 0,8 mm	≤ 1 mm	P1	P1	P1	P2
EXIGENCES TECHNIQUES								
Rebond vertical du ballon	■ Valeur moyenne mesurée EN 12235 exigences	-	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
Réaction au feu	EN 13501-1	Bi s1*	C ₀ s1*	C ₀ s1*	C ₀ s1**	C ₀ s1**	C ₀ s1**	C ₀ s1**
Abrasion	EN ISO 5470-1	-	≤ 1g	≤ 1g	≤ 1g	≤ 1g	≤ 1g	≤ 1g
Résistance au poinçonnement	■ Valeur moyenne mesurée EN 1516 exigences	-	≤ 0,18 mm	≤ 0,16 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,15 mm	≤ 0,15 mm	Conforme
Résistance à une charge roulante	■ Valeur moyenne mesurée EN 1569 exigences	-	-	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
Bruit ambiant	NFS 31-074	-	Classe A ≤ 65dB	Classe A ≤ 65dB	Classe A ≤ 65dB	Classe A ≤ 65dB	Classe A ≤ 65dB	Classe A ≤ 65dB
Résistance thermique	EN ISO 10456	Approx. 0,02 m ² /K/W	Approx. 0,05 m ² /K/W	Approx. 0,07 m ² /K/W	Approx. 0,09 m ² /K/W	Approx. 0,10 m ² /K/W	Approx. 0,12 m ² /K/W	Approx. 0,14 m ² /K/W
PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES								
COVT à 28 jours	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m ³	≤ 10 µg/m ³	≤ 10 µg/m ³	≤ 10 µg/m ³	≤ 10 µg/m ³	≤ 10 µg/m ³	≤ 10 µg/m ³

L'information ci-dessus est soumise à modification au profit de nouvelles améliorations. (12/18). Les instructions de Tarkett concernant l'installation, l'entretien et la maintenance doivent être observées. Contactez Tarkett pour ces instructions. *Pose collée **Pose libre (GreenLay)

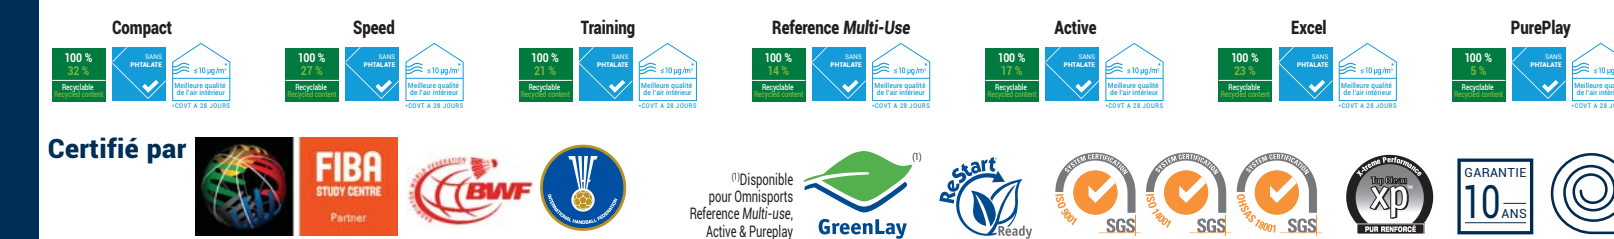

Information

Tarkett France - Service Information, Documentation, Échantillons
1, Terrasse Bellini - Tour Initiale - TSA 94200 - 92919 Paris La Défense Cedex
Tél. : 01 41 20 42 49 - Fax : 01 41 20 47 00 - e-mail : infodoc@tarkett.com

www.professionnels.tarkett.fr

Tarkett

TarkettSPORTS

Omnisports



PVC HÉTÉROGÈNE

Omnisports

PVC HÉTÉROGÈNE

Let's play*




*JOUONS

TarkettSPORTS



Imprimé sur du papier et carton 100% recyclés - ♻️ recyclable

Omnisports - 206001 0005 - 12118

LES SOLUTIONS PVC OMNISPORTS ADAPTÉES À TOUS VOS BESOINS



CONFORMES À LA NORME EN 14904

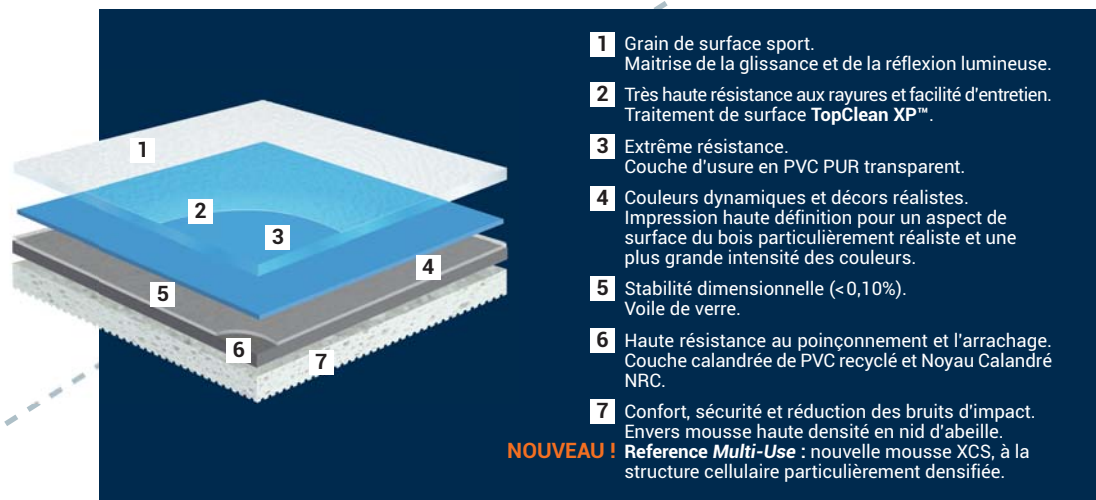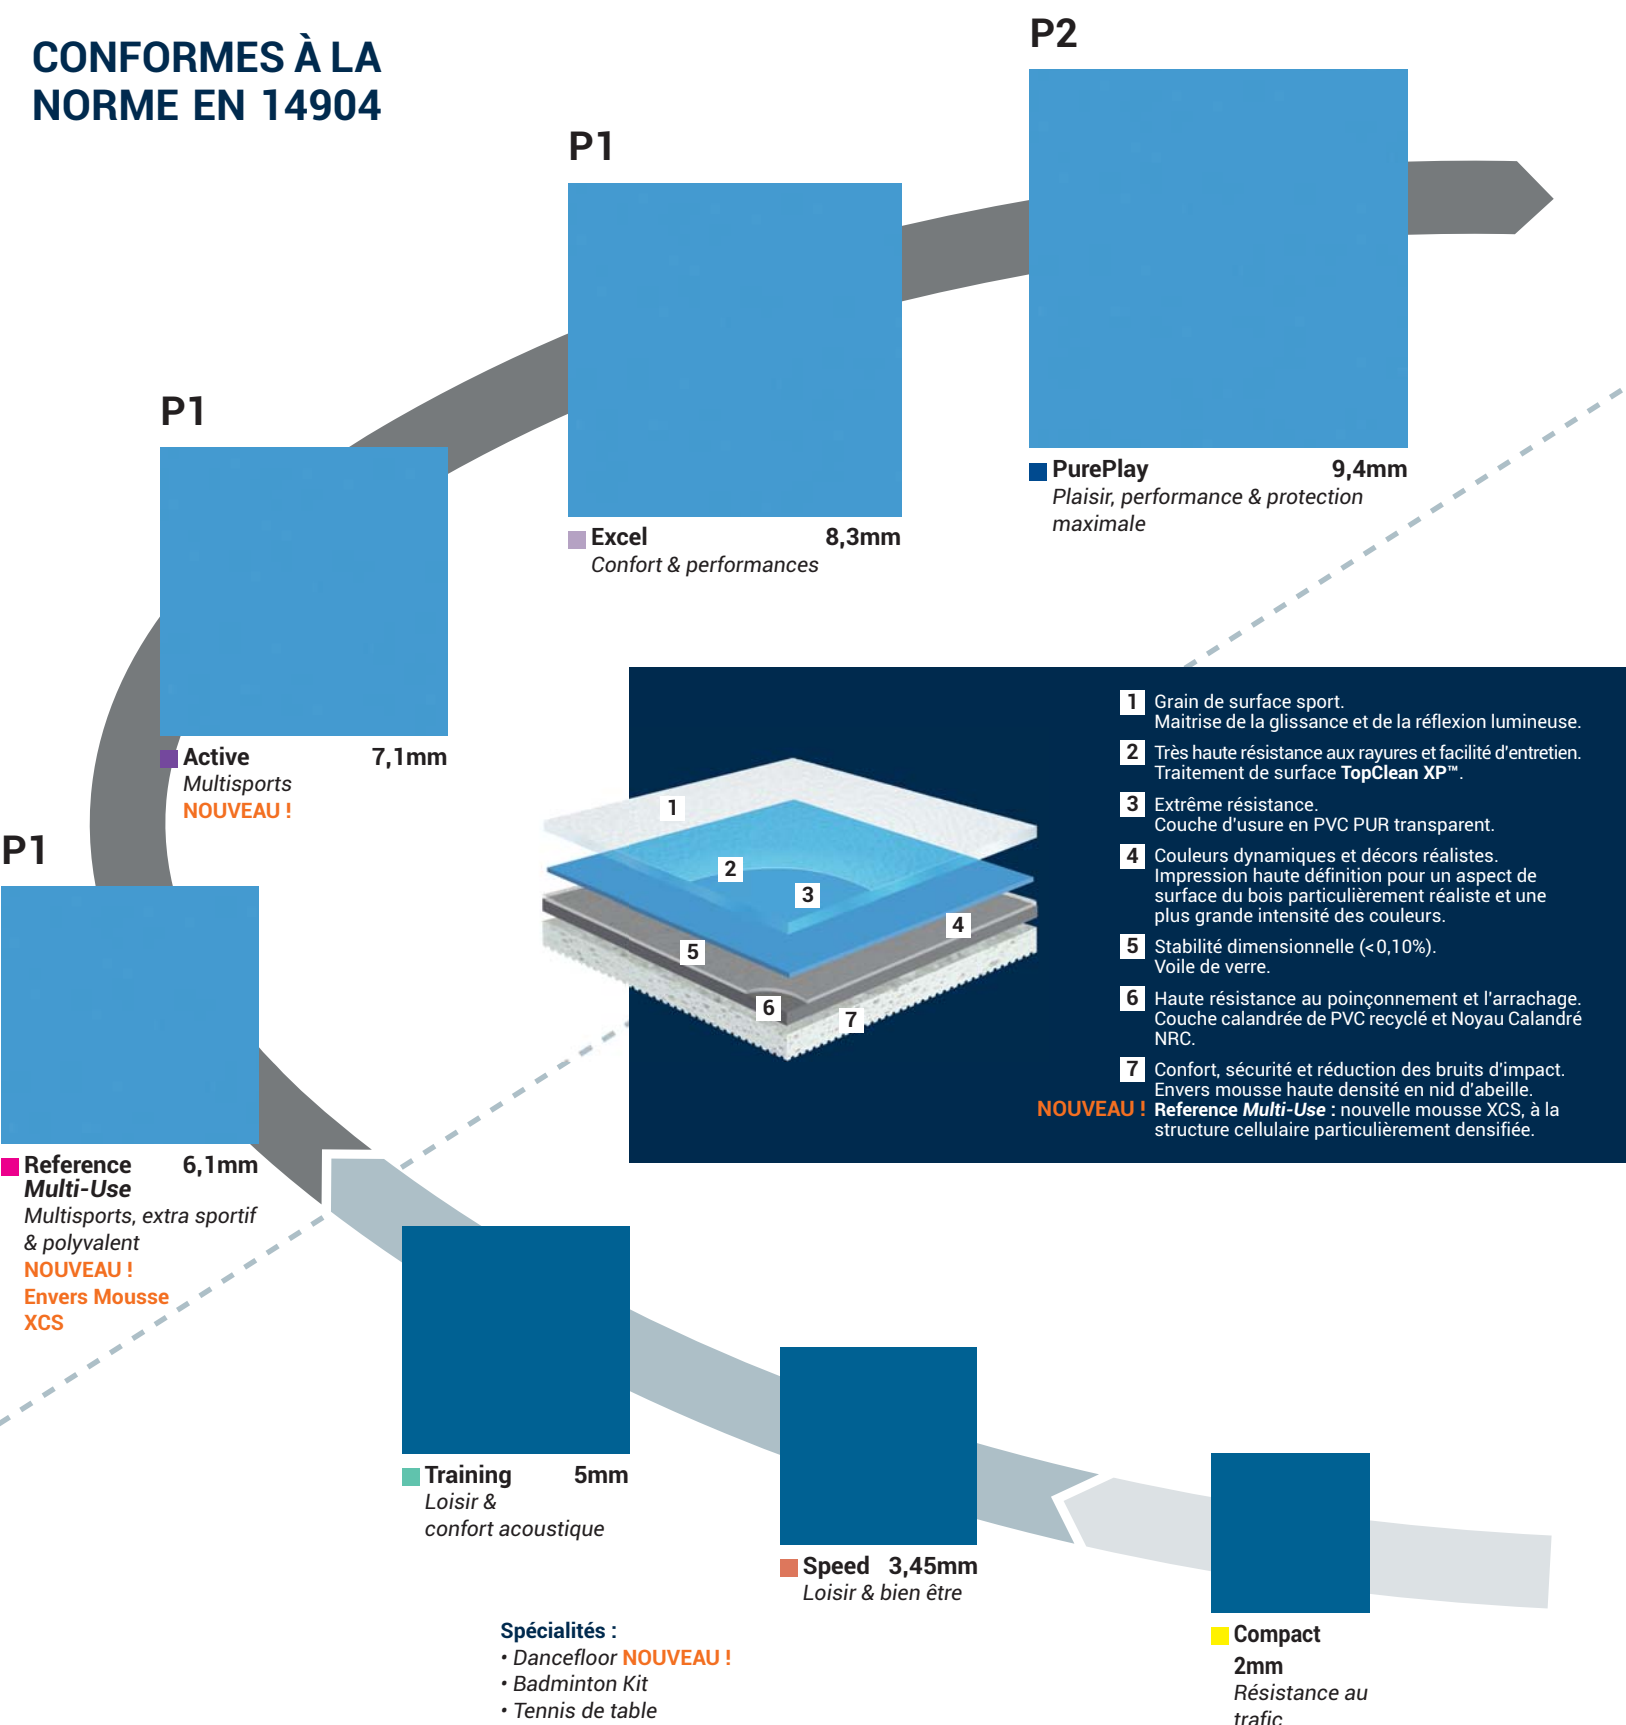

OMNISPORTS UNIS

Sky Blue	3917 017 3707 004 3708 017 26528 017	26524 017 3914 017 26513 017	Night Blue	3917 024* 3707 024* 3708 024* 26528 024	26524 024 3914 024 26513 024	Royal Blue	3917 016 3707 016 3708 016 26528 016	26524 016 3914 016 26513 016	Teal	3917 015 3707 015 3708 015 26528 015	26524 015 3914 015 26513 015	Lagoon	3917 034* 3707 034* 3708 034* 26528 034	26524 034 3914 034 26513 034
Mint Green	3917 026 3707 002 3708 026 26528 026	26524 026 3914 026 26513 026	Light Green	3917 020* 3707 020* 3708 020* 26528 020	26524 020 3914 020 26513 020	Lime	3917 035* 3707 035* 3708 035* 26528 035	26524 035 3914 035 26513 035	Grey	3917 009 3707 009 3708 009 26528 009	26524 009 3914 009 26513 009	Black	3917 010 3707 010 3708 010 26528 010	26524 010 3914 010 26513 010



GARANTIE 10 ANS
Conditions sur demande auprès d'Infodoc

Service Information, Documentation, Échantillons
www.professionnels.tarkett.fr - e-mail : infodoc@tarkett.com

OMNISPORTS UNIS

Yellow	3917 013 3707 013 3708 013 26528 013	26524 013 3914 013 26513 013	Orange	3917 012 3707 012 3708 012 26528 012	26524 012 3914 012 26513 012	Red	3917 011 3707 003 3708 011 26528 011	26524 011 3914 011 26513 011
Coral	3917 033* 3707 033* 3708 033* 26528 033	26524 033 3914 033 26513 033	Magenta	3917 022* 3707 022* 3708 022* 26528 022	26524 022 3914 022 26513 022	Purple	3917 025* 3707 025* 3708 025* 26528 025	26524 025 3914 025 26513 025


OMNISPORTS SPÉCIALITÉS

DANCEFLOOR	BADMINTON KIT	TENNIS DE TABLE
Grey 3685 002	Black 3685 001	Mint Green 3920 002
		Red 3910 002



OMNISPORTS WOODS

Light Maple	3916 019* 3911 019* 3709 019* 26528 019	26525 019 3915 019 26505 019	Beech	3916 001 3911 001 3709 001 26528 001	26525 001 3915 001 26505 001	Golden Maple	3916 002 3911 002 3709 002 26528 002	26525 002 3915 002 26505 002	Classic Oak	3916 003 3911 003 3709 003 26528 003	26525 003 3915 003 26505 003
Dark Beech	3916 020* 3911 020* 3709 020* 26528 007	26525 020 3915 020 26505 020	Maple Red	3916 006* 3911 006* 3709 006* 26528 006	26525 011 3915 011 26505 011	Maple Grey	3916 005* 3911 005* 3709 005* 26528 005	26525 009 3915 009 26505 009	Maple Sky Blue	3916 017* 3911 017* 3709 017* 26528 014	26525 017 3915 017 26505 017

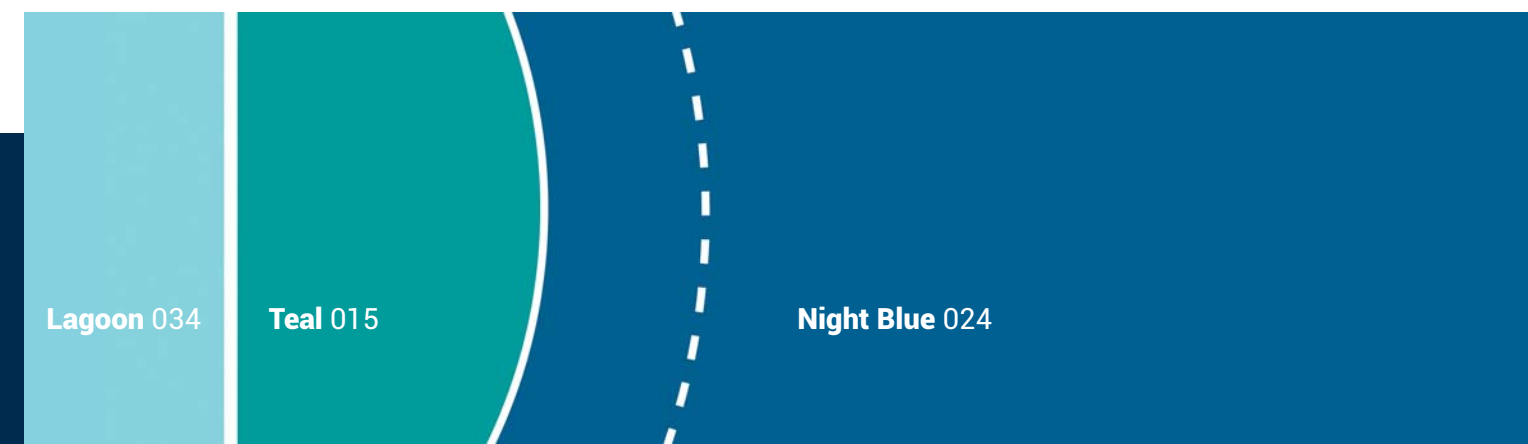

COMPACT - 2mm	ACTIVE - 7,1mm
SPEED - 3,45mm	EXCEL - 8,3mm
TRAINING - 5mm	PUREPLAY - 9,4 mm
REFERENCE MULTI-USE - 6,1mm	

*Minimum de commande = 700m² (+/- 10%)

TarkettSPORTS

COMPACT - 2mm	ACTIVE - 7,1mm
SPEED - 3,45mm	EXCEL - 8,3mm
TRAINING - 5mm	PUREPLAY - 9,4 mm
REFERENCE MULTI-USE - 6,1mm	

*Minimum de commande = 700m² (+/- 10%)



COMPACT - 2mm	ACTIVE - 7,1mm
SPEED - 3,45mm	EXCEL - 8,3mm
TRAINING - 5mm	PUREPLAY - 9,4 mm
REFERENCE MULTI-USE - 6,1mm	

*Minimum de commande = 700m² (+/- 10%)

Pour se conformer à la norme EN 14904, les sols Omnisports Compact, Speed & Training doivent être associés à la sous-construction Lumaflex.