

UNE OFFRE COMPLÈTE

TARKOMFORT PREMIUM

- Permet une efficacité acoustique de 19 dB

Réf.: 24992 030 - Noir

Conditionnement :

Lé de 1 m x 15 m



NEZ DE MARCHE ALUMINIUM À VISSER

Alu : 1434 011

Bronze : 1434 012




PROFILÉ D'ARRÊT ALUMINIUM À VISSER

Argent : 1456 011

Bronze : 1456 012

Conditionnement :

10 unités de 2,5 ml (visserie incluse)



Hauteur : 30 mm


PROFILÉ DE TRANSITION ALUMINIUM À VISSER

Argent : 1451 011

Acier : 1451 012

Conditionnement :

10 unités de 2,7 ml (visserie incluse)



Largeur 25 mm / Hauteur 9,5 mm

RAMPE ALUMINIUM À VISSER

Argent : 1454 011

Acier : 1454 012

Conditionnement :

10 unités de 2,7 ml (visserie incluse)



Largeur 38 mm / Hauteur 7 mm

PLINTHE PVC DÉCORATIVE

- Plinthe PVC renforcée avec un film décoratif et un traitement de surface PUR. Parfaitement coordonnée avec les 20 références iD Inspiration Click.

Conditionnement :

10 pièces de 2,02 ml




CLOUS PODOTACTILES

- Prêts à poser, à fixer directement sur le revêtement de sol.

Conditionnement :

200 clous/boîte

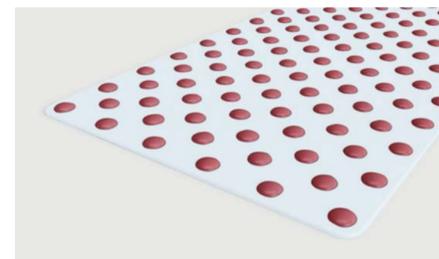

iD INSPIRATION CLICK

CLASSIFICATION	NORMES	iD Inspiration Click	Tarkomfort Premium
Classification	NF EN ISO 10874	23 - 33 - 42	33
CARACTÉRISTIQUES	NORMES		
Longueur x largeur (m)	NF EN ISO 24341	-	15 x 1
Format dalles (cm)	NF EN ISO 24342	32,38 x 60,10	-
Conditionnement		9 dalles pour 1,75 m ²	-
Format lames (cm)	NF EN ISO 24342	19,05 x 121,10	24,05 x 149,10
Conditionnement		7 lames pour 1,61 m ²	5 lames pour 1,79 m ²
Épaisseur totale (mm)	NF EN ISO 24346	4,50	1,00
Couche d'usure (mm)	NF EN ISO 24340	0,55	-
Teneur en agent liant	NF EN ISO 10582	Type I	-
Poids total (g/m ²)	NF EN ISO 23997	8000	100
PERFORMANCES	NORMES	iD Inspiration Click	avec Tarkomfort Premium
Poinçonnement rémanent (mm)	NF EN ISO 24343-1	< 0,10	< 0,20
Réaction au feu	NF EN 13501-1	Bs s1	Bs s1
Rapport de classement (avec domaine d'application)		P135926 - DE/8	En cours
Efficacité acoustique (dB)	NF EN ISO 717-2	3	19
Stabilité dimensionnelle	NF EN ISO 23999	≤ 0,10 %	-
Glissance (coef.)	NF EN 13893	μ ≥ 0,30 (Classe DS)	-
Glissance ⁽¹⁾	DIN 51130	R9	-
Résistance transversale	NF EN 1081	> 10 ³ N	-
Résistance thermique (m ² K/W)	NF EN ISO 10456	0,04 (apte au sol chauffant)	0,07 (apte au sol chauffant)
Solidité lumière	NF EN ISO 105-802	≥ 6	-
Formaldéhyde à 28 jours	ISO 16000-3	Non détecté	-
COVT après 28 jours	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m ³	-

DESCRIPTIF
Le revêtement de sol sélectionné du type **iD Inspiration Click** appartient à la famille des sols PVC hétérogènes compacts en dalles de 32,38 x 60,10 cm ou en lames de 19,05 x 121,10 cm, 24,05 x 149,10 cm, dont le plastifiant n'entre pas dans la catégorie des phtalates. Il est de type I (teneur en agent liant) et est renforcé par le traitement **TopClean XP™** qui supprime définitivement toute métallisation et spray régénérante. **iD Inspiration Click** est destiné à une pose libre par clipsage des lames et permet la rénovation par recouvrement sur les sols amiantés (sous-section 4). Son taux d'émission de composés organiques volatils dans l'air est ≤ 10 µg/m³ (COVT après 28 jours). **iD Inspiration Click** associé à la sous-couche **Tarkomfort Premium** atteint une efficacité acoustique au bruit de choc de **19 dB** et bénéficie d'une **Garantie 10 ans**. Il est 100 % recyclable et les chutes de pose peuvent être collectées et recyclées au travers de la filière Tarkett **ReStart™**.

DOMAINES D'UTILISATION
iD Inspiration Click avec Tarkomfort Premium : locaux d'habitation et locaux à affectation collective classés au plus U3P3E2C2 définis dans la notice sur le classement UPEEC des locaux, cahier CSTB 3509 (11/04).

MISE EN ŒUVRE
La mise en œuvre doit être réalisée conformément aux prescriptions de la norme NF DTU 53.2 P1-1 pour les supports neufs et du cahier 3635-V2 du CSTB pour les sols existants. Le support doit être sec, sain, propre, lisse et plan, avec une tolérance de 5 mm sous la règle de 2 m. Le cas échéant, le produit de ragréage autoissant doit être appliqué dans les pièces où la pose sera réalisée, au minimum 24 heures avant. La température du support doit être au moins égale à 12°C, celle de l'atmosphère au moins égale à 15°C et au plus égale à 25°C. La sous-couche Tarkomfort Premium est posée libre, les inversés en bord à bord. La pose libre des lames iD Inspiration Click démarre dans un angle et de gauche à droite, avec la languette du grand côté face à la cloison. Prévoir des espaces de dilatation d'au moins 5 mm en périphérie et entre le revêtement de sol et toute partie fixe de la pièce (murs, tuyaux, cadre de porte...). Les lames sont positionnées en faisant correspondre les rainures et languettes, puis verrouillées par emboîtement en tapant la lame descendante à l'aide d'un maillet souple. Les lames coupées doivent toujours présenter une longueur minimale de 30 cm. Pour la rangée suivante, la languette du grand côté est insérée avec un angle de 30° environ dans la rainure de la rangée précédente avant de rabattre la lame. Les joints en bout de lames doivent être décalés d'au moins 30 cm d'une rangée à l'autre.

ENTRETIEN
Le traitement **TopClean XP™** réalisé en fabrication facilite l'élimination des taches, limite l'entretien journalier à un simple balayage humide avec détergent neutre et supprime l'application d'une émulsion. Nous déconseillons l'utilisation d'abrasifs susceptibles d'altérer la qualité du traitement. Évitez les plâtements, roulettes et objets en caoutchouc susceptibles de laisser des marques indélébiles par migration. Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 03/2017)



Information

Tarkett France - Service Information, Documentation, Échantillons
1, Terrasse Bellini - Tour Initiale - TSA 94200 - 92919 Paris La Défense Cedex
Tél. : 01 41 20 42 49 - Fax : 01 41 20 47 00 - e-mail : infodocs@tarkett.com



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Tarkett www.professionnels.tarkett.fr

iD Inspiration Click

FLOOR IS THE NEW PLAYGROUND

iD Inspiration Click

Imprimé sur du papier et carton 100 % recyclés - @recyclable

iD Inspiration Click - 24264 0206 06 - 02/17

*UNE EXPÉRIENCE UNIQUE DU REVÊTEMENT DE SOL



Tarkett THE ULTIMATE FLOORING EXPERIENCE*

iD INSPIRATION CLICK

La nouvelle collection iD Inspiration : 20 nouveaux décors reprenant, de manière élégante, les tendances d'aujourd'hui.

L'ALLIANCE IDÉALE ENTRE LA DURÉE DE VIE ET LA QUALITÉ DE VIE

■ Meilleure qualité de l'air intérieur

Son taux de COVT ≤ 10 µg/m³ après 28 jours est 100 fois inférieur à l'exigence du niveau A+ de l'étiquetage sanitaire.

■ Très résistant et facile d'entretien

Son traitement de surface TopClean XP™ renforce la durabilité et simplifie le nettoyage et l'entretien (moins d'eau, d'énergie et de détergents).



- 1 Traitement de surface renforcé **TopClean XP™** pour une excellente résistance à l'abrasion et aux rayures et un entretien facile et économique
- 2 Effet de surface pour un rendu plus réaliste
- 3 Couche d'usure transparente calandree en PVC pur de 0,55 mm pour une haute résistance permettant un usage en Classe 33 et Classe 42
- 4 Haute valeur décorative avec 20 décors exclusifs imprimés en haute définition
- 5 Une sous couche PVC calandree renforcée d'un voile de verre non tissé pour une exceptionnelle stabilité dimensionnelle en éliminant tout risque de déformation du produit
- 6 Couche stabilisatrice
- 7 Clic à plat



Rustic Oak 19,05 x 121,10 cm
Stone Brown 24264 121 - Light Grey 24264 122
Medium Grey 24264 123 - Dark Grey 24264 124

iD INSPIRATION CLICK



Patina Ash 19,05 x 121,10 cm
Brown 24264 107 - Grey 24264 108



PATINA ASH

IR : 29,79 %

Plinthe : 26640 344

Brown

24264 107

19,05 x 121,10 cm



PATINA ASH

IR : 31,03 %

Plinthe : 26640 345

Grey

24264 108

19,05 x 121,10 cm



CONTEMPORARY OAK

IR : 28,20 %

Plinthe : 26640 346

Grey

24265 109

24,05 x 149,10 cm



CONTEMPORARY OAK

IR : 30,32 %

Plinthe : 26640 347

Greige

24265 110

24,05 x 149,10 cm



CONTEMPORARY OAK

IR : 26,42 %

Plinthe : 26640 348

Natural

24265 111

24,05 x 149,10 cm



CONTEMPORARY OAK

IR : 16,06 %

Plinthe : 26640 349

Brown

24265 112

24,05 x 149,10 cm



IR = Indice de Réflexion lumineuse

Service Information, Documentation, Échantillons
www.professionnel.tarkett.fr - e-mail : info@tarkett.com

Partenaire de
Tarkett Sols PVC^{PRO}

GARANTIE
10 ANS
Conditions
sur demande
après d'entretien

iD INSPIRATION CLICK



Contemporary Oak 24,05 x 149,10 cm
Grey 24265 109 - Greige 24265 110 - Brown 24265 112



TERRAZZO

IR : 24,02 %

Green

24266 130

32,38 x 60,10 cm



TERRAZZO

IR : 23,18 %

Grey

24266 129

32,38 x 60,10 cm



TERRAZZO

IR : 9,42 %

Anthracite

24266 131

32,38 x 60,10 cm



OXYDE

IR : 10,85 %

Copper

24266 118

32,38 x 60,10 cm



OXYDE

IR : 18,07 %

Steel

24266 119

32,38 x 60,10 cm



OXYDE

IR : 10,67 %

Black Steel

24266 120

32,38 x 60,10 cm



CLIC À PLAT ULTRA RAPIDE

GAIN DE 35%* DE TEMPS D'INSTALLATION PAR RAPPORT À UNE POSE COLLÉE ET 15% PAR RAPPORT À UN AUTRE SYSTÈME DE CLIC

Contrairement à d'autres systèmes de clic, iD Inspiration Click peut être installée sur la plupart des supports sans poussière et sans colle. Comme elle ne nécessite pas de temps de séchage, votre sol est immédiatement accessible.

Système clic sur la largeur



Système clic sur la longueur



*Estimation selon des tests internes Tarkett