

FLOOR IS THE NEW PLAYGROUND





iD Essential 30


Vytvořte si svůj vlastní styl z naší široké nabídky barev, povrchů, formátů a doplňků. iD Essential 30 nabízí celkem 42 dekorů, z nichž 12 dekorů je se synchronizovaným gravírem, který věrně kopíruje povrch dřeva, včetně suků a vytváří tak naprosto autentický vzhled.





iD Essential 30

Nepodléhejte konvencím a vytvořte si svůj originální design.



DOUBLE HERRINGBONE

2 barvy – nakupte 1/2 z každé*

Použitý materiál:

Washed Pine – Light Brown (24707 006)

Washed Pine – Snow (24707 007)

Formát lamely (cm): 22,9 × 121,9



WAVE REPEAT


2 barvy – nakupte 1/2 z každé*

Použitý materiál:

Washed Pine – Light Brown (24707 006)

Washed Pine – Snow (24707 007)

Formát lamely (cm): 22,9 × 121,9



MARBLE PATH

2 barvy – nakupte 1/2 z každé*

Použitý materiál:

Venezia – Beige (3979 002)

Original Slate – Black (3976 006)

Formát dlaždice (cm): 30,5 × 61



MIXED PATH

3 barvy – nakupte 1/3 z každé*

Použitý materiál:

Venezia – Beige (3979 002)


Original Slate – Grey (3979 007)

Original Slate – Black (3976 006)

Formát dlaždice (cm): 30,5 × 61



iD Essential 30



GARDEN ALLEY

2 barvy – nakupte 1/6 z Beige
a 5/6 z Brown*

Použitý materiál:
Country Oak – Beige (24707 001)
Country Oak – Brown (24707 000)

Formát lamely (cm): 22,9 × 121,9



JAPANESE GARDEN

2 barvy – nakupte 1/6 z Beige
a 5/6 z Brown*

Použitý materiál:
Venezia – Beige (3979 002)
Country Oak – Brown (24707 000)

Formát lamely (cm): 22,9 × 121,9
Formát dlaždice (cm): 30,5 × 61



HOUSE OF CARDS

2 barvy – nakupte 2/3 z Beige
a 1/3 z Brown*

Použitý materiál:
Venezia – Beige (3979 002)
Country Oak – Brown (24707 000)

Formát lamely (cm): 22,9 × 121,9
Formát dlaždice (cm): 30,5 × 61



ALICE IN WONDERLAND

2 barvy – nakupte 1/2 z každé barvy*

Použitý materiál:
Venezia – Beige (3979 002)
Country Oak – Brown (24707 000)

Formát lamely (cm): 22,9 × 121,9
Formát dlaždice (cm): 30,5 × 61

ŠIROKÁ LAMELA SE SYNCHRONIZOVANÝM GRAVÍREM (EIR)



CERUSED OAK* - BEIGE

24707 009
22,9 × 121,9 cm
LRV: 44,2 %



CERUSED OAK* - LIGHT BROWN

24707 010
22,9 × 121,9 cm
LRV: 29,8 %



CERUSED OAK* - BROWN

24707 011
22,9 × 121,9 cm
LRV: 24,4 %



COUNTRY OAK - BEIGE

24707 001
22,9 × 121,9 cm
LRV: 23,6 %



COUNTRY OAK - GREY

24707 003
22,9 × 121,9 cm
LRV: 22,1 %



COUNTRY OAK - NATURAL

24707 002
22,9 × 121,9 cm
LRV: 13,3 %



COUNTRY OAK - BROWN

24707 000
22,9 × 121,9 cm
LRV: 11,4 %



WASHED PINE - WHITE

24707 004
22,9 × 121,9 cm
LRV: 40,2 %



WASHED PINE - BEIGE

24707 005
22,9 × 121,9 cm
LRV: 44,4 %



WASHED PINE - LIGHT BROWN

24707 006
22,9 × 121,9 cm
LRV: 32,8 %



WASHED PINE - SNOW

24707 007
22,9 × 121,9 cm
LRV: 57,2 %



WASHED PINE - BLUE

24707 008
22,9 × 121,9 cm
LRV: 26,7 %

ŠIROKÁ LAMELA



SMOKED OAK – WHITE

3977 005
22,9 × 121,9 cm
LRV: 49,9 %



SMOKED OAK – LIGHT GREY

3977 004
22,9 × 121,9 cm
LRV: 30,8 %



SMOKED OAK – NATURAL

3977 002
22,9 × 121,9 cm
LRV: 18,0 %



SMOKED OAK – BROWN

3977 001
22,9 × 121,9 cm
LRV: 10,1 %



SMOKED OAK – DARK GREY

3977 003
22,9 × 121,9 cm
LRV: 15,0 %



SMOKED OAK – BLACK

3977 000
22,9 × 121,9 cm
LRV: 4,3 %



PRIMARY PINE – WHITE

3977 021
22,9 × 121,9 cm
LRV: 57,6 %



PRIMARY PINE – NATURAL

3977 020
22,9 × 121,9 cm
LRV: 21,9 %



PRIMARY PINE – GREGE

3977 018
22,9 × 121,9 cm
LRV: 30,1 %



PRIMARY PINE – DARK GREY

3977 019
22,9 × 121,9 cm
LRV: 20,3 %



PRIMARY PINE – DARK BROWN

3977 017
22,9 × 121,9 cm
LRV: 11,9 %



SOFT OAK – WHITE

3977 011
22,9 × 121,9 cm
LRV: 53,0 %

ŠIROKÁ LAMELA



SOFT OAK – LIGHT BEIGE

3977 015
22,9 × 121,9 cm
LRV: 40,6 %



SOFT OAK – BEIGE

3977 009 22,9 × 121,9 cm
3976 009 15,2 × 91,4 cm
LRV: 31,4 %



SOFT OAK – LIGHT BROWN

3977 012 22,9 × 121,9 cm
3976 012 15,2 × 91,4 cm
LRV: 30,5 %



SOFT OAK – LIGHT GREY

3977 010 22,9 × 121,9 cm
3976 010 15,2 × 91,4 cm
LRV: 23,7 %



SOFT OAK – NATURAL

3977 008 22,9 × 121,9 cm
3976 008 15,2 × 91,4 cm
LRV: 22,3 %



SOFT OAK – BROWN

3977 007
22,9 × 121,9 cm
LRV: 14,6 %



ASPEN OAK – GREY

3977 013
22,9 × 121,9 cm
LRV: 22,6 %



ASPEN OAK – NATURAL

3977 016
22,9 × 121,9 cm
LRV: 20,8 %

STANDARDNÍ LAMELA



ASPEN OAK – BEIGE

3977 014
22,9 × 121,9 cm
LRV: 43,7 %



WALNUT – LIGHT BROWN

3976 034
15,2 × 91,4 cm
LRV: 5,7 %



BEECH – NATURAL


3976 020
15,2 × 91,4 cm
LRV: 29,8 %



MAPLE – NATURAL

3976 031
15,2 × 91,4 cm
LRV: 43,1 %

DLAŽDICE

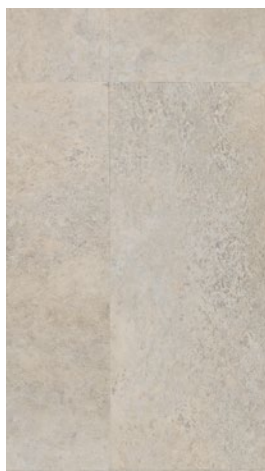

VENEZIA - BEIGE

3979 002
61 × 30,5 cm
LRV: 41,9 %



VENEZIA - GREY

3979 001
61 × 30,5 cm
LRV: 21,3 %




SCRATCHED METAL - GREY

3979 008
61 × 30,5 cm
LRV: 20,6 %



ORIGINAL SLATE - GREY

3979 007
61 × 30,5 cm
LRV: 35,0 %

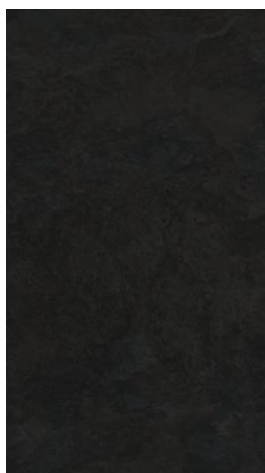

ORIGINAL SLATE - BLACK

3979 006
61 × 30,5 cm
LRV: 4,2 %



SANDSTONE - BROWN

3979 005
61 × 30,5 cm
LRV: 15,6 %




SANDSTONE - BLACK

3979 004
61 × 30,5 cm
LRV: 6,6 %

iD Essential 30

Kolekce iD Essential 30 nabízí 3 vzory ve 12 různých barvách se synchronizovaným gravírem.

Za použití speciální výrobní technologie se podařilo vytvořit přesnou strukturu přírodního designu. Povrch je gravírovaný, avšak oproti pravému dřevu neabsorbuje vodu ani nečistoty a je lehce udržovatelný.



Detail
gravírovaného
povrchu

Originální
vzor před
gravírováním

ŠIROKÁ NABÍDKA DESIGNŮ

- Výběr z 50 barev a 9 různých povrchů.
- Pro vytvoření originálního vzhledu můžete kombinovat různé rozměry lamel a dlaždic.

VÝBORNÁ ODOLNOST A SNADNÁ ÚDRŽBA

- Ošetřen povrchovou vrstvou Tarkett TopClean™ pro odolnější povrch a jednodušší údržbu, která snižuje spotřebu vody, energie a chemických čisticích prostředků.

PEOPLE-FRIENDLY ŘEŠENÍ


- Cílem společnosti Tarkett je nabídnout svým zákazníkům ekologické a zdravotní výhody spojené s používáním jeho podlah v domácím a lehkém komerčním prostoru.
- Nabízí proto dvě ekologické inovace, které přispívají ke zlepšení životního prostředí a kvality ovzduší.



- Celkové VOC emise jsou minimálně 10× nižší než nařizují přísné evropské normy.



- Používá bezftalátovou technologii založenou na odlišných typech změkčovadel, které jsou například využívány při výrobě hraček, potravinových obalů nebo zdravotnických pomůcek.

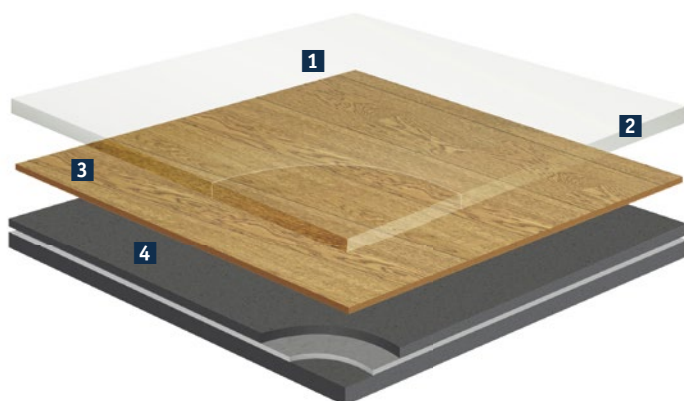

1. TopClean™ povrchová úprava
snadná údržba a vyšší odolnost

2. Ultra silná průhledná PVC nášlapná vrstva

3. Design
tištěný na PVC filmu

4. Kompaktní PVC
spodní a střední vrstva




Lišty



1 PVC DEKORAČNÍ LIŠTY

Kompaktní dekorační lišty s potiskem a PUR povrchovou úpravou. Perfektní shoda s 22 položkami v řadě iD Essential 30, viz kolonka 1 v tabulce lišt níže (10 × 60 × 2 020 mm). Objednávkové balení: 16 kusů o 2,02 bm.

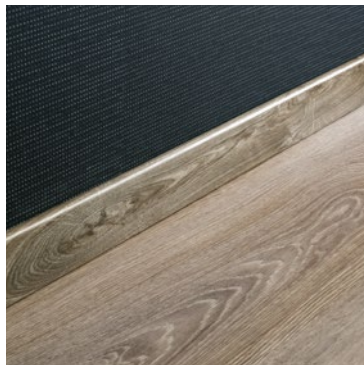

2 ŠIROKÉ DEKORAČNÍ LIŠTY

8025 ---
Široké laminované lišty (17 × 60 × 2 400 mm, dostání k 21 LVT barvám).
Objednávkové balení: 10 kusů o 2,4 bm.
Přípevňovací systém: plastové klipy.

Design & Barvy	1	2
SMOKED OAK-BLACK	-	8025 239
SMOKED OAK-BROWN	26640 212	8025 197
SMOKED OAK-NATURAL	-	8025 327
SMOKED OAK-DARK GREY	26640 211	8025 303
SMOKED OAK-LIGHT GREY	26640 210	8025 129
SMOKED OAK-WHITE	-	8025 326
SOFT OAK-BROWN	26640 218	8025 214
SOFT OAK-NATURAL	26640 215	8025 006
SOFT OAK-BEIGE	26640 217	8025 217
SOFT OAK-LIGHT GREY	26640 219	8025 214
SOFT OAK-WHITE	-	8025 240
SOFT OAK-LIGHT BROWN	26640 218	8025 006
SOFT OAK-LIGHT BEIGE	26640 216	
ASPEN OAK-GREY	-	8025 326
ASPEN OAK-BEIGE	-	8025 326

Design & Barvy	1	2
COLOURED PINE-GREY	26640 201	-
BEECH-NATURAL	-	8025 006
COUNTRY OAK-BEIGE	26640 238	-
COUNTRY OAK-NATURAL	26640 237	-
COUNTRY OAK-GREY	26640 236	-
WASHED PINE-WHITE	26640 206	-
WASHED PINE-BEIGE	26640 204	-
WASHED PINE-LIGHT BROWN	26640 205	-
WASHED PINE-SNOW	26640 202	-
WASHED PINE-BLUE	26640 203	-
CERUSED OAK-BEIGE	26640 207	8025 326
CERUSED OAK-LIGHT BROWN	26640 209	8025 326
CERUSED OAK-BROWN	26640 208	8025 326
VENEZIA-GREY	26640 224	8025 284
SANDSTONE-BLACK	-	8025 283

Podložka

TARKOFLAT LOOSE-LAY

Řešení k okamžitému využití


- Vyrovnává drobné nerovnosti na starších podkladech až do 1,5 mm hloubky a 3 mm šířky
- Použití v domácí a lehké komerční zátěži (třída 32 max.)

Rychlá a jednoduchá instalace*

Kód: 3568 004 – šedá



Profily


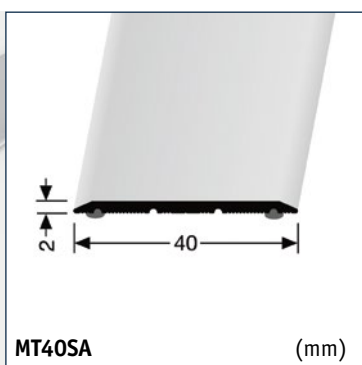


SAMOLEPICÍ PŘECHODOVÝ PROFIL

Samolepicí hliníková lišta pro hladký přechod mezi různými typy podlahových krytin. Vhodné i pro použití do prostoru s vysokou zátěží.

1 barva:  Kód: Silver 1470 008

Dodání: 10 kusů o 2,7 bm

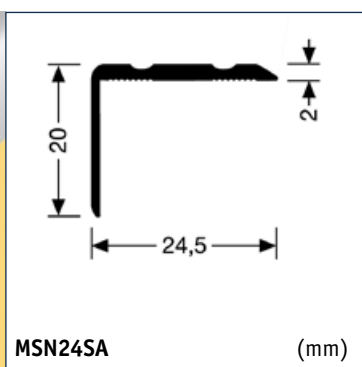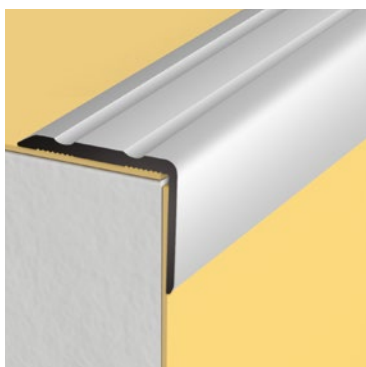

PŘECHODOVÝ PROFIL

Hliníkový přechodový profil k našroubování.

1 barva:  Kód: Silver 1480 008

Dodání: 10 kusů o 2,7 bm

* Seznam doporučených lepidel společnosti Tarkett (naleznete ke stažení ve formátu PDF na stránkách <http://objektove.tarkett.cz>).

Výrobce lepidel a realizační firma zaručují, že je produkt vhodný k užívání v daném prostoru a je nainstalován v souladu s doporučením výrobce.

Specifikace

Luxusní vinylové dílce ve formě lamel a dlaždic pro domácnosti a prostory s lehkým komerčním využitím.
Povrchová úprava TopClean™. Standard výrobku: ISO 10582 (EN 649)

CERTIFIKACE A KLASIFIKACE	NORMY	iD Essential 30
Typ podlahové krytiny	ISO 10582 (EN 649)	Kompaktní pružná podlahová krytina
CE certifikace	EN 14041	Ano
Třída	EN ISO 10874 (EN 685)	Domácí využití: 23 Komerční využití: 31
TECHNICKÉ PARAMETRY	NORMY	iD Essential 30
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340 (EN 429)	0,30 mm
PUR vrstva		TopClean™
Celková tloušťka	EN ISO 24346 (EN 428)	2,0 mm
Celková váha	EN ISO 23997 (EN 430)	3 400 g/m ²
Forma dodávky	EN ISO 24342 (EN 427) Balení lamel	15,2 × 91,4 cm – 24 lamel /box = 3,34 m ² č. produktu 3976 ___ 3 číslice číslo barvy 22,9 × 121,9 cm – 12 lamel/box = 3,34 m ² č. produktu 3977 / 24707 ___ 3 číslice číslo barvy
	Balení dlaždic	30,5 × 61,0 cm – 18 dlaždic/box = 3,34 m ² č. produktu 3979 ___ 3 číslice číslo barvy
TECHNICKÉ VLASTNOSTI	NORMY	iD Essential 30
Rozměrová stálost	EN ISO 23999 (EN 434)	≤ 0,25 %
Reakce na oheň	EN 13501-1	B _{fl} -s1 lepený na A2fl nebo A1fl substrát (beton)
Skupina otěru	EN 660-2 EN ISO 10582	≤ 2 mm ³ Type I
Odolnost vůči bodovému zatížení	EN ISO 24343-1 (EN 433)	Požadovaná hodnota: ≤ 0,10 mm Průměrná měřená hodnota: 0,03 mm
Nohy nábytku	EN 424	Žádné poškození
Židle s jezdeckými kolečky	ISO 4918 (EN 425)	Žádné poškození
Zvlnění po zahřátí	EN ISO 23999 (EN 434)	≤ 2 mm
Kročejový útlum	EN ISO 140-8 EN ISO 717/2	ΔL _w = 4 dB
Tepelný odpor	EN ISO 10456	0,07 m ² K/W
Podlahové vytápění		Vhodné – max. 27 °C
Barevná stálost	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemická odolnost	EN ISO 26987 (EN 423)	Dobrá odolnost
Protiskluz	DIN 51130 EN 13893	R9
Elektrické vlastnosti	EN 1815 EN 1081	< 2 kV na betonu R _t > 10 ¹⁰ Ω
Barvy		Dřevo: 36 – Kámen: 7

Technická data platná k datu vydání brožury (11/15). Hodnoty odpovídají laboratorním testům a mohou být v rámci neustálého zlepšování měněny. Respektujte, prosím, Tarkett návody týkající se pokládky, čištění a údržby, které naleznete na našich webových stránkách. V případě dotazů se obraťte na místního obchodního zástupce.

CELNÍ TARIF: 48205000000F

