

iD Inspiration

LUXE VINYLTEGELS

Authenticiteit
opnieuw
gedefinieerd

Inhoud

4 Introductie

12 Ontwerp

16 Naturals

46 Authentics

56 Classics

66 Installatie

68 Keuzegids

70 Glue down

72 Klik


74 Formaten

76 Vloersysteem op maat

82 Algemene kenmerken

Durf te inspireren

In een veranderlijke wereld hebben we allemaal de mogelijkheid om onze levens op een andere manier in te vullen en onze binnenruimtes te transformeren voor een gezondere leefstijl. iD Inspiration is speciaal ontwikkeld voor deze wereld. Dit is onze modulaire vinylcollectie, die is gebaseerd op een tienjarige zoektocht naar een steeds betere gebruikerservaring. Dankzij onze Tarkett Human-Conscious Design®-aanpak kunnen we vloeren ontwikkelen die mensen laten floreren in hun dagelijkse leven, zonder concessies te doen aan gezondheid en het milieu. iD Inspiration is de perfecte illustratie van deze aanpak, dankzij verbeterde modulariteit waardoor ruimtes eenvoudig kunnen worden aangepast, zodat ze voldoen aan de immer wijzigende eisen op het werk en in het dagelijks leven. De op de natuur geïnspireerde kleuren en thema's – versterkt door het hyperrealisme van digitaal printen – dragen bij aan een prettig interieur.

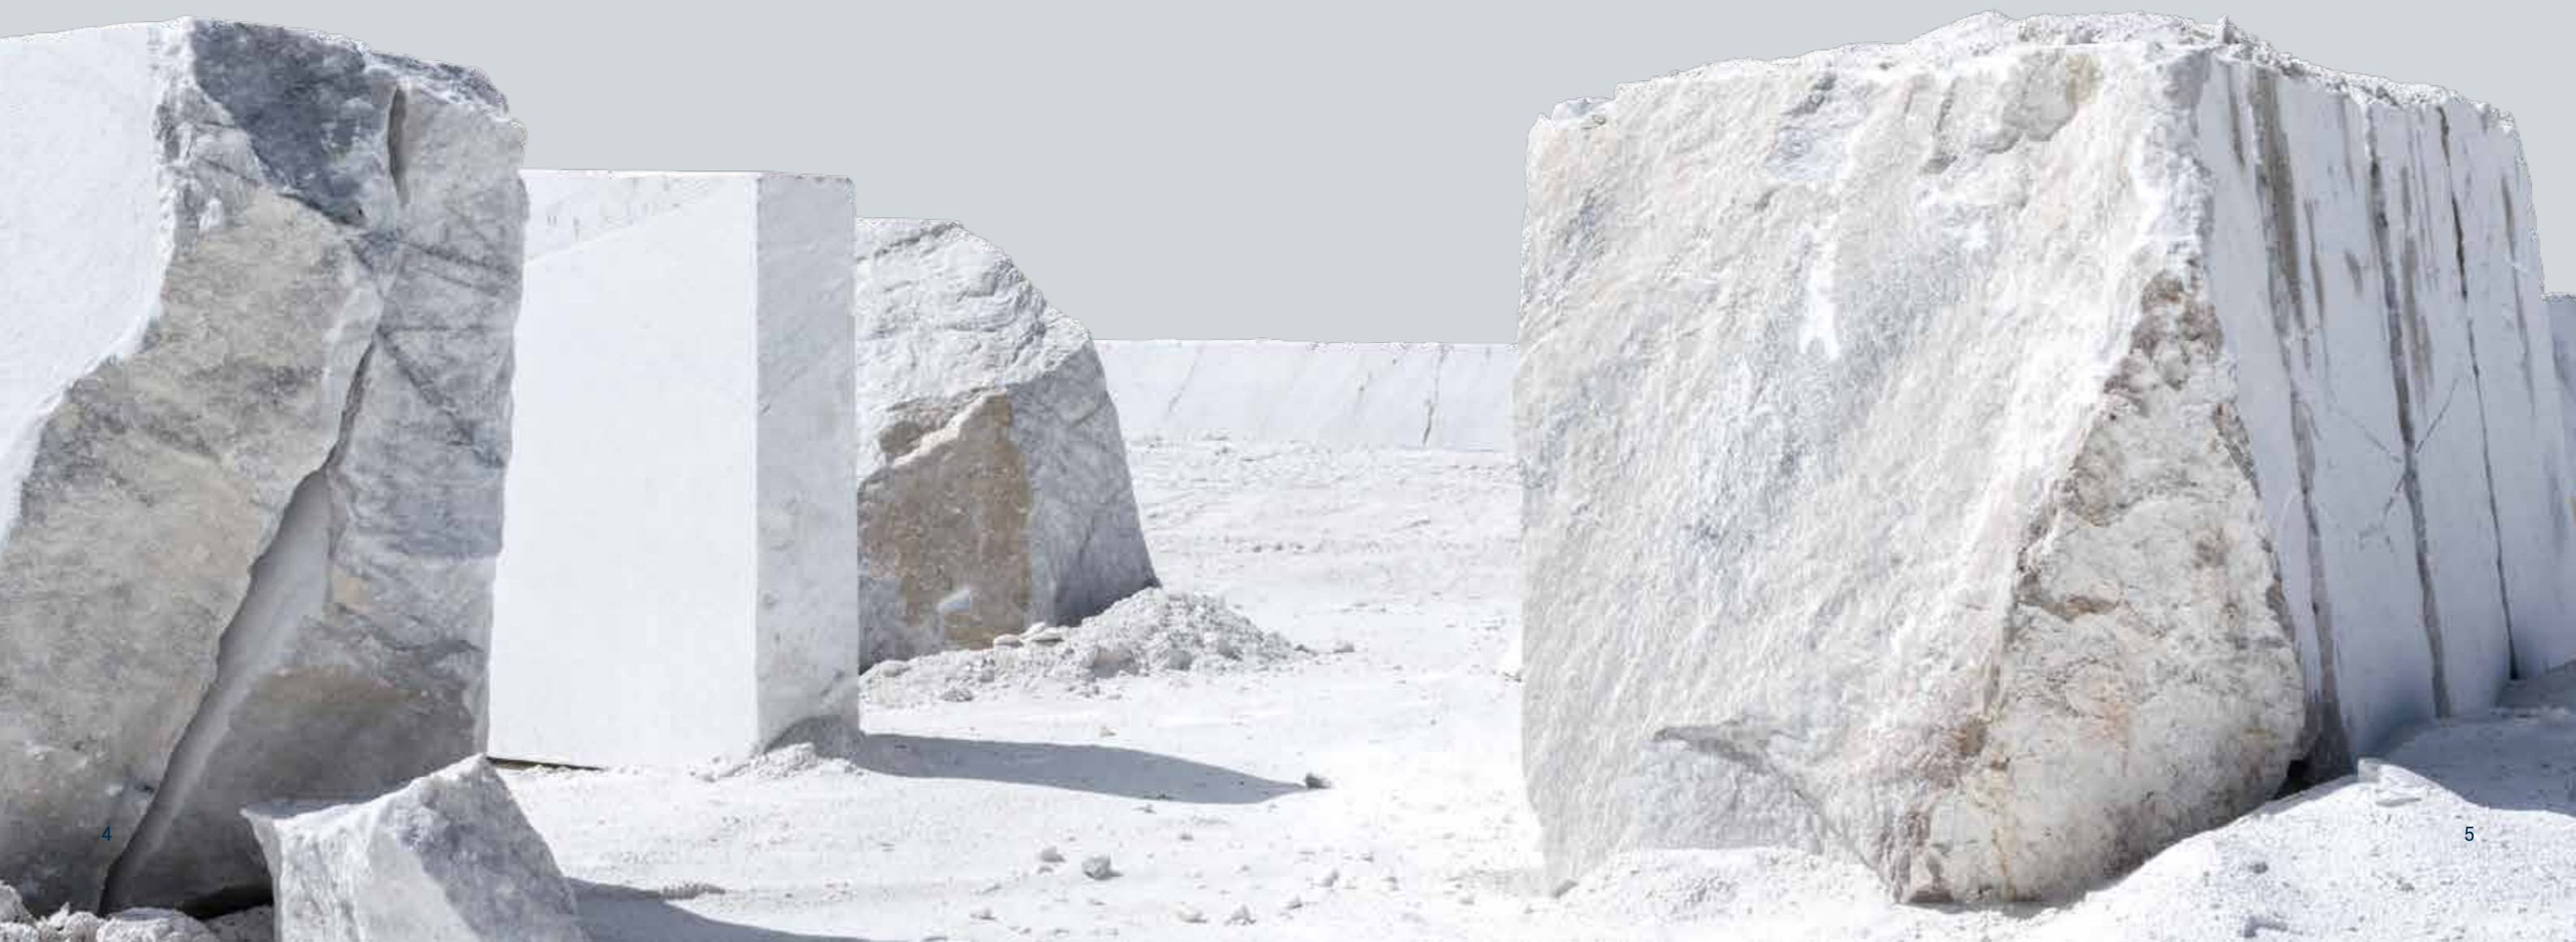

De kracht van de natuur benutten

De nieuwe iD Inspiration is een ongeëvenaarde mijlpaal in het ontwerp van modulaire vinylcollecties. Dankzij onze geavanceerde, digitale druktechnologie kunnen wij de meest subtiele details van hout laten zien, zodat elke plank of tegel een unieke structuur, textuur en kleur krijgt. En belangrijker nog, ontwerpers krijgen de mogelijkheid om de beste natuurlijke designs in combinatie met topklasse vinyl te kiezen.

De schoonheid van hout en steen vastleggen

De natuur is leidend in elk aspect van onze designs. We hebben ons designproces naar een hoger niveau getild, waarbij we met de grootste zorg selecties hebben gemaakt op basis van karakter, details en een natuurlijke uitstraling. Elk design in de Naturals-collectie is direct gescand vanaf een speciaal geselecteerd stuk hout of steen, van eik tot marmer. We hebben de ruimte gegeven aan de natuurlijke oorsprong van deze materialen, zodat ook imperfecties en bijzondere kleurnuances terugkeren in het design. De diversiteit van onze designs geeft u de vrijheid om precies de stijl te kiezen die bij uw binnenruimte past.

“Ons enthousiaste designteam wilde met deze collectie een eerbetoon aan de natuur maken, met een realistische uitstraling, gecombineerd met natuurlijke kleuren en nauwkeurige details.”

Florian Bougault - Art Director EMEA

De buitenwereld naar binnen brengen

Bij het ontwerp van ruimtes is het steeds belangrijker dat het interieur aansluit bij de buitenwereld en de schoonheid van de natuur, om de kwaliteit van leven in de stedelijke ruimte te verbeteren. Door de beste natuurlijke houttinten en meest expressieve stenen te selecteren, willen we de buitenwereld naar binnen brengen.

Hiermee willen we positieve emoties oproepen, zodat mensen beter kunnen leren, werken en verzorgen. iD Inspiration-decors zijn gekozen om een prettige sfeer te creëren en een interieur tot leven te brengen, dankzij onze exclusieve digitale printtechniek.

Van de rustige en vredige puurheid van licht eiken tot het expressieve donker van traditioneel verbrand Japans hout of rauwe verweerde planken; we waren op zoek naar een assortiment van drie houtsoorten zoals iepen, carpinus en walnoot zodat we alternatieve houtnerfpatronen en kleurvarianten, en exclusieve subtiele texturen zoals MDF en Terrazzo konden creëren.

Met de introductie van deze oversized formaten hebben we echter de modulariteit en flexibiliteit niet uit het oog verloren. Het eindresultaat is een palet met designs die recht doen aan authentieke bouwmaterialen, zodat u binnenruimten kunt creëren waar mensen zich op hun gemak voelen.



Human-Conscious Design

Tarkett Human-Conscious Design® is onze belofte om de huidige en toekomstige generaties te steunen. Om vloer- en sportoppervlakken te creëren die goed zijn voor mensen en onze planeet. Om dit iedere dag te doen. Het ontwikkelen van een circulaire economie, innoveren met goede materialen en het overtreffen van de normen op het gebied van binnenluchtkwaliteit zijn essentiële onderdelen van onze toewijding aan de huidige en toekomstige generaties.

Binnenluchtkwaliteit

Wij voegen de daad bij het woord als het gaat om onze toewijding aan gezondere ruimtes om in te leven en te werken. Door onze VOS-uitstoot te verlagen, overtreffen onze producten de meest strikte industriestandaarden op het gebied van luchtkwaliteit zodanig dat we onze eigen normen hebben moeten stellen. De normen kunnen we staven met wetenschappelijke resultaten, niet alleen met woorden.

Ultralage VOS



We brengen 90% van de tijd binnen door, dus schone lucht is van groot belang. Onze iD Inspiration-collecties hebben een ultralage VOS-uitstoot van minder dan 10 µg/m³.*

*TVOS na 28 dagen.

Inkten op waterbasis



Bij Tarkett gebruiken we voor al onze printprocessen drukinkten op waterbasis zonder organische oplosmiddelen. Dit draagt bij aan de ultralage VOS-uitstoot van iD Inspiration. Wij zijn de enige fabrikant van vloeren, die inkten op waterbasis gebruikt in de digitale printer.

Goede materialen

Bij Tarkett willen we echt alles weten over de materialen die we gebruiken. Daarom zijn we altijd zo bezig met de gezondheids- en duurzaamheidsnormen van Cradle to Cradle® - een methode die de basis vormt van onze keuzes voor goede materialen. Wij bieden totale transparantie, u heeft gemoedsrust.

Gemaakt in Europa



Onze iD Inspiration-collectie wordt in-house geproduceerd in onze Europese productielocaties in Clervaux (Luxemburg) en Jaslo (Polen).

Vrij van ftalaten



Onze iD Inspiration-collectie is vrij van ftalaten. Dit draagt bij aan gezondere ruimtes en helpt u certificering voor duurzame bouwlabels te behalen zoals BREEAM, WELL en LEED.

Volledige transparantie

98% van onze materialen wordt onafhankelijk beoordeeld door EPEA.

Onze MHS (Material Health Statements) zijn uniek in de markt en geven u een duidelijk beeld van het gezondheidsprofiel van de materialen die we in onze vloeren gebruiken. Onze EPD's bevatten informatie over de milieueffecten van alle materialen.

Circulaire economie

Wij zijn grote voorstanders van de circulaire economie. Daarom willen we de hoeveelheid gerecycleerde grondstoffen in onze producten zo groot mogelijk maken en prioriteit geven aan recycling aan het einde van de levensduur. Natuurlijke hulpbronnen behouden, minder afval en CO₂-uitstoot en ervoor zorgen dat u zonder problemen duurzame keuzes kunt maken.

Gerecycleerde grondstoffen

40,7%

Onze glue-down designs bevatten tot wel 40,7% gerecycleerde grondstoffen*.

*38,80% productieafval en 1,9% afval na gebruik.

Ons ReStart® terugname- en recyclage-programma



iD Inspiration kan worden gerecycleerd met ReStart. Al het snijafval is recycleerbaar in ons recyclagecentrum in Clervaux (Luxemburg). Recycling na gebruik is mogelijk voor klikdesigns. We hebben met ReStart® al meer dan 105.000 ton aan vloeren ingezameld tussen 2010 en 2019*.

*Dit gaat om alle inzamelingen in Europa, Brazilië en Noord-Amerika.

Klimaatverandering


12% van het totale volume van onze aangekochte ruwe grondstoffen werd gerecycleerd, waardoor er in 2019 270.000 ton minder CO₂ werd uitgestoten.*

*Schatting voor deel van scope 3.

**iD Inspiration
is ontworpen om
uw vloerontwerpen
eenvoudiger
te maken.**

100


Designs



Naturals
Authentics
Classics

3


Slijtlagen



0,30 - Klasse 23/31
0,55 - Klasse 23/33/42
0,70 - Klasse 23/34/43

2


**Installatie-
methodes**



Glue-down
Klik

3


**Print-
technologieën**



Digitaal printen
Natuurgetrouw reliëf
Diepdruk

2

**Maatwerk
services**



Standaardontwerpen
Ontwerpen op maat

Ontwerp

100 designs zijn verkrijgbaar met onze nieuwe Tektanium™ PU-coating, die een ultramatte afwerking combineert met uitstekende resistentie- en duurzaamheidseigenschappen.

1

Installatie

Al onze designs zijn beschikbaar in glue-down. We hebben een aantal ontwerpen geselecteerd voor klikinstallatie, raadpleeg de tabel op pagina 96.

2

Formaten

Met iD Inspiration wordt verbeterde modulariteit toegankelijker, dankzij 7 standaardformaten die een flexibele transformatie van een ruimte mogelijk te maken.

3

Vloersysteem op maat

Als u uw project extra speciaal wilt maken, kunt u samen met de ontwerpers van het Tarkett-designlab een exclusieve vloer op maat creëren.

4


Ontwerp

1

TEKTANIUM™


Beste ultramatte afwerking en ongeëvenaarde resistentie.

iD Inspiration is voorzien van onze nieuwe TEKTANIUM™ PU-coating, die gebruikmaakt van een gepatenteerd polymeersysteem waardoor een kristalheldere en sterkere beschermlaag wordt gevormd, die een ongeëvenaarde resistentie biedt tegen krassen, slijtage en vlekken. Bovendien heeft hij een pure, ultramatte afwerking die vanuit alle hoeken zichtbaar is. Door de combinatie van een ultramat effect en uitstekende duurzaamheid lijkt uw vloerooppervlak niet alleen realistischer, het gaat ook langer mee. TEKTANIUM™ is de enige PU-coating die deze eigenschappen combineert, zodat er geen compromissen nodig zijn.

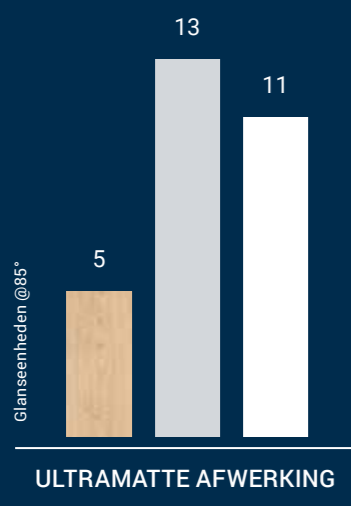


Glansmeting onder een hoek van 85° op basis van interne tests bij Tarkett. (in overeenstemming met ISO 2813)

< 6 = Ultramat
> 10 = Satijn

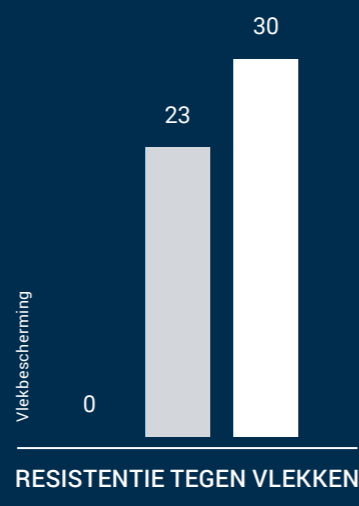

Metingen voor resistentie tegen vlekken op basis van interne tests bij Tarkett (in overeenstemming met ISO 26987).

0 = niet aangetast (best in class)
30 = ernstig aangetast

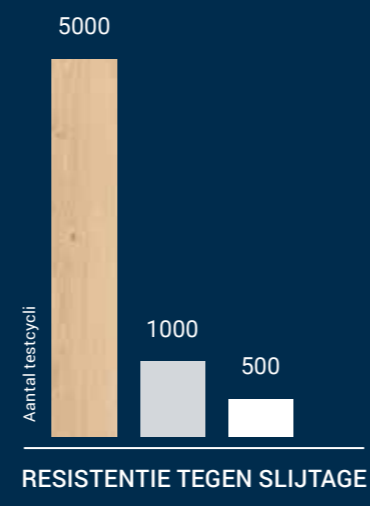


Slijtageresistentiemetingen op basis van interne tests bij Tarkett (op basis van EN ISO 16094)

5000 = best in class

- Tarkett: iD Inspiration
- Belangrijkste concurrent in Europa A
- Belangrijkste concurrent in Europa B

NATURALS

Digitaal printen



Onze Naturals-designs zijn direct gescand uit de natuur na een uitgebreide zoektocht naar de mooiste bronmaterialen, en met hoge nauwkeurigheid geprint met niet-herhalende motieven tot 12 m².

Naturals-designs zijn alleen beschikbaar in glue-down en eind 2021 komt er een selectie in klik beschikbaar.

AUTHENTICS

Natuurgetrouw reliëf



Met deze techniek worden effecten in stroken en tegels gegraveerd. De poriën in het reliëf komen perfect overeen met de hoogwaardige afbeelding, wat resulteert in een afwerking die nog realistischer is.

Authentics-designs zijn beschikbaar in glue-down en klik.

CLASSICS

Diepdruk




De diepdruk van onze Classics laten onze meest populaire materialen en kleurcombinaties zien.

Classics-designs zijn beschikbaar in glue-down en klik.

Naturals

Design zoals de natuur het heeft bedoeld

Onze Naturals-designs zijn direct gescand uit de natuur na een uitgebreide zoektocht naar de mooiste grondstoffen, zoals hout en steen. Wij beschikken over een unieke gepatenteerde digitale printtechnologie, 's werelds enige single-pass printer voor het spuiten van inkt op waterbasis op vinyl, met een breedte van 2 meter. Hiermee kunnen we al het moois dat de natuur te bieden heeft, van karakteristieke houtnerven tot subtiele texturen en steendetails, perfect printen. Onze vloeren van modulair vinyl zijn voorzien van hoogwaardige prints met niet-herhalende motieven voor oppervlakken tot 12m² (2x6m) en een ultramatte afwerking, zodat we de natuur in al haar verscheidenheid en volle glorie kunnen weergeven.




HIGH
DEFINITION



2x6m
GEEN HERHALING



GROOT
FORMAAT

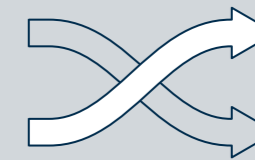

Geen herhaling

12m²

TARKETT NATURALS

Geen herhaling tot wel 50 planken
120cmx20cm formaat

Onze Naturals-designs zijn van topkwaliteit
en hebben niet-herhalende motieven tot wel
12m² (2x6m).

3m²

STANDAARD LVT: 3m²


Geen herhaling tot wel 10 planken
120cmx20cm formaat

Combineer
materialen op een
creatieve manier in
een open ontwerp



Desso Sense of Marble AA81 - 1103
Terrazzo Classical Nero - glue-down 0,30 - 24532 079
Nomad Oak Linen - glue-down 0,30 - 24526 069

Voeg wat kleur toe om uw ruimte tot leven te brengen

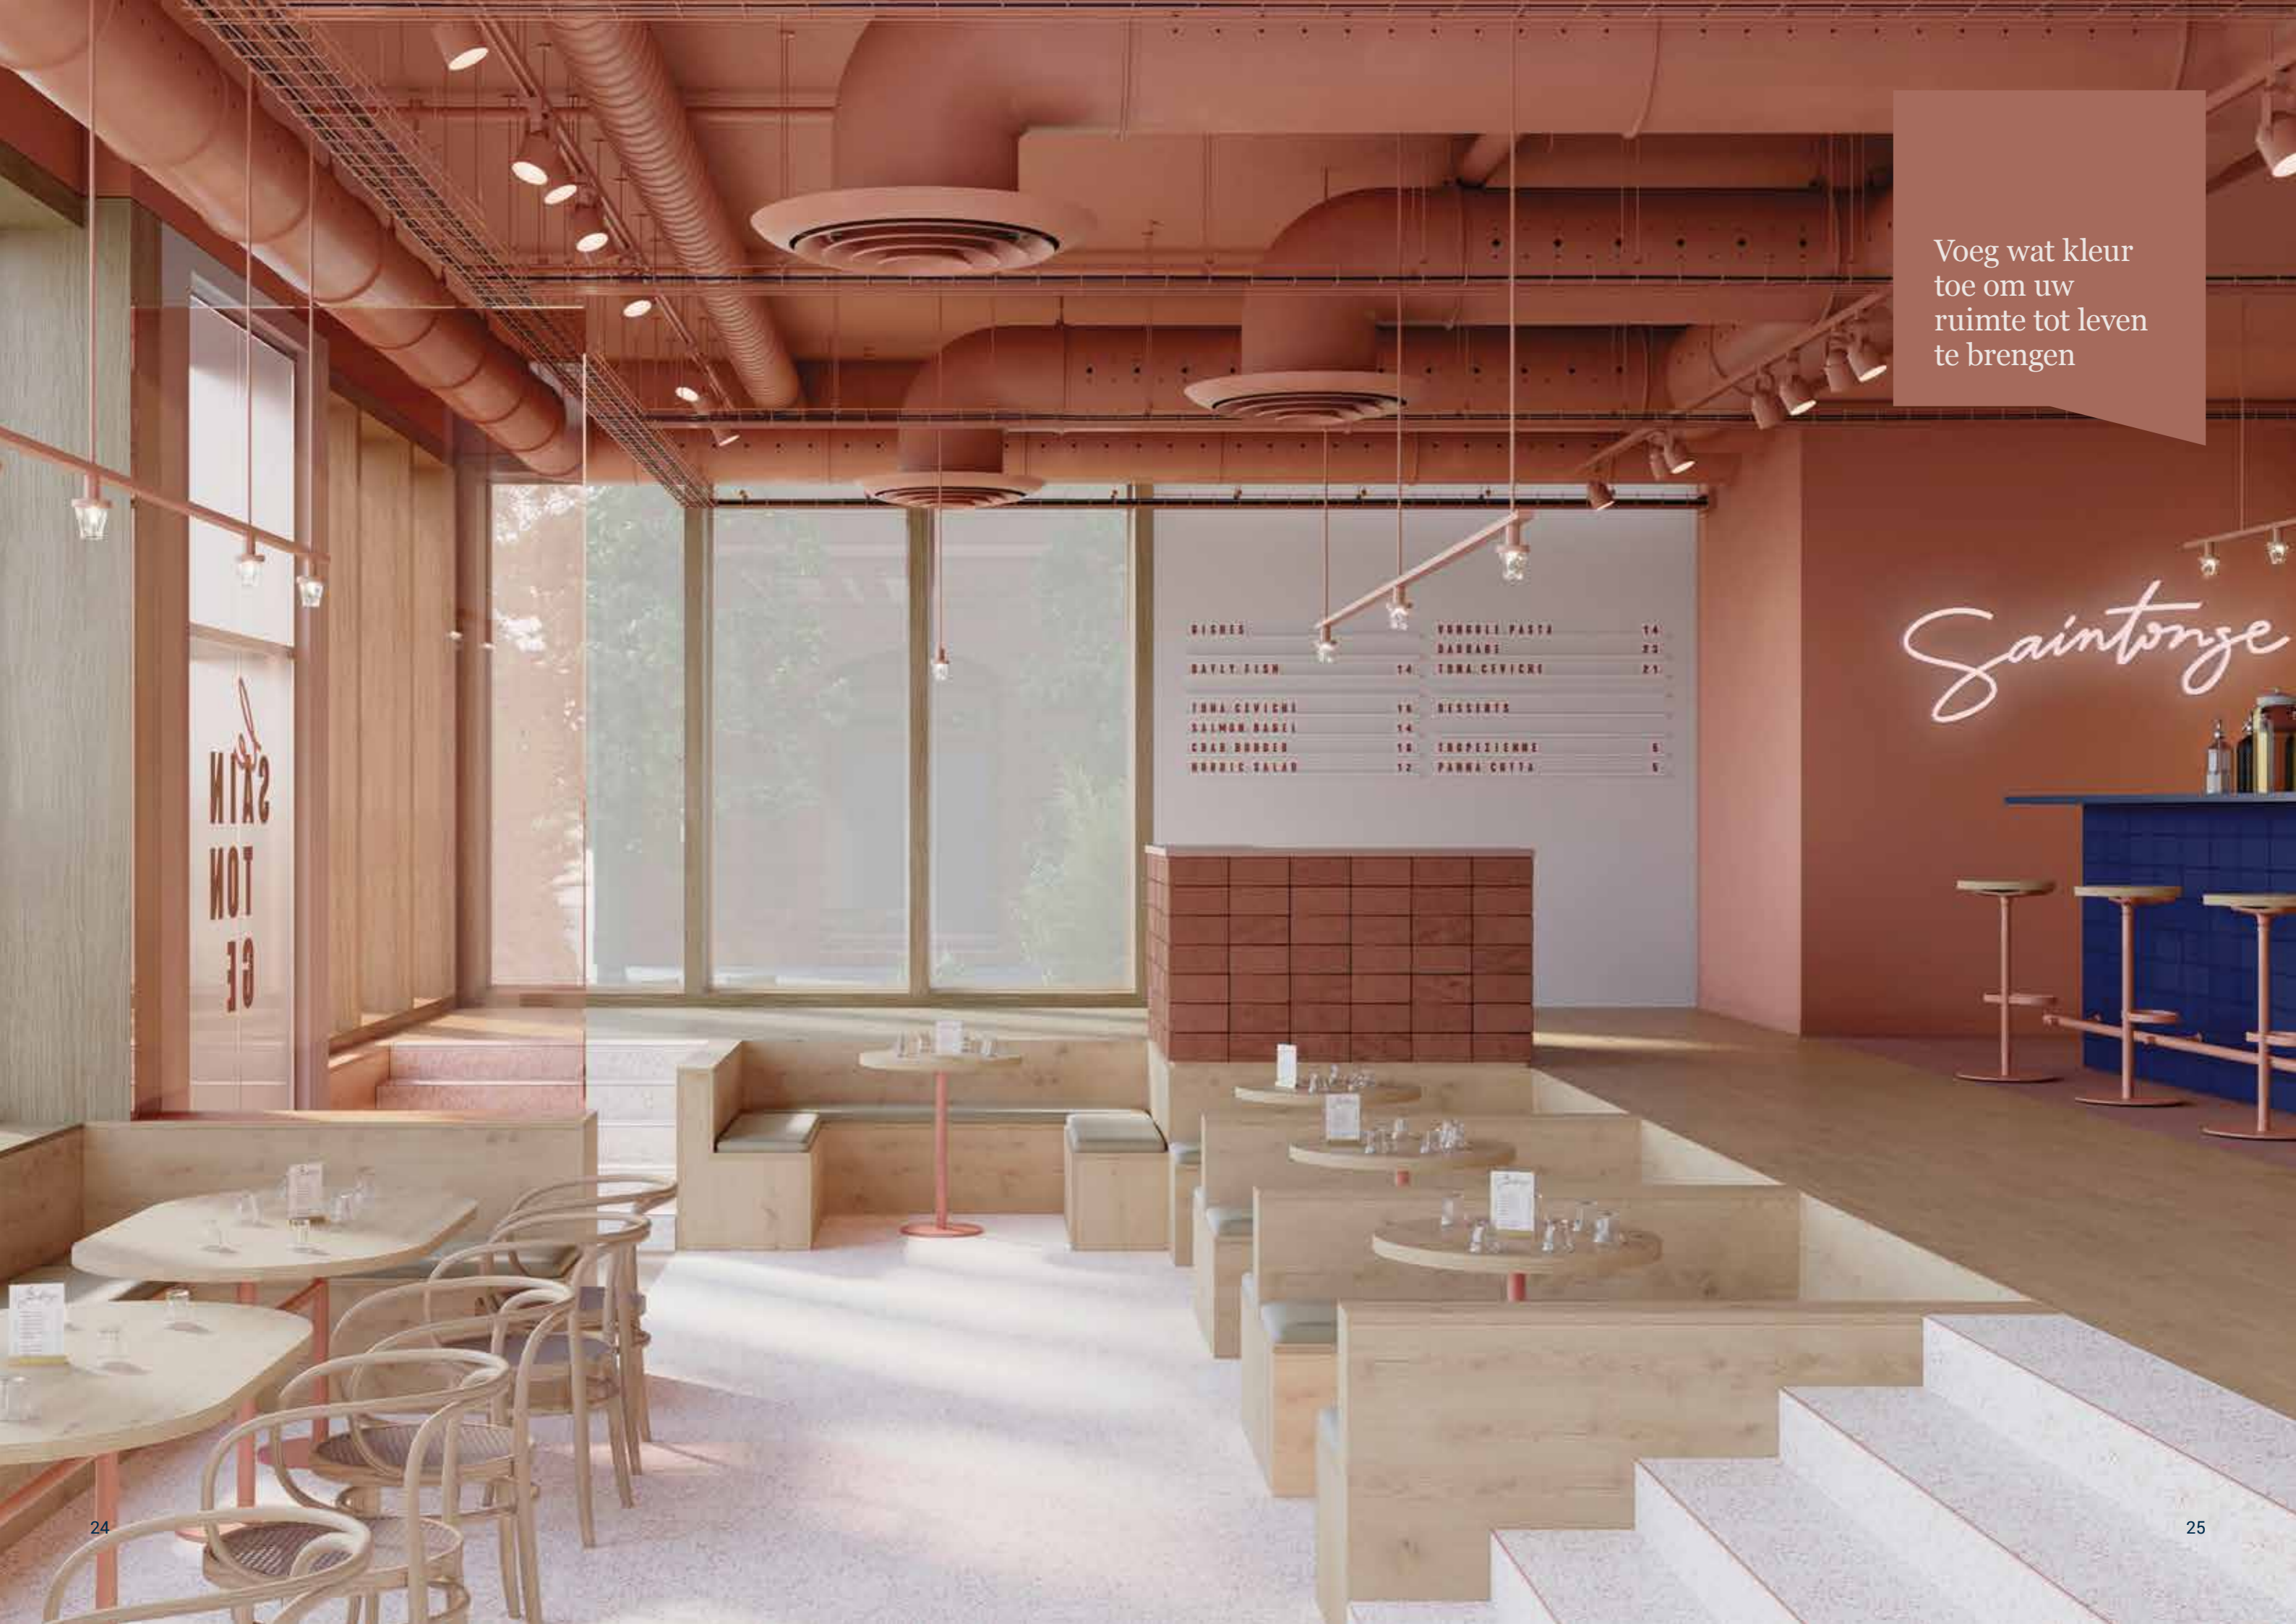

RICES		VINDOLI PASTA	14
DAYLY FISH	14	SARDINI	23
TUNA CEVICHE	18	TUNA CEVICHE	23
SALMON BAKE	14		
CRAB BOBBER	18	DESSERTS	
HERRIC SALAD	12	TRUFFLE	8
		PANNA COTTA	9

Saintonge



Terrazzo Classical Terracotta - glue-down 0,55 - 24521 080
 Fibra Terracotta - glue-down 0,55 - 24522 084
 Brushed Elm Grege - glue-down 0,55 - 24515 055
 Century Dawn - glue-down 0,55 - 24523 059



De vloer leidt u
naar duidelijke,
vloeiende lijnen





Desso Futurity - 9960
Patina Concrete Light Grey - glue-down 0,70 - 24511 032
Douglas Pine Creme - glue-down 0,70 - 24503 045
American Walnut Cinnamon - glue-down 0,70 - 24502 051



Laat natuurlijk
licht tot zijn
recht komen
met de juiste
vloer



Breccia Grey - glue-down 0,70 - 24511 052
Variant Oak Light Grey - glue-down 0,70 - 24502 039
Carrara Grande White - glue-down 0,70 - 24511 044



Kleurenkaart

- 1 Variant Oak
- 2 Creek Oak
- 3 Forest Oak
- 4 Classic Pine
- 5 Swiss Oak
- 6 Nomad Oak
- 7 Charred Wood
- 8 American Walnut
- 9 Fibra
- 10 Brushed Elm
- 11 Chatillon Oak
- 12 Wagon Board
- 13 Chestnut
- 14 Douglas Pine
- 15 Patina Concrete
- 16 Belgian Stone
- 17 Travertin Grande
- 18 Marquina Grande
- 19 Carrara Grande
- 20 Breccia
- 21 Cast Concrete
- 22 Emperador
- 23 Sediment
- 24 Century
- 25 Moonstone
- 26 Liguria Slate
- 27 Terrazzo Classical



Variant Oak



Creek Oak



Forest Oak




Classic Pine




Patina Concrete




Belgian Stone

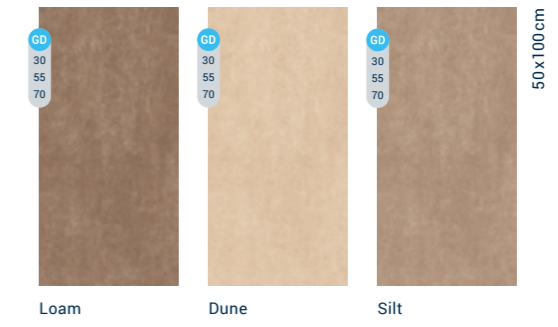

Swiss Oak

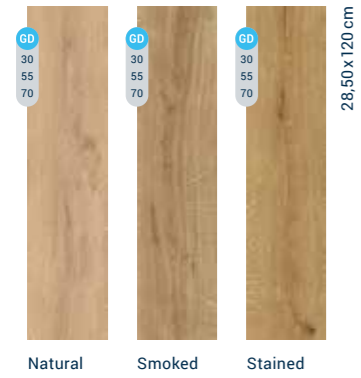

Nomad Oak

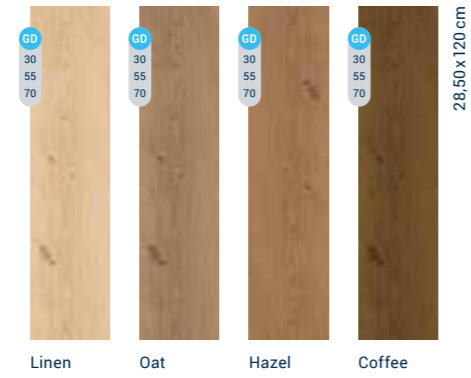

Charred Wood




American Walnut




Travertin Grande




Marquina Grande



Carrara Grande




Breccia




Cast Concrete




Fibra

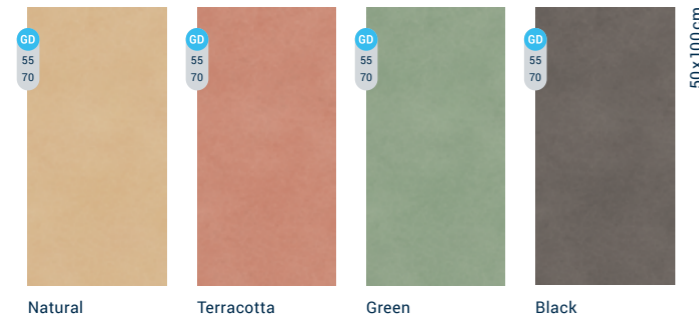

Brushed Elm

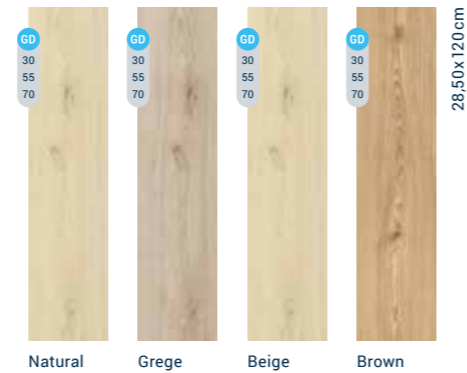

Emperador

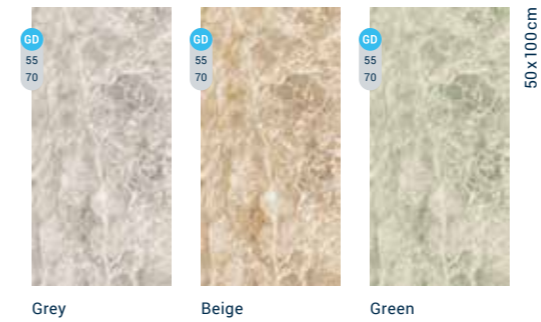

Sediment



Chatillon Oak



Wagon Board



Chestnut



Douglas Pine




Century




Moonstone



Liguria Slate



Terrazzo Classical



GD Glue-down: Op voorraad
 30 0,30: Op voorraad
 55 0,55: Op voorraad
 70 0,70: Op voorraad

C Click: Een aantal designs is vanuit voorraad leverbaar vanaf eind 2021

Meer Naturals



Charred Wood Black - glue-down 0,55 - 24513 053
Marquina Grande Black - glue-down 0,55 - 24522 068



Belgian Stone Dune - glue-down 0,70 - 24511 036

Sediment Grey - glue-down 0,55 - 24523 074
Chestnut Original - glue-down 0,55 - 24514 064



Chatillon Oak Brown - glue-down 0,55 - 24514 061

Swiss Oak Smoked - glue-down 0,30 - 24526 076
Cast Concrete Cement - glue-down 0,30 - Op bestelling





Moonstone Dark Blue - glue-down 0,55 - Op bestelling (wijziging afmetingen)

Wagon Board Floated - glue down - 0,55 - 24514 081



Travertin Grande Sand - glue-down 0,55 - 24517 082

Liguria Slate Black - glue-down 0,70 - 24507 067
Creek Oak Beige - glue-down 0,70 - 24502 041



Authentics

Gesynchroniseerde uitstraling

Onze Authentics-designs zijn voorzien van een 'natuurgetrouw reliëf'-techniek voor een natuurlijke uitstraling. Met deze techniek worden effecten in stroken en tegels gegraveerd voor een unieke vloer die nauwelijks van echt hout te onderscheiden is.

De poriën in het reliëf volgen perfect de hoogwaardige print, wat leidt tot een nog realistischere afwerking, meer authenticiteit en precisie.



14 VERSCHILLENDE
KLEUREN



REALISTISCHE
WEERGAVE



3 NIEUWE
DESIGNS




Maak een statement met contrasterende kleurtinten

- Auditorium
- Library
- Workspace




Delicate Oak Almond - glue-down 0,55 - 24513 092
Delicate Oak Barley - glue-down 0,55 - 24513 094
Delicate Oak Toffee - glue-down 0,55 - 24513 093



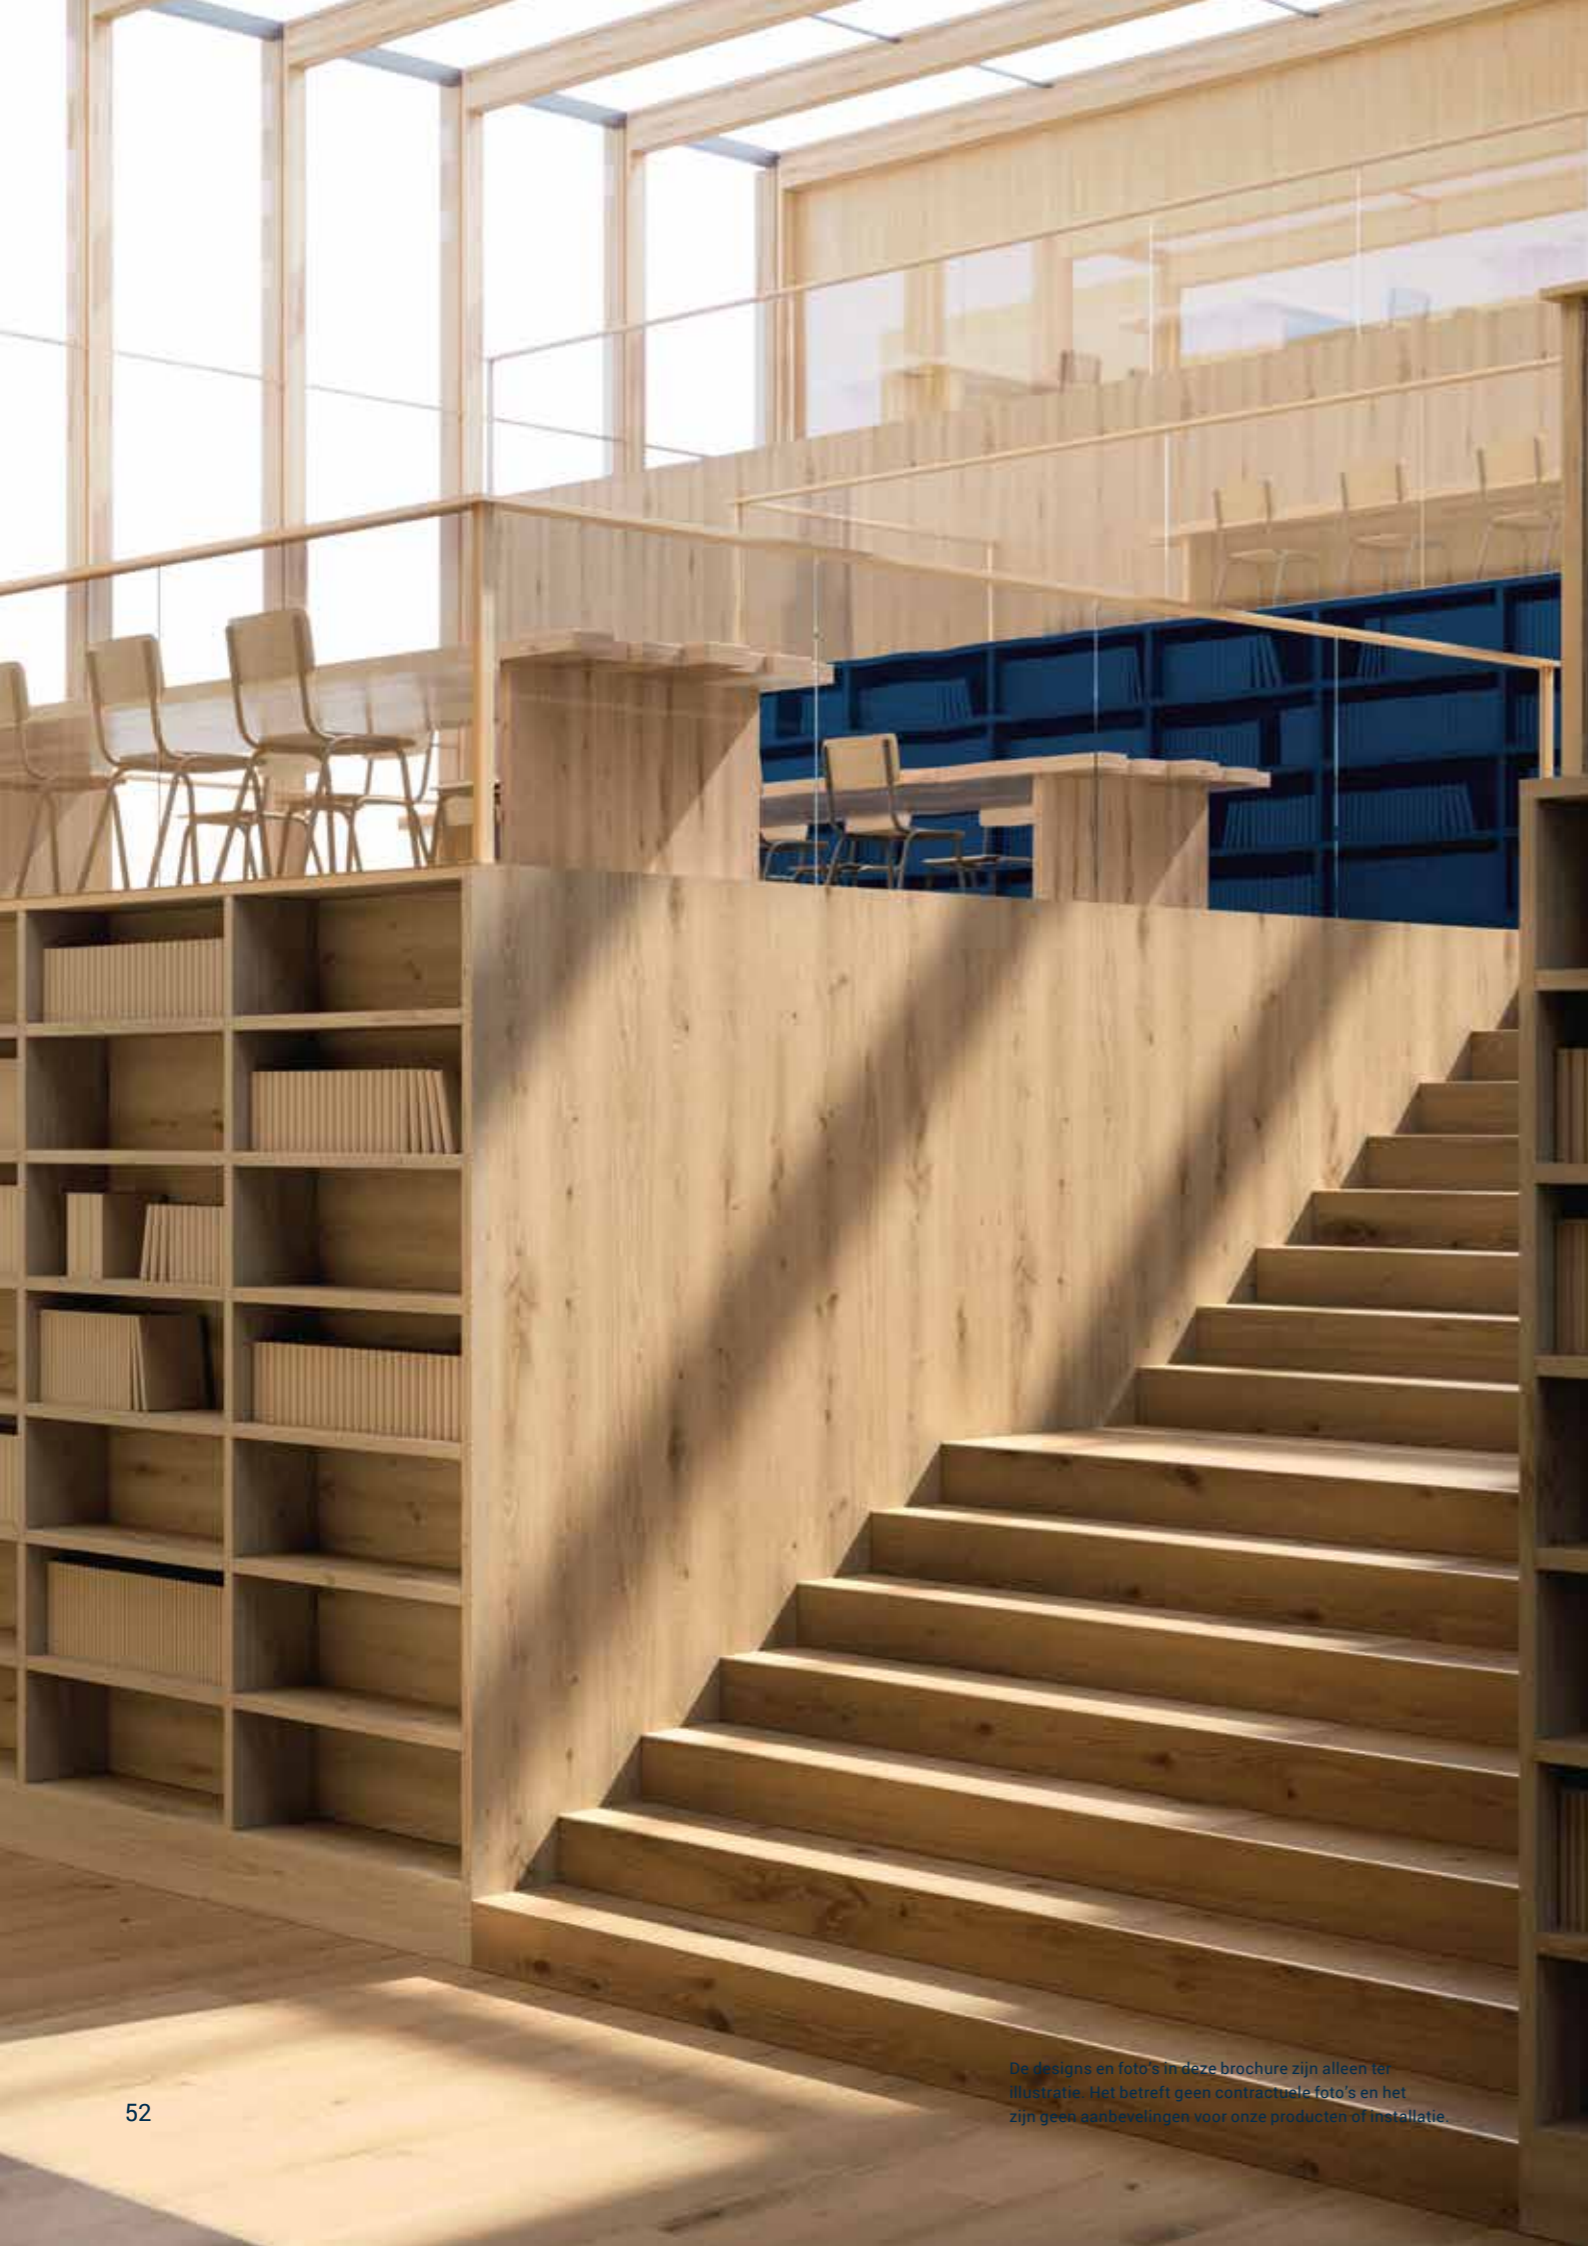


Kleuren-kaart

- 1 Pearl Oak
- 2 Highland Oak
- 3 Delicate Oak

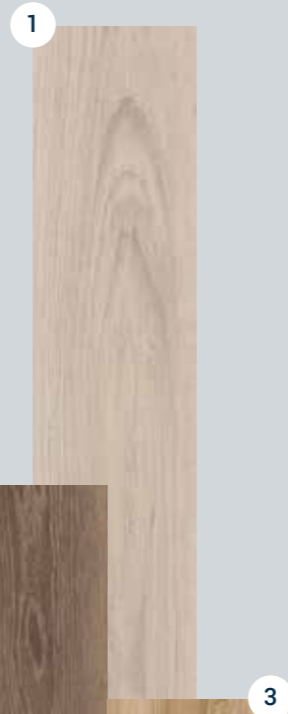

Pearl Oak

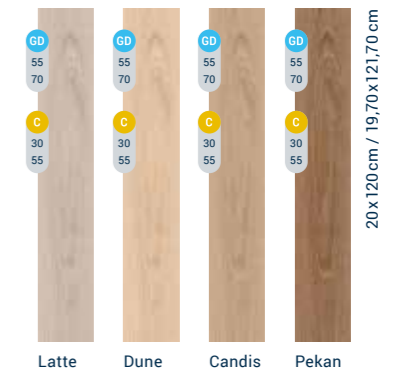

Highland Oak



Delicate Oak




- GD Glue-down: Op voorraad
- C Click: Op voorraad
- 30 0,30: Op voorraad
- 55 0,55: Op voorraad
- 70 0,70: Op voorraad

De designs en foto's in deze brochure zijn alleen ter illustratie. Het betreft geen contractuele foto's en het zijn geen aanbevelingen voor onze producten of installatie.

Meer Authentics

Pearl Oak Pekan - glue-down 0,55 - 24513 098

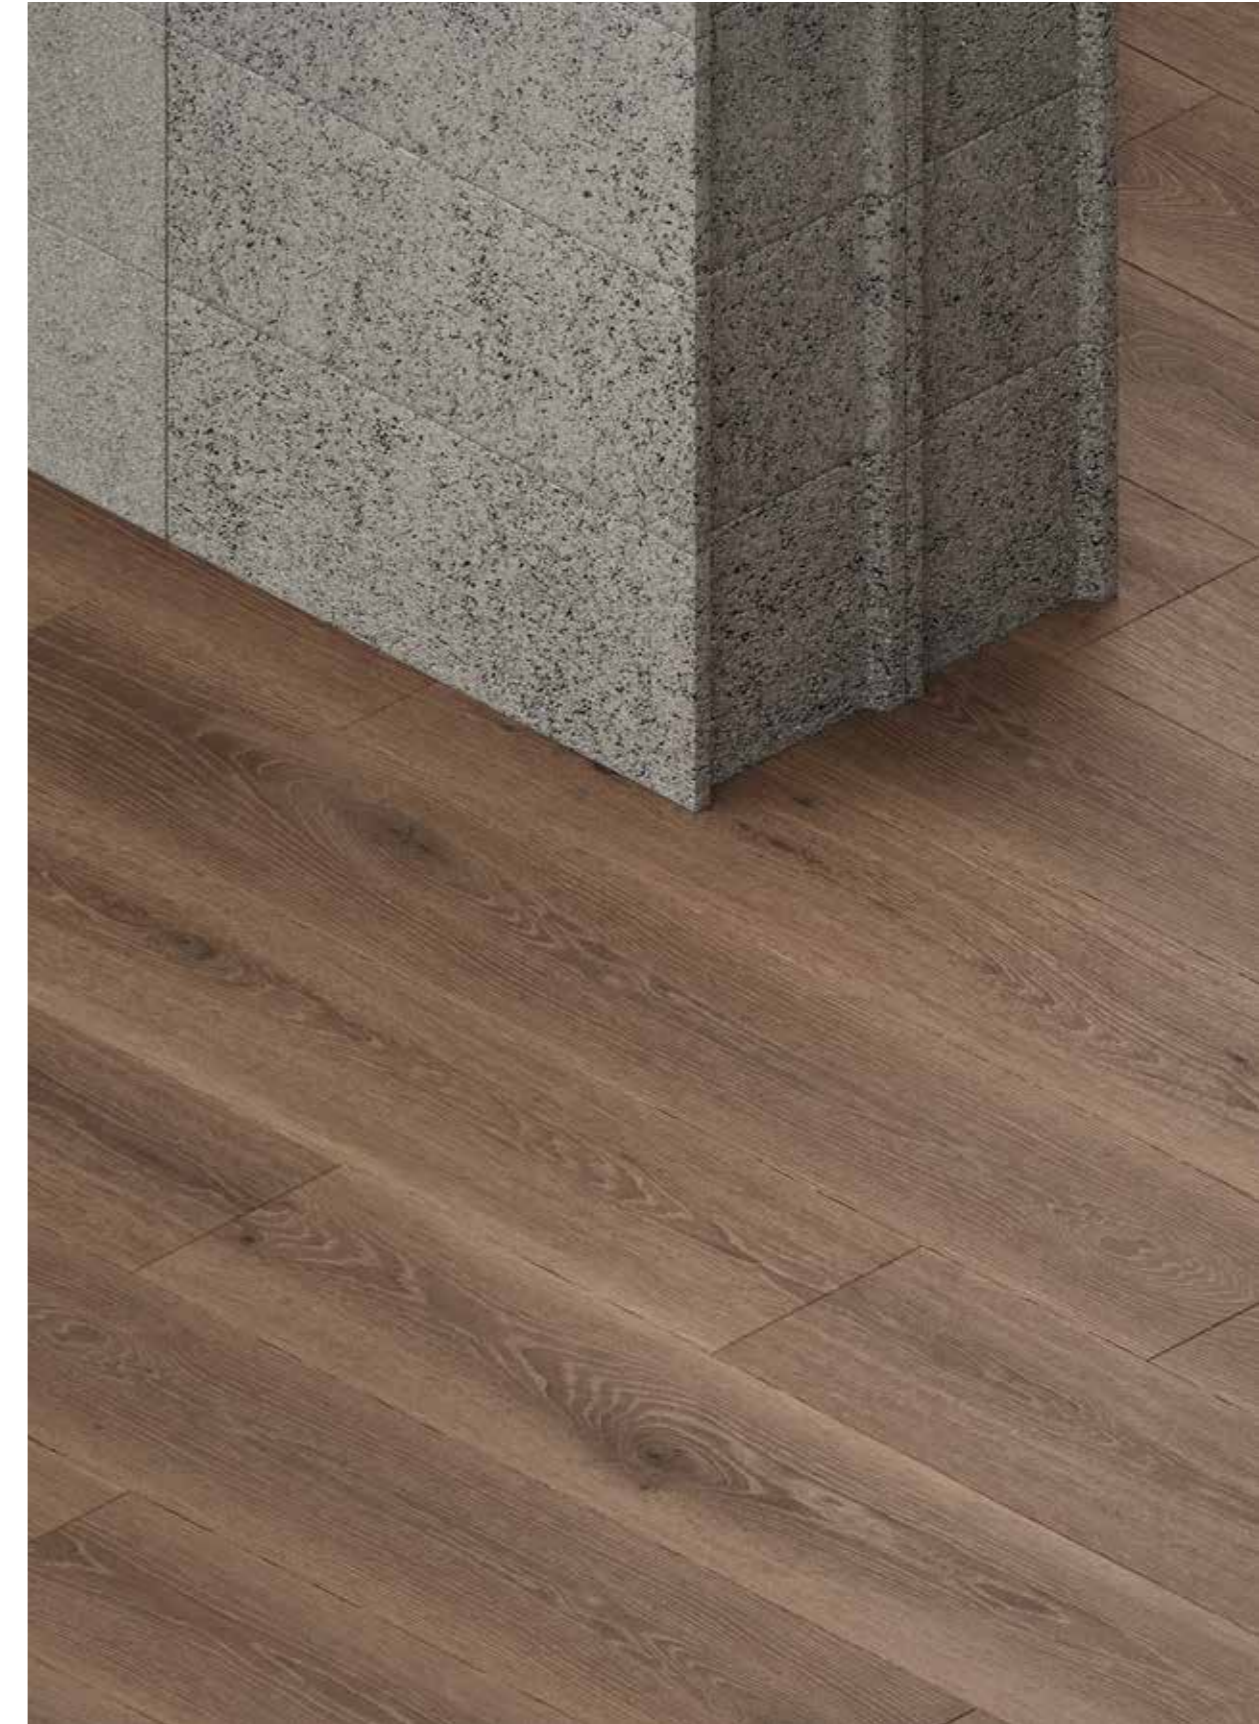


Highland Oak Arabica - klik 0,55 - 24616 088


Classics

Vertrouwen op onze voorsprong


Klassieke diepdruk bestaat al decennia lang. Voor deze collectie hebben onze designers onze meest populaire materialen en kleurstellingen gebruikt, zodat u een aantrekkelijk interieur kunt ontwikkelen. Onze nieuwe Tektanium™ PU-coating zorgt voor een ultramat effect en geeft de vloer een warme en realistische uitstraling, terwijl vlekbestendigheid en eenvoudige reiniging gewaarborgd zijn. Dankzij de verbeterde modulariteit is het nu nog eenvoudiger om flexibele transformaties van de ruimte mogelijk te maken.



DIEPDRUK




11 BESTE
DESIGNS



28 KLEUREN

Combineer
chique donkere
wanden en
vloeren, voor
een prachtige
verfijnde mix

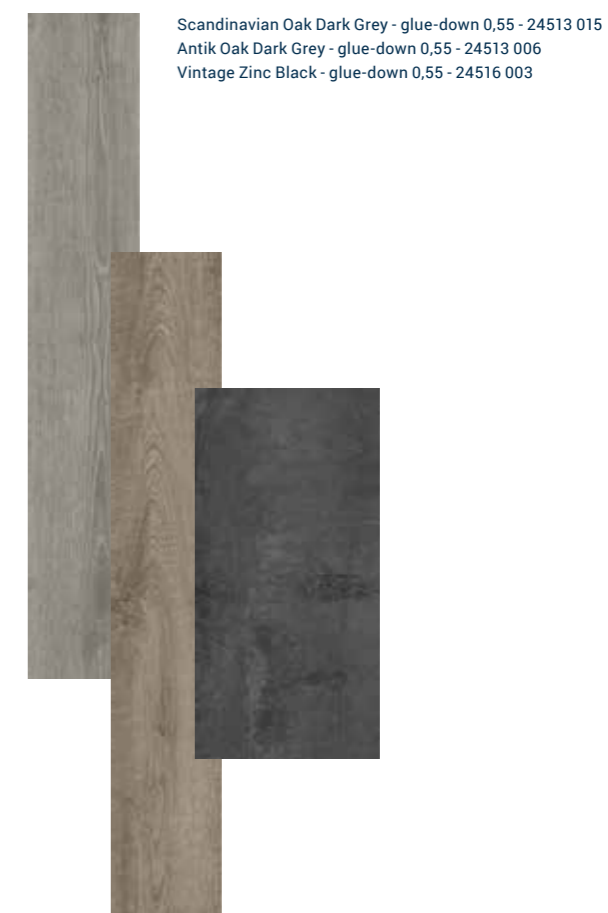

Scandinavian Oak Dark Grey - glue-down 0,55 - 24513 015
Antik Oak Dark Grey - glue-down 0,55 - 24513 006
Vintage Zinc Black - glue-down 0,55 - 24516 003

Kleuren-kaart

- 1 English Oak
- 2 Contemporary Oak
- 3 Rustic Oak
- 4 Scandinavian Oak
- 5 Antik Oak
- 6 Brushed Pine
- 7 Patina Ash
- 8 Composite
- 9 Rock
- 10 Vintage Zinc
- 11 Oxide




English Oak



Contemporary Oak




Rustic Oak

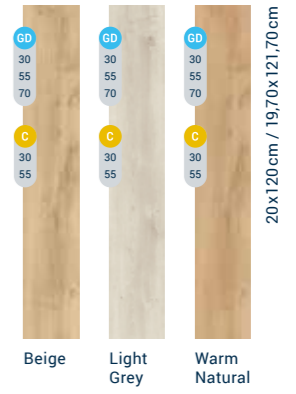


Scandinavian Oak




Antik Oak

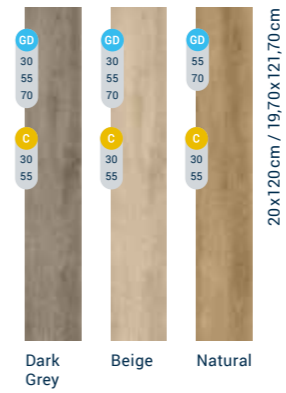


Brushed Pine

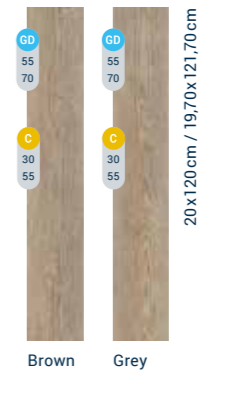

Patina Ash

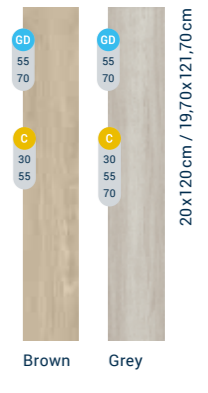


Composite



Rock



Vintage Zinc



Oxide



GD Glue-down: Op voorraad
C Click: Op voorraad

30 0,30: Op voorraad
55 0,55: Op voorraad
70 0,70: Op voorraad

Meer Classics



Patina Ash Grey - glue-down 0,55 - 24513 017
Rustic Oak Light Grey - glue-down 0,55 - 24513 026
Contemporary Oak Grey - glue-down 0,55 - 24513 021

Brushed Pine Grey - glue-down 0,55 - 24513 005
Oxide Black Steel - glue-down 0,55 - Op bestelling (wijziging afmetingen)



Composite Cool Grey - glue-down 0,55 - Op bestelling (wijziging afmetingen)


Rock Grey - glue-down 0,70 - 24505 001
English Oak Brown - glue-down 0,70 - 24502 009




Installatie

Of u nu hotels, winkels, restaurants, kantoren, openbare ruimten of collectieve woningen ontwerpt, iD Inspiration biedt een flexibele oplossing van hoge kwaliteit. Wij helpen u de vloerbedekking te kiezen die het beste bij uw project past en we houden daarbij rekening met uw eisen op het gebied van loopcomfort, resistentie, akoestisch comfort, snelle installatie en een realistische en natuurlijke uitstraling.

Glue down



Maximale duurzaamheid



Onbeperkt aantal lay-outs



Extreme resistentie

Meer over glue-down: p. 70
Meer over klik: p. 72

Klik



Verbeterde prestaties



Snel en betrouwbaar klicksysteem



Goede dimensionele stabiliteit

Keuzegids

iD Inspiration biedt u de mogelijkheid om uw vloerbekleding perfect aan te passen aan uw projecten. Zo kunt u de beste combinatie van design, slijtlaag, installatie en afmetingen samenstellen.

0,30

Gemiddeld gebruik

0,55

Intensief gebruik

0,70

Zeer intensief gebruik

Residentieel

Retail

Restaurant

Hotels

Onderwijs

Kantoren

Openbare ruimtes

GLUE-DOWN



- Slijtvastheid
- Groot aantal lay-outs
- Kosten



- Slijtvastheid
- Groot aantal lay-outs
- Kosten



- Slijtvastheid
- Groot aantal lay-outs



- Slijtvastheid
- Groot aantal lay-outs



- Slijtvastheid
- Groot aantal lay-outs
- Kosten



- Slijtvastheid
- Groot aantal lay-outs
- Hoge resistentie, zelfs in ruimtes die zeer intensief worden gebruikt



- Hoge resistentie, zelfs in ruimtes die zeer intensief worden gebruikt
- Beste optie voor grote ruimtes

KLIK



- Eenvoudige renovatie
- Minder voorbereiding ondervloer
- Kortere wachttijd (geen lijm)



- Eenvoudige renovatie
- Directe installatie op de bestaande vloer*



- Eenvoudige renovatie
- Akoestische oplossing (geïnstalleerd in combinatie met akoestisch schuim)
- Minder downtime voor de organisatie



- Eenvoudige renovatie
- Akoestische oplossing (geïnstalleerd in combinatie met akoestisch schuim)
- Minder downtime voor de organisatie



- Eenvoudige renovatie
- Akoestische oplossing (geïnstalleerd in combinatie met akoestisch schuim)
- Minder downtime voor de organisatie



- Eenvoudige renovatie
- Akoestische oplossing (geïnstalleerd in combinatie met akoestisch schuim)
- Hoge resistentie, zelfs in ruimtes die zeer intensief worden gebruikt



- Eenvoudige renovatie
- Minder voorbereiding ondervloer
- Kortere wachttijd (geen lijm)
- Benodigde profielen

*Direct op bestaande vloeren en keramiek tegels met strakke naden plaatsen (zie installatievoorschriften).


● ● Voornaamste pluspunten

● Overige pluspunten

Glue down

Profiteer van een zorgeloze installatie met een lange levensduur.

Onze glue-down designs zijn geschikt voor residentiële en commerciële ruimtes met matig tot zeer intensief gebruik. Onze nieuwe, gepatenteerde Tektanium™-coating zorgt voor een aantrekkelijke ultramatte afwerking, die maximaal licht op uw vloer toelaat, warmte brengt en er nog realistischer uitziet. iD Inspiration wordt gemaakt in Europa en heeft een beperkte garantie van 10 jaar voor commercieel gebruik en een beperkte garantie van 15 jaar voor residentieel gebruik.



Maximale duurzaamheid

Vinyl heeft veel eigenschappen die het de perfecte keuze maken voor een duurzame vloerbekleding, en dat geldt des te meer voor glue-down vinyl. Het is perfect voor openbare ruimtes die intensief worden gebruikt en voor thuis. Het is eenvoudig te reinigen, vergt weinig onderhoud en regelmatige renovatie is niet nodig.



Onbeperkt aantal lay-outs

Van eenvoudige vloerpatronen tot meer uitgebreide samenstellingen, u kunt eenvoudig meerdere afmetingen en kleuren combineren voor persoonlijke iD Inspiration-ervaring.



Extreme resistentie

iD Inspiration is ontworpen voor de meest intensief gebruikte ruimtes. Het is bestand tegen zware belastingen en inkepingen, en biedt maximale weerstand tegen zowel statische als rollende zware belastingen tot 800 kg*.

*800 kg verwijst naar de slijtlaageigenschappen van 0,70.

Click Solid Click High Traffic

Bespaar tijd met ons kliksysteem

iD Inspiration Click Solid is ontworpen voor een snelle en eenvoudige installatie, en is een ideale oplossing voor veelgebruikte semi-commerciële ruimtes. Ons klik/druksysteem, dat in Europa wordt gemaakt, zorgt voor een zwevende installatie die weinig voorbereiding in de vorm van een ondervloer vereist. De stroken worden in elkaar geklikt in plaats van op de ondervloer geplakt.



Snel en betrouwbaar kliksysteem

Ons klik/druk vergrendelsysteem verbetert de technische prestaties en zorgt voor een snellere en eenvoudigere installatie. De hoge vergrendelingskracht garandeert duurzaamheid en stabiliteit voor uw installatie. U heeft alleen een rubberen hamer aan de korte zijde nodig, waardoor de installatie 35% sneller* verloopt dan bij glue-down producten.



35% sneller* dan
glue-down producten

*Schatting op basis van interne tests bij Tarkett.




Verbeterde prestaties

We hebben de stijfheid van onze iD Inspiration Click Solid 30- en 55-designs vergroot, en zijn overgestapt van veerkrachtige naar semi-rigide eigenschappen. Deze extra stevigheid geeft onze producten meer stabiliteit en maakt het mogelijk om ze direct op bestaande vloeren en keramische tegels met dichte voegen te plaatsen (zie installatievoorschriften).

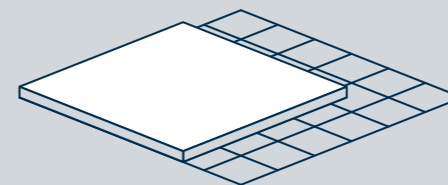


Goede dimensionele stabiliteit

Onze gepatenteerde Fibertech-technologie, gebaseerd op een dubbele glasvezelversterking, zorgt voor een goede dimensionale stabiliteit en maakt installatie mogelijk in ruimtes die aan de zon worden blootgesteld of waar de temperatuur sterk varieert. Siliconen afwerkingen voor waterdichte installaties behoren ook tot de mogelijkheden. Tot 150 m² heeft u geen uitzetprofielen nodig.

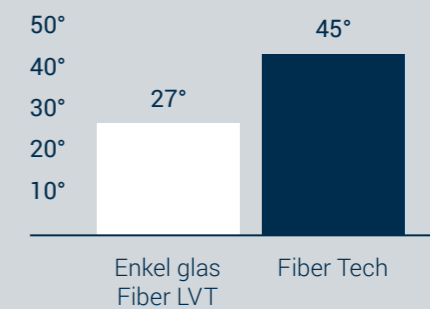

Maximaal toegestane temperatuur van de vloer na installatie (°C), gebaseerd op de interne tests van Tarkett.



Geschikt voor ruimtes die intensief worden gebruikt



De iD Inspiration Click High Traffic 70 is bijzonder geschikt voor ruimtes met intensief gebruik, zoals openbare ruimtes of winkelcentra. Een exclusieve gepatenteerde versterkte basislaag combineert een rigide deel, om zware lasten en inkepingen te kunnen weerstaan, en een flexibel deel om mechanische beperkingen te weerstaan, waardoor de vloer een statische of dynamische zware belasting kan dragen tot 500kg*.

*Zie installatiegids: de installatie wordt direct op een schone ondervloer uitgevoerd, zonder underlay.

Formaten

Met iD Inspiration wordt verbeterde modulariteit toegankelijker gemaakt, dankzij 7 standaardformaten* om een flexibele transformatie van ruimtes mogelijk te maken.

3

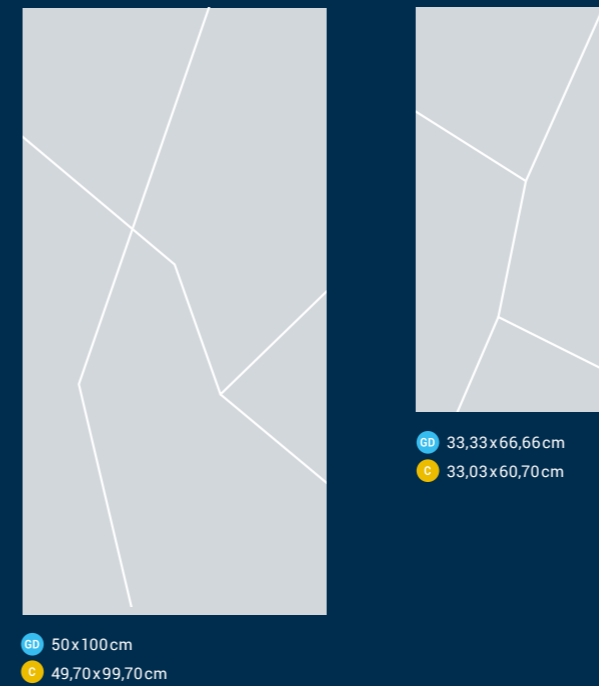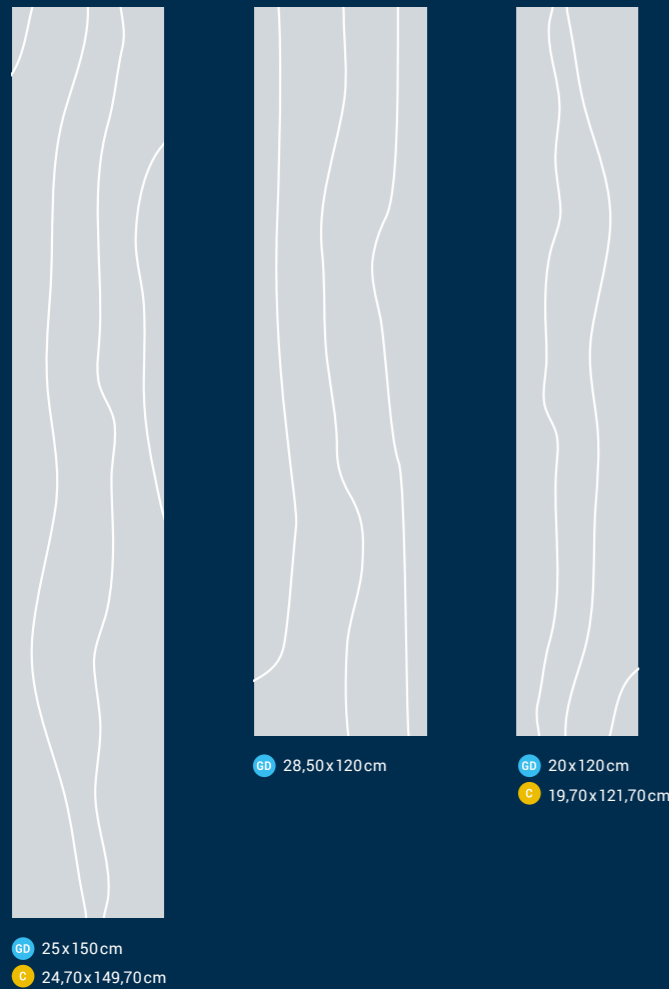

Vloersysteem op maat

De collectie biedt bijna eindeloos veel combinatiemogelijkheden. Elk aspect van het product is aanpasbaar.

1 STANDAARD- ONTWERPEN

- Kies bestaande afmetingen
- Kies een schuine rand
- Kies een reliëf
- Kies een kleur uit de bibliotheek
- Kies een design uit de bibliotheek

2 À LA CARTE SERVICE


- Definieer een kleur op maat uit NCS & RAL
- Vraag een nieuw design aan



Uw eigen ontwerpen zijn verkrijgbaar als MTO (make to order). Neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger voor de specifieke doorlooptijden en de voorwaarden voor specifieke ontwerpen. Alle projecten worden afzonderlijk geëvalueerd.



Kies bestaande afmetingen



Kies een schuine rand



Kies een reliëf



Kies een kleur uit de bibliotheek of kies een eigen NCS- of RAL-kleur



Kies een design uit de bibliotheek



Vraag een nieuw design aan

Ontwerp uw
eigen, unieke
vloersysteem





Naturals - Fibra kleur op maat - glue-down 0,55
Naturals - Breccia ontwerp en kleur op maat - glue-down 0,55
Naturals - Classic Pine kleur op maat - glue-down 0,55
Naturals - Forest Oak Pistaccio Shell - glue-down 0,55 - 24513 030
Desso Avenue - 9096

Algemene kenmerken

82 Accessoires

- 84 Algemeen
- 86 Glue down
- 88 Klik

91 Specificatiemodel

92 Technische datasheet

- 92 Glue down
- 93 Klik


94 Productdetails en plinten

- 94 Glue down
- 96 Klik

Accessoires

Plinten

SEMI-RIGIDE PLINT



PVC semi-rigide plint ter decoratie met zachte randen boven en onder.

Afmetingen (mm) KS61: 2500 lengte x 15 dikte x 60 hoogte
1 doos van 20

Afmetingen (mm) KS80: 2500 lengte x 15 dikte x 80 hoogte
1 doos van 20

Afmetingen (mm) KS100: 2500 lengte x 15 dikte x 100 hoogte
1 doos van 20

Plint KS 61 - 60 mm

- White 1411 002
- Aluminium 1411 051
- Black 1411 007
- Dark Grey 1411 008
- Medium grey 1411 009
- Grey 1411 010
- Light Grey 1411 011
- Concrete cool grey 1411 053
- Very Light grey 1411 012
- Light Beige 1411 027
- Oak long strip natural 1411 052
- Beige 1411 021
- Dark beige 1411 054
- Dark brown 1411 013
- Intense Plum 1411 049
- Rose wood 1411 032
- Grege 1411 026
- Medium beige 1411 025
- Bright Orange 1411 047
- Red 1411 019
- Bright yellow 1411 048
- Intense Olive 1411 050
- Green Yellow 1411 036

- Bright turquoise 1411 055
- Intense petrole 1411 056
- Green blue 1411 044
- Blue green 1411 035
- Sky blue 1411 042
- Medium blue 1411 041
- Dark blue 1411 039


Skirting KS 80 - 80 mm

- White 1411 257
- Concrete cool grey 1411 262
- Dark grey 1411 258
- Medium grey 1411 259
- Grey 1411 260
- Dark beige 1411 261

Plint KS 100 - 100 mm

- White 1411 163
- Concrete cool grey 1411 168
- Dark grey 1411 164
- Medium grey 1411 165
- Grey 1411 166
- Dark beige 1411 167

DECORATIEVE SET-ON PLINTEN




Compacte PVC-plint met decoratieve laag en PUR-oppervlaktebehandeling die perfect aansluit op geselecteerde designs.

Afmetingen (mm): 1950 lengte x 10 dikte x 60 hoogte
1 doos van 5 (9,75 lm)

Bekijk de tabellen met productgegevens en plinten op pagina 94-97 voor PVC-plinten die perfect aansluiten op de kleuren van onze iD Inspiration-designs.

PLINTEN VOOR RENOVATIE



Wit polystyreenschuim met hoge dichtheid, 100% recycleerbaar met een beschermende lak.


Afmetingen (mm): 2000 lengte x 22 dikte x 110 hoogte
1 doos van 18 stuks (36 lm)

- White 1411 301

Algemeen

Underlay

JUMPAX ORIGINAL®

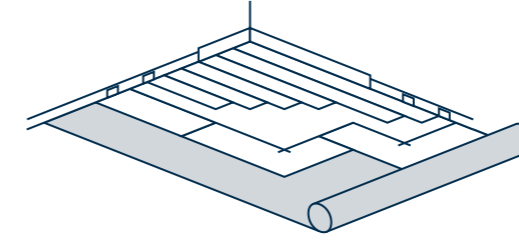


Prefab snel vloerpreparatiesysteem op MDF, met polystyreen schuim dat is afgedekt met een aluminium laag.

Afmetingen (m): 1,20 lengte x 0,60 breedte
4 vloer- en 4 staande borden (2,88 m²)

- Beige 24993 010

TARKOPROTECT 180

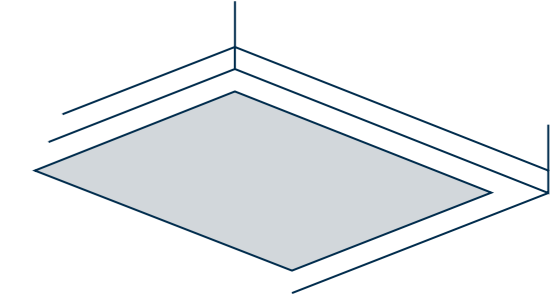


Zelfklevende bovenlaag van polyester voor een betere bescherming van de vloer.

Afmetingen (m): 50 lengte x 1 breedte
24 rollen per pallet


- White 24990 000

Accessoires

Toegankelijkheid

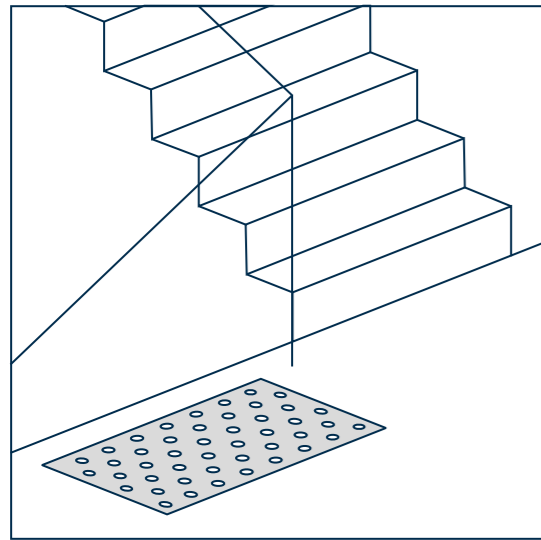

WAARSCHUWINGSTEGELS

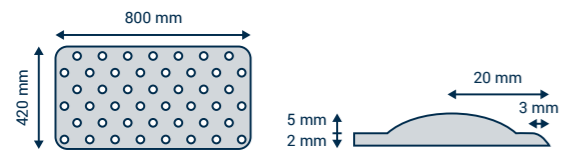


Rubberen tegel met noppen die dienen als een voelbare waarschuwing voor slechtzienden, zodat zij kunnen worden gewaarschuwd voor mogelijke gevaren in trappenhuizen. Moet worden gelijmd.

Afmetingen (mm): 420 breedte x 7,0 dikte x 800 lengte
1 doos met 6 tegels

- White 1431 001
- Black 1431 002
- Light Grey 1431 003

WAARSCHUWINGSTEGELS ZELFKLEVENDE RECHTHOEKIGE TEGEL

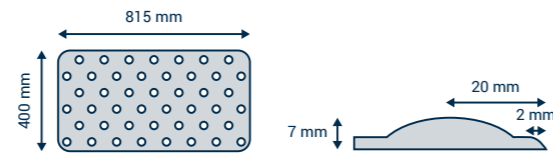


Zelfklevende tegel van polyurethaan met noppen die dient als een voelbare waarschuwing voor slechtzienden, zodat zij kunnen worden gewaarschuwd voor mogelijke gevaren in trappenhuizen.

Afmetingen (mm): 400 breedte x 7,0 dikte x 815 lengte
1 doos met 10 tegels

- White 1440 350
- Grey 1440 351
- Black 1440 352

WAARSCHUWINGSTEGELS ZELFKLEVENDE VIERKANTE TEGEL

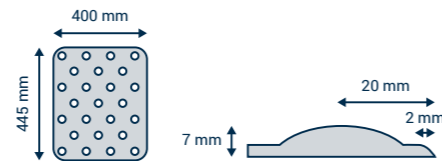


Zelfklevende tegel van polyurethaan met noppen die dient als een voelbare waarschuwing voor slechtzienden, zodat zij kunnen worden gewaarschuwd voor mogelijke gevaren in trappenhuizen.

Afmetingen (mm): 400 breedte x 7,0 dikte x 445 lengte
1 doos met 10 tegels

- White 1440 450
- Grey 1440 451
- Black 1440 452

Glue down

VERHOOGDE STRIP ZELFKLEVENDE LINEAIRE STRIP

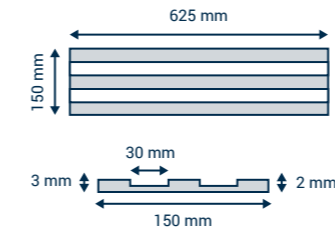


Polyurethaan zelfklevende verhoogde strip die ervoor zorgt dat slechtzienden de weg kunnen vinden. Dankzij deze lineaire strip kunnen ze met hun wandelstok het pad volgen.

Afmetingen (mm): 150 breedte x 2,0 laagste dikte x 3,0 hoogste dikte x 625 lengte
15 strips per doos

- White 1440 250
- Grey 1440 251
- Black 1440 252


VERHOOGDE STRIP ZELFKLEVENDE STRIP OP ROL

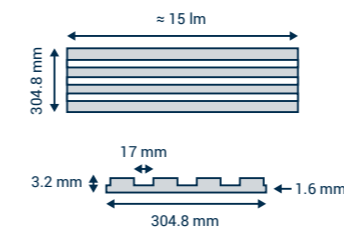

Polyurethaan zelfklevende verhoogde strip die ervoor zorgt dat slechtzienden de weg kunnen vinden.


Afmetingen (mm): 304,8 breedte x 1,6 laagste dikte x 3,2 hoogste dikte x 15240 lengte
1 rol per doos

- Snow White 1440 001
- Charcoal 1440 020
- Black 1440 040

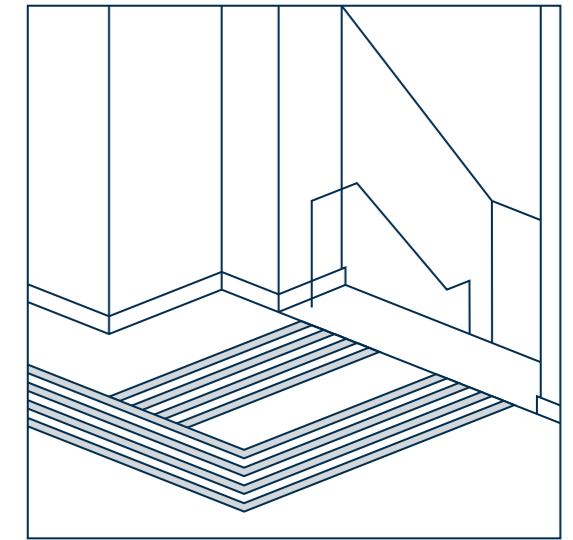

Underlay

TARKOMFORT ZELFKLEVEND

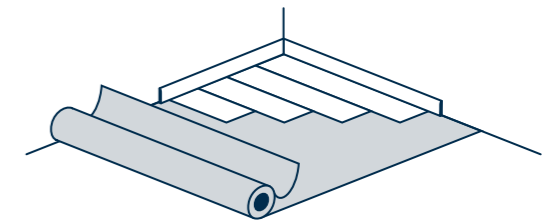

Zelfklevende onderlaag van minerale fillers en polyurethaan-verbindingen ter verbetering van de akoestische prestaties.


Afmetingen (m): 6,5 lengte x 1 breedte
40 rollen per pallet

- Black 24992 040

Accessoires

Plinten

ONDERKANT VAN PLINT

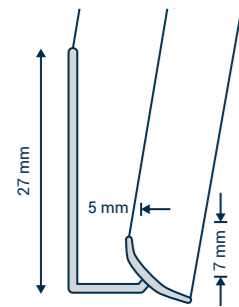


Aluminium onderkant van plint die kan worden gecombineerd met de plintcap. Moet worden gelijkmd.

Afmetingen (mm): 2500 lengte x 5 binnenzijde x 7 onderste rand x 27 hoogte
10 units (25lm) per doos

● Silver 26626 021 ● Stainless Steel 26626 022

LVT PLINTCAP

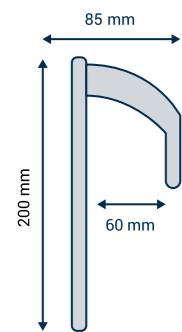


Aluminium plintcap die kan worden gecombineerd met onderkant van plint als er vloerelementen als plint op de muur worden gebruikt. Moet worden gelijkmd.

Afmetingen (mm):
2500 lengte x 6 breedte binnenzijde x 8,5 breedte buitenzijde x 20 hoogte
10 units van 2,5lm in een kartonnen doos = 25lm

● Silver 26626 011 ● Stainless Steel 26626 012

Trapneuzen

TRAPNEUS INTENSIEF GEBRUIK

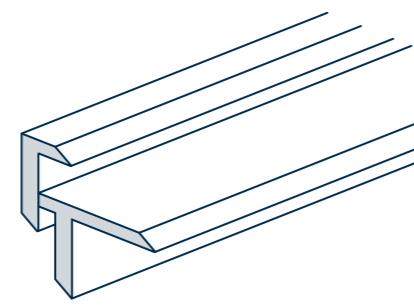


Aluminium trapneus die moet worden opgeschroefd. Zeer goed bestand tegen slijtage en veelvuldig gebruik. Geribbeld oppervlak voor met antislip-eigenschappen

Afmetingen (mm): 40 breedte x 5 binnenzijde x 2500 lengte
Volledige set inclusief trapneusprofiel, schroeven en deuvels.
10 units van 2,5lm per doos = 25lm

● Silver 1434 021 ● Stainless Steel 1434 022

TRAPNEUS ZEER INTENSIEF GEBRUIK

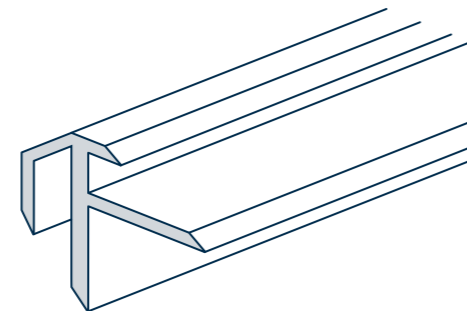

Aluminium trapneus die kan worden ingezet op plaatsen waar veel mensen komen. Moet worden vastgeschroefd. Zeer goed bestand tegen zeer intensief gebruik. Geribbeld oppervlak met antislip-eigenschappen


Afmetingen (mm): 30 hoogte x 38 breedte x 5/5,5 dikte x 2500 lengte
Volledige set inclusief trapneusprofielen, schroeven en deuvels.
5 units van 2,5lm per doos = 12,5lm

● Silver 1434 011 ● Stainless Steel 1434 012

Klik

Profielen

TRANSITIEPROFIEL GEMIDDELD GEBRUIK

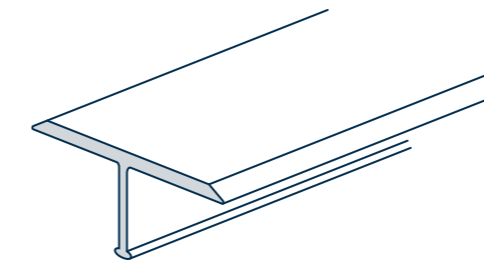


Aluminium transitiestrip voor ruimtes met gemiddeld gebruik. Moet worden vastgeschroefd.

Afmetingen (mm): 2700 lengte x 24 breedte x 6 hoogte.
10 units van 2,7lm per doos

● Silver 1451 021 ● Stainless Steel 1451 022

TRANSITIEPROFIEL ZEER INTENSIEF GEBRUIK

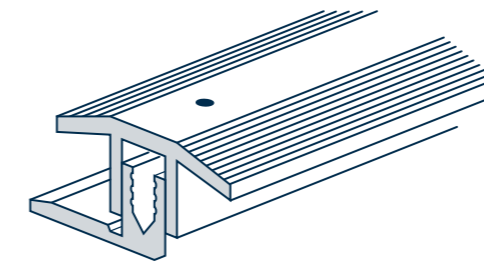


Aluminium transitiestrip in twee delen voor ruimtes met zeer intensief gebruik. Moet worden vastgeschroefd.

Afmetingen (mm): 2700 lengte x 25 breedte x 4 hoogte (laagste positie)
2700 lengte x 25 breedte x 9,5 hoogte (hoogste positie)
10 units van 2,7lm per doos

● Silver 1451 011 ● Stainless Steel 1451 012

BUIGBAAR STOPPROFIEL

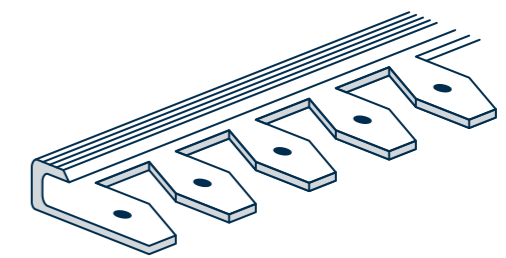


Aluminium buigbaar stopprofiel voor ruimtes met intensief gebruik. Moet worden vastgeschroefd.

Afmetingen (mm): 2500 lengte x 30 breedte
x 5 hoogte binnenzijde x 8 hoogte buitenzijde
10 units van 2,5lm per doos

● Silver 1456 011 ● Stainless Steel 1456 012

SCHUIN PROFIEL

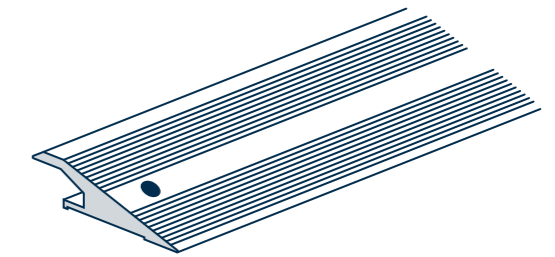

Aluminium hellingprofiel, voor gebruik in ruimtes met intensief gebruik. Moet worden vastgeschroefd.


Afmetingen (mm): 2700 lengte x 38 dikte x 5 hoogte
2700 lengte x 38 dikte x 7 hoogte
10 units van 2,7 lm per doos

● Silver 1454 011 ● Stainless Steel 1454 012

Accessoires Klik

Underlay

TARKOMFORT PREMIUM

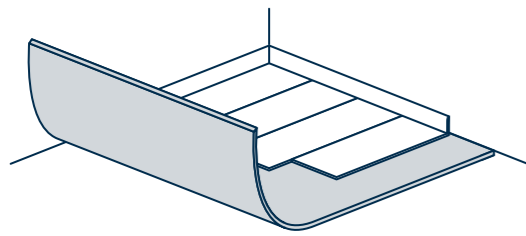


Losliggende kunstmatige onderlaag, gemaakt van visco-elastisch polymeer met dubbelzijdige antislip-textuur voor betere akoestische prestaties.

Afmetingen (m): 15 lengte x 1 breedte (15 lm-versie)
73 lengte x 1 breedte (73 lm-versie)
35 rollen per pallet

● Black 15lm 24992 030 - 73lm 24992 032

TARKOMFORT PRO

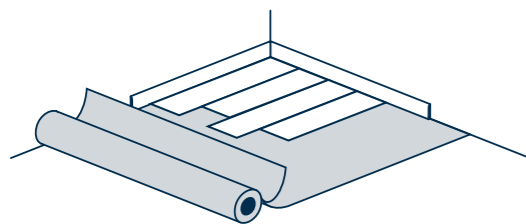


Losliggende onderlaag van gesiliconiseerde PET-folie met een zeer resistente polyurethaanlaag en een non-woven rug. Speciaal ontworpen om geluid te verminderen en voor losliggende installatie.

Afmetingen (m): 10 lengte x 1 breedte
40 rollen per pallet

● Grey 2499 2020

MARATHON DUAL

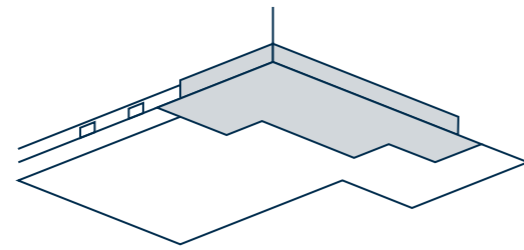

Prefab systeem voor snelle ondervloeren, gemaakt van MDF gecombineerd met naaldhout, voor eenvoudige en effectieve renovatie bovenop een bestaande ondervloer.

Afmetingen (m): 0,79 lengte x 0,56 breedte
12 vloer- en 12 staande borden (5,31 m²)

● Beige 24993 020

Specificatiemodel

iD Inspiration Luxe vinyltegels

De geselecteerde LVT-vloeren, vergelijkbaar met iD Inspiration, behoren tot de categorie compacte vinylvloeren conform ISO-norm 15081, verkrijgbaar als glue-down en klik in verschillende afmetingen. U kunt kiezen uit 100 realistische designs met verschillende constructie- en slijtagekwaliteit, waaronder digitaal geprinte designs van hoge kwaliteit en zonder herhaling tot 12 m² of 50 planken van 20 x 120 cm.

Ultramatte afwerking en ongeëvenaarde resistentie voor alle commerciële en residentiële ruimtes.

De slijtlaag van 0,30, 0,55 of 0,70 mm is versterkt met onze TEKANIUM-behandeling, die zorgt voor een ultra-matte afwerking en een ongeëvenaarde resistentie tegen krassen, vlekken en vuil, alsook eenvoudige reiniging voor maximale hygiëne en weerstand tegen chemicaliën en vlekken op gevoelige plaatsen. De laag onderdrukt permanent alle onderhoudswerkzaamheden met was en regenererende polijstsprays. Hij heeft een statische inkepingresistentie van ≤0,10 mm 10 jaar garantie.

DUURZAAMHEIDSGEGEVENS

Goede materialen

Het product wordt in Europa geproduceerd met een ftalaatvrije weekmaker.

Gerecycleerde grondstoffen

De gekalanderde ruglaag is gedeeltelijk gemaakt van gerecycleerd vinyl. Deze bevat 35% gerecycleerd post-productie materiaal voor de klikontwerpen. De glue-down designs bevatten minimaal 34% productieafval en minimaal 1,7% afval na gebruik.

Recyclebaarheid

Dit product is recyclebaar. Installatieresten en gebruikte vloeren van de klikdesigns kunnen worden ingezameld, dankzij het Tarkett ReStart®-programma. Installatieresten van de glue-down designs kunnen worden ingezameld en gerecycleerd. Het ingezamelde afval wordt gerecycleerd en gebruikt om producten van hoge kwaliteit te maken die vergelijkbaar zijn met de oorspronkelijke producten.

Optimale binnenluchtkwaliteit

De emissie van vluchtige organische stoffen in de lucht bedraagt minder dan 10 µg/m³, getest 28 dagen na de installatie. Een drempelwaarde die 100 keer lager ligt dan de niveaus die in de strengste EU-regelgeving zijn vastgelegd.

Materiaaltransparantie

Voor de geselecteerde vloerbekleding is een specifieke, door een derde partij gecontroleerde milieuproductverklaring (EPD) opgesteld, waarin verschillende indicatoren met betrekking tot de milieueffecten van het product staan vermeld. Voor de geselecteerde vloerbekleding is ook een door een derde partij geverifieerde ingrediënteninformatie- en materiaalrisicoverklaring tot op 0,01% beschikbaar, zodat de naleving veel verder reikt dan de vereisten van de REACH-verordening. Deze Material Health Statement (MHS) wordt afgegeven door het Environmental Protection Encouragement Agency (EPEA).

Technische datasheet Glue-down

	NORMEN	ID INSPIRATION 30	ID INSPIRATION 55	ID INSPIRATION HIGH TRAFFIC 70
CERTIFICERING & CLASSIFICERING				
Type vloerbekleding	EN ISO 10582	Heterogeen Compact Robuuste vloerbekleding	Heterogeen Compact Robuuste vloerbekleding	Heterogeen Compact Robuuste vloerbekleding
Classificering	EN ISO 10874	In en om het huis: 23 Commercieel: 31	In en om het huis: 23 Commercieel: 33 Industrieel: 42	In en om het huis: 23 Commercieel: 34 Industrieel: 43
TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN				
Totale dikte	EN ISO 24346	2 mm	2,5 mm	2,5 mm
Dikte van de slijtlaag	EN ISO 24340	0,30	0,55	0,70
Totaal gewicht	EN ISO 23997	3400 g/m ²	3850 g/m ²	3950 g/m ²
Bindmiddelinhoud slijtlaag	EN ISO 10582	Type 1	Type 1	Type 1
Afmetingen	EN ISO 24342	Stroken 20 x 120 cm, 19 stroken/doos = 4,56 m ² 28,50 x 120 cm, 13 stroken/doos = 4,45 m ² 25 x 150 cm, 12 stroken/doos = 4,50 m ² Tegels 50 x 50 cm, 18 tegels/doos = 4,50 m ² 50 x 100 cm, 9 tegels/doos = 4,50 m ² 66,66 x 66,66 cm, 10 tegels/doos = 4,44 m ² 33,33 x 66,66 cm, 20 tegels/doos = 4,44 m ²	Stroken 20 x 120 cm, 15 stroken/doos = 3,60 m ² 28,50 x 120 cm, 11 stroken/doos = 3,76 m ² 25 x 150 cm, 10 stroken/doos = 3,75 m ² Tegels 50 x 50 cm, 15 tegels/doos = 3,75 m ² 50 x 100 cm, 7 tegels/doos = 3,50 m ² 66,66 x 66,66 cm, 8 tegels/doos = 3,55 m ² 33,33 x 66,66 cm, 16 tegels/doos = 3,55 m ²	Stroken 20 x 120 cm, 15 stroken/doos = 3,60 m ² 28,50 x 120 cm, 11 stroken/doos = 3,76 m ² 25 x 150 cm, 10 stroken/doos = 3,75 m ² Tegels 50 x 50 cm, 15 tegels/doos = 3,75 m ² 50 x 100 cm, 7 tegels/doos = 3,50 m ² 66,66 x 66,66 cm, 8 tegels/doos = 3,55 m ² 33,33 x 66,66 cm, 16 tegels/doos = 3,55 m ²
Oppervlaktebehandeling (PUR)	-	Ja - Tektanium™	Ja - Tektanium™	Ja - Tektanium™
Afgeschuinde randen	-	Nee	Ja	Ja
High definition digitaal geprint	-	Ja voor Naturals-referenties	Ja voor Naturals-referenties	Ja voor Naturals-referenties
Natuurgetrouw reliëf	-	Ja voor Authentics-vermeldingen	Ja voor Authentics-vermeldingen	Ja voor Authentics-vermeldingen
TECHNISCHE PRESTATIES				
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,15%	≤ 0,10%	≤ 0,10%
Krullen als gevolg van warmte	EN ISO 24346	≤ 2 mm	≤ 2 mm	≤ 2 mm
Brandklasse	EN 13501-1	B _{fl} -s1 gelijmd over betonsubstraat B _{fl} -s1 gelijmd over houtsubstraat	B _{fl} -s1 gelijmd over betonsubstraat B _{fl} -s1 gelijmd over houtsubstraat	B _{fl} -s1 gelijmd over betonsubstraat B _{fl} -s1 gelijmd over houtsubstraat
Restindruk	EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm
Meubelpoten-bestandheid	EN 424	Geen schade	Geen schade	Geen schade
Stoel op wielen	ISO 4918- EN 425	Geen schade	Geen schade	Geen schade
Vermindering van impactgeluid	EN ISO 717-2	ΔLw = 3 dB	ΔLw = 3 dB	ΔLw = 3 dB
Vermindering contactgeluid	EN ISO 31-074	Klasse C (L _{n,erw} < 85 dB)	Klasse C (L _{n,erw} < 85 dB)	Klasse C (L _{n,erw} < 85 dB)
Thermische resistentie	EN ISO 10456	0,02 m ² K/W	0,02 m ² K/W	0,02 m ² K/W
Lichtechtheid	EN ISO 105-B02 (methode 3a)	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Resistentie tegen chemicaliën	EN ISO 26987	Zeer goed	Zeer goed	Zeer goed
Antislip-eigenschappen	DIN 51130 EN 13893	R9/R10 afhankelijk van reliëf μ ≥ 0,30	R9/R10 afhankelijk van reliëf μ ≥ 0,30	R9/R10 afhankelijk van reliëf μ ≥ 0,30
Elektrische eigenschappen	EN 1815	< 2 kV op beton	< 2 kV op beton	< 2 kV op beton
Afbladderende resistentie	EN ISO 24345	≥ 50 N / 50 mm	≥ 50 N / 50 mm	≥ 50 N / 50 mm
Vloerverwarming	-	Geschikt - max. 27°C	Geschikt - max. 27°C	Geschikt - max. 27°C
MILIEULABEL				
VOS-emissie	ISO 16000-9	≤ 10 μg / m ³ (TVOS na 28 dagen)	≤ 10 μg / m ³ (TVOS na 28 dagen)	≤ 10 μg / m ³ (TVOS na 28 dagen)
Gerecycleerde grondstoffen	-	38,8% productieafval 1,9% afval na gebruik	34,9% productieafval 1,7% afval na gebruik	34,7% productieafval 1,7% afval na gebruik
Recycleerbaar	-	Ja - snijafval	Ja - snijafval	Ja - snijafval
Weekmaker	-	Vrij van ftalaten	Vrij van ftalaten	Vrij van ftalaten
GARANTIES				
Commerciële garantie		10 jaar	10 jaar	10 jaar
CE-MARKERING				
DoP nummer		0132-0080-DoP-2019-08	0132-0084-DoP-2020-03	0132-0085-DoP-2020-03

DOUANETARIEF: 4820 5000 00

De bovenstaande informatie kan worden gewijzigd met het oog op verdere verbetering. (01/21).

In overeenstemming met de Europese richtlijn 305/2011 voor CE-markeringen zijn de prestatieverklaringen beschikbaar op onze website www.tarkett.com
De instructies van Tarkett betreffende installatie, reiniging en onderhoud moeten in acht worden genomen. Neem contact op met Tarkett op het aangegeven adres om deze instructies op te vragen.



TEKTANIUM™

Technical Datasheet Click

	NORMEN	ID INSPIRATION CLICK SOLID 30	ID INSPIRATION CLICK SOLID 55	ID INSPIRATION CLICK HIGH TRAFFIC 70
CERTIFICERING & CLASSIFICERING				
Type vloerbekleding	EN ISO 10582	Heterogeen Compact Robuuste vloerbekleding	Heterogeen Compact Robuuste vloerbekleding	Heterogeen Compact Robuuste vloerbekleding
Classificering	EN ISO 10874	In en om het huis: 23 Commercieel: 31	In en om het huis: 23 Commercieel: 33 Industrieel: 42	In en om het huis: 23 Commercieel: 34 Industrieel: 43
TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN				
Totale dikte	EN ISO 24346	5 mm	5 mm	5 mm
Dikte van de slijtlaag	EN ISO 24340	0,30	0,55	0,70
Totaal gewicht	EN ISO 23997	8900 g/m ²	8850 g/m ²	8350 g/m ²
Bindmiddelinhoud slijtlaag	EN ISO 10582	Type 1	Type 1	Type 1
Afmetingen	EN ISO 24342	Stroken 19,70 x 121,70 cm, 7 stroken/doos = 1,61 m ² 24,70 x 149,70 cm, 5 stroken/doos = 1,79 m ² Tegels 33,03 x 60,70 cm, 9 tegels/doos = 1,75 m ² 49,70 x 99,70 cm, 3 tegels/doos = 1,46 m ²	Stroken 19,70 x 121,70 cm, 7 stroken/doos = 1,61 m ² 24,70 x 149,70 cm, 5 stroken/doos = 1,79 m ² Tegels 33,03 x 60,70 cm, 9 tegels/doos = 1,75 m ² 49,70 x 99,70 cm, 3 tegels/doos = 1,46 m ²	Stroken 19,70 x 121,70 cm, 7 stroken/doos = 1,61 m ² 24,70 x 149,70 cm, 5 stroken/doos = 1,79 m ² Tegels 33,03 x 60,70 cm, 9 tegels/doos = 1,75 m ² 49,70 x 99,70 cm, 3 tegels/doos = 1,46 m ²
Oppervlaktebehandeling (PUR)	-	Ja - Tektanium™	Ja - Tektanium™	Ja - Tektanium™
Afgeschuinde randen	-	Ja	Ja	Ja
Natuurgetrouw reliëf	-	Ja voor Authentics-vermeldingen	Ja voor Authentics-vermeldingen	Ja voor Authentics-vermeldingen
TECHNISCHE PRESTATIES				
Dimensionele stabiliteit standaardwaarde	EN ISO 23999	≤ 0,15%	≤ 0,15%	≤ 0,15%
Dimensionele stabiliteit gemiddelde gemeten waarde	EN ISO 23999	≤ 0,10%	≤ 0,10%	≤ 0,10%
Krullen als gevolg van warmte	EN ISO 23999	≤ 1 mm	≤ 1 mm	≤ 1 mm
Brandklasse	EN 13501-1	B _{fl} -s1 gelijmd over betonsubstraat	B _{fl} -s1 gelijmd over betonsubstraat	B _{fl} -s1 gelijmd over betonsubstraat
Restindruk	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
Meubelpoten-bestandheid	EN 424	Geen schade	Geen schade	Geen schade
Stoel op wielen	ISO 4918- EN 425	Geen schade	Geen schade	Geen schade
Vermindering van impactgeluid	EN ISO 717-2	ΔLw = 5 dB	ΔLw = 5 dB	ΔLw = 5 dB
Vermindering contactgeluid	EN ISO 31-074	Klasse C (L _{n,erw} < 85 dB)	Klasse C (L _{n,erw} < 85 dB)	Klasse C (L _{n,erw} < 85 dB)
Thermische resistentie	EN ISO 10456	0,05 m ² K/W	0,05 m ² K/W	0,05 m ² K/W
Lichtechtheid	EN ISO 105-B02 (methode 3a)	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Resistentie tegen chemicaliën	EN ISO 26987	Zeer goed	Zeer goed	Zeer goed
Antislip-eigenschappen	DIN 51130 EN 13893	R9/R10 afhankelijk van reliëf μ ≥ 0,30	R9/R10 afhankelijk van reliëf μ ≥ 0,30	R9/R10 afhankelijk van reliëf μ ≥ 0,30
Afbladderende resistentie	EN ISO 24345	≥ 50 N / 50 mm	≥ 50 N / 50 mm	≥ 50 N / 50 mm
Vloerverwarming	-	Geschikt - max. 27°C	Geschikt - max. 27°C	Geschikt - max. 27°C
MILIEULABEL				
VOS-emissie	ISO 16000-9	≤ 10 μg/m ³ (TVOS na 28 dagen)	≤ 10 μg/m ³ (TVOS na 28 dagen)	≤ 10 μg/m ³ (TVOS na 28 dagen)
Gerecycleerde grondstoffen	-	35% productieafval	35% productieafval	35% productieafval
Recycleerbaar	-	Ja - installatie en afval na gebruik	Ja - installatie en afval na gebruik	Ja - installatie en afval na gebruik
Weekmaker	-	Vrij van ftalaten	Vrij van ftalaten	Vrij van ftalaten
GARANTIES				
Commerciële garantie		10 jaar	10 jaar	10 jaar
CE-MARKERING				
DoP nummer		0197-0054-DoP-2021-02	0197-0011-DoP-2021-02	0197-0051-DoP-2021-02

DOUANETARIEF: 4820 5000 00

De bovenstaande informatie kan worden gewijzigd met het oog op verdere verbetering. (01/21).

In overeenstemming met de Europese richtlijn 305/2011 voor CE-markeringen zijn de prestatieverklaringen beschikbaar op onze website www.tarkett.com
De instructies van Tarkett betreffende installatie, reiniging en onderhoud moeten in acht worden genomen. Neem contact op met Tarkett op het aangegeven adres om deze instructies op te vragen.



TEKTANIUM™

Productdetails en plinten

DECOR	KLEUR	STD. AFMETINGEN (cm)	SCHUIINE RANDEN	0,30 SAP-CODE	0,55 SAP-CODE	0,70 SAP-CODE	LRV%	PLINTEN
CLASSICS - DIEPDRUK								
Rock	Grey	33,33 x 66,66	4V	24532 001	24516 001	24505 001	34,9	26646 001
Vintage Zinc	Silver	33,33 x 66,66	4V	24532 002	24516 002	24505 002	19,02	26646 002
	Black	33,33 x 66,66	4V	24532 003	24516 003	24505 003	8,33	26646 003
Brushed Pine	Brown	20 x 120	4V	Op bestelling	24513 004	24502 004	22,88	26646 004
	Grey	20 x 120	4V	Op bestelling	24513 005	24502 005	29,78	26646 005
Antik Oak	Dark Grey	20 x 120	4V	24524 006	24513 006	24502 006	25,48	26646 006
	Beige	20 x 120	4V	24524 007	24513 007	24502 007	32,26	26646 007
	Natural	20 x 120	4V	Op bestelling	24513 028	24502 028	28,17	26646 008
English Oak	Classical	20 x 120	4V	24524 008	24513 008	24502 008	26,43	26646 009
	Brown	20 x 120	4V	24524 009	24513 009	24502 009	18,07	26646 010
	Natural	20 x 120	4V	24524 010	24513 010	24502 010	23,38	26646 011
	Grey-Beige	20 x 120	4V	24524 011	24513 011	24502 011	34,81	26646 012
	Grege	20 x 120	4V	24524 012	24513 012	24502 012	33,09	26646 013
Composite	Cool Grey	50 x 100	0V	24533 013	24522 013	24511 013	29,57	26646 014
Scandinavian Oak	Medium Grey	20 x 120	4V	24524 014	24513 014	24502 014	44,45	26646 015
	Dark Grey	20 x 120	4V	24524 015	24513 015	24502 015	24,46	26646 016
	Medium Beige	20 x 120	4V	24524 016	24513 016	24502 016	41,36	26646 017
Patina Ash	Grey	20 x 120	4V	Op bestelling	24513 017	24502 017	32,2	26646 018
	Brown	20 x 120	4V	Op bestelling	24513 018	24502 018	31,54	26646 019
Contemporary Oak	Natural	20 x 120	4V	24524 019	24513 019	24502 019	29,65	26646 020
	Grege	20 x 120	4V	24524 020	24513 020	24502 020	30,47	26646 021
	Grey	20 x 120	4V	24524 021	24513 021	24502 021	29,09	26646 022
Oxide	Copper	33,33 x 66,66	4V	Op bestelling	24516 022	24505 022	13,07	26646 023
	Steel	33,33 x 66,66	4V	Op bestelling	24516 023	24505 023	18,33	26646 024
	Black Steel	33,33 x 66,66	4V	Op bestelling	24516 024	24505 024	14,14	26646 025
Rustic Oak	Beige	20 x 120	4V	24524 025	24513 025	24502 025	31,64	26646 026
	Light Grey	20 x 120	4V	24524 026	24513 026	24502 026	46,56	26646 027
	Warm Natural	20 x 120	4V	24524 027	24513 027	24502 027	27,52	26646 028
AUTHENTICS - NATUURGETROUW RELIËF								
Highland Oak	Arabica	20 x 120	4V	Op bestelling	24513 088	24502 088	10,45	26646 088
	Cream	20 x 120	4V	Op bestelling	24513 087	24502 087	40,67	26646 087
	Golden	20 x 120	4V	Op bestelling	24513 091	24502 091	29,38	26646 091
	Noisette	20 x 120	4V	Op bestelling	24513 090	24502 090	22,86	26646 090
	Smoke	20 x 120	4V	Op bestelling	24513 089	24502 089	25,98	26646 089
Delicate Oak	Sugar	20 x 120	4V	Op bestelling	24513 096	24502 096	51,05	26646 096
	Barley	20 x 120	4V	Op bestelling	24513 094	24502 094	31,04	26646 094
	Clay	20 x 120	4V	Op bestelling	24513 095	24502 095	25,66	26646 095
	Almond	20 x 120	4V	Op bestelling	24513 092	24502 092	34,28	26646 092
	Toffee	20 x 120	4V	Op bestelling	24513 093	24502 093	20,43	26646 093
Pearl Oak	Candis	20 x 120	4V	Op bestelling	24513 100	24502 100	30,56	26646 100
	Dune	20 x 120	4V	Op bestelling	24513 097	24502 097	42,39	26646 097
	Latte	20 x 120	4V	Op bestelling	24513 099	24502 099	41,93	26646 099
	Pekan	20 x 120	4V	Op bestelling	24513 098	24502 098	15,20	26646 098
NATURALS - DIGITAAL PRINTEN								
Forest Oak	Nutmeg	20 x 120	4V	24524029	24513 029	24502 029	34,2	26646 029
	Pistaccio Shell	20 x 120	4V	24524030	24513 030	24502 030	46,37	26646 030
	Natural	20 x 120	4V	24524031	24513 031	24502 031	37,83	26646 031
Belgian Stone	Dune	50 x 100	0V	24533036	24522 036	24511 036	44,01	26646 036
	Loam	50 x 100	0V	24533035	24522 035	24511 035	18,4	26646 035
	Silt	50 x 100	0V	24533037	24522 037	24511 037	27,88	26646 037
Patina Concrete	Light Grey	50 x 100	0V	Op bestelling	24522 032	24511 032	32,76	26646 032
	Medium Grey	50 x 100	0V	Op bestelling	24522 033	24511 033	22,97	26646 033
	Dark Grey	50 x 100	0V	Op bestelling	24522 034	24511 034	17,3	26646 034

Glue down

DECOR	KLEUR	STD. AFMETINGEN (cm)	SCHUIINE RANDEN	0,30 SAP-CODE	0,55 SAP-CODE	0,70 SAP-CODE	LRV%	PLINTEN
NATURALS - DIGITAAL PRINTEN								
Creek Oak	Beige	20 x 120	4V	Op bestelling	24513 041	24502 041	22,3	26646 041
	Brown	20 x 120	4V	Op bestelling	24513 043	24502 043	13,07	26646 043
	Natural	20 x 120	4V	Op bestelling	245130 42	24502 042	26,1	26646042
Moonstone	Donkerblauw	50 x 50	4V	Op bestelling	24518 078	24507 078	8,32	26646 078
Century	Dawn	66,66 x 66,66	0V	Op bestelling	24523 059	24512 059	40,7	26646 059
Travertin Grande	Sand	50 x 100	4V	Op bestelling	24517 082	24506 082	55,9	26646 082
Cast Concrete	Cement	50 x 100	0V	Op bestelling	24522 058	24511 058	37,43	26646 058
Nomad Oak	Coffee	28,50 x 120	4V	24526 072	24515 072	24504 072	11,7	26646 072
	Hazel	28,50 x 120	4V	24526 071	24515 071	245040 71	18,07	26646 071
	Linen	28,50 x 120	4V	24526 069	24515 069	24504 069	41,58	26646 069
	Oat	28,50 x 120	4V	24526 070	24515 070	24504 070	21,04	26646 070
Douglas Pine	Creme	25 x 150	4V	24525 045	24514 045	24503 045	40	26646 045
	Soaped	25 x 150	4V	24525 046	24514 046	24503 046	50,58	26646 046
Variant Oak	Beige	20 x 120	4V	Op bestelling	24513 038	24502 038	36,73	26646 038
	Light Grey	20 x 120	4V	Op bestelling	24513 039	24502 039	32,93	26646 039
	Natural	20 x 120	4V	Op bestelling	24513 040	24502 040	37,68	26646 040
Chatillon Oak	Natural	25 x 150	4V	24525 060	24514 060	24503 060	43,01	26646 060
	Brown	25 x 150	4V	24525 061	24514 061	24503 061	22,91	26646 061
	Beige	25 x 150	4V	24525 062	24514 062	24503 062	29,67	26646 062
Wagon Board	Floated	25 x 150	4V	Op bestelling	24514 081	24503 081	28,41	26646 081
Swiss Oak	Natural	28,50 x 120	4V	24526 075	24515 075	24504 075	29,93	26646 075
	Smoked	28,50 x 120	4V	24526 076	24515 076	24504 076	22,72	26646 076
	Stained	28,50 x 120	4V	24526 077	24515 077	24504 077	23,31	26646 077
Classic Pine	Natural	20 x 120	4V	24524 065	24513 065	24502 065	34,53	26646 065
	Sunburned	20 x 120	4V	24524 066	24513 066	24502 066	26,38	26646 066
Charred Wood	Black	20 x 120	4V	24524 053	24513 053	24502 053	9,28	26646 053
Fibra	Natural	50 x 100	0V	Op bestelling	24522 083	24511 083	39,74	26646 083
	Terracotta	50 x 100	0V	Op bestelling	24522 084	24511 084	26,88	26646 084
	Black	50 x 100	0V	Op bestelling	24522 085	24511 085	12,35	26646 085
	Green	50 x 100	0V	Op bestelling	24522 086	24511 086	27,86	26646 086
Liguria Slate	Black	50 x 50	4V	24529 067	24518 067	24507 067	6,86	26646 067
Sediment	Beige	66,66 x 66,66	0V	Op bestelling	24523 073	24512 073	32,25	26646 073
	Grey	66,66 x 66,66	0V	Op bestelling	24523 074	24512 074	32,18	26646 074
Marquina Grande	Black	50 x 100	0V	Op bestelling	24522 068	24511 068	6,5	26646 068
Carrara Grande	White	50 x 100	0V	24533 044	24522 044	24511 044	64,25	26646 044
Emperador	Grey	50 x 100	0V	Op bestelling	24522 047	24511 047	41,3	26646 047
	Beige	50 x 100	0V	Op bestelling	24522 048	24511 048	36,35	26646 048
	Green	50 x 100	0V	Op bestelling	24522 049	24511 049	44,47	26646 049
Terrazzo Classical	Nero	33,33 x 66,66	0V	24532 079	24521 079	24510 079	56,87	26646 079
	Terracotta	33,33 x 66,66	0V	Op bestelling	24521 080	24510 080	63,23	26646 080
Breccia	Grey	50 x 100	0V	Op bestelling	24522 052	24511 052	36,05	26646 052
American Walnut	Cinnamon	20 x 120	4V	Op bestelling	24513 051	24502 051	17,46	26646 051
	Marron	20 x 120	4V	Op bestelling	24513 050	24502 050	10,7	26646 050
Chestnut	Smoked	25 x 150	4V	24525 063	24514 063	24503 063	11,54	26646 063
	Original	25 x 150	4V	24525 064	24514 064	24503 064	29,73	26646 064
Brushed Elm	Natural	28,50 x 120	4V	24526 054	24515 054	24504 054	37,22	26646 054
	Grege	28,50 x 120	4V	24526 055	24515 055	24504 055	38,62	26646 055
	Beige	28,50 x 120	4V	24526 056	24515 056	24504 056	46,68	26646 056
	Brown	28,50 x 120	4V	24526 057	24515 057	24504 057	36,42	26646 057

Designs op bestelling in deze tabel zijn beschikbaar met MOQ van 500m² voor 0,30 slijtlagen. Alle 0,55/0,70 designs zijn op voorraad.

Productgegevens en plinten

Klik

DECOR	KLEUR	STD. AFMETINGEN (cm)	SCHUINE RANDEN	0,30 SAP-CODE	0,55 SAP-CODE	0,70 SAP-CODE	LRV%	PLINTEN
CLASSICS - DIEPDRUK								
Rock	Grey	33,03 x 60,70	4V	24630 001	24619 001	-	34,9	26646 001
Vintage Zinc	Silver	33,03 x 60,70	4V	24630 002	24619 002	-	19,02	26646 002
	Black	33,03 x 60,70	4V	24630 003	24619 003	-	8,33	26646 003
Brushed Pine	Brown	19,70 x 121,70	4V	24627 004	24616 004	-	22,88	26646 004
	Grey	19,70 x 121,70	4V	24627 005	24616 005	-	29,78	26646 005
Antik Oak	Dark Grey	19,70 x 121,70	4V	24627 006	24616 006	-	25,48	26646 006
	Beige	19,70 x 121,70	4V	24627 007	24616 007	-	32,26	26646 007
	Natural	19,70 x 121,70	4V	24627028	24616028	-	28,17	26646 008
English Oak	Classical	19,70 x 121,70	4V	24627 008	24616 008	24605 008	26,43	26646 009
	Brown	19,70 x 121,70	4V	24627 009	24616 009	-	18,07	26646 010
	Natural	19,70 x 121,70	4V	24627 010	24616 010	24605 010	23,38	26646 011
	Grey-Beige	19,70 x 121,70	4V	24627 011	24616 011	-	34,81	26646 012
	Grege	19,70 x 121,70	4V	24627 012	24616 012	-	33,09	26646 013
Composite	Cool Grey	49,70 x 99,70	0V	24632 013	24625 013	24614 013	29,57	26646 014
Scandinavian Oak	Medium Grey	19,70 x 121,70	4V	24627 014	24616 014	-	44,45	26646 015
	Dark Grey	19,70 x 121,70	4V	24627 015	24616 015	-	24,46	26646 016
	Medium Beige	19,70 x 121,70	4V	24627 016	24616 016	-	41,36	26646 017
Patina Ash	Grey	19,70 x 121,70	4V	24627 017	24616 017	24605 017	32,2	26646 018
	Brown	19,70 x 121,70	4V	24627 018	24616 018	-	31,54	26646 019
Contemporary Oak	Natural	24,70 x 149,70	4V	24628 019	24617 019	24606 019	29,65	26646 020
	Grege	24,70 x 149,70	4V	24628 020	24617 020	24606 020	30,47	26646 021
	Grey	24,70 x 149,70	4V	24628 021	24617 021	24606 021	29,09	26646 022
Oxide	Copper	33,03 x 60,70	4V	24630 022	24619 022	-	13,07	26646 023
	Steel	33,03 x 60,70	4V	24630 023	24619 023	24608 023	18,33	26646 024
	Black Steel	33,03 x 60,70	4V	24630 024	24619 024	-	14,14	26646 025
Rustic Oak	Beige	19,70 x 121,70	4V	24627 025	24616 025	-	31,64	26646 026
	Light Grey	19,70 x 121,70	4V	24627 026	24616 026	-	46,56	26646 027
	Warm Natural	19,70 x 121,70	4V	24627 027	24616 027	-	27,52	26646 028
AUTHENTICS - NATUURGETROUW RELIËF								
Highland Oak	Arabica	19,70 x 121,70	4V	24627 088	24616 088	-	10,45	26646 088
	Cream	19,70 x 121,70	4V	24627 087	24616 087	24605 087	40,67	26646 087
	Golden	19,70 x 121,70	4V	24627 091	24616 091	-	29,38	26646 091
	Noisette	19,70 x 121,70	4V	24627 090	24616 090	-	22,86	26646 090
	Smoke	19,70 x 121,70	4V	24627 089	24616 089	24605 089	25,98	26646 089
Delicate Oak	Sugar	19,70 x 121,70	4V	24627 096	24616 096	-	51,05	26646 096
	Barley	19,70 x 121,70	4V	24627 094	24616 094	-	31,04	26646 094
	Clay	19,70 x 121,70	4V	24627 095	24616 095	-	25,66	26646 095
	Almond	19,70 x 121,70	4V	24627 092	24616 092	-	34,28	26646 092
	Toffee	19,70 x 121,70	4V	24627 093	24616 093	-	20,43	26646 093
Pearl Oak	Candis	19,70 x 121,70	4V	24627 100	24616 100	-	30,56	26646 100
	Dune	19,70 x 121,70	4V	24627 097	24616 097	-	42,39	26646 097
	Latte	19,70 x 121,70	4V	24627 099	24616 099	-	41,93	26646 099
	Pekan	19,70 x 121,70	4V	24627 098	24616 098	-	15,20	26646 098

Alleen Authentics en Classics zijn beschikbaar voor klikinstallatie.

Naturals-designs zijn eind 2021 in klik beschikbaar, waarbij een selectie permanent op voorraad is.

Naturals-designs zijn niet op voorraad in 0,30/0,55 klik. Kunnen op bestelling worden gemaakt met een MOQ van 600m².

De designs en foto's in deze brochure zijn alleen ter illustratie. Het betreft geen contractuele foto's en het zijn geen aanbevelingen voor onze producten of installatie.



■ **WESTERN EUROPE:** Austria: Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien – Tel. +43 1 47 88 062 ■ Belgium: Tarkett Belux Sprl – Tel. +32 52 26 24 11 ■ Denmark: Tarkett A/S – Tel. +45 43 90 60 11 ■ Finland: Tarkett Oy – Tel. +358 9 4257 9000 ■ France: Tarkett SAS – Tel. +33 1 41 20 42 49 ■ Germany: Tarkett Holding GmbH – Tel. +49 621 68172 300 ■ Greece: Tarkett Monoprosopi Ltd – Tel. +30 210 6745 340 ■ Italy: Tarkett S.p.A. – Tel. +39 0744 7551 ■ Luxembourg: Tarkett GDL SA – Tel. +352 949 211 8804 ■ Netherlands: Tarkett BV – Tel. +31 416 685 491 ■ Norway: Tarkett AS – Tel. +47 32 20 92 00 ■ Portugal: Tarkett SA – Tel. +351 21 427 64 20 ■ Spain: Tarkett Floors S.L. – Tel. +34 91 358 00 35 ■ Sweden: Tarkett Sverige AB – Tel. +46 771 25 19 00 ■ Switzerland: Tarkett Holding GmbH – Tel. +41 043 233 79 24 ■ Turkey: Tarkett Aspen – Tel. +90 212 213 65 80 ■ United Kingdom: Tarkett Ltd – Tel. +44 (0) 1622 854 040 ■ **EASTERN EUROPE:** Baltic Countries: Tarkett Baltics: Tel. +370 37 262 220 ■ Czech Republic: Tarkett org. slozka – Tel. +420 271 001 600 ■ Hungary: Tarkett Polska SP Z.O.O. magyarországi fióktelepe – Tel. +36 1 437 8150 ■ Poland: Tarkett Polska Sp. z o. o. – Tel. +48 22 16 09 231 ■ Russian Federation: ZAO Tarkett RUS – Tel. +7 495 775 3737 ■ Slovakia: Tarkett Polska, organizačná zložka – Tel. +421 2 48291 317 ■ **South East Europe:** Tarkett SEE – Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 ■ Ukraine: Tarkett UA – Tel. +38 (0) 44 35 45 621 ■ **ASIA AND OCEANIA:** Australia: Tarkett Australia Pty Ltd – Tel. +61 2 88 53 12 00 ■ China: Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. – Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ext 841 ■ North East Asia: Tarkett Hong Kong Limited – Tel. +852 2511 8716 ■ India: Tarkett Flooring India Pvt. Ltd. – Bangalore - Tel. +91 80 4130 3793 – New Delhi - Tel. +91 11 4352 4073 – Mumbai - Tel. +91 22 2648 8750 ■ South East Asia: Tarkett Flooring Singapore Pte. Ltd. – Tel. +65 6346 1585 ■ **AFRICA:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **MIDDLE EAST:** Tarkett Middle East: Tel. +961 1 51 3363/4 ■ Israel: Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **NORTH AMERICA:** USA: Tarkett Inc. – Tel. +1 713 869 5811 / Johnsonite – Tel. +1 440 543 8916 ■ Canada: Tarkett Inc. – Tel. +1 450 293 173 ■ **LATIN AMERICA:** Brazil: Tarkett – Tel. 55 12 3954 7108 ■ Argentina - Chile - Uruguay: Tarkett Latam Mercosur - Tel. +54 11 47 08 07 72 / +54 9 11 44 46 88 82 ■ Bolivia - Colombia - Ecuador - Panama - Paraguay - Peru - Trinidad and Tobago - Venezuela: Tarkett - Tel. +55 11 9 8410 9310 / +55 11 95494 0069 ■ Mexico / Central America: Tarkett Latam Mexico - Tel. +55 11 98410 9310

De designs en foto's in deze brochure zijn alleen ter illustratie.

Het betreft geen contractuele foto's en het zijn geen aanbevelingen voor onze producten of installatie.

Design: Studio 5•5 / Foto's: Studio 5•5

professionals.tarkett.com



 **Tarkett**