

# PROFESSIONAL

WOOD – TEKNISET TIEDOT 2023




TEKNISET TIEDOT (EN 13489)		14 mm
Paloluokka	EN 14342 Table 1 (when applicable) / EN 13501	Dfl-s1
Formaldehydi	EN 14342	E1
Brinell-kovuus (keskiarvo) Saarni Tammi	(BHN) EN1534	4,0 3,7
Taber testi/Lakan kulutustesti Proteco Lakka Proteco Natura <i>Menetelmä ei sovellu värjättyjen, harjattujen tai öljytyjen tuotteiden testaamiseen.</i>	EN 13696	4000 3500
Askeläänän parannusarvo $\Delta L_w$ dB 2 mm Tarkofoam/flex II kanssa	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2	$\geq 17$
Lämmön eristävyys (RT m <sup>2</sup> K/W) pelkkä lauta lumppuhuovan kanssa 2 mm Tarkofoam/flex II kanssa	EN ISO 10456:2007	0,101 0,121 0,141
Lämmön johtavuus (W/m K)	EN 12664 / EN 14342:2013	0,11
Rakenne		3-kerroksinen

Hanaskog 2022.11

ASENNUS	
Asennusmetodi	2-lock uivana tai alustaan liimattuna
Asennusohje	Ladattavissa <a href="http://www.tarkett.fi">www.tarkett.fi</a> Kysy lisätietoja jälleenmyyjältäsi
Soveltuvuus lattialämmityksen kanssa, maksimi pinnan lämpötila 27°C ja termostaatilla ohjattava lämmitysjärjestelmä	Kyllä
Start & Stop: Lyhyitä aloitus ja lopetuspaloja noin 1 pkt/ 20 m <sup>2</sup>	

Suositeltavat tarvikkeet	
Asennus	Tarkofoam II / Tarkoflex II Asennus kit
Estetiikka	Jalkalista Liikuntasauimalistat Putkien vaipat
Hoito	Tarkoclean
Katso lisää tarvikkeita nettisivuiltamme <a href="http://www.tarkett.fi">www.tarkett.fi</a>	

HOITO
Tarkett puulattioissa on Proteco-pintakäsittely ja sen ansiosta hyvä suoja tavanomaista kulutusta, likaa ja tahroja vastaan. Luonnollisten ominaisuuksien takia jotkut puulattiat vaativat enemmän hoidolta kuten; vaaleat värit, öljyvahatut lattiat, harjatut lattiat ja sahausjäljelliset lattiat. Tutustu aina verkkosivuilla oleviin hoito-ohjeisiin.
Katso hoito-ohjeet <a href="http://www.tarkett.fi">www.tarkett.fi</a>

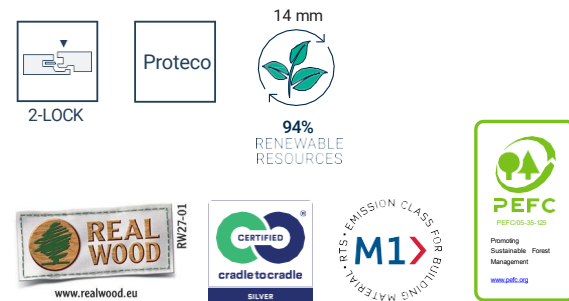

 **Tarkett**


# PROFESSIONAL

## WOOD – TEKNISET TIEDOT 2023

TUOTETIEDOT	Tuote-numero	Mitat PxLxK (mm)	Muoto	Pinta-käsittely	Pinnan viimeistely	Viiste	Luonne	Latin name	DoP no.	Kulutus-kerroksen paksuus (mm)	Lautaa / pkt	m <sup>2</sup> /pkt	m <sup>2</sup> /lava	Nettopaino /m <sup>2</sup> (kg)
Saarni Nature White TreS	7965019	2 281 x 194 x 14	3-sauvainen	Proteco Natura	-	-	Eloisa	2	0020-0106	3,5	6	2,66	93,10	7,9
Saarni Contrast White TreS	7965017	2 281 x 194 x 14	3-sauvainen	Proteco Natura	-	-	Ilmeikäs	2	0020-0106	3,5	6	2,66	93,10	7,9
Saarni Nature TreS	7965018	2 281 x 194 x 14	3-sauvainen	Proteco Natura	-	-	Eloisa	2	0020-0106	3,5	6	2,66	93,10	7,9
Saarni Contrast TreS	7965016	2 281 x 194 x 14	3-sauvainen	Proteco Natura	-	-	Ilmeikäs	2	0020-0106	3,5	6	2,66	93,10	7,9
Tammi Nature White TreS	7870079	2 281 x 194 x 14	3-sauvainen	Proteco Natura	-	-	Rauhallinen	1	0020-0106	3,5	6	2,66	93,10	7,9
Tammi Robust White TreS	7870081	2 281 x 194 x 14	3-sauvainen	Proteco Natura	-	-	Eloisa	1	0020-0106	3,5	6	2,66	93,10	7,9
Tammi Nature TreS	7870077	2 281 x 194 x 14	3-sauvainen	Proteco-lakka	-	-	Rauhallinen	1	0020-0106	3,5	6	2,66	93,10	7,9
	7870078	2 281 x 194 x 14	3-sauvainen	Proteco Natura	-	-	Rauhallinen	1	0020-0106	3,5	6	2,66	93,10	7,9
Tammi Nature TreS 2027	8721007	2 027 x 194 x 14	3-sauvainen	Proteco Natura	-	-	Rauhallinen	1	0020-0106	3,5	6	2,36	94,40	7,9
Tammi Robust TreS	7870080	2 281 x 194 x 14	3-sauvainen	Proteco Natura	-	-	Ilmeikäs	1	0020-0106	3,5	6	2,66	93,10	7,9

Materiaalin luonteen vuoksi taulukko näyttää viitteellisiä arvoja.


1: Quercus Robur & Quercus Petraea, 2: Fraxinus Angustifolia




Professional Saarni  
Nature White TreS




Professional Saarni  
Contrast White TreS



Professional Saarni  
Nature TreS



Professional Saarni  
Contrast TreS




Professional Tammi  
Nature White TreS




Professional Tammi  
Robust White TreS



Professional Tammi  
Nature TreS



Professional Tammi  
Nature TreS 2027



Professional Tammi  
Robust TreS

Puu on luonnon materiaali, jossa esiintyy vaihtelua. Mallikuvien värit ja pinnan kuviot ovat viitteellisiä. Saat kattavamman käsityksen ottamalla yhteyttä jälleenmyyjään tai käymällä osoitteessa [www.tarkett.fi](http://www.tarkett.fi). Myymälöissä voit tutustua Tarkettin lajitelmakuvakirjaan (grading book) ja aitoihin puunäytteisiin. Yksittäinen näyte on kuitenkin vain esimerkki siitä, miltä lattia voi näyttää. Jotta saat käsityksen koko lattian väri vaihteluista, oksankohtien määrästä ja muista ominaisuuksista, tutki useita lautoja tai tutustu lajitelmakuvakirjaan. Tämä on erityisen tärkeää, kun kyseessä on lankkulattia tai sävytetty lattia. Hionta muuttaa tuotteen pintastruktuuria ja sävyä.

Lisätiedot ja viimeisimmät tiedot löytyy osoitteesta [www.tarkett.fi](http://www.tarkett.fi)